



TEL : 03-311-1000  
FAX : 03-352-0887  
E-mail: sales@ledbest.com.tw  
<http://www.jumboharvest.com>  
338桃園市蘆竹區南崁路二段66號8樓之1

政函國際股份有限公司  
JUNBO HARVEST INTERNATIONAL CO., LTD.




*Brighten your life*

# 目錄 Contents

光源

01

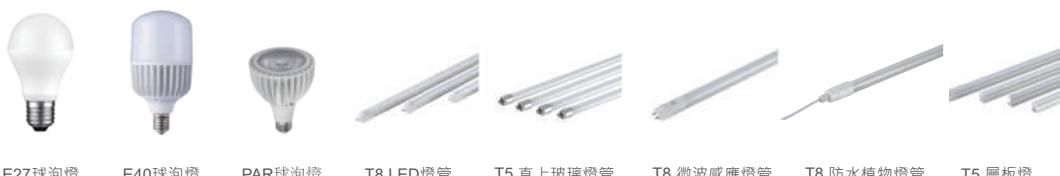

E27球泡燈 E40球泡燈 PAR球泡燈 T8 LED燈管 T5直上玻璃燈管 T8微波感應燈管 T8防水植物燈管 T5層板燈

直下型平板燈

12



60X60 120X30 120X60

輕鋼架

18



T8輕鋼架 1管 T8輕鋼架 2管 T8輕鋼架 3管 T8輕鋼架 4管

工事燈/中東燈/山型燈

26



工事燈 中東燈 山型燈

防水防塵燈/黑板燈/教室燈

38



防水防塵燈 黑板燈 教室燈

崁燈/筒燈

45



直下型崁燈 4/6/8W 側發光崁燈 6W 8257可調小崁燈 直下型OC崁燈 8W 明裝筒燈 6W 感應明裝筒燈 6W

軌道燈

53



A型 B型 C型 D型 E型 F型

天井燈/路燈


59



超頻三天井燈 UFO天井燈 眼鏡蛇型路燈 實劍型路燈 鍋子型路燈 鴨舌型路燈 MDL37路燈 MDL30路燈

投光燈/軟燈條/微波感應器

68

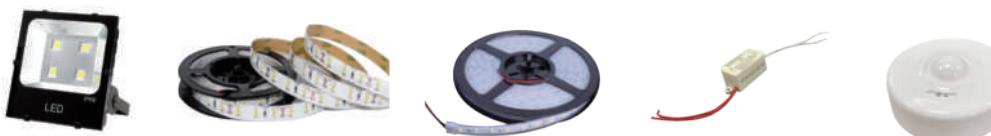

投光燈 室內軟燈條 戶外防水軟燈條 100W微波感應器 500W微波感應器



# 燈泡

高演色性

長壽命

色溫齊全好運用



# LED E27球泡燈



材質	鋁合金+塑料				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K		
功率 (W)	5W	9W	12W	16W	25W
發光效率	100 lm/w-130 lm/w				
光通量/流明 (lm)	500 lm-2500 lm				
光源壽命	30000hr				
輸入電壓	100-240 Vac				

## 產品型號

5W	BLA-E27-005W-30-65K
9W	BLA-E27-009W-30-65K
12W	BLA-E27-012W-30-65K
16W	BLA-E27-016W-30-65K
25W	BLA-E27-025W-30-65K

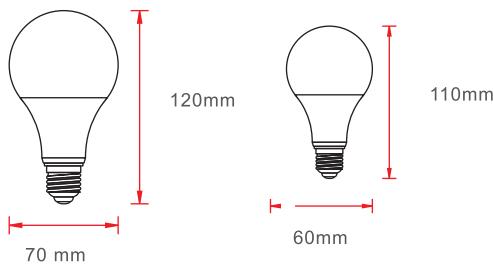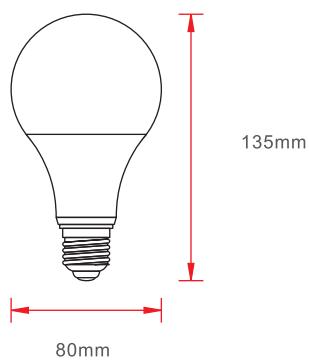

# LED E40球泡燈




材質	鋁合金+塑料		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	50W	60W	75W
發光效率	100 lm/w-130 lm/w		
光通量/流明 (lm)	5000 lm-7500 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		



## 產品型號

50W	BLA-E40-050W-30-65K
60W	BLA-E40-060W-30-65K
75W	BLA-E40-075W-30-65K

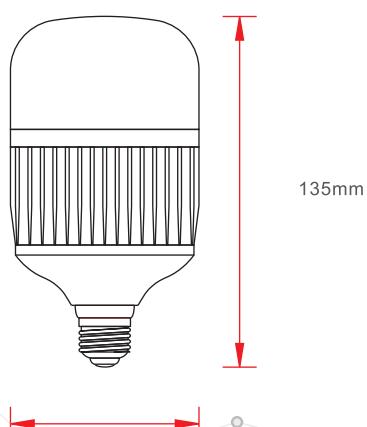


# LED PAR球泡燈




材質	鋁合金+塑料				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K		
功率 (W)	25W	35W			
發光效率	>120 lm/w				
光通量/流明 (lm)	2500 lm-3500 lm				
光源壽命	30000hr				
輸入電壓	100-240 Vac				

## 產品型號

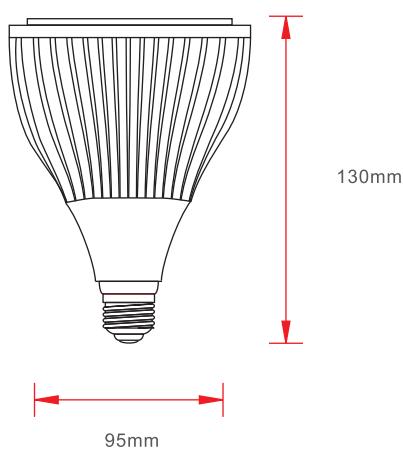

25W	BPA-ALR30-025W
35W	BPA-ALR30-035W

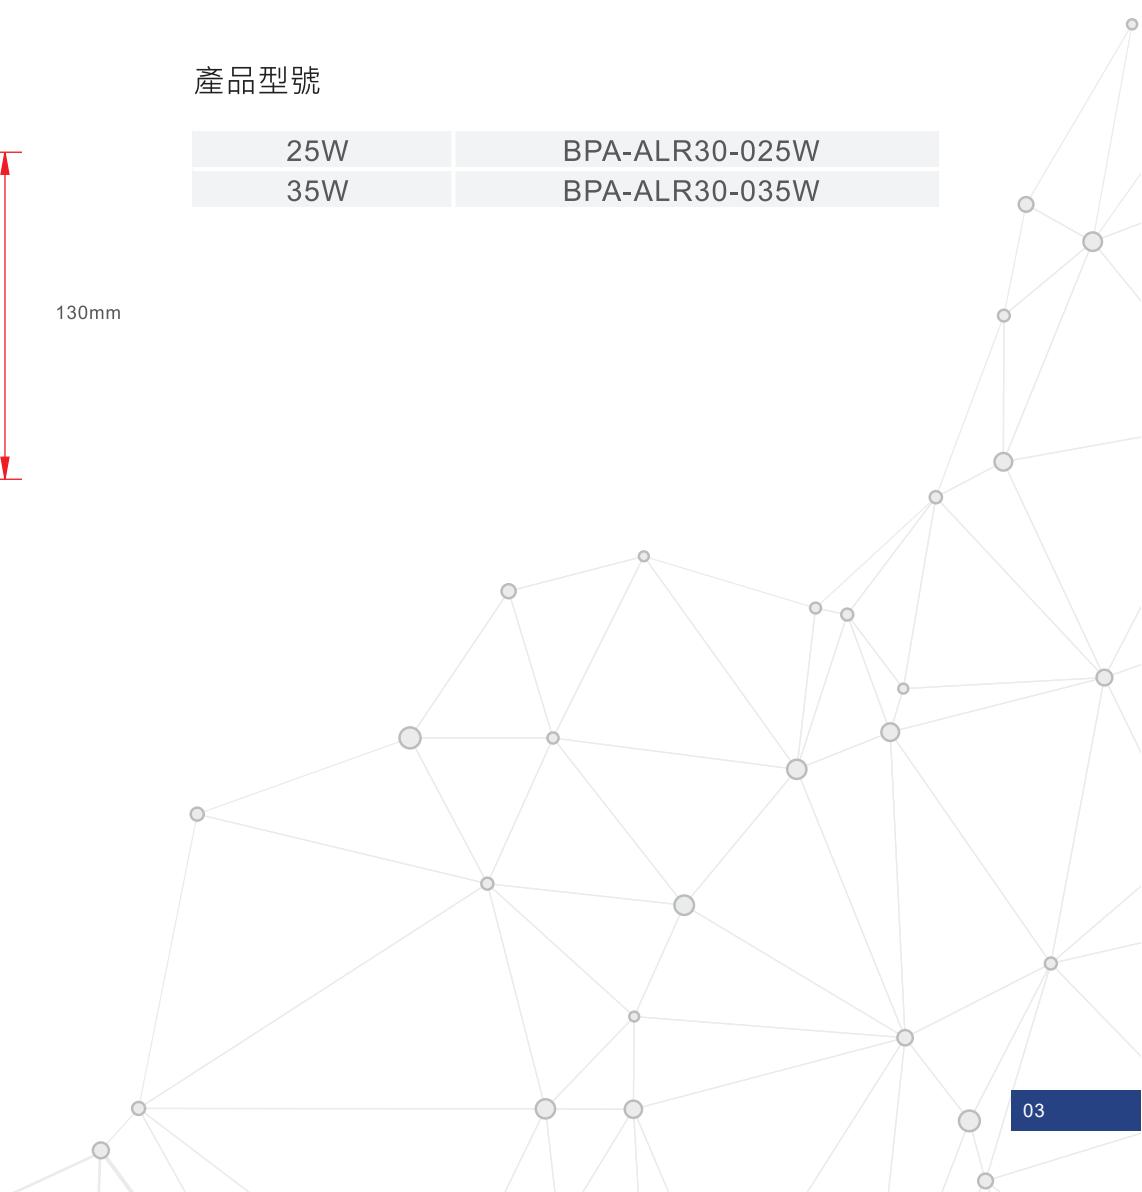



# T8/T5 燈管

發光效率達120lm/w(含)以上

鋁基板散熱佳

色溫齊全好運用


省電50%

# T8 1呎燈管

鋁合金+塑料




鋁合金+玻璃

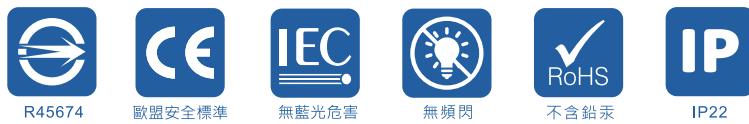

材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	4W		
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	400lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

## 產品型號



4W

T8N-1FAL1-004W-60K-H

## T8 2呎燈管

鋁合金+塑料




鋁合金+玻璃



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	7W	9W	10W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	700 lm-1000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號



7W	T8N-2FAL1-007W-60K-H
9W	T8N-2FAL1-009W-60K-H
10W	T8N-2FAL1-010W-60K-H

# T8 3呎燈管

鋁合金+塑料




鋁合金+玻璃



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	10W	13W	15W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1000 lm-1500 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

## 產品型號



10W	T8N-3FAL1-010W-60K-H
13W	T8N-3FAL1-013W-60K-H
15W	T8N-3FAL1-015W-60K-H

# T8 4呎燈管

鋁合金+塑料




鋁合金+玻璃



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	9W	10W	12W	13W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	900 lm-2500 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

## 產品型號




9W	T8N-4FAL1-009W-60K-H
10W	T8N-4FAL1-010W-60K-H
12W	T8N-4FAL1-012W-60K-H
13W	T8N-4FAL1-013W-60K-H
18W	T8N-4FAL1-018W-60K-H
20W	T8N-4FAL1-020W-60K-H

# T5 直上型玻璃燈管



材質	鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	9W		18W
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	900 lm-1800 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

## 產品型號

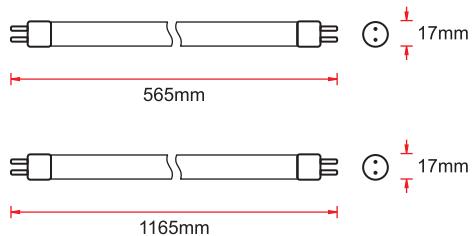

2呎	9W	T5J-2FGL1-009W
4呎	18W	T5J-4FGL1-018W



# 室內停車場專用 微波感應燈管

利用偵測物體移動的頻率，感應雷達微波動作來啟動燈管點亮，其感應距離可達8米長，無人時保持在20%的亮度，只需耗損20%電力；當有人經過車時，則會啟動燈管點亮至100%並持續3分鐘，需要時才點燈，進而達到節能的效果。

1-1

MAINTAIN


OUT

# T8 微波感應燈管




材質	鋁合金+塑料				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K		
功率 (W)	9W	18W			
發光效率	>100 lm/w				
光通量/流明 (lm)	900 lm-1800 lm				
光源壽命	30000hr				
輸入電壓	100-240 Vac				

## 產品型號



2呎	9W	T8Y- 2FAL1-009W
4呎	18W	T8Y- 4FAL1-018W



# 防水 植物燈

光效易被植物吸收

高品質植物專用燈珠

透光率90%以上

彈性佳散熱廣

防鏽防腐抗氧化


一體化工藝燈體

# T8 防水植物燈管




材質	鋁合金+塑料		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	9W		18W
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	900 lm-1800 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

## 產品型號



2呎	9W	T8G- 2FPL1-009W
4呎	18W	T8G- 4FPL1-018W



# T5 層板燈

串接不斷光

各尺寸可串接6組

全電壓安裝方便

相比傳統更省電

適用於流理台/櫥櫃/天花板

一體成型




# T5 層板燈



材質	鋁合金+塑料/全塑料			
演色性 (CRI)	>80			
功率因數	>0.9			
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K	
功率 (W)	5W	10W	15W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w			
光通量/流明 (lm)	500 lm-2000 lm			
光源壽命	50000hr			
輸入電壓	100-240 Vac			

## 產品型號

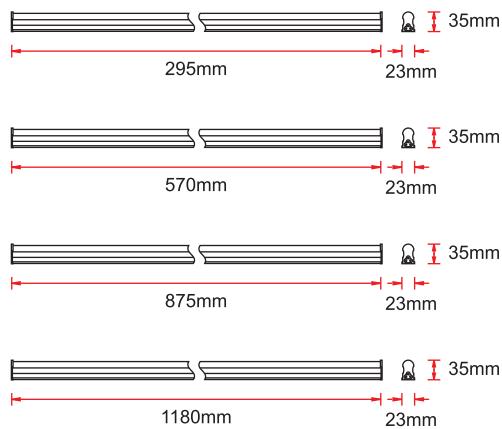

1呎	5W	T5N-1FAL1-005W-60K-H
2呎	10W	T5N-2FAL1-010W-60K-H
3呎	15W	T5N-3FAL1-015W-60K-H
4呎	20W	T5N-4FAL1-020W-60K-H

# 平板燈

護眼柔和低眩光

無螺絲設計易拆卸

簡約時尚好應用

容易清潔不光衰

通過CNS認證

光生物安全認證

比傳統更省電50%

抗UV




# 6060直下型平板燈-3公分



材質	鋁合金+塑料						
演色性 (CRI)	>80						
功率因數	>0.9						
色溫 (CCT)	4000K	5000K	5700K	6500K			
功率 (W)	18W	22W	25W	30W	36W	48W	60W
發光效率	100 lm/w-145 lm/w						
光通量/流明 (lm)	2500 lm-10800 lm						
光源壽命	50000hr						
輸入電壓	100-240 Vac						

## 產品型號

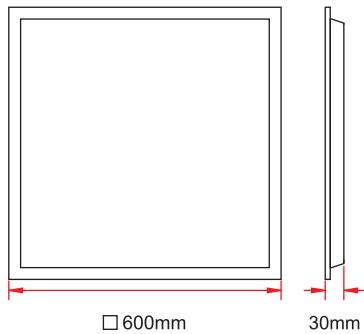


18W	PLD-2F2F018W-30-65K-3-H
22W	PLD-2F2F022W-30-65K-3-H
25W	PLD-2F2F025W-30-65K-3-H
30W	PLD-2F2F030W-30-65K-3-H
36W	PLD-2F2F036W-30-65K-3-H
48W	PLD-2F2F048W-30-65K-3-H
60W	PLD-2F2F060W-30-65K-3-H

# 6060直下型平板燈-5公分



材質	鋁合金+塑料						
演色性 (CRI)	>80						
功率因數	>0.9						
色溫 (CCT)	4000K	5000K	5700K	6500K			
功率 (W)	18W	20W	22W	25W	30W	36W	48W
功率 (W)	60W						
發光效率	145 lm/w-170 lm/w						
光通量/流明 (lm)	2500 lm-10800 lm						
光源壽命	50000hr						
輸入電壓	100-240 Vac						

## 產品型號

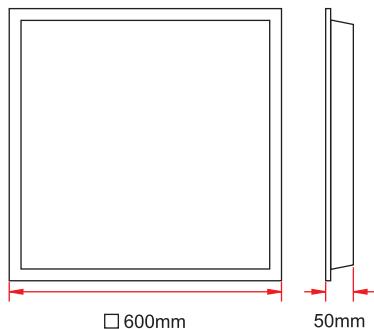


18W	145 lm	PLD-2F2F18-40WK57-63
20W		
22W		
25W	166 lm	PLD-2F2FX-14-48WK30-65
30W		
36W		PLD-2F2F-20W-5700K
48W		
60W	170 lm	PLD-2F2F-20W-4000K

# 12030直下型平板燈-3公分



材質	鋁合金+塑料					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	4000K	5000K	5700K	6500K		
功率 (W)	18W	20W	22W	25W	30W	36W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	2500 lm-10800 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

## 產品型號

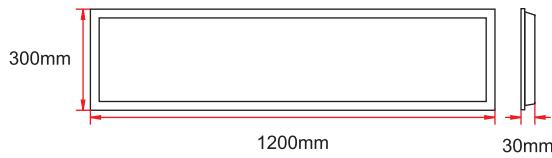


18W	PLD-4F1F18W-30-65K-3-H
20W	PLD-4F1F20W-30-65K-3-H
22W	PLD-4F1F22W-30-65K-3-H
25W	PLD-4F1F25W-30-65K-3-H
30W	PLD-4F1F30W-30-65K-3-H
36W	PLD-4F1F36W-30-65K-3-H
48W	PLD-4F1F48W-30-65K-3-H
60W	PLD-4F1F60W-30-65K-3-H

# 12030直下型平板燈-5公分



材質	鋁合金+塑料							
演色性 (CRI)	>80							
功率因數	>0.9							
色溫 (CCT)	4000K	5000K	5700K	6500K				
功率 (W)	18W	20W	22W	25W	30W	36W	48W	60W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w							
光通量/流明 (lm)	2500 lm-10800 lm							
光源壽命	50000hr							
輸入電壓	100-240 Vac							

## 產品型號

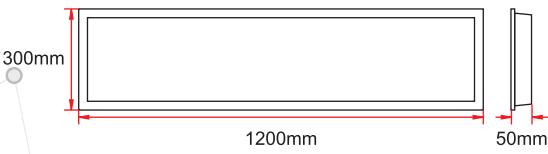


18W	PLD-4F1F18W-30-65K-5-H
20W	PLD-4F1F20W-30-65K-5-H
22W	PLD-4F1F22W-30-65K-5-H
25W	PLD-4F1F25W-30-65K-5-H
30W	PLD-4F1F30W-30-65K-5-H
36W	PLD-4F1F36W-30-65K-5-H
48W	PLD-4F1F48W-30-65K-5-H
60W	PLD-4F1F60W-30-65K-5-H

# 12060直下型平板燈-3公分



材質	鋁合金+塑料						
演色性 (CRI)	>80						
功率因數	>0.9						
色溫 (CCT)	4000K	5000K	5700K	6500K			
功率 (W)	36W	44W	46W	50W	60W	72W	96W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w						
光通量/流明 (lm)	3600 lm-17200 lm						
光源壽命	50000hr						
輸入電壓	100-240 Vac						

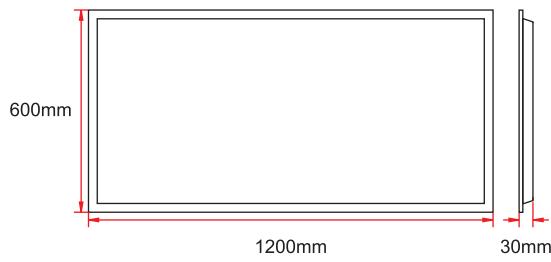

## 產品型號


36W	PLD-4F2F36W-30-65K-3-H
44W	PLD-4F2F44W-30-65K-3-H
46W	PLD-4F2F46W-30-65K-3-H
50W	PLD-4F2F50W-30-65K-3-H
60W	PLD-4F2F60W-30-65K-3-H
72W	PLD-4F2F72W-30-65K-3-H
96W	PLD-4F2F96W-30-65K-3-H

# 12060直下型平板燈-5公分



材質	鋁合金+塑料				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	4000K	5000K	5700K	6500K	
功率 (W)	36W	44W	50W	60W	72W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w				
光通量/流明 (lm)	3600 lm-12960 lm				
光源壽命	50000hr				
輸入電壓	100-240 Vac				

## 產品型號

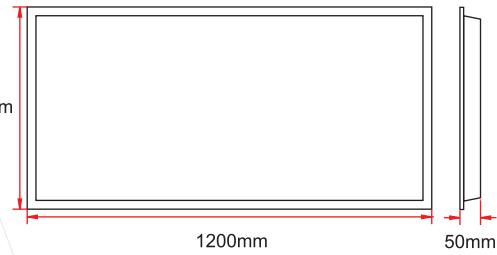

36W	PLD-4F2F36W30-65K-5-H
44W	PLD-4F2F44W30-65K-5-H
46W	PLD-4F2F46W30-65K-5-H
50W	PLD-4F2F50W30-65K-5-H
60W	PLD-4F2F60W30-65K-5-H
72W	PLD-4F2F72W30-65K-5-H

# 輕鋼架

取代傳統燈具

節電 50 %

節能省電免啟動器


吸崁兩用



## T8 2呎輕鋼架-1管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	7W	9W	10W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	700 lm-1000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

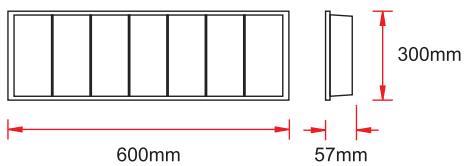

### 產品型號


7W	T8C-2FAL1-007W-60K-H T8E-2FAL1-007W-60K-H
9W	T8C-2FAL1-009W-60K-H T8E-2FAL1-009W-60K-H
10W	T8C-2FAL1-010W-60K-H T8E-2FAL1-010W-60K-H

## T8 2呎輕鋼架-2管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	14W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1400 lm-2000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

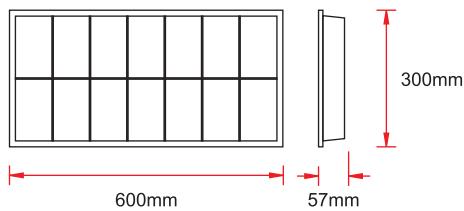


14W	T8C-2FAL2-014W-60K-H T8E-2FAL2-014W-60K-H
18W	T8C-2FAL2-018W-60K-H T8E-2FAL1-018W-60K-H
20W	T8C-2FAL1-020W-60K-H T8E-2FAL1-020W-60K-H

## T8 2呎輕鋼架-3管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	21W	27W	30W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	2100 lm-3000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

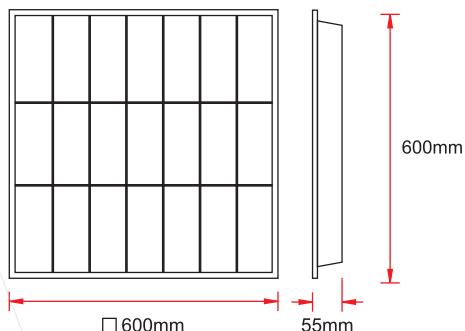


21W	T8C-2FAL3-021W-60K-H T8E-2FAL3-021W-60K-H
27W	T8C-2FAL3-027W-60K-H T8E-2FAL3-027W-60K-H
30W	T8C-2FAL3-030W-60K-H T8E-2FAL3-030W-60K-H

## T8 2呎輕鋼架-4管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	26W	36W	40W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	2800 lm-4000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

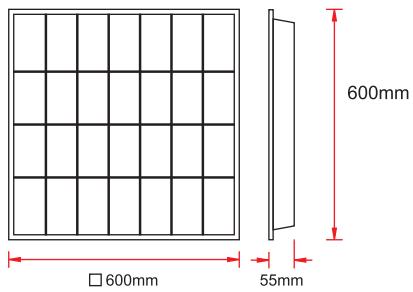


26W	T8C-2FAL4-026W-60K-HP T8E-2FAL4-026W-60K-HP
36W	T8C-2FAL4-036W-60K-HP T8E-2FAL4-036W-60K-HP
40W	T8C-2FAL4-040W-60K-HP T8E-2FAL4-040W-60K-HP

## T8 4呎輕鋼架-1管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	9W	12W	18W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	900 lm-2000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號




9W	T8C-4FAL1-009W-60K-H T8E-4FAL1-009W-60K-H
12W	T8C-4FAL1-012W-60K-H T8E-4FAL1-012W-60K-H
18W	T8C-4FAL1-018W-60K-H T8E-4FAL1-018W-60K-H

## T8 4呎輕鋼架-2管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	18W	24W	36W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1800 lm-4000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

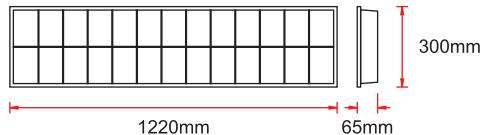


18W	T8C-4FAL2-018W-60K-H T8E-4FAL2-018W-60K-H
24W	T8C-4FAL2-024W-60K-H T8E-4FAL2-024W-60K-H
36W	T8C-4FAL2-036W-60K-H T8E-4FAL2-036W-60K-H

## T8 4呎輕鋼架-3管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	27W	36W	54W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	2700 lm-10800 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

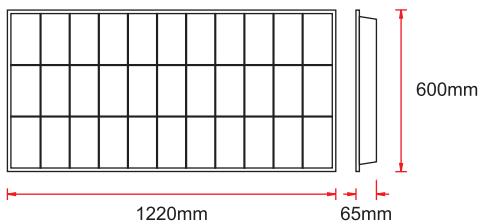


27W	T8C-4FAL3-027W-60K-H T8E-4FAL3-027W-60K-H
36W	T8C-4FAL3-036W-60K-H T8E-4FAL3-036W-60K-H
54W	T8C-4FAL3-054W-60K-H T8E-4FAL3-054W-60K-H

## T8 4呎輕鋼架-4管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	36W	48W	72W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	3600 lm-14400 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

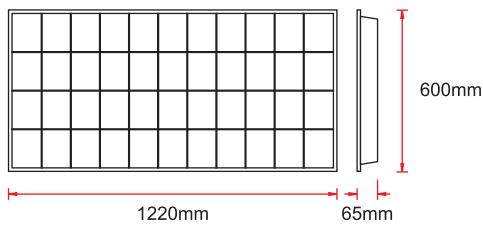

36W	T8C-4FAL4-036W-60K-H T8E-4FAL4-036W-60K-H
48W	T8C-4FAL4-048W-60K-H T8E-4FAL4-048W-60K-H
72W	T8C-4FAL4-072W-60K-H T8E-4FAL4-072W-60K-H



# 工事， 中東，山型燈 防水防塵燈

吊吸兩用

適用各場所

防脫落螺絲設計

外殼強力PC材質

底部加厚不變型

一體成型


免啟動器立即點亮

# T8 2呎工事燈-單管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	7W	9W	10W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	700 lm-1000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

## 產品型號

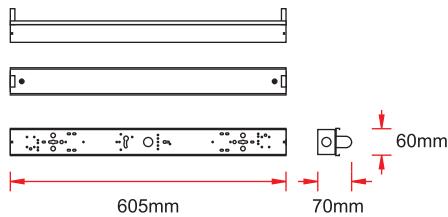


7W	T8W-2FAL1-007W-60K-H
9W	T8W-2FAL1-009W-60K-H
10W	T8W-2FAL1-010W-60K-H

## T8 2呎工事燈-雙管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	14W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1400 lm-2000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

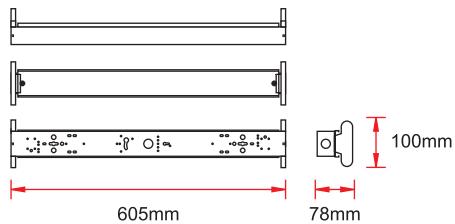


14W	T8W-2FAL2-014W-60K-H
18W	T8W-2FAL2-018W-60K-H
20W	T8W-2FAL2-020W-60K-H

# T8 4呎工事燈-單管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	9W	10W	12W	13W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	900lm-2000lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

## 產品型號

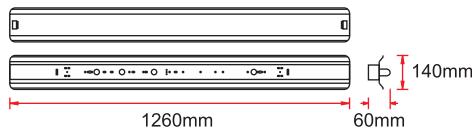


9W	T8W-4FAL1-009W-60K-H
10W	T8W-4FAL1-010W-60K-H
12W	T8W-4FAL1-012W-60K-H
13W	T8W-4FAL1-013W-60K-H
18W	T8W-4FAL1-018W-60K-H
20W	T8W-4FAL1-020W-60K-H

## T8 4呎工事燈-雙管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	18W	20W	24W	26W	36W	40W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	1800 lm-4000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

### 產品型號

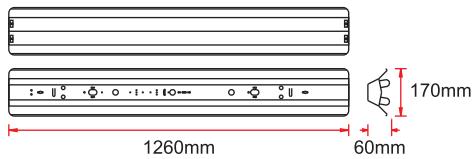


18W	T8W-4FAL2-018W-60K-H
20W	T8W-4FAL2-020W-60K-H
24W	T8W-4FAL2-024W-60K-H
26W	T8W-4FAL2-026W-60K-H
36W	T8W-4FAL2-036W-60K-H
40W	T8W-4FAL2-040W-60K-H

# T8 2呎中東燈-單管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	7W	9W	10W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	700 lm-1000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

## 產品型號

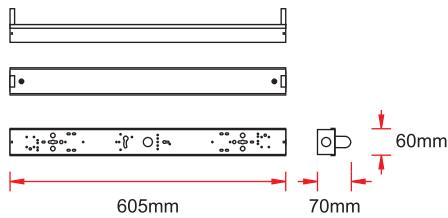


7W	T8F-2FAL1-007W-60K-H
9W	T8F-2FAL1-009W-60K-H
10W	T8F-2FAL1-010W-60K-H

## T8 2呎中東燈-雙管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	14W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1400 lm-2000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

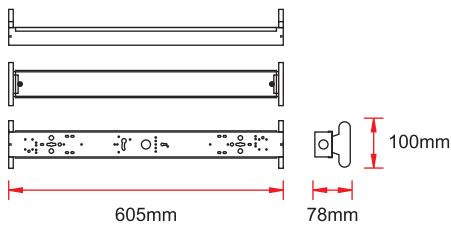


14W	T8F-2FAL2-014W-60K-H
18W	T8F-2FAL2-018W-60K-H
20W	T8F-2FAL2-020W-60K-H

# T8 4呎中東燈-單管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	9W	10W	12W	13W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	900 lm-2000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

## 產品型號

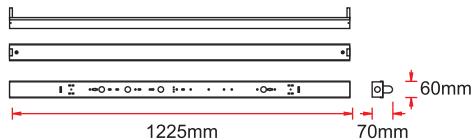


9W	T8F-4FAL1-009W-60K-H
10W	T8F-4FAL1-010W-60K-H
12W	T8F-4FAL1-012W-60K-H
13W	T8F-4FAL1-013W-60K-H
18W	T8F-4FAL1-018W-60K-H
20W	T8F-4FAL1-020W-60K-H

## T8 4呎中東燈-雙管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	18W	20W	24W	26W	36W	40W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	1800 lm-4000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

### 產品型號

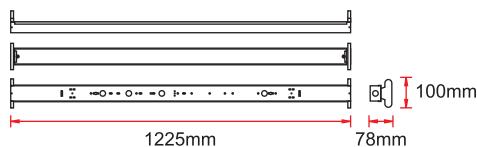


18W	T8F-4FAL2-018W-60K-H
20W	T8F-4FAL2-020W-60K-H
24W	T8F-4FAL2-024W-60K-H
26W	T8F-4FAL2-026W-60K-H
36W	T8F-4FAL2-036W-60K-H
40W	T8F-4FAL2-040W-60K-H

## T8 2呎山型燈-單管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	7W	9W	10W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	700 lm-1000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

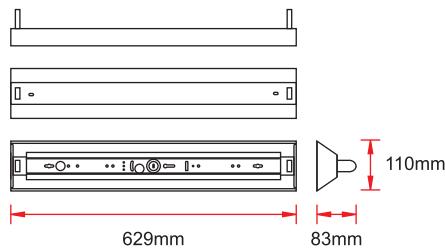


7W	T8M-2FAL1-007W-60K-H
9W	T8M-2FAL1-009W-60K-H
10W	T8M-2FAL1-010W-60K-H

## T8 2呎山型燈-雙管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	14W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1400 lm-2000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

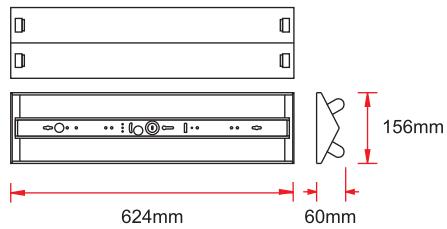


14W	T8M-2FAL2-014W-60K-H
18W	T8M-2FAL2-018W-60K-H
20W	T8M-2FAL2-020W-60K-H

# T8 4呎山型燈-單管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	9W	10W	12W	13W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	900 lm-2000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

## 產品型號

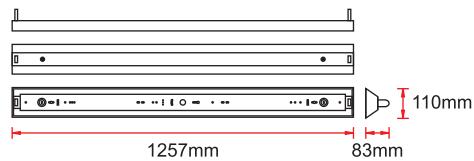


9W	T8M-4FAL1-009W-60K-H
10W	T8M-4FAL1-010W-60K-H
12W	T8M-4FAL1-012W-60K-H
13W	T8M-4FAL1-013W-60K-H
18W	T8M-4FAL1-018W-60K-H
20W	T8M-4FAL1-020W-60K-H

## T8 4呎山型燈-雙管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	18W	20W	24W	26W	36W	40W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	1800 lm-4000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

### 產品型號

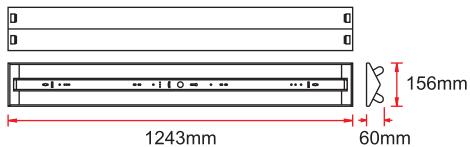


18W	T8M-4FAL2-018W-60K-H
20W	T8M-4FAL2-020W-60K-H
24W	T8M-4FAL2-024W-60K-H
26W	T8M-4FAL2-026W-60K-H
36W	T8M-4FAL2-036W-60K-H
40W	T8M-4FAL2-040W-60K-H

## T8 2呎防水防塵燈-單管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	7W	9W	10W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	700 lm-1000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

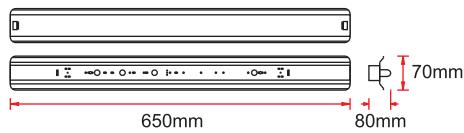

7W	T8D-2FAL1-007W-60K-H
9W	T8D-2FAL1-009W-60K-H
10W	T8D-2FAL1-010W-60K-H


# T8 2呎防水防塵燈-雙管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	14W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1400 lm-2000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		



## 產品型號

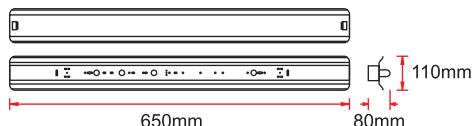


14W	T8D-2FAL2-014W-60K-H
18W	T8D-2FAL2-018W-60K-H
20W	T8D-2FAL2-020W-60K-H

# T8 4呎防水防塵燈-單管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	9W	10W	12W	13W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	900lm-2000lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

## 產品型號

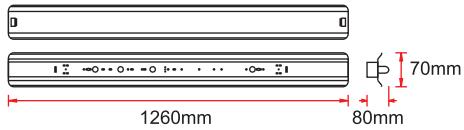


9W	T8D-4FAL1-009W-60K-H
10W	T8D-4FAL1-010W-60K-H
12W	T8D-4FAL1-012W-60K-H
13W	T8D-4FAL1-013W-60K-H
18W	T8D-4FAL1-018W-60K-H
20W	T8D-4FAL1-020W-60K-H

# T8 4呎防水防塵燈-雙管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	18W	20W	24W	26W	36W	40W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	1800 lm-4000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

## 產品型號

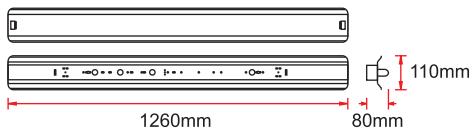

18W	T8D-4FAL2-018W-60K-H
20W	T8D-4FAL2-020W-60K-H
24W	T8D-4FAL2-024W-60K-H
26W	T8D-4FAL2-026W-60K-H
36W	T8D-4FAL2-036W-60K-H
40W	T8D-4FAL2-040W-60K-H

# 黑板 教室燈

適用於教室/圖書館

燈具可轉角度

插線式快速接線結構

操作簡易



# T8 4呎黑板燈-單管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	9W	10W	12W	13W	18W	20W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	900 lm-2000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

## 產品型號



9W	BBL-4FAL1-009W-65K
10W	BBL-4FAL1-010W-65K
12W	BBL-4FAL1-012W-65K
13W	BBL-4FAL1-013W-65K
18W	BBL-4FAL1-018W-65K
20W	BBL-4FAL1-020W-65K

## T8 4呎黑板燈-雙管




可轉角度



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	18W	20W	24W	26W	36W	40W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	1800 lm-4000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

### 產品型號

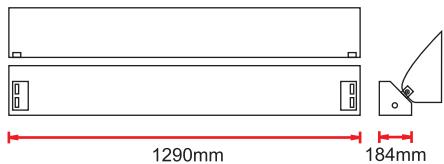


18W	BBL-4FAL2-018W-65K
20W	BBL-4FAL2-020W-65K
24W	BBL-4FAL2-024W-65K
26W	BBL-4FAL2-026W-65K
36W	BBL-4FAL2-036W-65K
40W	BBL-4FAL2-040W-65K

## T8 4呎教室燈-2管



材質	鋁合金+塑料/鋁合金+玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K			
功率 (W)	18W	20W	24W	26W	36W	40W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w					
光通量/流明 (lm)	1800 lm-4000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					

### 產品型號

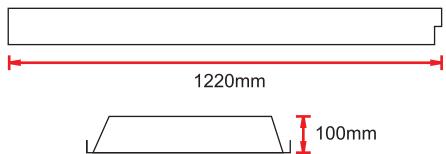

18W	CRL-4FAL2-018W-65K
20W	CRL-4FAL2-020W-65K
24W	CRL-4FAL2-024W-65K
26W	CRL-4FAL2-026W-65K
36W	CRL-4FAL2-036W-65K
40W	CRL-4FAL2-040W-65K



# 筒燈 崁燈

快速接頭好安裝

全電壓設計

柔和均光

適用樓梯/玄關/浴廁

一體成型散熱佳

瓦數齊全好應用

三種色溫適合各場所

## 4吋直下型崁燈



材質	鋁合金+塑膠		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	7W		9W
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	700 lm-900 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號


7W	DLC-04095-007W-30K-H
	DLC-04095-007W-40K-H
	DLC-04095-007W-60K-H
9W	DLC-04095-009W-30K-H
	DLC-04095-009W-40K-H
	DLC-04095-009W-60K-H

## 6吋直下型崁燈



材質	鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	9W	12W	15W
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	900 lm-1500 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

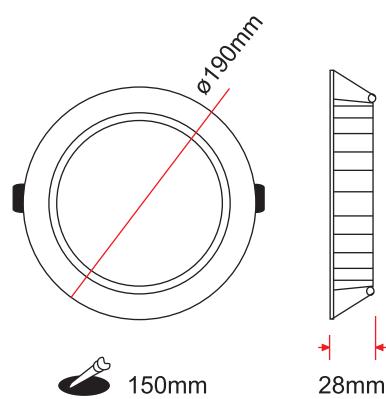

9W	DLC-06150-009W-30K-H DLC-06150-009W-40K-H DLC-06150-009W-60K-H
12W	DLC-06150-012W-30K-H DLC-06150-012W-40K-H DLC-06150-012W-60K-H
15W	DLC-06150-015W-30K-H DLC-06150-015W-40K-H DLC-06150-015W-60K-H


## 8吋直下型崁燈



材質	鋁合金+塑膠		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	18W	20W	
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1500 lm-2000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

18W	DLC-08200-018W-30K-H
	DLC-08200-018W-40K-H
20W	DLC-08200-018W-60K-H
	DLC-08200-020W-30K-H
	DLC-08200-020W-40K-H
	DLC-08200-020W-60K-H

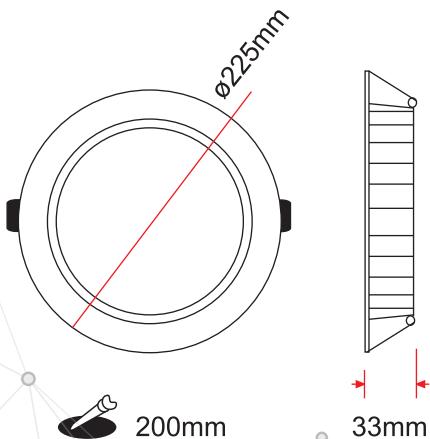


## 8257 可調小崁燈



材質	鋁合金+塑膠+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	7W		
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	700 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

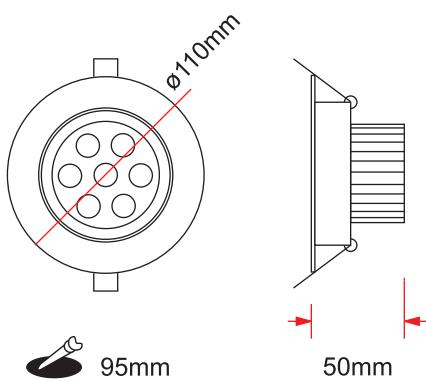

7W	DLB-0495-007W-30K-H
	DLB-0495-007W-40K-H
	DLB-0495-007W-60K-H


## 6吋側發光崁燈



材質	鋁合金+塑料				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K		
功率 (W)	9W	12W			
發光效率	>100 lm/w				
光通量/流明 (lm)	900 lm-1200 lm				
光源壽命	50000hr				
輸入電壓	100-240 Vac				
發光角度	120°				

### 產品型號

9W	PLS-DL150-009W-30K-H
	PLS-DL150-009W-40K-H
	PLS-DL150-009W-60K-H
12W	PLS-DL150-012W-30K-H
	PLS-DL150-012W-40K-H
	PLS-DL150-012W-60K-H

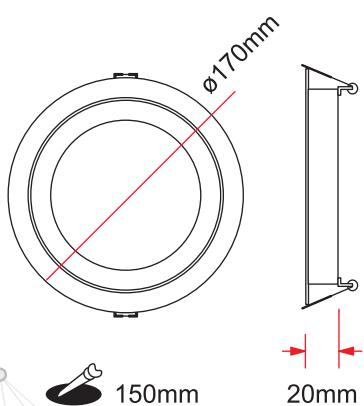


## 8吋直下型OC崁燈



材質	鋁合金+玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	18W   20W		
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1800 lm-2000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

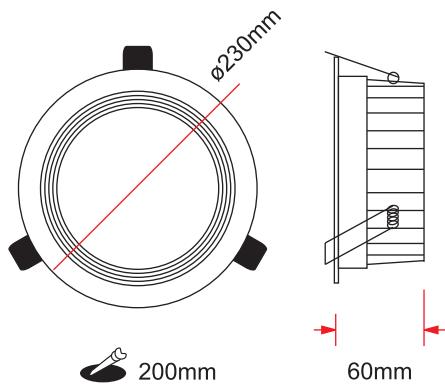

18W	DLB-08200-018W-30K-H
	DLB-08200-018W-40K-H
20W	DLB-08200-018W-60K-H
	DLB-08200-020W-30K-H
	DLB-08200-020W-40K-H
	DLB-08200-020W-60K-H

## 6吋明裝筒燈




材質	鋁合金+塑膠		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	12W		
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1200 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

12W

MLA-012W-30-65K

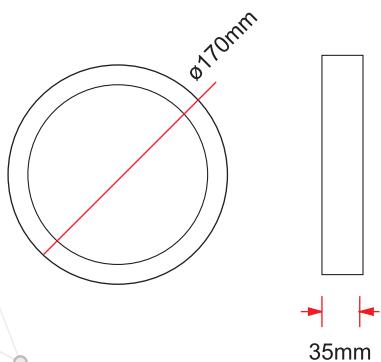


## 6吋感應明裝筒燈



材質	鋁合金+塑膠		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	12W		
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1200 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		

### 產品型號

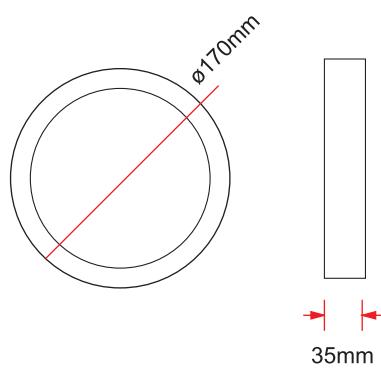

12W

MLAS-012W-30-65K



# 軌道燈

黑白兩色輕巧時尚

一體成型

防眩設計不刺眼

色溫齊全好運用

任何場所都百搭

全鋁設計散熱佳




## 軌道燈-A型



材質	鋁合金+塑膠+強化玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	9W	12W	18W
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	900 lm-1800 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		
發光角度	15°	24°	

### 產品型號

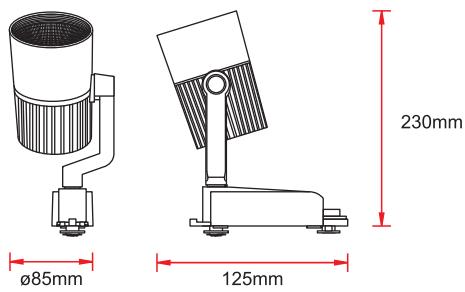

9W	TRA-COB-009W
12W	TRA-COB-012W
18W	TRA-COB-018W


## 軌道燈-B型



材質	鋁合金+塑膠+強化玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	9W	12W	18W
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	900 lm-1800 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		
發光角度	15°		24°

### 產品型號

9W	TRB-COB-009W
12W	TRB-COB-012W
18W	TRB-COB-018W

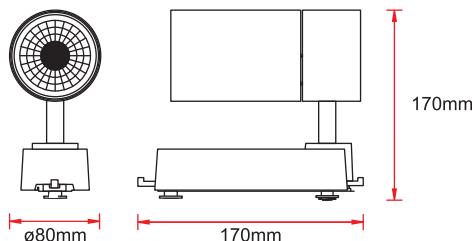


# 軌道燈-C型



材質	鋁合金+塑膠+強化玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	9W	12W	18W
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	900 lm-1800 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		
發光角度	15°		24°

## 產品型號

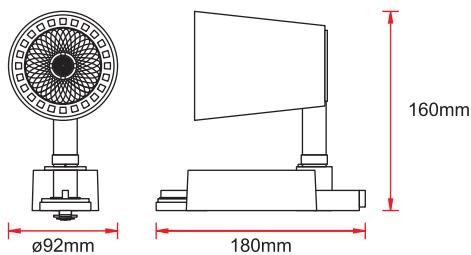

9W	TRC-COB-009W
12W	TRC-COB-012W
18W	TRC-COB-018W


## 軌道燈-D型



材質	鋁合金+塑膠+強化玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	9W	12W	18W
發光效率	>90 lm/w		
光通量/流明 (lm)	900 lm-1800 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		
發光角度	24°		

### 產品型號

9W	TRD-COB-009W
12W	TRD-COB-012W
18W	TRD-COB-018W

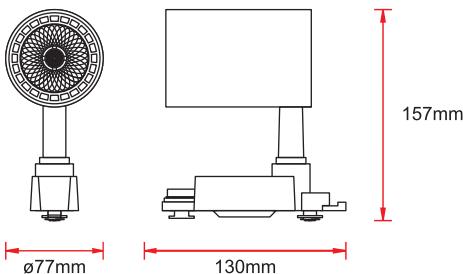


## 軌道燈-E型



材質	鋁合金+塑膠+強化玻璃		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	9W	12W	18W
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	900 lm-1800 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		
發光角度	24°		

### 產品型號

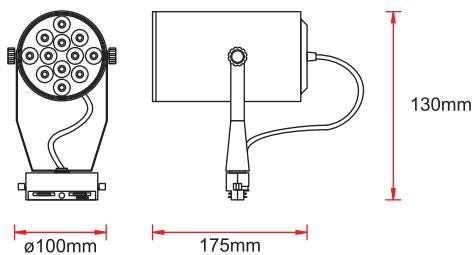

9W	TRE-SMD-009W
12W	TRE-SMD-012W
18W	TRE-SMD-018W

## 軌道燈-F型




材質	鋁合金+塑膠		
演色性 (CRI)	>80		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	12W		
發光效率	>100 lm/w		
光通量/流明 (lm)	1200 lm		
光源壽命	30000hr		
輸入電壓	100-240 Vac		
發光角度	24°		

### 產品型號

12W

TRF-SMD-012W

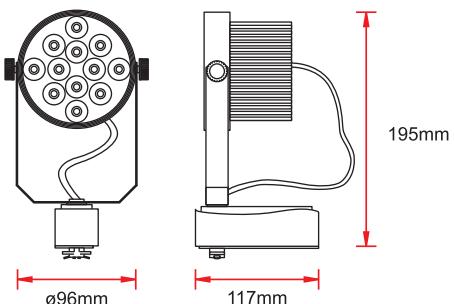



# 天井燈

高亮度晶片

可吸頂、吊掛

高散熱壓鑄鋁本體

抗UV PC罩不變黃

針對台灣氣候高溫測試

專用驅動器

一體成型防水佳


# 超頻三 天井燈



材質	壓鑄鋁+強化玻璃					
演色性 (CRI)	>80					
功率因數	>0.9					
色溫 (CCT)	4000K	5000K	6500K			
功率 (W)	60W	90W	120W	150W		
發光效率	>100 lm/w					
光通量/流明 (lm)	6000 lm-15000 lm					
光源壽命	50000hr					
輸入電壓	100-240 Vac					
發光角度	24°	36°	48°	60°	90°	120°

## 產品型號

60W	HB3-MWS3C-60w-50k-H
90W	HB3-MWS3C-90w-50k-H
120W	HB3-MWS3C-120w-50k-H
150W	HB3-MWS3C-150w-50k

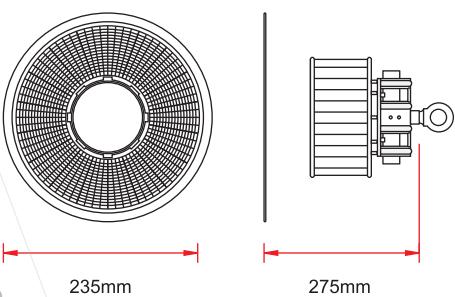


# UFO 天井燈



材質	壓鑄鋁+強化玻璃			
演色性 (CRI)	>80			
功率因數	>0.9			
色溫 (CCT)	4000K	5000K	5700K	6500K
功率 (W)	100W	150W	200W	250W
發光效率	>100 lm/w			
光通量/流明 (lm)	10000 lm-25000 lm			
光源壽命	50000hr			
輸入電壓	100-240 Vac			
發光角度	90°			

## 產品型號

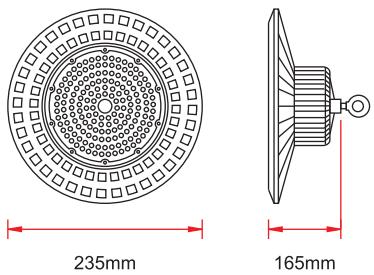

100W	HBU-XQXXX-100WK30-65
150W	HBU-XQXXX-150WK30-65
200W	HBU-XQXXX-200WK30-65
250W	HBU-XQXXX-250WK30-65



# 路燈

多種樣式選擇

良好光維持器

120LM/W 高亮度


散熱佳

# 眼鏡蛇型路燈



材質	壓鑄鋁+強化玻璃			
演色性 (CRI)	>70			
功率因數	>0.9			
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K	
功率 (W)	30W	60W	90W	120W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w			
光通量/流明 (lm)	3000 lm-12000 lm			
光源壽命	50000hr			
輸入電壓	100-240 Vac			

## 產品型號

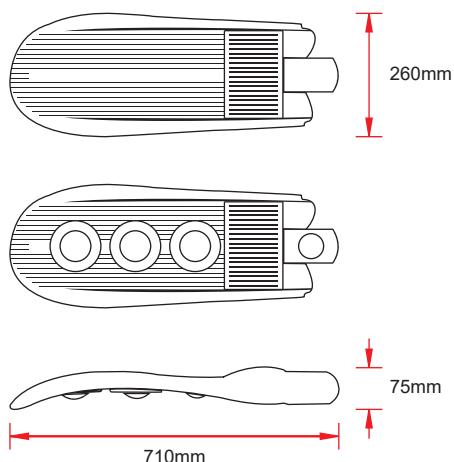

30W	STA-CB-030W
60W	STA-CB-060W
90W	STA-CB-090W
120W	STA-CB-120W

規格mm	管內徑尺寸mm
490*260*75	Ø50*80mm
565*262*75	Ø60*80mm
710*260*75	Ø60*80mm
710*260*75	Ø60*80mm


## 寶劍型路燈



材質	壓鑄鋁+強化玻璃			
演色性 (CRI)	>70			
功率因數	>0.9			
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K	
功率 (W)	50W	100W	150W	200W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w			
光通量/流明 (lm)	5000 lm-200000 lm			
光源壽命	50000hr			
輸入電壓	100-240 Vac			

### 產品型號

50W	STA-BJ-050W
100W	STA-BJ-100W
150W	STA-BJ-150W
200W	STA-BJ-200W

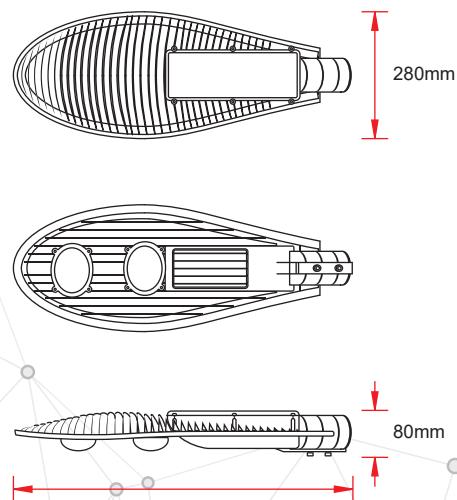

規格mm	管內徑尺寸mm
500*230*80	Ø50*80mm
720*280*80	Ø60*80mm
860*320*80	Ø60*80mm
950*350*80	Ø60*80mm


# 鏟子型路燈



材質	壓鑄鋁+強化玻璃		
演色性 (CRI)	>70		
功率因數	>0.9		
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K
功率 (W)	18-140W		
發光效率	100 lm/w-180 lm/w		
光通量/流明 (lm)	5000 lm-200000 lm		
光源壽命	50000hr		
輸入電壓	100-277 Vac		

## 產品型號

18W	STA-SH-018W
25W	STA-SH-025W
30W	STA-SH-030W
35W	STA-SH-035W
50W	STA-SH-050W
70W	STA-SH-070W
80W	STA-SH-080W
100W	STA-SH-100W
140W	STA-SH-140W

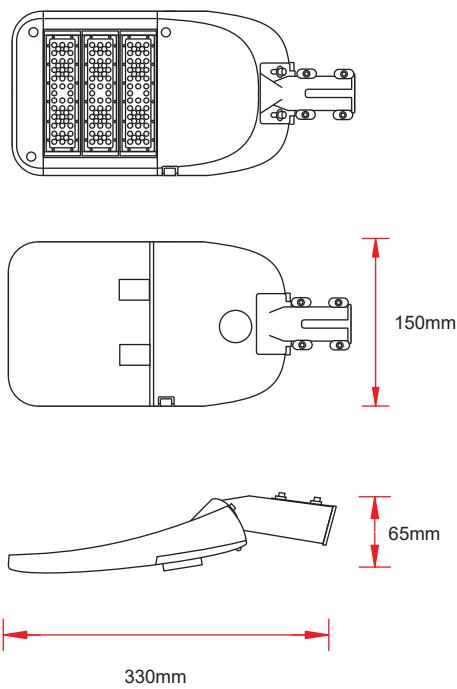

規格mm	管內徑尺寸mm
330*150*65	Ø42*65mm
375*150*65	Ø42*65mm
525*180*65	Ø62*90mm
650*260*95	Ø62*90mm
700*260*95	Ø62*90mm



## 鴨舌型路燈



材質	壓鑄鋁+強化玻璃			
演色性 (CRI)	>80			
功率因數	>0.9			
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K	
功率 (W)	60W	90W	150W	180W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w			
光通量/流明 (lm)	6000 lm-180000 lm			
光源壽命	50000hr			
輸入電壓	100-240 Vac			

### 產品型號

60W	STA-BJ-060W
90W	STA-BJ-090W
150W	STA-BJ-150W
180W	STA-BJ-180W

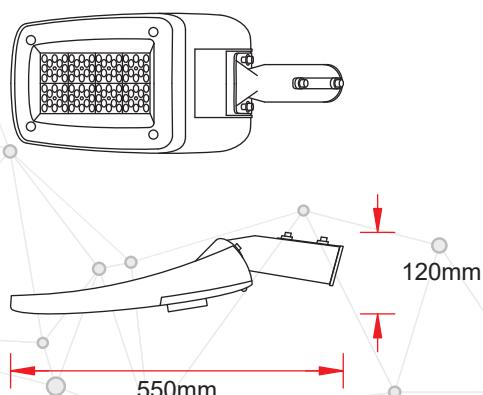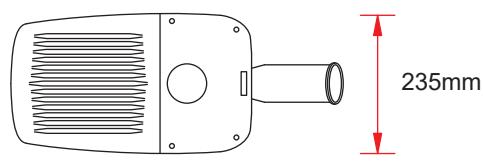

規格mm	管內徑尺寸mm
420*180*100	Ø45*78mm
470*180*110	Ø45*78mm
560*240*115	Ø63*118mm
690*280*130	Ø64*118mm
740*280*130	Ø64*118mm




# MDL37路燈



材質	壓鑄鋁+鋁合金+塑膠				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K		
功率 (W)	100W	150W	200W	250W	300W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w				
光通量/流明 (lm)	10000 lm-300000 lm				
光源壽命	50000hr				
輸入電壓	100-240 Vac				

## 產品型號

100W	STB-MDL37-100W
150W	STB-MDL37-150W
200W	STB-MDL37-200W
250W	STB-MDL37-250W
300W	STB-MDL37-300W

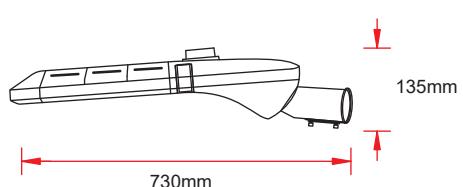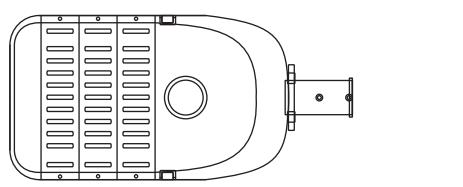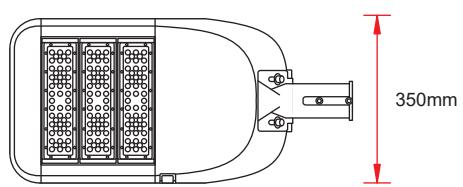

規格mm	管內徑尺寸mm
638*350*135	Ø62*116mm
721*350*135	Ø62*116mm
804*350*135	Ø62*116mm
887*350*135	Ø62*116mm
970*350*135	Ø62*116mm



# MDL30路燈



材質	壓鑄鋁+鋁合金+塑膠				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K		
功率 (W)	100W	150W	200W	250W	300W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w				
光通量/流明 (lm)	10000 lm-300000 lm				
光源壽命	50000hr				
輸入電壓	100-240 Vac				

## 產品型號

100W	STB-MDL30-100W
150W	STB-MDL30-150W
200W	STB-MDL30-200W
250W	STB-MDL30-250W
300W	STB-MDL30-300W

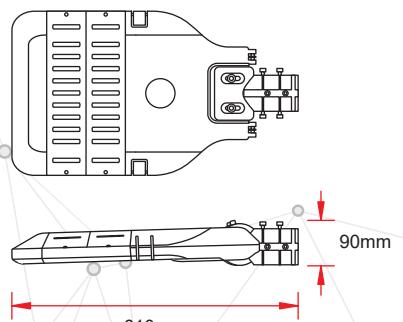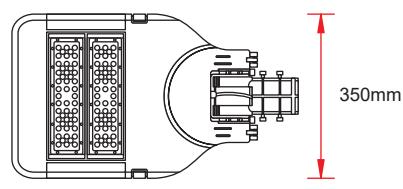

規格mm	管內徑尺寸mm
610*350*90	Ø63*90mm
690*350*90	Ø63*90mm
770*350*90	Ø63*90mm
850*350*90	Ø63*90mm
930*350*90	Ø63*90mm

# 投光燈

高光效SMD晶片

抗強風不彎折

3mm以上厚支架

耐壓277V防水驅動器

防水堵線有效排水

強化玻璃


發泡式膠圈杜絕水氣

# 投光燈





材質	壓鑄鋁+強化玻璃				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K		
功率 (W)	50W	100W	150W	200W	250W
發光效率	100 lm/w-180 lm/w				
光通量/流明 (lm)	1000 lm-90000 lm				
光源壽命	50000hr				
輸入電壓	100-240 Vac				

## 產品型號



50W	FLD-050W-30-65K
100W	FLD-100W-30-65K
150W	FLD-150W-30-65K
200W	FLD-200W-30-65K
250W	FLD-250W-30-65K
300W	FLD-300W-30-65K





完美超薄可彎

抗UV耐高溫材質

PVC戶外專用耐曬不易黃

適用櫥櫃/天花板/戶外場所

內附固定夾


# 軟燈條

# 室內軟燈條



材質	銅軟板+背黏				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K		
功率 (W)	20W	40W			
發光效率	>100 lm/w				
光通量/流明 (lm)	350 lm-700 lm				
光源壽命	15000hr				
輸入電壓	100 Vac				

## 產品型號



20W	SSA-5020
40W	SSA-5040

# 戶外防水軟燈條



歐盟安全標準



無藍光危害



無頻閃




不含鉛汞




IP66

材質	PVC				
演色性 (CRI)	>80				
功率因數	>0.9				
色溫 (CCT)	3000K	4000K	6500K		
功率 (W)	20W	40W			
發光效率	>100 lm/w				
光通量/流明 (lm)	350 lm-700 lm				
光源壽命	15000hr				
輸入電壓	100-240 Vac				

## 產品型號



20W	SSC-5020
40W	SSC-5040

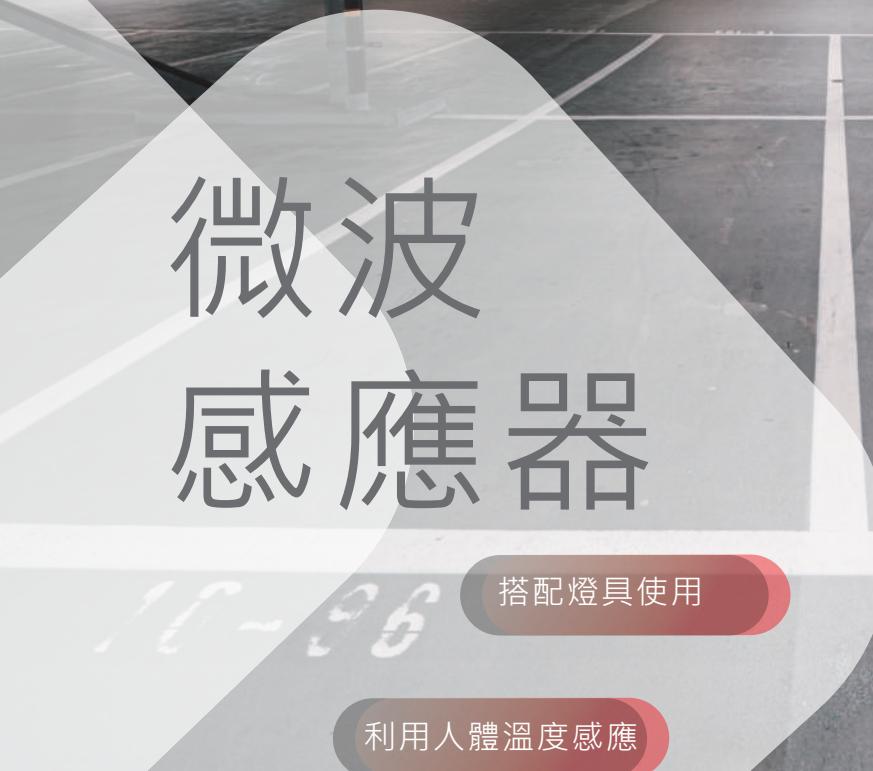

# 微波 感應器

搭配燈具使用


利用人體溫度感應

可調亮度時間和照度

偵測物體移動



# 100W 微波感應器

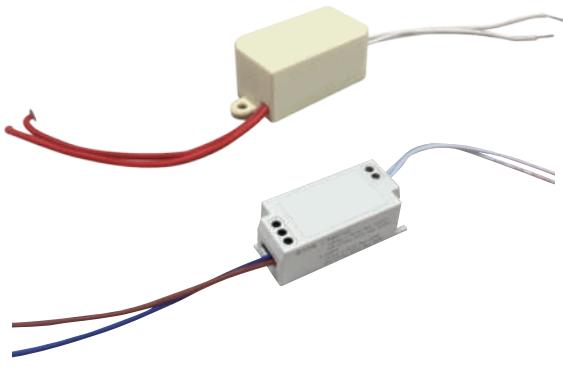


歐盟安全標準

IP22

材質	塑料
感應方式	微波
負載功率	$\leq 100\text{w}$
感應距離	5~8m
感應延遲	20 sec
感應角度	360°
安全高度	$\leq 4\text{m}$
輸入電壓	85-265 Vac

## 產品型號

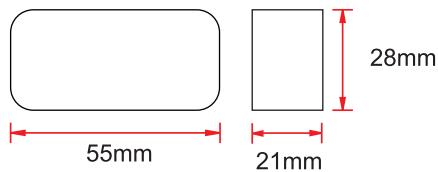


MR-WB5529A

# 500W 微波感應器



材質	PC抗UV				
感應方式	微波				
負載功率	$\leq 500\text{w}$				
感應距離	1m	3m	5m	8m	10m
感應延遲	6sec	20sec	3min	15min	60min
感應角度	360°				
安全高度	$\leq 6\text{m}$				
輸入電壓	85-265 Vac				

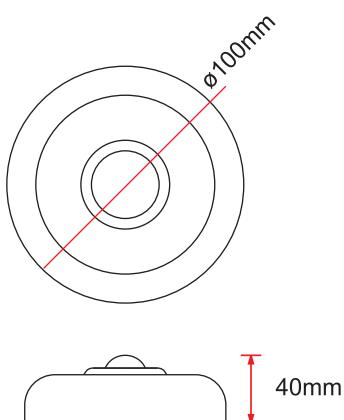

產品型號

MR-WB9536