


Lineal Max DC

Puissant, efficace, fiable

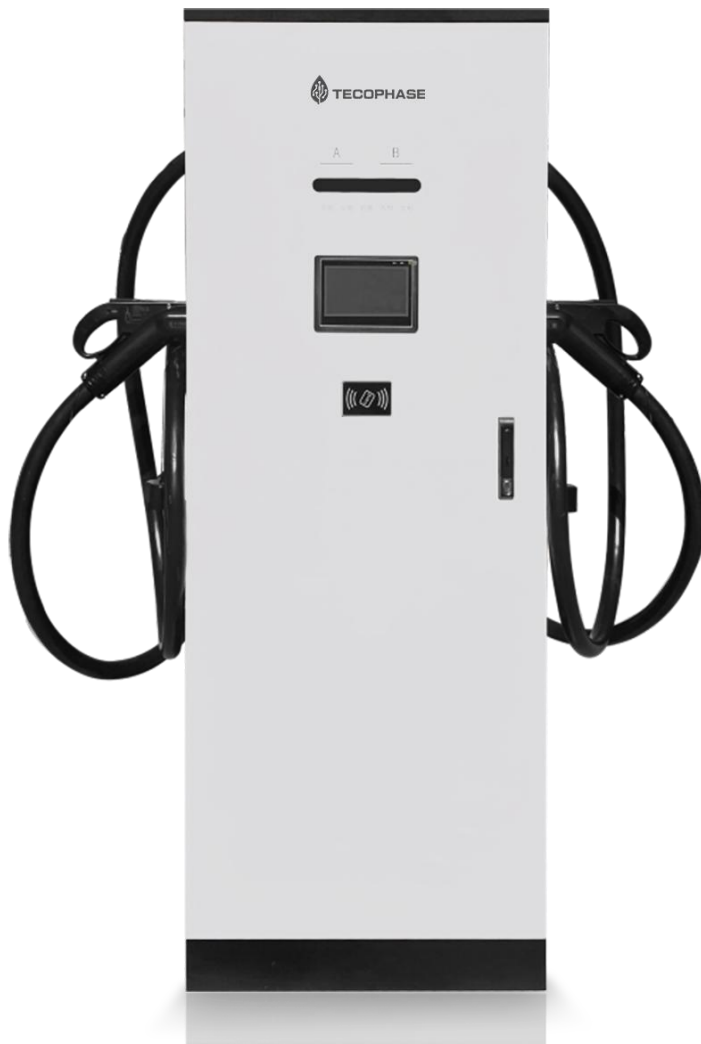

120 KW/200A

- Efficace et intelligent : puissance de sortie élevée, vitesse de charge rapide, système de gestion intelligent, équipement TPE possible
- Sûr et fiable : protection contre la foudre, sécurité sécurisée contre la surchauffe/surtension/sous-tension/surcharge, fuite de court-circuit, connexion anti-retour de la batterie et autres fonctions de protection
- Simple et pratique : carte RFID, code QR, mot de passe de sécurité, chargement du VIN



CE
Certificate



TUV
Conform



Residual
Current Protection



Safety &
Protection



Surge
Protection



High thermal
efficiency



Ground
Protection



Over current
protection



Over/Under
Voltage Protection



Online top-ups
credit cards

Spécifications techniques

Spécification	Modèle	EDX10005				
Entrée nominale CA	Phases/Lignes	3 phase+neutral+PE				
	Tension	304~456V AC				
	Fréquence	45-65Hz				
Sortir	Pouvoir	120kW				
	connecteur	CCS2+CCS2	GBT+GBT	CCS2+GBT	CC1+CCS2	CCS2+CHAdemo
	Tension	50VDC-1000VDC				
	Courant MAX	200A+200A	250A+250A	200A+250A	200A+200A	200A+125A
	Longueur de câble	5m				
Paramètre électrique	Facteur de puissance	≥0.99				
	Valeur THD	≤5%				
	Précision de tension stable	≤±0.5%				
	Précision du courant stable	≤±1%				
	Efficacité	≥94%				
Conception des structures	Numéro de module	4*30kW or 6*20kW				
	Méthode d'installation	Pose verticale du sol				
	Indicateur LED	Couleur vert/jaune/rouge pour différents états				
	Afficher	Un écran tactile couleur lisible à la lumière du jour de 7 pouces				
	Bouton d'arrêt d'urgence	Oui				
	Mode de paiement	Application de carte/téléphone RFID				
Communication	Chargeur vs Backend	Communication Ethernet/GPRS/4G				
	Protocole de communication	OCPP1.6j				
Indice environnemental	Température de fonctionnement	-20°C~+55°C				
	Humidité de travail	5%~95% HR				
	Altitude de travail	≤2000m				
	Degré de protection	IP54				
	Site de candidature	Intérieur extérieur				
	Méthode de refroidissement	Le refroidissement par ventilateur				
Protection de la sécurité	Protections multiples	Protection contre les surtensions/sous-tensions				
		Protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les sur/sous-températures				
		Protection de mise à la terre, protection contre les surtensions				
		Protection contre les fuites				
	Garantie	12 mois				
Informations sur le colis	Dimension du produit (L*P*H)	700*400*1900mm				
	Poids brut	295kg				
	Emballage externe	Caisse en bois				



TECOPHASE

Nous sommes spécialisés dans la recharge de véhicules électriques, les services de mobilité électronique, le stockage d'énergie résidentiel et la transformation photovoltaïque, offrant une gamme de produits certifiés, notamment des chargeurs de véhicules électriques, des onduleurs de stockage d'énergie, des batteries de stockage d'énergie et des composants photovoltaïques.



Telephone: +33659296496



E-mail: customer.support@tecophase.com



www.tecophase.com



41-43 Rue de Cronstadt 75015 Paris, France
