



CATÁLOGO 2024



ROLLO DE LÁMINA & CINTA DE ACERO

ROLLO DE LÁMINA

Lámina recubierta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de zinc, apta para aplicaciones en el segmento Construcción. Disponible en Negra, Zintro, Zintroalum y Pintro. El acero que se utiliza para la construcción de estructuras metálicas y obras públicas, se obtiene a través de la laminación de acero en una serie de perfiles normalizados.



CINTA DE ACERO

Lámina de 2 pies de ancho con recubrimiento de zinc para la fabricación de láminas con perfiles acanalados. Disponible en galvanizado, zintroalum y pintro. Lámina recubierta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de zinc, se utiliza para la fabricación de lámina KR-18. Cintas de acero de 2 pies (0.61m), Galvanizado, Zintro Alum y Pintro.

COLORES

Negra, Zintro, Zintroalum y Pintro.

RANGO DIMENSIONAL

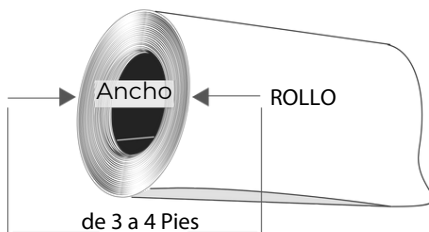

Calibre	Peso
20 al 28	5.5 a 12 toneladas
20 al 28	
18 al 22	

TABLA DE PESOS Y ESPESORES: LÁMINA ROLADA EN CALIENTE

Lámina rolada en caliente decapada y sin decapar							
			Peso por hoja en kg				
Espesor		Pies		3x8	3x10	4x8	4x10
Calibre	mm	pulg	metros	.914 x 2.44	.914 x 3.05	1.22 x 2.44	1.22 x 3.05
a			kg/m2	bxc			
3	6.07	0.239	47.65	106.24	132.80	141.66	177.07
4	5.69	0.224	44.67	99.60	124.50	132.80	166.00
5	5.31	0.209	41.68	92.93	116.17	123.91	154.89
6	4.94	0.194	38.78	86.47	108.08	115.29	144.11
7	4.55	0.179	35.72	79.64	99.55	106.19	132.74
8	4.18	0.165	32.81	73.16	91.44	97.54	121.93
9	3.80	0.150	29.83	66.51	83.14	88.68	110.85
10	3.42	0.135	26.85	59.87	74.83	79.82	99.78
1/8	3.18	0.125	24.88	55.48	69.35	73.97	92.47
11	3.04	0.120	23.86	53.20	66.50	70.93	88.67
12	2.66	0.105	20.88	46.56	58.19	62.07	77.59
13	2.28	0.090	17.90	39.91	49.89	53.21	66.52
14	1.90	0.075	14.92	33.27	41.58	44.36	55.44
15	1.71	0.067	13.42	29.92	37.40	39.90	49.87
16	1.52	0.060	11.93	26.60	33.25	35.47	44.33

- Grados Comerciales: SAE 1008, A36
- Disponible en hoja, cinta o rollo, en espesores desde calibre 10 hasta calibre 32, en rollo en anchos de 3', 4' y 5'.
- Largo a medida, más comercial 6', 8' y 10'.

TABLA DE PESOS Y ESPESORES: LÁMINA ROLADA EN FRÍO

Lámina rolada en frío							
			Peso por hoja en kg				
Espesor			Pies	3x8	3x10	4x8	4x10
Calibre	mm	pulg	metros	.914 x 2.44	.914 x 3.05	1.22 x 2.44	1.22 x 3.05
			kg/m2	bxc			
12	2.66	0.1047	20.88	46.56	58.19	62.07	77.59
14	1.90	0.0747	14.92	33.27	41.58	44.36	55.44
16	1.52	0.0598	11.93	26.60	33.25	35.47	44.33
18	1.21	0.0478	9.50	21.18	26.48	28.24	35.30
20	0.91	0.0359	7.14	15.92	19.90	21.23	26.53
22	0.76	0.0299	5.97	13.31	16.64	17.75	22.19
24	0.61	0.0239	4.79	10.68	13.35	14.24	17.80
26	0.45	0.0179	3.53	7.87	9.84	10.49	13.12
28	0.38	0.0149	2.98	6.64	8.31	8.86	11.07
30	0.30	0.0120	2.36	5.26	6.58	7.02	8.77

- Grado acero: Calidad comercial, troquelado profundo y extraprofundo (ASTM A-1008).
- Disponible en hoja, cinta o rollo.

