

IM30


TPA Android "All-in-One"



Transport



Self-Service

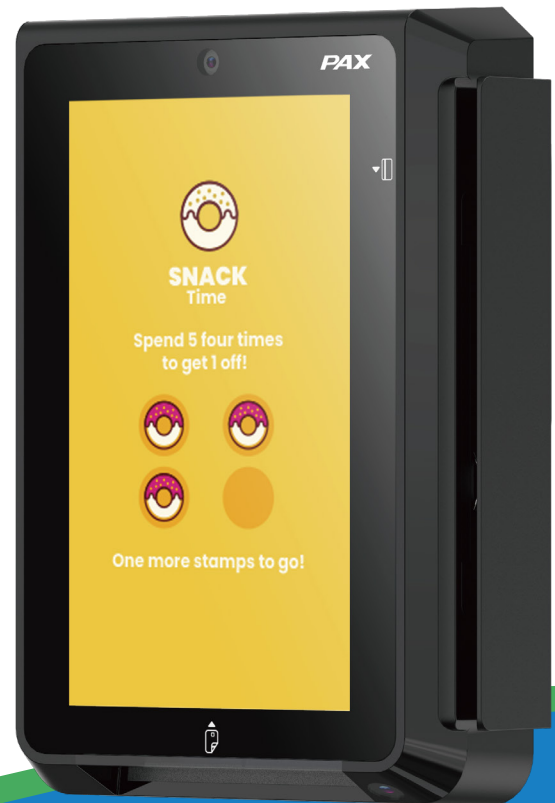

Paydroid
Android 10



PCI 6.x
SRED



Ecran
5" HD




















Avant
2MP



IP65
IK09

CARACTERISTIQUES

	OS	PayDroid basé sur Android 10
	Processeur	Quad-core ARM Cortex-A53 1.6GHz
	Mémoire	8GB Flash + 1GB LPDDR4 RAM En option: 2GB LPDDR4 RAM
	Lecteurs Cartes	Puce NFC Sans Contact Piste Magnétique
	Caméra	Avant 2MP
	Scanner QR	2MP Lecture de codes 1D & 2D
	Ecran	5" TFT 1280 x 720, IPS
	Configuration des communications	4G + Ethernet + Wi-Fi® (dual band) + Bluetooth® 5.0 Ethernet + Wi-Fi® (dual band) + Bluetooth® 5.0 Ethernet
	Alimentation	7V - 48V DC via MDB slave ou RS232 ou Digital I/O 24V DC via JVMA
	SIM / SAM	2 SAM (4 en option)
	Touches / Boutons	1 Bouton Reset 1 Bouton Service
	Audio	1 Haut-Parleur
	Ports	2 RS232 1 USB Host 1 USB OTG 1 LAN 1 MDB Slave 1 HDMI 1 Digital I/Os 1 Mic & Haut-Parleur 1 MDB Master 1 SMA (en option) 1 SIM Slot (en option) GPS (en option)
	Dimensions	Dimensions externes : W x H x D: 105 x 146 x 47mm Découpe d'installation : W x H: 82 x 107mm
	Environnement	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température d'usage -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) Température de stockage -5% ~ 95% Humidité relative, sans condensation
	Accessoires	Fixations de montage Antenne 4G externe (en option)
	Certifications	PCI PTS 6.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave Mastercard contactless UPI qUICS American Expresspay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash Mastercard TQM Common.SECC UKCC CE RoHs UL IC FCC UKCC Felica VCCI 技适 ATEX IP65 IK09

