



光泉牌

自吸式同軸抽水機



機型：Y4

機型：Y2



ISO 9001 認證合格廠商
工業技術研究院合作廠商

光泉泵浦企業股份有限公司

光泉牌自吸式同軸抽水機

用途

- 化學工業、液體燃料輸送用。
- 酒、醬油等釀造食品等工業輸送用。
- 船舶、雜用、炭礦、礦山排水用。
- 一般工廠給水、污染排水、田園灌溉
- 桶裝車、給水車、灑水車等給水。

特徵


- 本體特殊構造，自吸能力高、揚水時間短。
- 葉輪採用半開放式，適用於泥水、污水固體混入之藥液輸送。
- 不必加裝底閥，最初加水即可自行排氣揚水，減少灌水之麻煩。
- 採用機械軸封，保證不漏水，不損軸心，免入棉紗之麻煩，延長抽水機壽命。

APPLICATIONS

- Chemical engineering liquid fuel discharge.
- Brewing food chemistry liquid discharge such as wine soy.
- Waste water discharge for marine or mine.
- Feeding water for work irrigation.
- Feeding water for spraying water tank.

SPECIAL FEATURES

- Casing is compact designed for high efficiency in self-priming
- Semi-open impeller is suitable for slurry discharge.
- Can discharge liquid without foot valve after adding water into casing initially.
- With mechanical seal that quarantees leakage-free. Shaft never damaged, save the trouble of intercalating gland packing and lengthen the life expectancy.

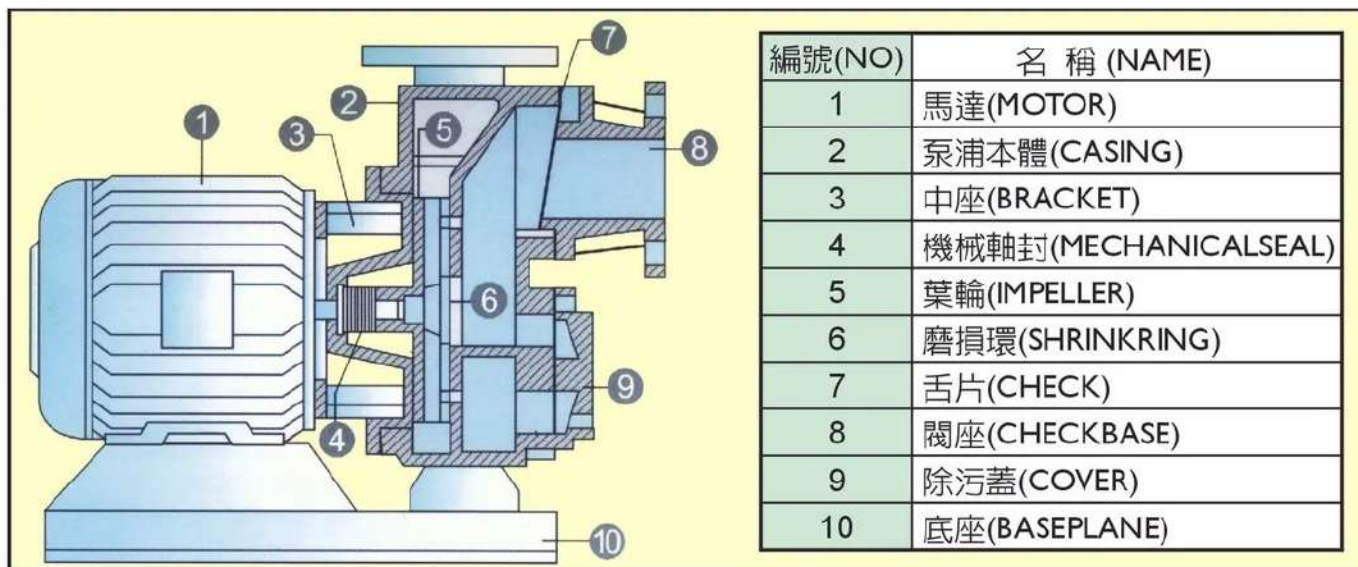


如蒙洽詢請指示下列各項：

- 液體：_____
- 額定出水量：_____ m^3/min (GMP)
- 額定揚程：_____ m (ft)
- 溫度：_____ $^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{F}$)
- 比重：_____
- 黏度：_____
- 酸鹼度：_____
- 泵浦回轉數：_____ R.P.M
- 額定馬力數：_____ HP(KW)
- 可用之淨有效吸入揚程(NPSHA)：_____ m
- 符合規範：_____

區經銷商

光泉牌自吸式同軸抽水機

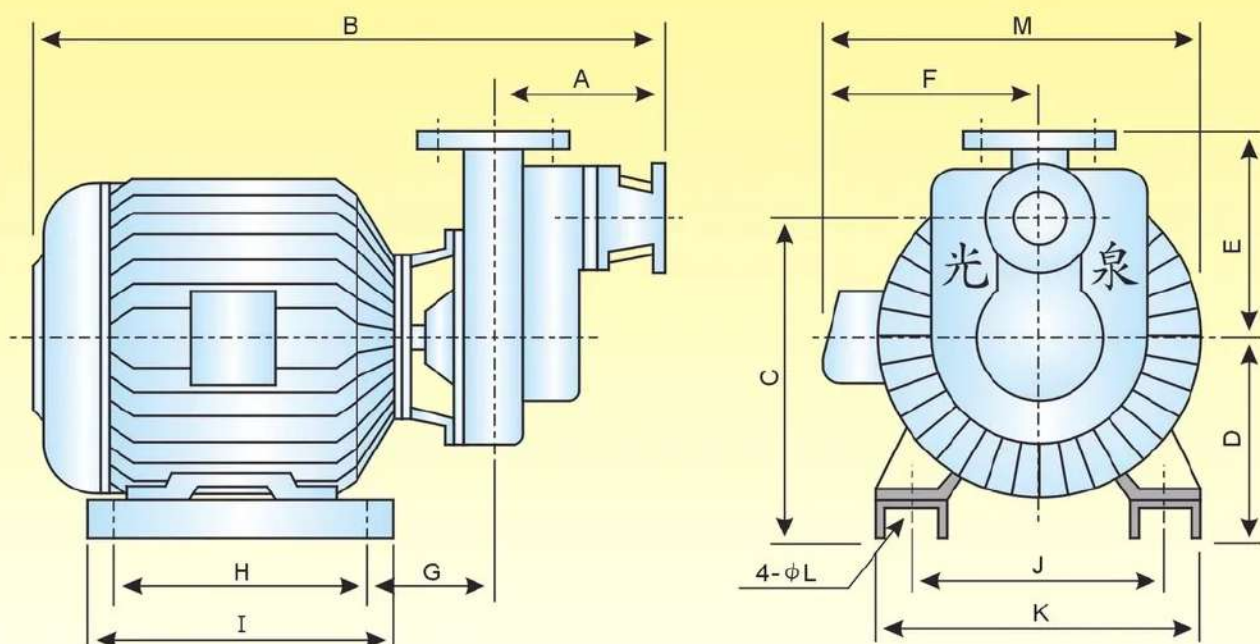

2P(2極)三相外觀尺寸圖

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Y20115	120	450	220	96	225	150	65	204	230	125	160	10	265
Y20220	180	530	215	96	235	163	65	237	260	125	175	10	295
Y20325	180	570	285	155	240	163	65	237	260	142	175	10	305
Y20530	190	615	285	182	260	182	120	264	300	190	240	13.5	310
Y20740	220	650	376	202	321	218	162	348	400	216	259	13.5	355
Y21040	220	650	376	202	321	218	162	348	400	216	259	13.5	355


以上數據如有變更時，恕不另行通知。

2P(2極)三相性能表

總揚程(公尺(M))，不計入口真空壓力，出水量(公升/分(LPM))，馬力(Hp)									
型 式	馬 力	口 徑	5M	10M	15M	20M	25M	30M	備 註 欄
Y20115	1	1½"×1½"	250	200					
Y20220	2	2"×2"	380	320	220	145			
Y20325	3	2½"×2½"	550	450	350	210	70		
Y20530	5	3"×3"	800	700	600	550	400	280	
Y20740	7.5	4"×4"	1100	1000	850	600	470	140	
Y21040	10	4"×4"	1150	1100	1000	820	650	370	

以上數據如有變更時，恕不另行通知。

光泉牌自吸式同軸抽水機

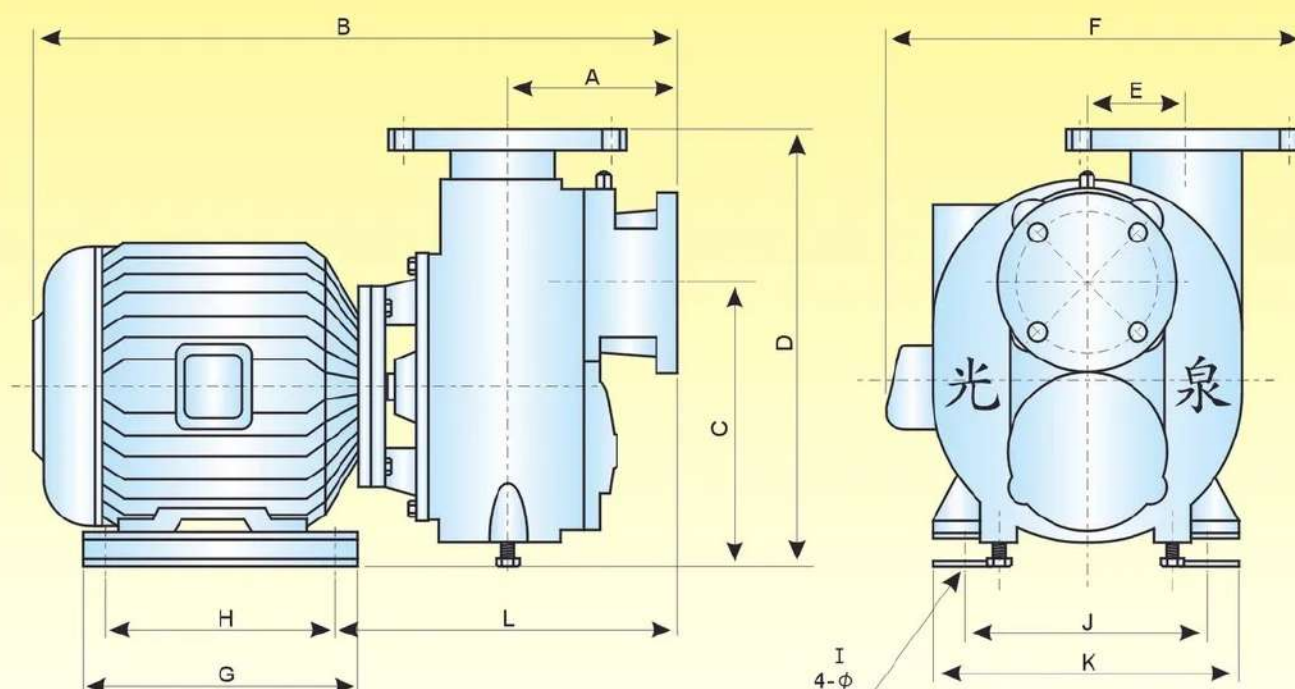

4P(4極)三相外觀尺寸圖

型 式	馬力	口徑	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Y40115	1	1½"	135	500	218	410	60	320	260	220	13	125	162
Y40220	2	2"	162	602	263	374	47	295	220	171	13	145	185
Y40325	3	2½"	180	620	270	410	60	360	300	250	13	160	195
Y40530	5	3"	185	650	290	480	115	395	300	250	13	190	230
Y40740	7.5	4"	287	732	540	648	120	470	300	250	13	220	260
Y41040	10	4"	287	732	540	648	120	470	300	250	13	220	260
Y41560	15	6"	291	940	455	690	135	530	400	350	13	300	254
Y42060	20	6"	291	940	455	690	135	530	400	350	13	300	254

以上數據如有變更時，恕不另行通知。

4P(4極)三相性能表

總揚程(公尺(M))，不計入口真空壓力，出水量(公升/分(LPM))，馬力(Hp)							
型 式	馬力	口 徑	5M	10M	15M	20M	備 註 欄
Y40115	1	1½"×1½"	240	160			
Y40220	2	2"×2"	430	300			
Y40325	3	2½"×2½"	800	600	250		
Y40530	5	3"×3"	1100	800	550		
Y40740	7.5	4"×4"	1400	1100	700		
Y41040	10	4"×4"	1600	1200	800		
Y41560	15	6"×6"	3300	2500	1800		
Y42060	20	6"×6"	3600	3400	2800	2000	

以上數據如有變更時，恕不另行通知。