

粉光料操作指南

T-08



Art. 960. 969. 982.

本產品是多用途、附著力良好的石灰粉光料。紋理多樣。依所含顆粒分為 0.5mm, 0.9mm 及 1.4mm。容易施作且為乾粉包裝，使用前須加水方可使用。

用量

品號	顆粒徑	最大厚度	用量
960	1.4mm	8mm	2-6kg / m ²
969	0.9mm	5mm	1.5-4kg / m ²
982	0.5mm	2mm	1-1.5kg / m ²

乾燥固化時間約 24 小時以上，但因為是天然材料易受底材吸水性、氣溫、濕度、空氣流動性影響，請依現場狀況調整。

所需工具：

- 中大型電動攪拌機（攪拌棒），建議使用轉速可調型
- 磅秤 (30KG)、挖料鏟、空桶
- 镘刀、挖料刀
- 護目鏡、手套

如有調色需求時

- 小型磅秤、量杯 (1000cc)、小型攪拌機及攪拌棒

石灰粉光料可以用所有日堊紀的礦物性顏料色母調色。

每公斤粉料最多可以加入 50 克的色母加以調色。

產品儲放

粉光料乾粉在乾燥、不結凍、密封的環境中至少可以儲放兩年。

調配完成的粉光料於密封良好的容器中可以保存數個星期。

廢料處理

剩料請勿排入排水系統。沒有用完的塗料可以作為堆肥的材料（土質改良），

已經乾固結塊的可當作一般垃圾處理。

工具清潔

使用過後，使用清水沖洗乾淨。

安全注意事項

產品含有氫氧化鈣（強鹼性 pH 13），對皮膚具有刺激性，對眼睛會造成傷害。

請避免與眼睛及皮膚的接觸。若因接觸皮膚產生刺激反應，請立即以清水沖洗。

若觸及眼睛，立即以大量清水沖洗，並就醫檢查。施作時請穿戴手套與護目鏡。

儲放於兒童無法取得之處。

粉光料操作指南

T-08



曠世紀有限公司
ERAECO CO. LTD.

Art. 960. 969. 982.



1. 用磅秤秤出所需要的用量



2. 將粉加入水中用電動攪拌機攪拌均勻 (比例約 1kg 粉 : 300-350ml 水)

Tip: 如需調色時，色母也會另外含水份所以建議可酌減水量。



3. 調色，無需調色可跳過本步驟

參考『操作指南_調色 T01』用磅秤秤出所需要的色母並加水攪拌均勻備用




4. 調色，無需調色可跳過本步驟

將色母漿加入粉光料裡再次攪拌均勻。



5. 攪拌完成後請讓塗料靜置 20 分鐘以上再使用。

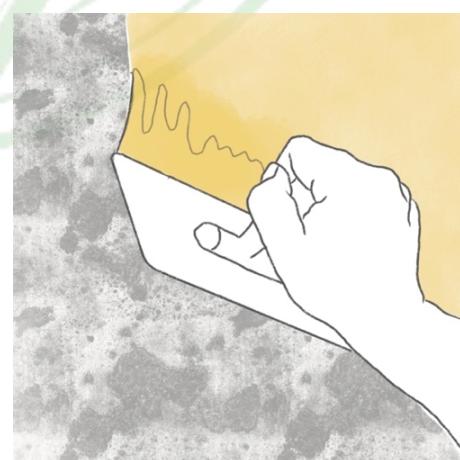

6. 檢視濃稠度，可適量添加水並攪拌均勻後始用。

上述資訊是根據原廠的經驗。由於施作方法和環境影響，以及底材的不同性質，建議使用者必須在使用前進行測試，以確保其適用性。