

KINGRINDER MOLINILLO DE CAFÉ MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: K7



CONTENIDO DEL PAQUETE


- Molinillo de café manual




- Tapa y manivela



- Piezas de repuesto

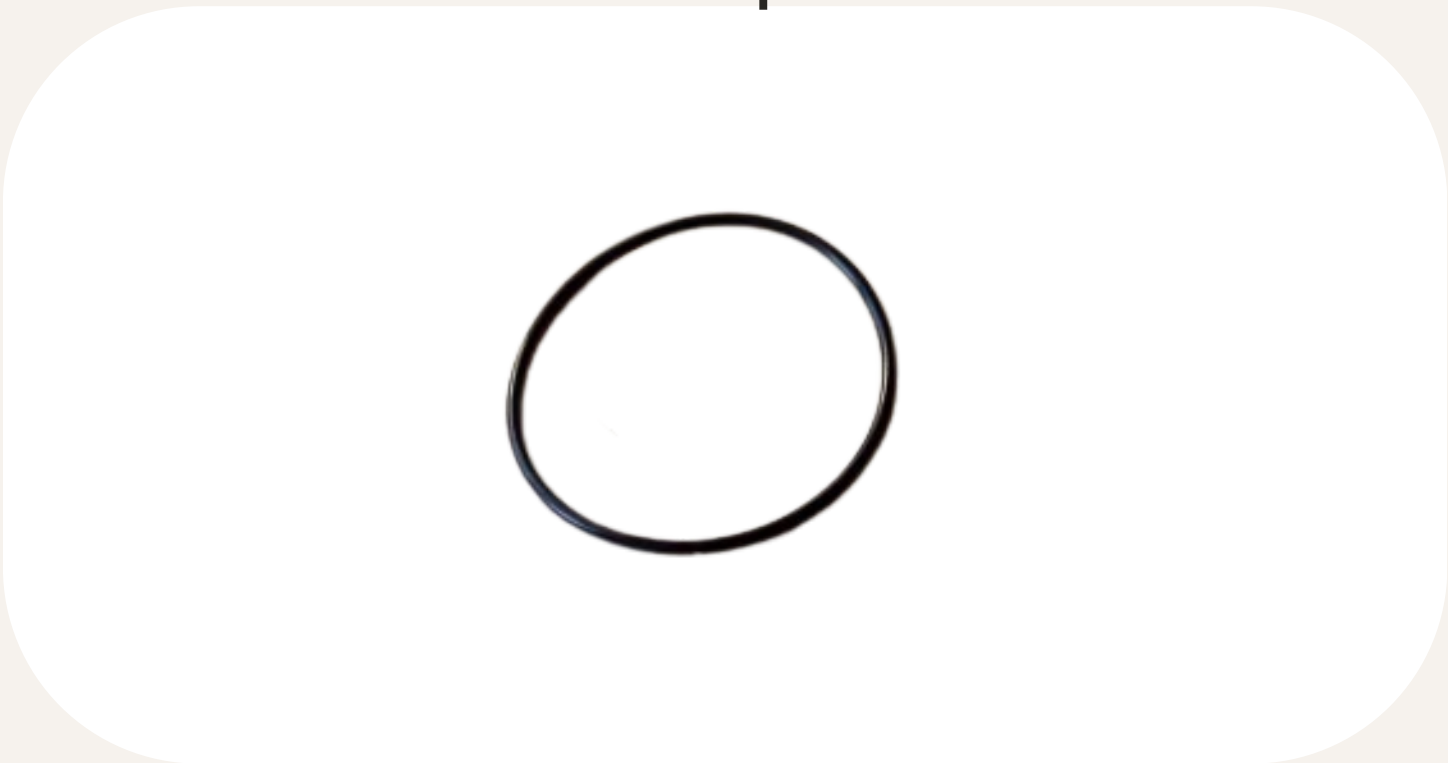

- Guía rápida

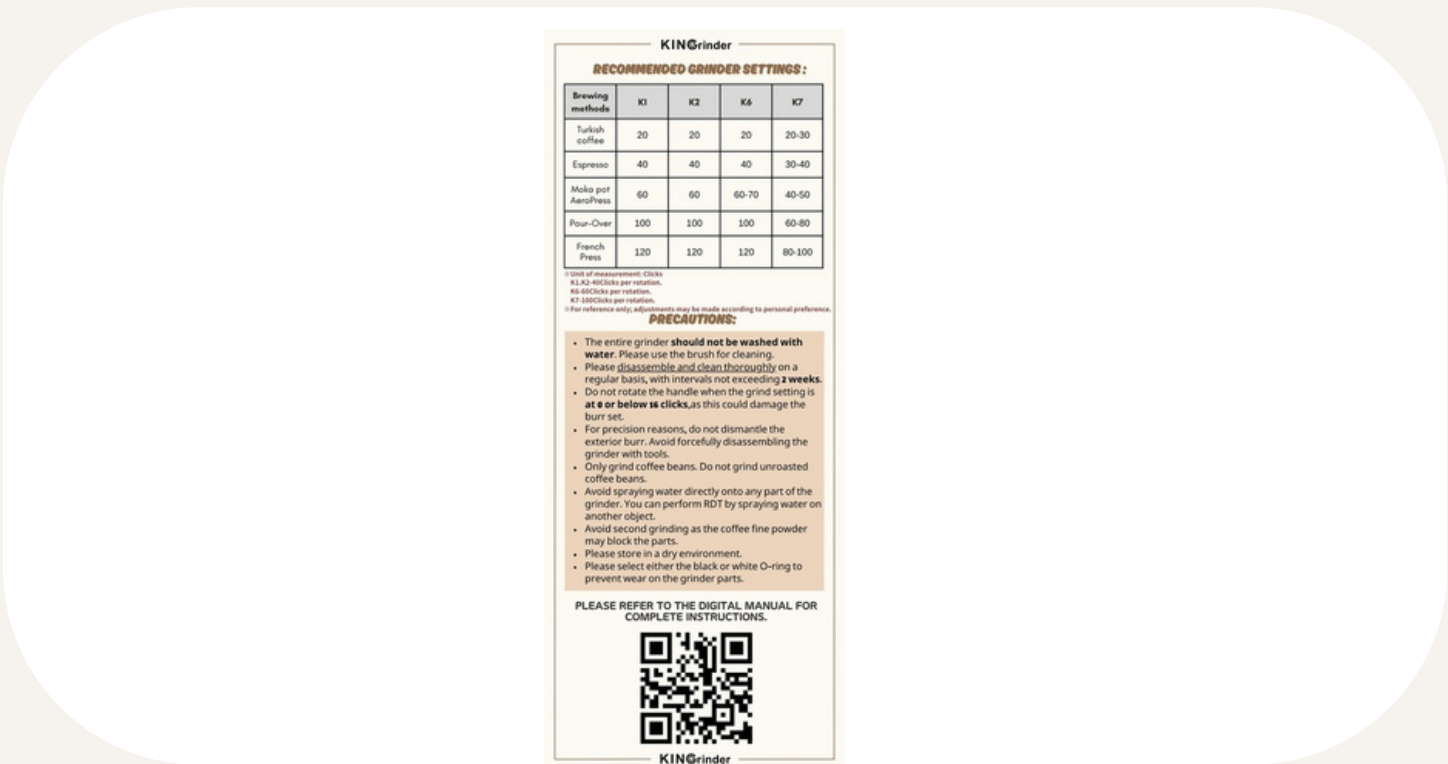

- Cepillo de limpieza



El contenido puede variar ligeramente según el lote de producción.

¿CÓMO CONFIGURAR EL GRADO DE MOLIENDA?

- Ajuste del punto cero:Gire suavemente la tuerca de ajuste en sentido antihorario hasta que se detenga.Gire la tuerca del punto cero hasta alinearla con 0.
- Gire la tuerca de ajuste en sentido horario hasta alcanzar el ajuste de molienda recomendado (consulte la tabla inferior).
- Vierta los granos de café en el molinillo.
- Instale la manivela y comience a moler.
- Si la tuerca del punto cero se desplaza después de la molienda, repita simplemente los pasos 1 y 2.



CONFIGURACIONES RECOMENDADAS DEL MOLINILLO

※UNIDAD: CLIC

Métodos de preparación	K7
Café turco	20-30
Espresso	30-40
Cafetera Moka AeroPress	40-50
Pour-Over	60-80
Prensa francesa	80-100

※ No muela por debajo de 15 clics.
※ Una vuelta completa equivale a 100 clics.
※ Solo como referencia; el ajuste puede modificarse según las preferencias personales.

CÓMO DESMONTAR Y MONTAR EL MOLINILLO

Desmontaje:

- Gire la tuerca de ajuste en sentido horario hasta la posición de molienda más gruesa.
- Empuje la muela hacia arriba desde la parte inferior y manténgala fija.
- Presione el sujetador con la punta de los dedos y alinee cualquier lado plano del eje hexagonal con el punto del sujetador.
- Retire los componentes en orden. No es necesario retirar la tuerca de ajuste.
- Utilice un cepillo o un soplador para eliminar los restos de café molido.

Montaje:

- Vuelva a instalar los componentes en orden.
- Empuje la muela hacia arriba desde la parte inferior y manténgala fija.
- Presione el sujetador con la punta de los dedos y alinee cualquier esquina del eje hexagonal con el punto del sujetador.



¿CÓMO SEPARAR LA TAPA Y LA MANIVELA?

- Retire el anillo de silicona blanco con la punta de los dedos. No utilice herramientas afiladas para evitar dañarlo.
- Instale el anillo de silicona negro incluido en la bolsa de repuestos en la ranura lateral de la tapa de plástico.

※ Utilice solo uno de los dos anillos, negro o blanco. El uso simultáneo puede causar desgaste, fricción y ruidos anormales.




¿CÓMO USARLO ELÉCTRICAMENTE?

Debes preparar:



Destornillador eléctrico con un par de **15~25Nm**.

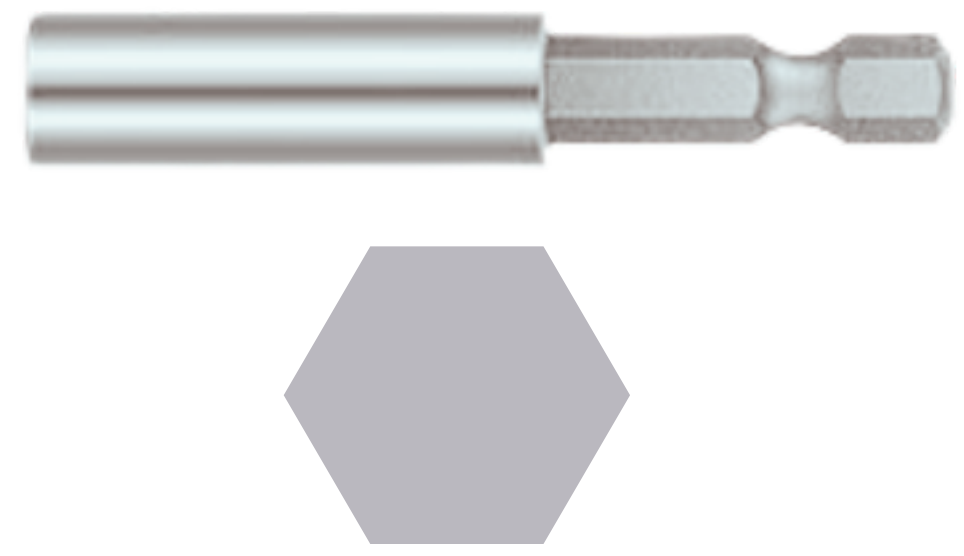

Vástago hexagonal de 6.35mm (1/4 pulgadas).



Retire la manivela y el anillo blanco. Instale el anillo negro en la tapa de plástico para evitar que los granos salten durante la molienda.



Asegúrese de que el casquillo hexagonal esté completamente insertado en el eje central. Sujete el molinillo firmemente y aumente la fuerza gradualmente.

No gire demasiado rápido para evitar daños en el eje central.

PRECAUCIONES:

- No lave con agua. Utilice un cepillo o un soplador para la limpieza.
- Desmonte y limpie completamente con regularidad. Se recomienda no superar un intervalo de 30 días.
- No muele café ni gire la manivela en vacío cuando esté en cero o por debajo de 15 clics, ya que podría dañar las muelas.
- Para garantizar la precisión de molienda, no desmonte la muela exterior ni utilice herramientas para forzar el desmontaje del molinillo.
- Este producto solo debe utilizarse para moler granos de café. No muele granos de café verde sin tostar.
- Al utilizar el método RDT, evite rociar agua directamente sobre cualquier parte del molinillo. Rocíe el agua en otro recipiente y luego viértala en el molinillo.
- Evite la doble molienda, ya que el café molido fino puede obstruir los componentes.
- Guárdelo siempre en un ambiente seco.
- Es normal que la tuerca del punto cero se desplace después de la molienda. Solo es necesario volver a alinearla.