

KINGRINDER HANDMATIGE KOFFIEMOLEN HANDLEIDING

MODELNUMMER: K7



INHOUD VAN DE VERPAKKING


- Handmatige koffiemolen




- Deksel en zwengel



- Reserveonderdelen

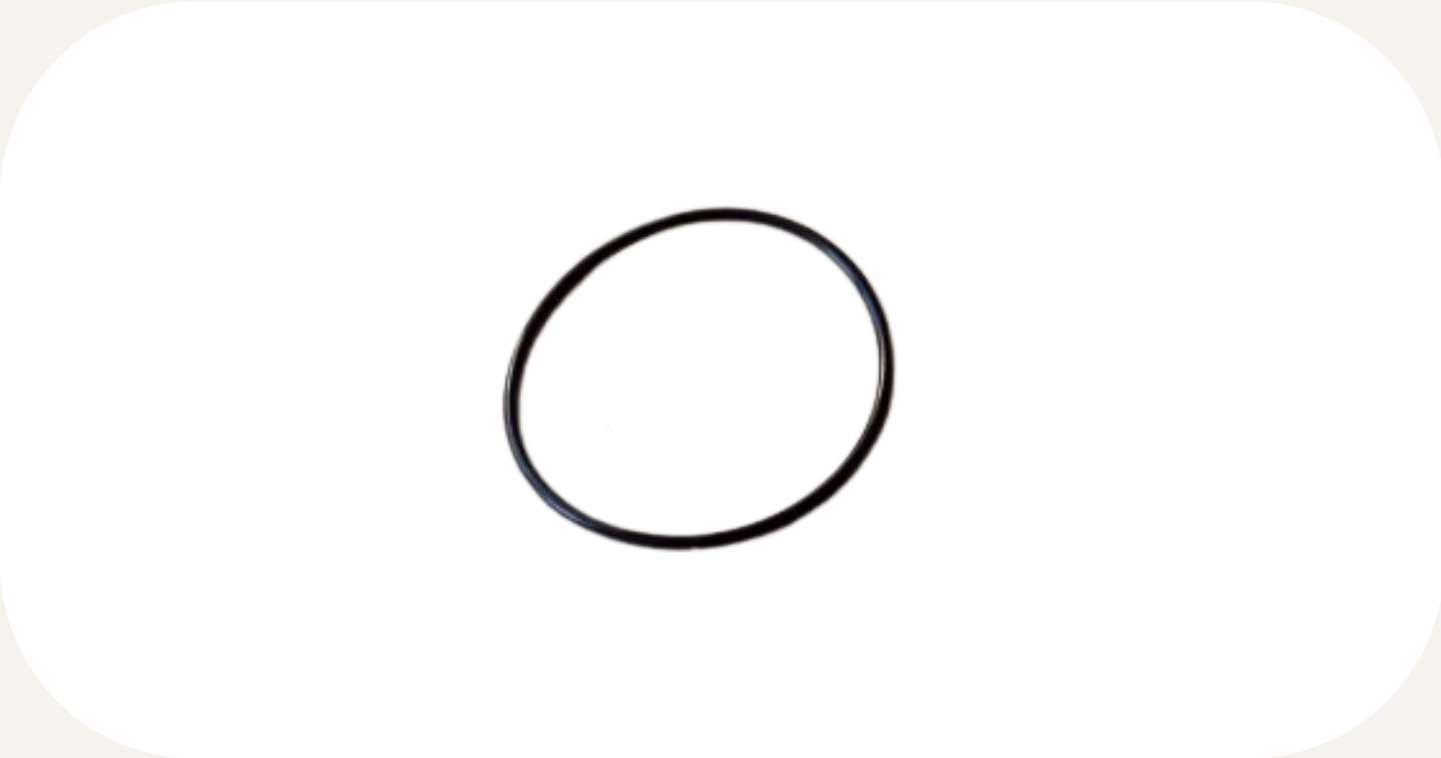

- Snelstartgids

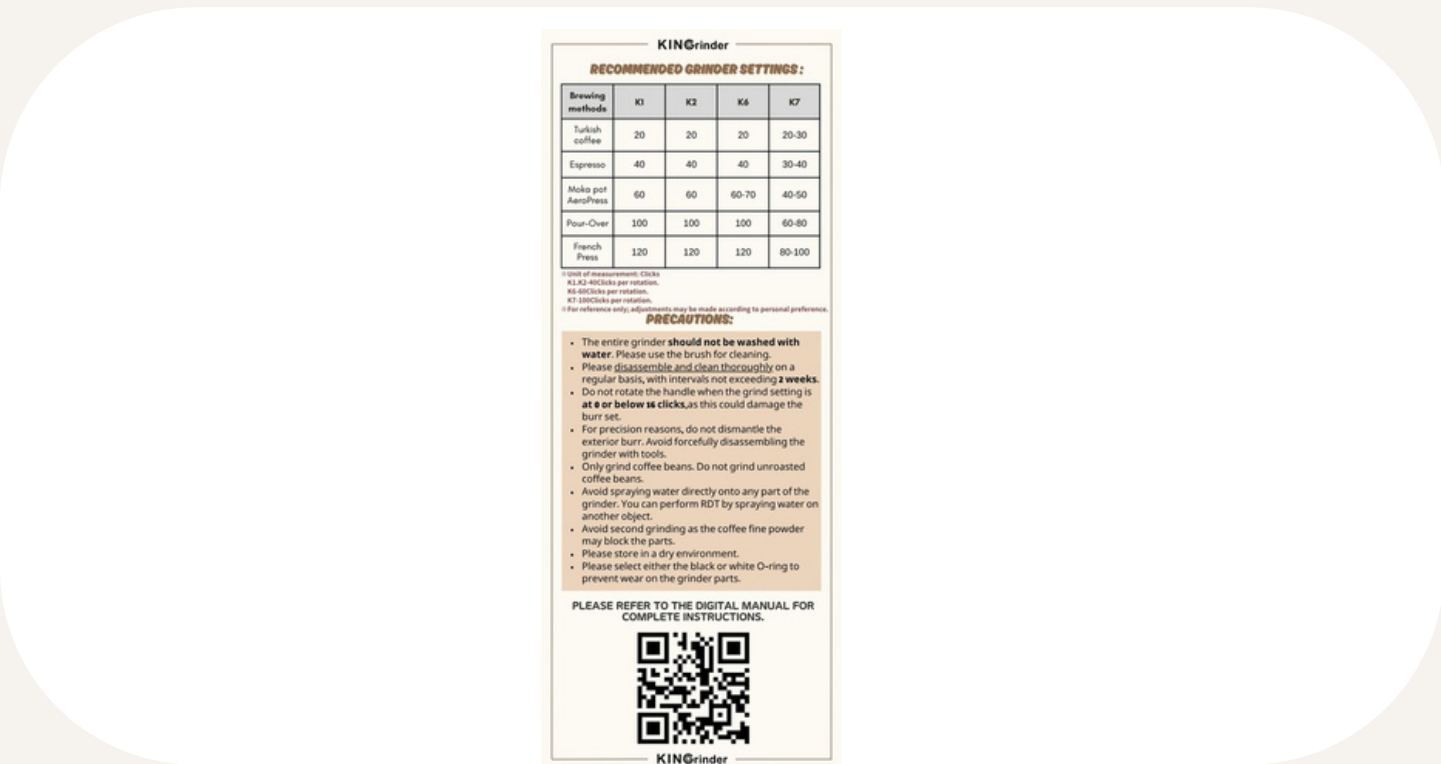

- Reinigingsborstel



De inhoud kan per productiebatch licht verschillen.

HOE STEL IK DE MAALGRAAD IN?

- 1. Nulpunt instellen: Draai de instelmoer voorzichtig tegen de klok in tot deze stopt.
- 2. Draai de nulpuntmoer totdat deze is uitgelijnd met 0.
- 3. Draai de instelmoer met de klok mee naar de aanbevolen maalgraad (zie de tabel hieronder).
- 4. Doe de koffiebonen in de molen.
- 5. Plaats de zwengel en begin met malen.
- 6. Als de nulpuntmoer na het malen verschuift, herhaal dan eenvoudig stap 1 en 2.



AANBEVOLEN MAALSNELHEDEN

Zetmethode	K7
Turkse koffie	20-30
Espresso	30-40
Moka pot AeroPress	40-50
Pour-Over	60-80
French Press	80-100

※ Maal niet onder 15 klikken.
※ Eén volledige draai staat gelijk aan 100 klikken.
※ Alleen ter referentie; de instelling kan worden aangepast aan persoonlijke voorkeur.

DE KOFFIEMOLEN DEMONTEREN EN MONTEREN

Demontage:

- Draai de instelmoer met de klok mee naar de grofste maalgraad.
- Duw de maalschijf vanaf de onderkant omhoog en houd deze stil.
- Druk met uw vingertoppen op de bevestiging en lijn een willekeurige vlakke zijde van de zeskantas uit met de stip op de bevestiging.
- Verwijder de onderdelen in de juiste volgorde. De instelmoer hoeft niet verwijderd te worden.
- Gebruik een borstel of blaasbalg om achtergebleven koffieresten te verwijderen.

Montage:

- Plaats de onderdelen terug in de juiste volgorde.
- Duw de maalschijf vanaf de onderkant omhoog en houd deze stil.
- Druk met uw vingertoppen op de bevestiging en lijn een willekeurige hoek van de zeskantas uit met de stip op de bevestiging.



HOE SCHEID JE HET DEKSEL EN DE ZWENGEL?

- Verwijder de witte siliconenring met uw vingertoppen. Gebruik geen scherpe gereedschappen om beschadiging te voorkomen.
- Plaats de zwarte siliconenring uit het zakje met reserveonderdelen in de groef aan de zijkant van het plastic deksel.

※ Gebruik slechts één van de twee ringen, zwart of wit. Gelijktijdig gebruik kan slijtage, wrijving en abnormale geluiden veroorzaken.




HOE TE GEBRUIKEN MET EEN ELEKTRISCH HULPMIDDEL

Benodigdheden :



- Elektrische schroevendraaier met een koppel van **15–25 Nm**

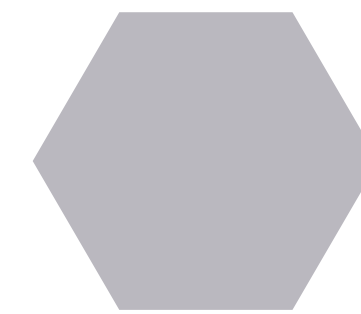

- 6,35 mm (1/4 inch) hex-aandrijving



Verwijder de zwengel en de witte ring. Plaats de zwarte ring op het plastic deksel om te voorkomen dat bonen tijdens het malen eruit springen.



Zorg ervoor dat de zeskantbus volledig in de middenas zit. Houd de molen stevig vast en verhoog de kracht geleidelijk.

Draai niet te snel om schade aan de middenas te voorkomen.

VOORZORGSMATREGELEN:

- Niet met water reinigen. Gebruik een borstel of blaasbalg voor het schoonmaken.
- Demonteer en reinig het apparaat regelmatig grondig. Een interval van maximaal 30 dagen wordt aanbevolen.
- Maal geen koffie en draai de hendel niet leeg wanneer de instelling op nul staat of onder 15 klikken is, omdat dit de maalschijven kan beschadigen.
- Om de maalgraadnauwkeurigheid te behouden, mag u de buitenste maalschijf niet demonteren en geen gereedschap gebruiken om de molen geforceerd te demonteren.
- Gebruik dit product alleen voor het malen van koffiebonen. Maal geen ongeroosterde groene koffiebonen.
- Bij gebruik van de RDT-methode mag u geen water rechtstreeks op enig onderdeel van de molen spuiten. Spuit water in een aparte houder en giet het daarna in de molen.
- Vermijd dubbel malen, omdat fijne koffiedeeltjes onderdelen kunnen verstopen.
- Bewaar het product altijd in een droge omgeving.
- Het is normaal dat de nulpuntmoer na het malen verschuift. Lijn deze eenvoudig opnieuw uit.