

Ai 防災監視製品



NS-IP40R1B-900

Ai 2K QUAD HD F1.0 COMS 1/1.8"
ブラックライト WDR



4K ULTRA HD 8/16/32/64CH

Ai ネットワークビデオレコーダー



NSK Taiwan Co Ltd

No.56, Ln. 11, Songpu Rd., Niasong Dist.,
Kaohsiung City 833, Taiwan (R.O.C.)

Tel : 07-7338225

Fax : 07-7338286



www.n-sk.tw

www.n-sk.tw

Ai 火炎・煙 二重識別 SENSOR

コアプロセッサー	デュアルコア Cortex-A7 1.2GHz	Aiスマート	焰検出アルゴリズム
メモリ	1T NPU / 2Gb	イベント	モーション/ エリア侵入 / マスキング
レンズ	F1.6 / 3.6mm	センサー器	非接触式火炎
画素	2560 X 1440 /25fps / 4メガ	赤外波長	(メイン) 4.3um + (対照) 5.0um
防水規格	IP67	測定距離	33×33cm 焰/ 最長50M
補充ライト	昼白色 / 4000K / 4pcs	二回照合	Ai 画像認識
ストレージ	最大256GB	測定範囲	フルスクリーン
UI	Windows / macOS	精度	98%

NS-IP40AIF-300



Ai 火炎・煙検出カメラメリット

- 焰認識モジュール内蔵、スマートAiアルゴリズム
- 裸火と煙検知
- Aiボックスが要らなくて、コストダウン
- 簡易取付、移動性が高い
- 火事警報は関係者の端末へ送る

Ai 火炎+転倒 二種事故同時識別 FALL DETECTION

Aiスマート	火炎 & 転倒検出アルゴリズム	イベント	焰 / 転倒 / 不法投棄
レンズ	2.8/3.6/6/8/12mm	センサー器	非接触式火炎
画素	1920 X 1080 /25fps / 2メガ	赤外波長	(メイン) 4.3um
COMS	1/2.9"	測定距離	最長30メートル
補充ライト	ウォーム	二回照合	Ai 画像認識
防水規格	IP67	測定範囲	フルスクリーン
WDR	WDR / 0~120dB	ストレージ	最大256GB
UI	Windows / macOS	精度	95%

NS-IP20AIF-200



Ai 火炎・煙 画像識別 DETECTION

コアプロセッサー	Ingenic T41	Aiスマート	裸火 & 煙検知アルゴリズム
メモリ	1Gb	イベント	モーション / エリア侵入検知
レンズ	F1.6 / 6mm	火炎検出	Ai 画面識別
画素	1920 X 1080 /25fps / 2メガ	測定距離	30 x 30cm 3秒以上持続 / 最長30M
防水規格	IP66	炎色	赤外 / オレンジ / 黄
補充ライト	ウォーム / フルカラー / 4pcs	煙の色	灰白 / 灰黒
ストレージ	最大256GB	測定範囲	フルスクリーン
UI	Windows	精度	90%


NS-IP20AIF-100



Ai 不法投棄 不審物検知 LITTERING

Aiスマート	不法投棄の行為アルゴリズム	イベント	不法投棄と不審物
レンズ	4mm	検知	画面識別
画素	1920 X 1080 /25fps / 2メガ	測定距離	10メートル
COMS	1/2.8"	ストレージ	最大256GB
補充ライト	ウォーム ライト/ 4 pcs	通信コネクタ	RJ45
防水規格	IP67	UI	Windows / macOS

NS-IP20AIG-250

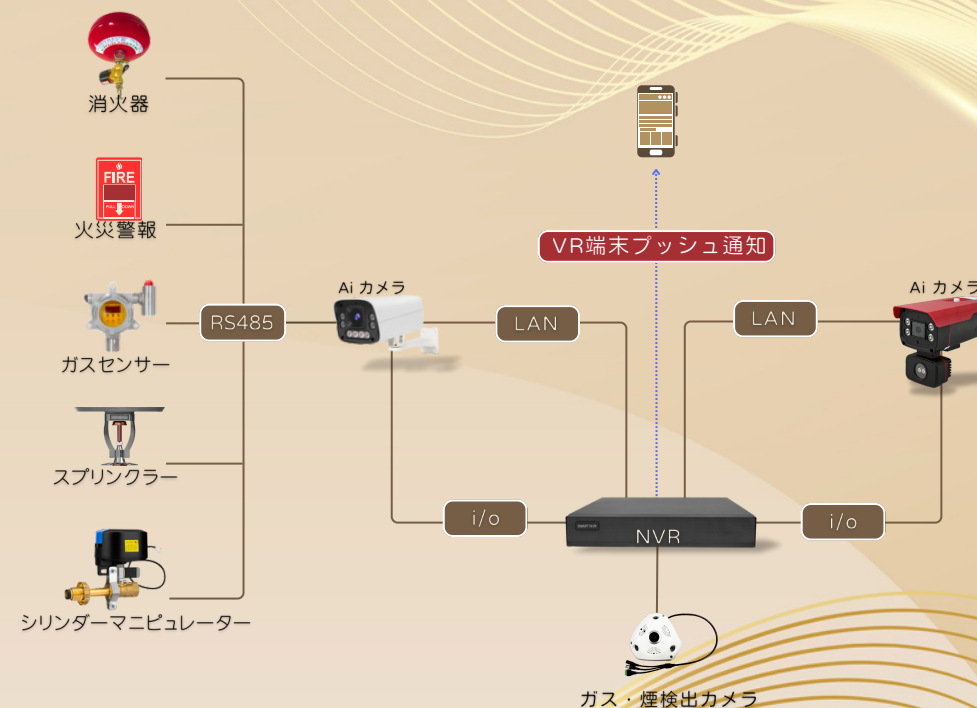

オプション

- ソーラーパネル
- バッテリー
- スピーカー



利用シーン

- 油槽所 ・ 機械室 ・ 洋上風力発電
- 臨時工事現場 ・ キャンプ場 ・ 神棚