


灰泥塗料操作指南 T-03

Art.886,888,HP9100



曠世紀有限公司
ERAECO CO. LTD.

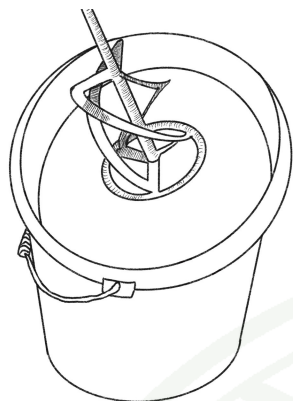

1. 使用電動攪拌器攪拌灰泥

Tip: 放置一段時間的灰泥會沈澱，請確認底部都有攪拌到




2. 調色請參考“調和色母（調色）操作指南 T-01”未使用色母時請接步驟6.



3. 色母加水攪拌均勻



4. 把攪拌好的色母加入灰泥

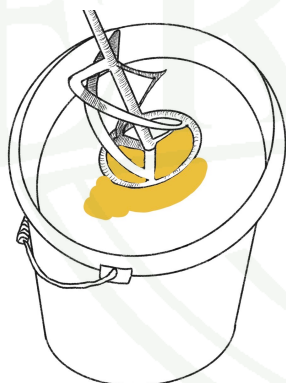


5. 用電動攪拌機將色母與灰泥徹底的攪拌均勻




6. 使用刷子開始刷塗

Tip: 假如遇到吸水性強的底材或刷塗第二道時可加少許的水(不超過5%)

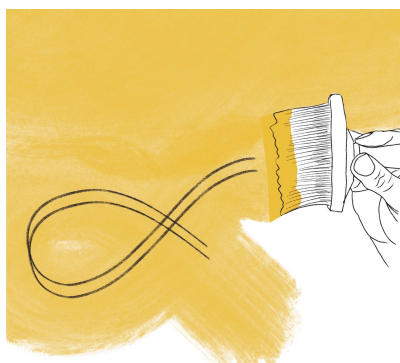

建議刷法1: 畫8字

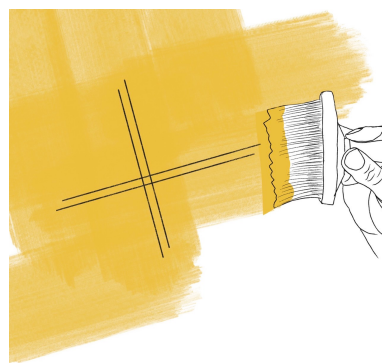

建議刷法2: 交叉