


Ai 火焰煙霧辨識 Sensor 攝影機

NS-IP20AIF-200

• 功能特性 •

- 內置麥克風，喇叭（外接內置二選一）
- 支援語音播報
- 支援自定義語音
- 支援語音對講
- 支援火焰形態識別
- 支援紅外夜視 / 暖光補光
- 支援手機 APP 管理
- 支援 ONVIF 協議對接
- 支援設備分享

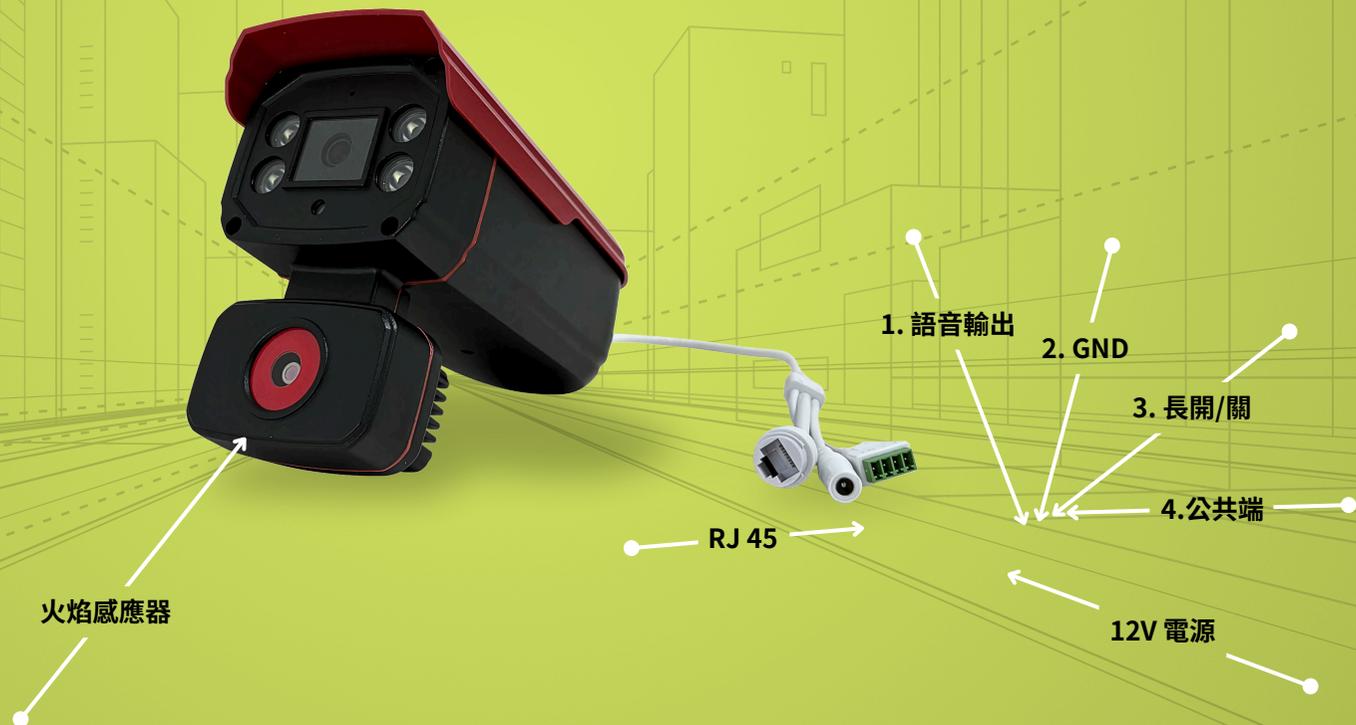



•規格表•

NS-IP20AIF-200			
系統核心	雙核 Cortex-A7@1.2GHz+2Gb DDR + 1T NPU	AI 智慧	火焰探測&煙霧檢測演算
FLASH	FLASH 2Gb NAND 儲存器	一般事件	移動偵測 / 區域入侵 / 遮擋報警
感應器類型	1/3" 400 萬 逐行掃描CMOS	火焰探測	多波段雙光學紅外線感應器
寬動態	≥81dB	紅外線感應器	4.3um 主探測 & 5.0um 參考比對
日夜模式	白天；全彩 / 自動切換	火焰探測區域	探測視野 90°，視窗邊緣的探測距離短於中軸線上的火焰
鏡頭	4mm 定焦 / F1.6	火焰探測距離	測試 33cm*33cm容器 / 正庚烷 / 650g / ≤30 米
視場角	水平：90° / 垂直視：48° / 對角線：108°	探測器靈敏度	10 段調節
補光	白光4000K / 4pcs	複檢功能	Ai視覺與火焰感應器雙重檢驗
影片壓縮	H.264 / H.265	報警輸入輸出	各1路
音訊輸出	1路音頻RCA輸出	功率	Max：6.5W
音訊輸入	內建高靈敏度麥克風	重量	622g
復位	1個復位鈕	外殼材質	金屬+ABS
自定義ROI	主碼流/子碼流；支援自定義 ROI 區域	防水等級	IP67
網路	TCP/IP DHCP DNS RTSP RTCP NTP IPv4/6	T F 卡	最高支援 256GB
接口協議	ONVIF	電源	DC 12V
網路接口	RJ45；10M/100M	產品尺寸	101mm*216mm*149mm