



SAB International
Société Aluminium Blanc
21 rue du Calvaire
92210 SAINT CLOUD
FRANCE

EQUATEUR Bois / HPL compact

Type de montage / <i>Type of installation</i>	Horizontal / <i>Horizontal</i>	Vertical / <i>Vertical</i>	Verrière / <i>Canopy</i>
Type de pose / <i>Type of setting</i>	Fixe / <i>Fixed</i>	Orientable / <i>Mobile</i>	
Type de lame / <i>Type of blade</i>	Lame bois <i>Timber</i>	Compact <i>HPL blade</i>	

Type de lame /
Type of blade

Lame Bois : le bois doit être de bonne tenue et de bonne stabilité, les épaisseurs varient selon les portées. La largeur est variable.
Timber blade : *must have good resistance and good stability, thickness according to the spans, the width is variable.*

Supports de lames /
Blades supports

Le support BS4011 en aluminium laqué, avec axe inox $\varnothing 12\text{mm}$ et fourreaux inox insérés au moulage du support, est fixé à l'extrémité de la lame. Pour les lames Compact avec couvercle BS4013 ou bague inox BS411

The BS4011 support, in lacquered aluminium, with stainless steel $\varnothing 12\text{mm}$ axis and sleeves insert at the moulding of the support, is fixed at the extremity, with an aluminium cover BS4013 or BS411 stainless steel ring.

Montants / *Posts*

2 profils en aluminium extrudé de 80 x 40 ou de 80 x 60.
Le profil BS2703 est à percer à l'entraxe souhaité / à définir
Les profils BS2702 ou BS2704 sont à fixer sur une structure porteuse
2 extruded aluminium profiles of 80x40 or of 80x60. BS2703 to drill at the adjustable distance between axe. BS2702 or BS2704 to fix on the support structure.

Jonction / *Junction*

Les supports de lame sont reliés à la tringle aluminium par le système TJBS
The blades supports are linked to the aluminium rod by the TJBS system

Mécanisme / *Mechanism*

Moteur électrique 24 Volts, 1000N / *Electrical motor 24 Volt, 1000N*
Poignée de serrage / *Tightening handle*

Essais au vent / *Wind tests*

Selon rapport SOCOTEC pour des vents de 260km/h
According to Socotec report for 260km/h winds

Aluminium / *Aluminium*

6060 T5

Finition / *Finishing*

Thermo laquage / *Powder coating*
Anodisé 20 microns / *20 microns anodised*




Architecte: Michel Perrin
Aelier Quadra

Commercial / Usine
ZA Croix Saint Mathieu 28320 Gallardon
28320 Gallardon - FRANCE

Téléphone : +33 (0)2 37 90 46 46
Email : contact@sab-inter.com
Site : www.sab-inter.com


N° Siret : 312 178 288 000 4819
Ident CEE : FR 703 121 782 88 -N.A.F. :4673A
SAS au capital de 2 000 000 euros

GAMME EQUATEUR lame bois - HPL compact

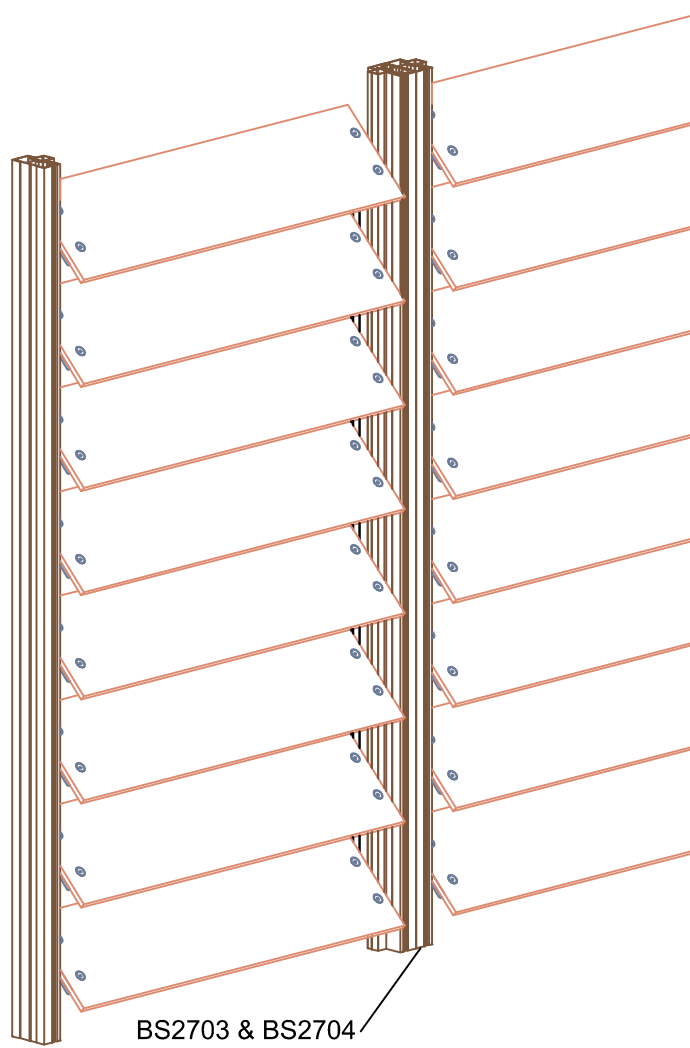


BS2703 & BS2704


Version lames horizontales
Horizontal blades version

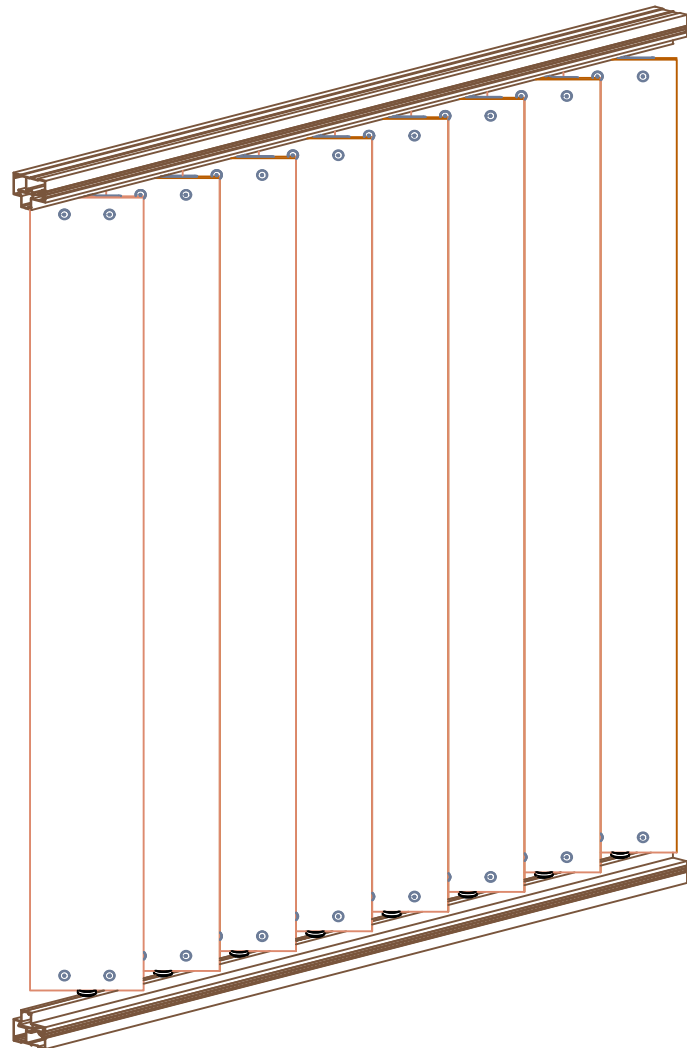



Version lames verticales
Vertical blades version

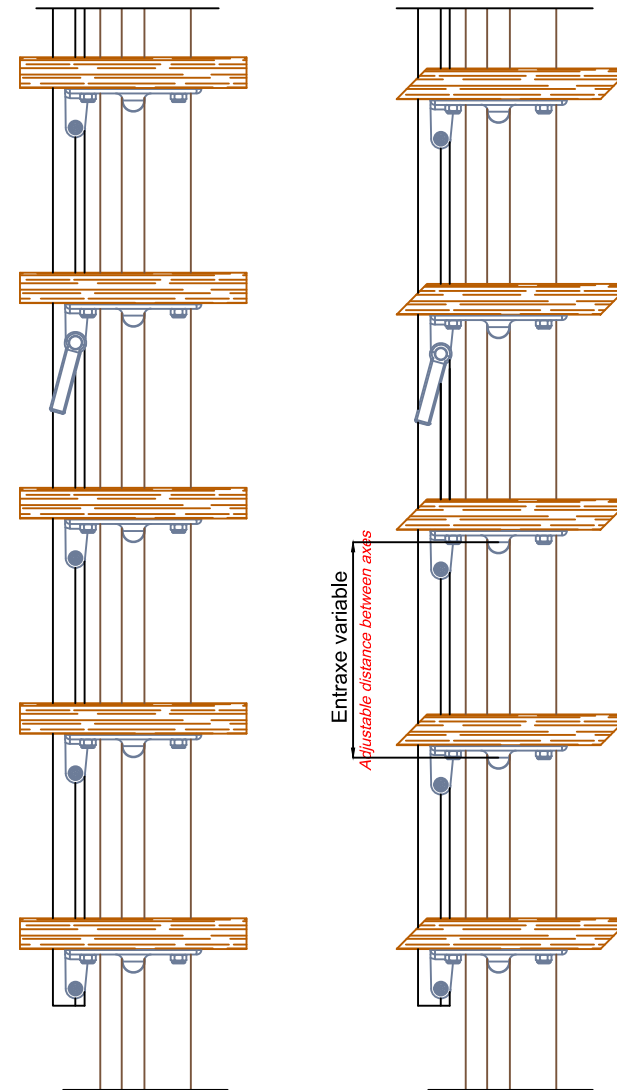

Entraxe variable
Adjustable distance between axes

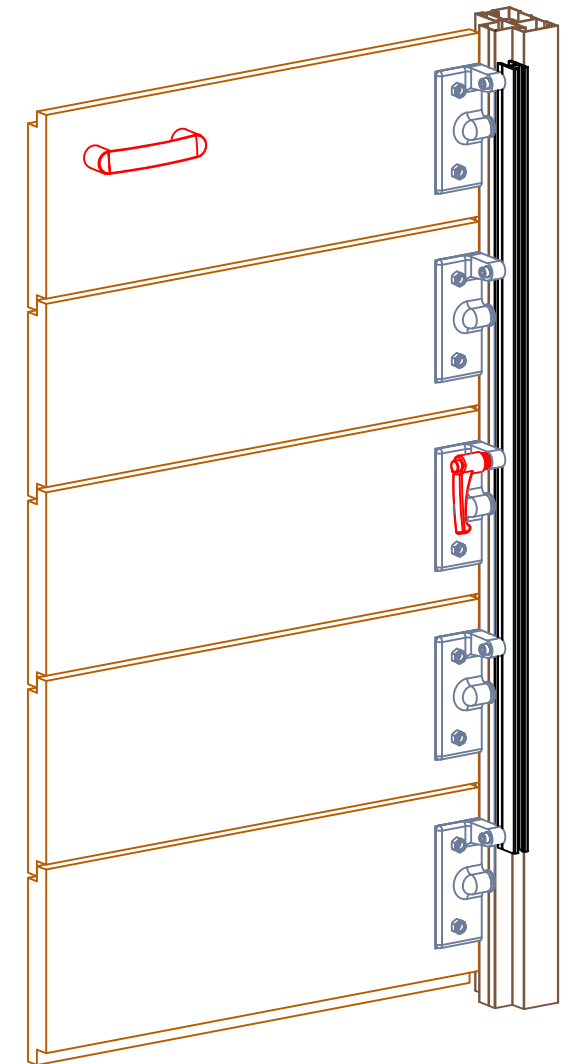

EXEMPLE LAME A CONTRE FEUILLURE

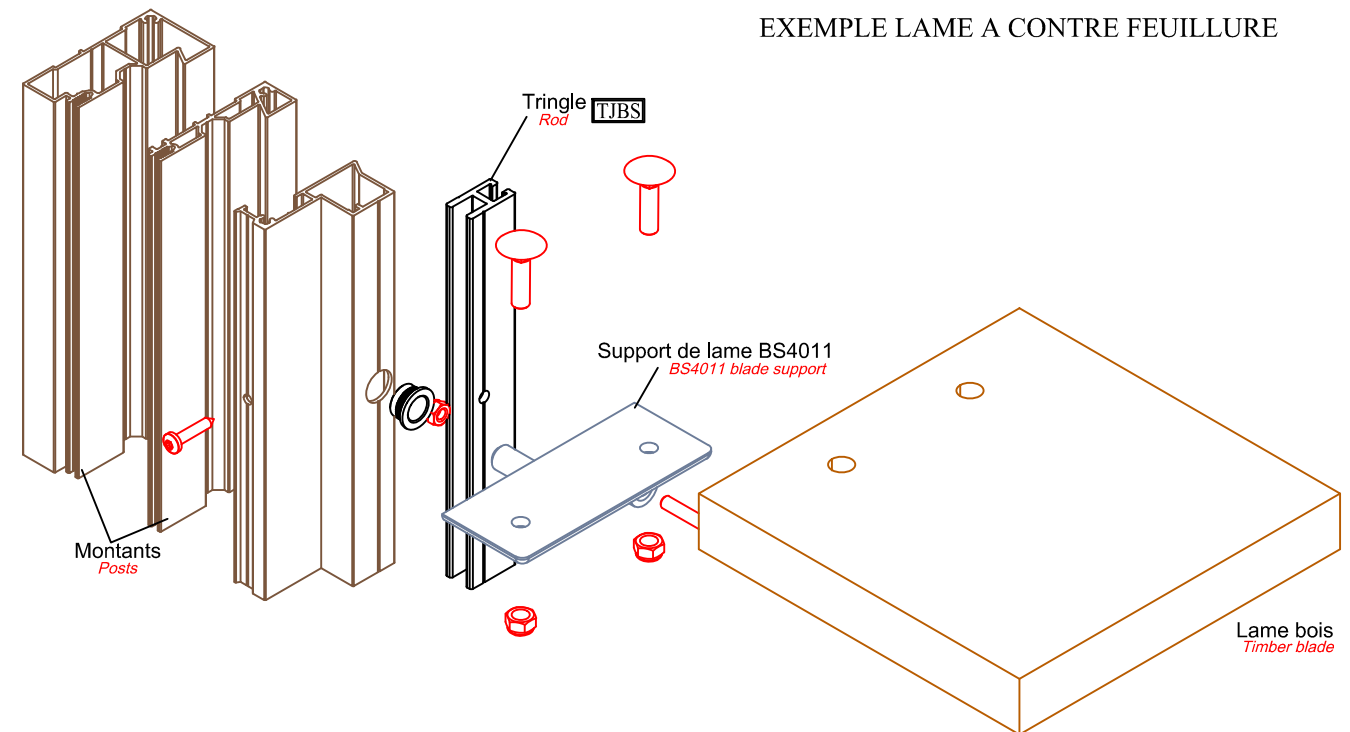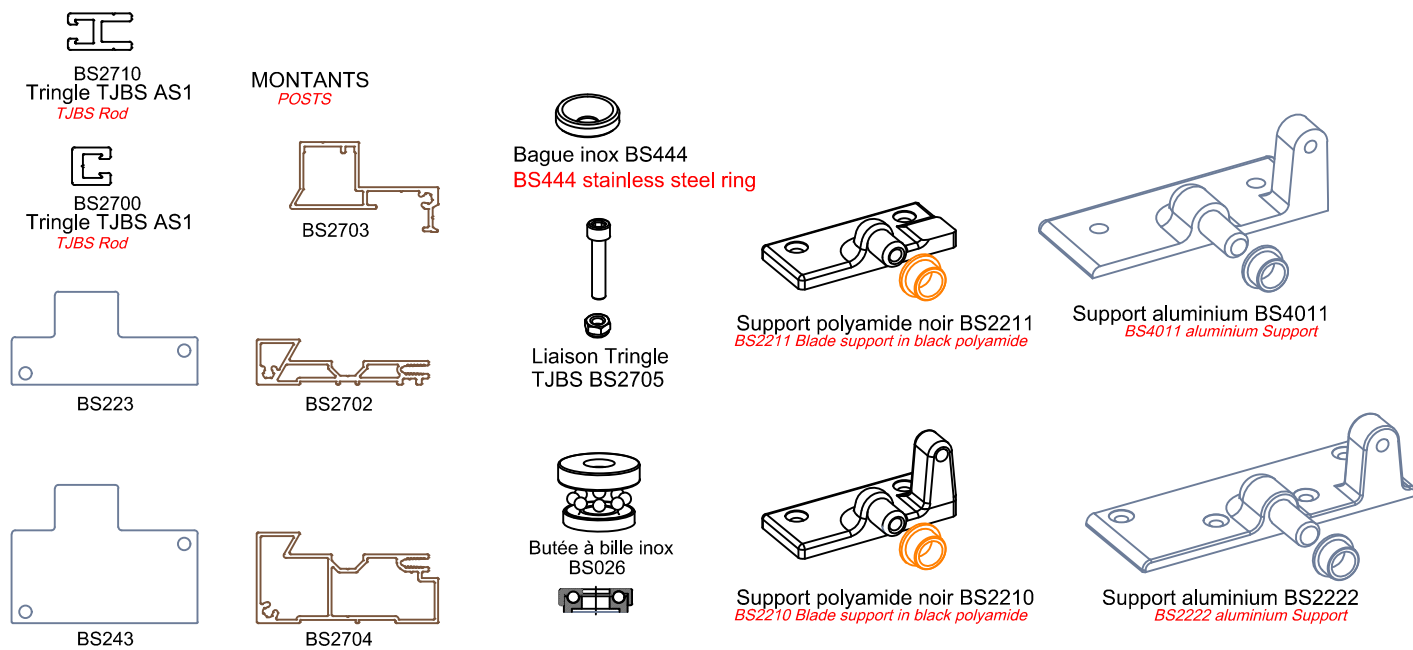

Vue éclatée des supports BS4011
Exploded view of BS4011 support

Commercial / usine
Tél: +33 2 37 90 46 46
Contact@sab-inter.com
www.sab-inter.com

