

Mike PLM502F 50cm 雙鵝頸麥克風



設備說明：

Mike PLM502F 為一款全新設計，能提供卓越的收音品質，長度為 50cm 的插拔式鵝頸麥克風。

這款麥克風具有靈活的頂部和下部的 2 段鵝頸，其設計可實現輕鬆、精確的定位以及能有效降低，對於會議期間，視覺的能見度影響。

Mike PLM502F 專為與 Confidea FLEX G4 連接所設計，為了提供堅固的连接，並提高穩定性、使用壽命和易於安裝，使用者只需按下按鈕，即可連接，只需再按住按鈕，即可解鎖，輕鬆地將其從會議裝置底座取下。這樣的設計，讓鵝頸式麥克風於安裝和拆卸時間減少了 66%！




當使用麥克發言時，每個人都豎起耳朵聆聽。這款全新設計的麥克風提供一致且更高的頻寬、更低的底噪，以及出色的收音方向性。從頻率響應的 4kHz 開始提升，能確保收音的清晰與解析度。

位於鵝頸上的 LED 光環，不發言時（發言開關未按下時）是暗的（不透明）。LED 顯示顏色可透過設定來改變，可將未發言、發言中或是等待發言的狀態，以紅色或是綠色來對應顯示。

規範說明：

裝置資訊	
顏色	黑色
尺寸(W x H x D)	525×25×25 mm
含包裝尺寸(W x H x D)	580×43×50 mm
重量	123 g
含包裝重量	207 g
接頭	
形式	USB-C
電氣資訊	
音頭型式	電容式
動作	音壓感應
頻率響應	心型
一般輸出電壓	125~15000 Hz
靈敏度@ 1 kHz	-40 dBV/Pa
最大音壓@ 1 kHz	110 dB SPL
噪訊比	74 dB(A)
動態範圍	90 dB
底噪	20 dB SPL(A)
使用環境	
使用溫度	0 to 45°C / 32 to 113°F
存放溫度	-20 to 60°C / -4 to 140°F
濕度	5 ~ 95%，無凝結環境

收音指向圖

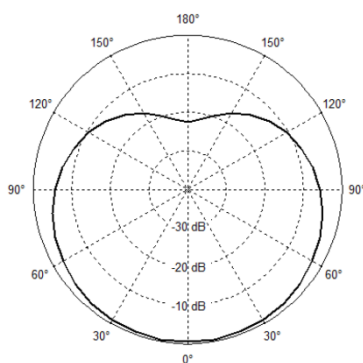

頻率響應圖

