

KINGRINDER

外部調整式 手挽きコーヒーミル

- 取扱説明書 -

K4/K6



商品内容

- コーヒーミル



- ハンドル



- キャップ（黒輪ゴム付き）



- 白輪ゴムとU字リンク





- ブラシ



使い方

- 1.調整ナットを時計回りに、これ以上締まらない所まで回す。製品の仕様上、縦線がちょうどゼロの位置に来ない場合もある。縦線が0の右に来る場合、0の真下までお戻してください。
- 2.調整ナットをゼロから反時計回りに回し、粒度を調整する。
- 3.30-35gのコーヒー豆をお入れください。
- 4.ハンドルとキャップを取り付け、挽き終わるまで時計回りに回転する。

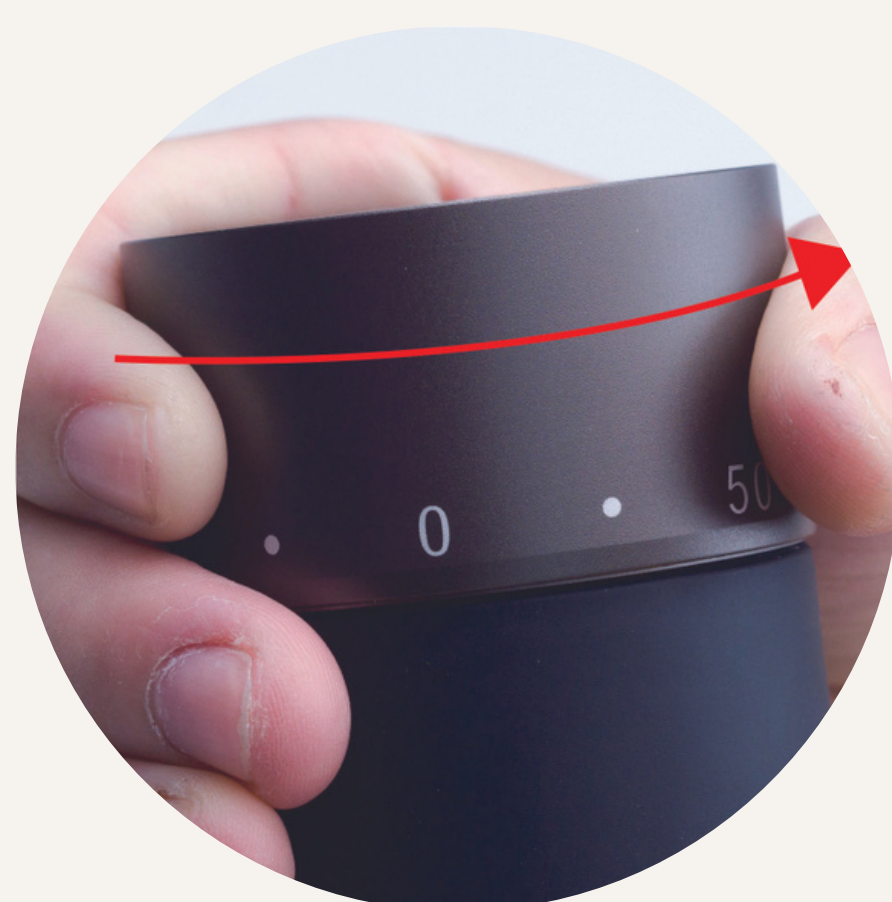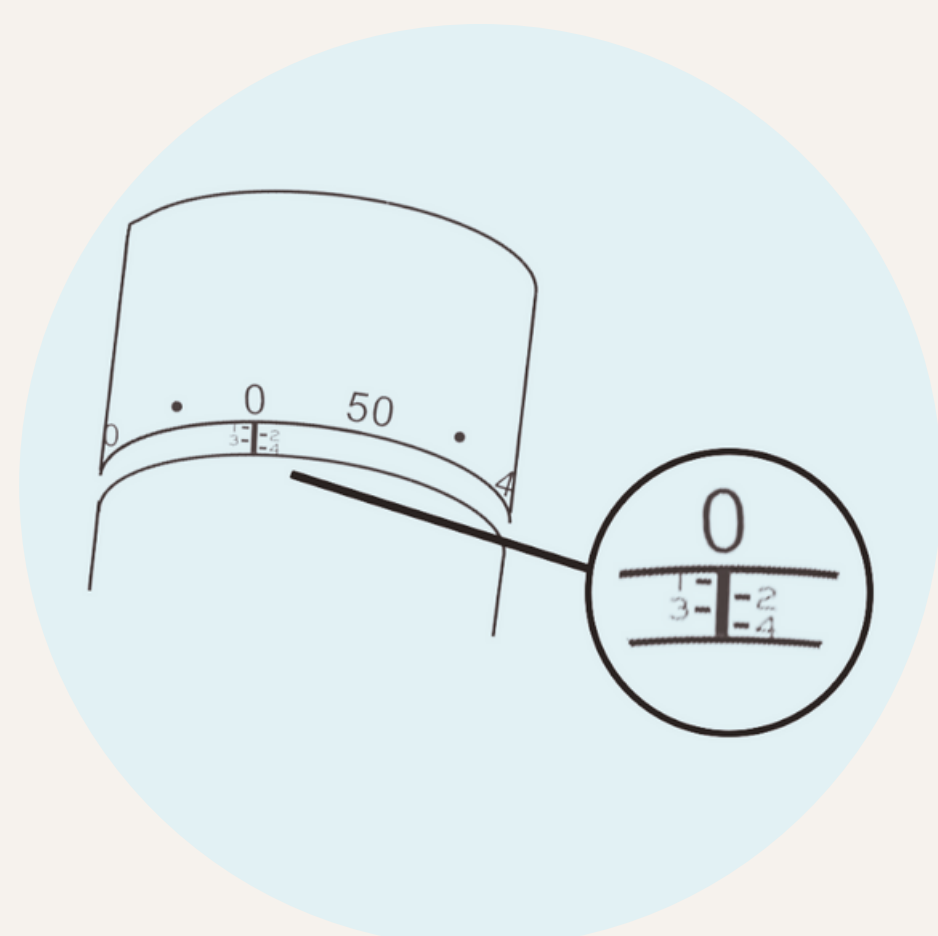




挽き目の目安

淹れ方	K4	K6
トルコ式	20~50	20
エスプレッソ	50~60	40
モカポット エアロプレス	60~90	60~70
ドリップ サイフォン	100	100
フレンチプレス	120	120

※単位：クリック。調整ナット一周につき60クリック相当。
※参考までに；個人の好みに合わせてご調整ください。

分解と組み立て方法

- 1.調整ナットを反時計回りに2周ほど回す。
 - 2.粉受けを取り外し、内刃の下から押し続ける。
 - 3.U字リングを取り外し、上ベアリング蓋、上ベアリングも取り出す。
 - 4.下から内刃、バネ、ベアリング蓋を取り出す。
- ※この状態で**調整ナット**を回すと、本体から外れてしまう可能性がある
のでご注意ください。
- 5.掃除した後、部品を順番に装着：内刃、バネ、ベアリング蓋 → 上ベアリング → 上ベアリング蓋 → U字リング。

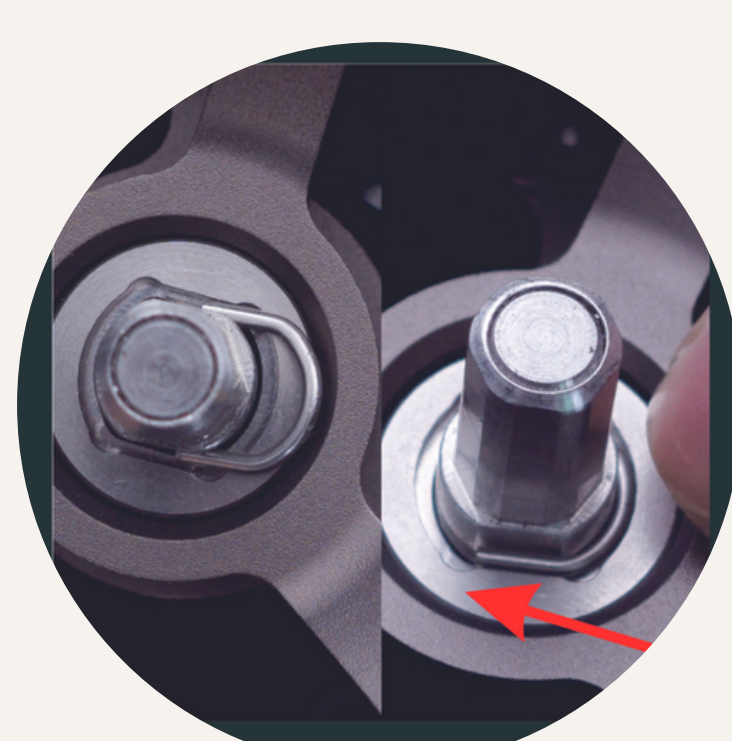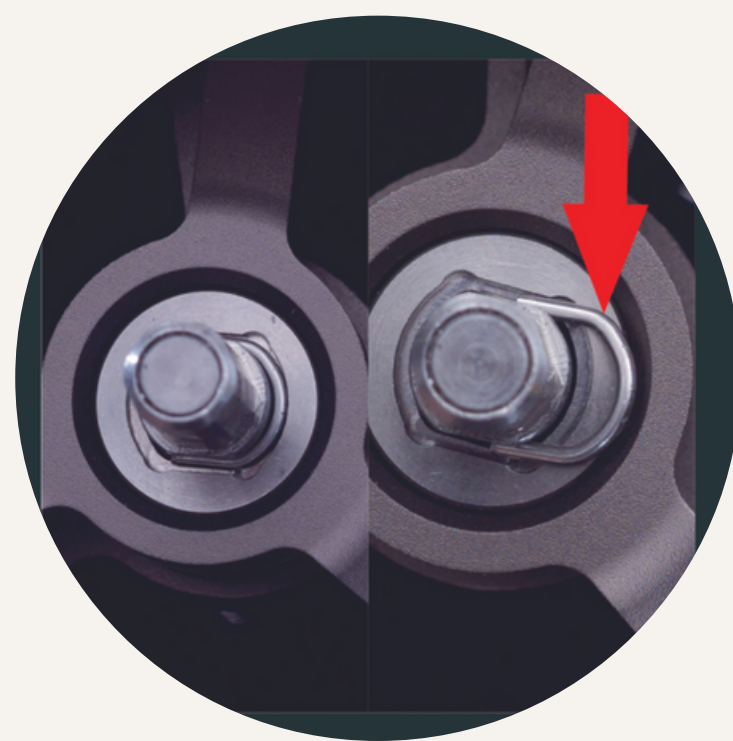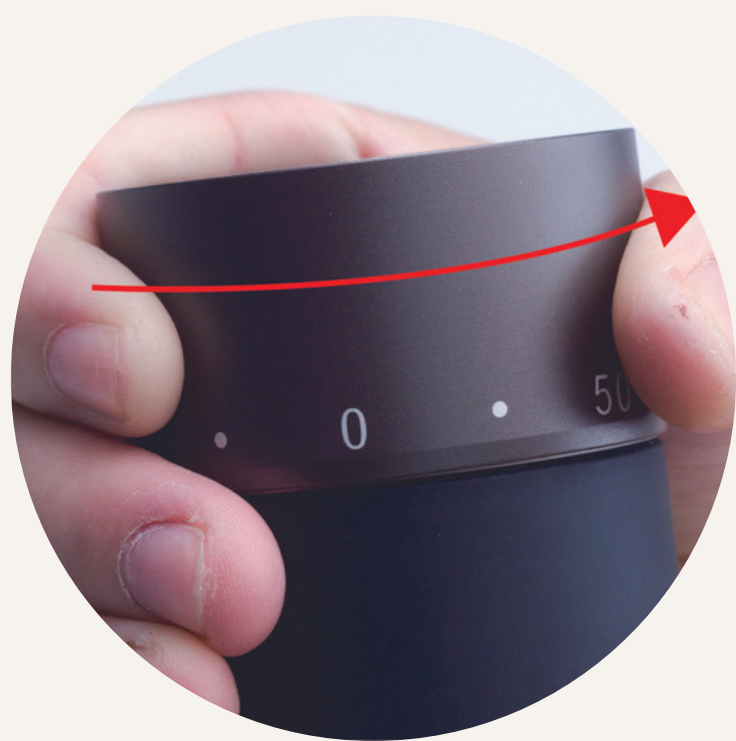

ハンドルとキャップの使い方

- 1.キャップにある**黒輪ゴム**を取り外す。
- 2.白輪ゴムでハンドルとキャップを固定する。
- 3.白輪ゴムがちゃんと装着しているかを必ずご確認ください。




電動の使い方

必要なもの：



15~25N・m規格の電動ドライバー

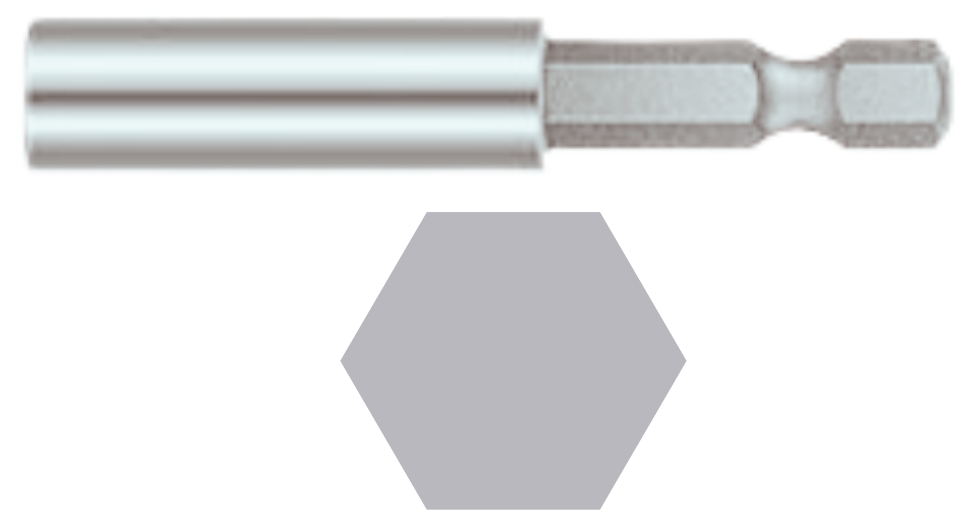

6.35mm六角軸



黒輪ゴムを取り付けたキャップ
を用意



ミルをしっかりと握り、徐々に電源
をお入れください。スピードが**速すぎ**
ないようにご注意ください。

注意事項

- **水洗いは禁止**です。または本体部に向けて水をかけないでください。
- 付属のブラシで掃除してください。
- 乾燥した場所に保管してください。
- 外刃や調整ナットを無理やりに外さないでください。
- **ゼロまたは15クリック以下**の状態ハンドルを回さないでください。
- 初めてご使用の際、商品の状態を確認するために、少量のコーヒー豆を入れ、挽いて捨ててください。
- コーヒー豆を挽くのに使用するものです。生豆やスパイス等にはご遠慮ください。
- 一度挽いた粉を**再びミルに入れないように**してください。微粉が部品の際間に詰まらせ、分解できなくなる可能性があります。