KINGRINDER MOLINILLO DE CAFÉ MANUAL DEL USUARIO

MODELO: K6



¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- Molinillo



- Manivela

- Tapa de PC con anillo O negro



- Anillo O blanco y clip




- Cepillo




Puede haber diferentes versiones; las imágenes son solo de referencia.

¿CÓMO USAR EL MOLINILLO?

1. Gire suavemente la tuerca de ajuste en sentido horario hasta que se detenga en el número 0. El número 0 es la posición correcta de cero, no apriete más allá del número 0.
2. Gire la tuerca de ajuste en sentido antihorario hasta los clics de molienda recomendados (consulte la tabla a continuación).
3. Coloque 30~35g de granos de café en el molinillo.
4. Coloque la manivela y comience a moler.

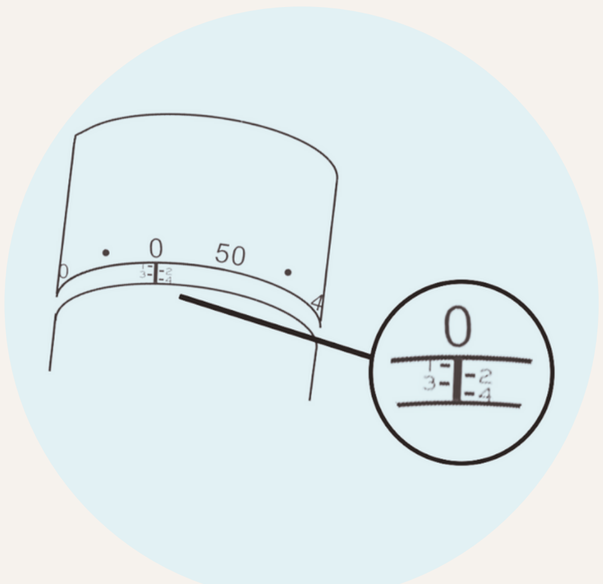

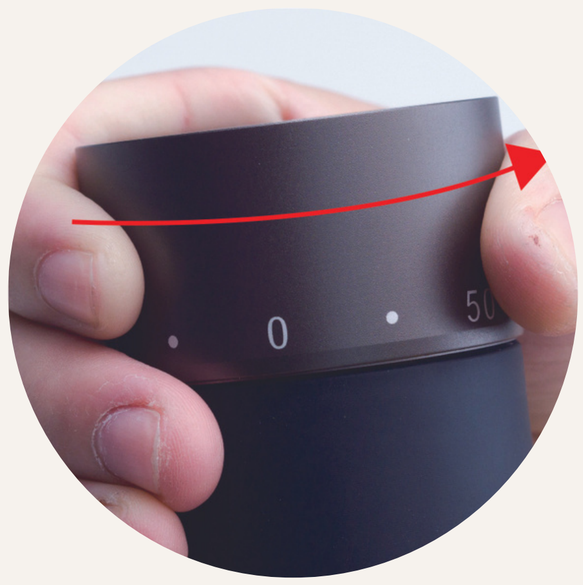





CONFIGURACIONES RECOMENDADAS DEL MOLINILLO

※UNIDAD: CLIC

Métodos de preparación	K6
Café turco	20
Espresso	40
Cafetera Moka AeroPress	60~70
Pour-Over	100
Prensa francesa	120

※Una vuelta equivale a 60 clics.

※Solo para referencia; los ajustes se pueden hacer según las preferencias personales.


¿CÓMO LIMPIAR EL MOLINILLO?

Desmontaje:


1. Gire la tuerca de ajuste en sentido antihorario durante tres o cuatro rotaciones.
2. Sostenga el conjunto de las cuchillas mientras retira el clip.
3. Saqué los componentes en orden. El conjunto de las cuchillas (unido al eje central), la tapa del cojinete y el resorte del conjunto de las cuchillas. La tapa superior del cojinete y el cojinete superior desde arriba. En este estado, no gire la tuerca de ajuste ya que es un paso innecesario.

Ensamblaje:

1. Coloque los componentes en orden. Coloque el resorte y la tapa del cojinete en el conjunto de las cuchillas e instale nuevamente el conjunto de las cuchillas en el molinillo.
2. Mientras sostiene el conjunto de las cuchillas, coloque el cojinete superior y la tapa del cojinete superior. Tenga en cuenta que hay dos formas de la tapa del cojinete superior: diseño plano y diseño curvo. Asegúrese de que el diseño curvo de la tapa del cojinete superior esté orientado hacia arriba.
3. Deslice el clip sobre la tapa del cojinete superior mientras aún sostiene el conjunto de las cuchillas.

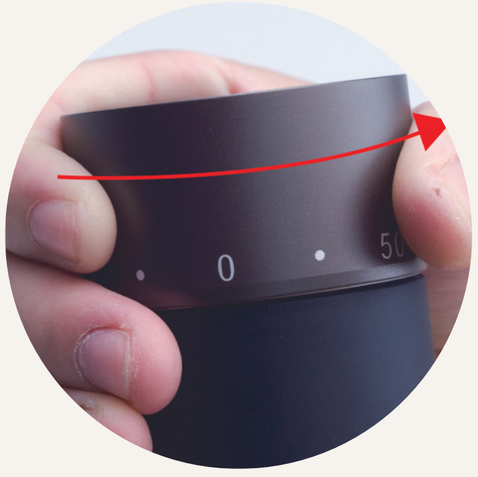



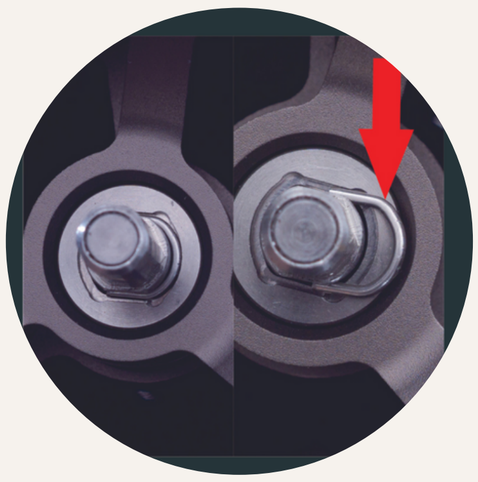



¿CÓMO ENSAMBLAR LA TAPA DE PC Y LA MANIVELA?

1. Saque el anillo O negro de la ranura en la tapa de PC.
2. Inserte el anillo O blanco proporcionado.
3. Asegúrese de que el anillo O blanco esté correctamente instalado en la ranura de la manivela para una fijación adecuada.







¿CÓMO USARLO ELÉCTRICAMENTE?

Debes preparar:



Destornillador eléctrico con un par de **15~25Nm.**

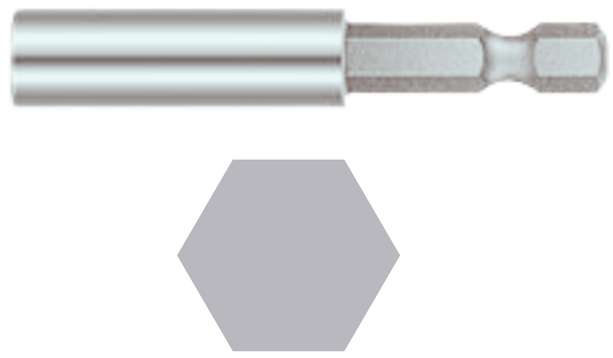

Vástago hexagonal de 6.35mm (1/4 pulgadas).



Saque la manivela e instale el anillo O negro en la tapa de PC.



Asegúrese de que el portapuntas esté completamente insertado en el eje central, sujete firmemente el molinillo y aplique gradualmente potencia.

※Reducir la velocidad de molienda para evitar daños al eje central.

PRECAUCIONES:

1. No lave todo el molinillo con agua. Utilice el cepillo para la limpieza.
2. No gire la manivela cuando la configuración de molienda esté en 0 o por debajo de 15 clics, ya que esto podría dañar el conjunto de cuchillas.
3. Por razones de precisión, no desmonte la cuchilla exterior. Evite desmontar el molinillo con herramientas de manera brusca.
4. Muela solo granos de café. No muela granos de café sin tostar.
5. Evite rociar agua directamente sobre cualquier parte del molinillo. Puede realizar RDT rociando agua sobre otro objeto.
6. Evite una segunda molienda, ya que el polvo fino de café podría obstruir las piezas.
7. Guarde en un ambiente seco.