


DUCO

協働溶接ロボット

スマートな未来のベストパートナー

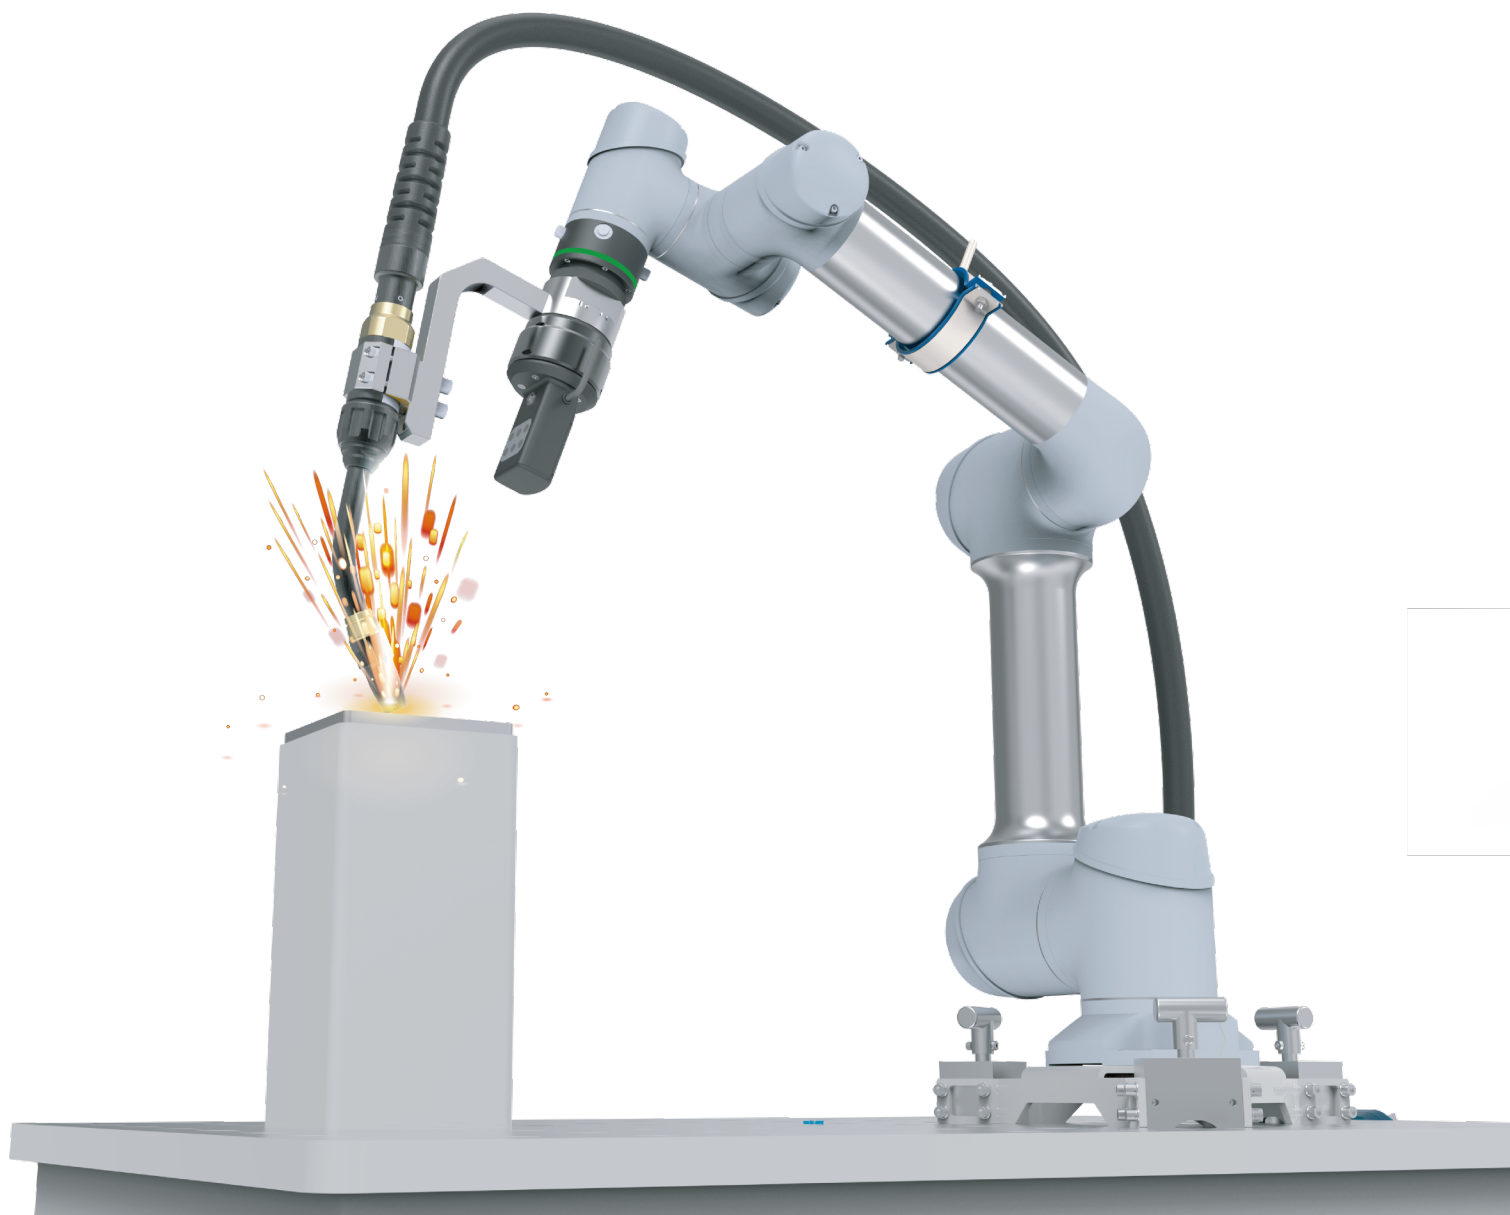

製品紹介

DUCO協働溶接ロボットは、グラフィカルインターフェースとトラクションティーチングという2つの主要機能を備えています。標準で提供される溶接プロセスパッケージにより、ユーザーはスポット溶接、角溶接、振り子溶接、往復溶接、堆積溶接、多層・多道焊などの各種作業を迅速に実施することが可能です。また、外部軸プラグインパッケージを選択することで、より多様な用途への対応が可能になり、作業環境やワークステーションの形状に合わせた柔軟なカスタマイズにも対応できます。

DUCO協働ロボットは、高い繰り返し位置精度と軌跡精度を誇り、レーザー視覚による溶接ビード追跡システムとの適合性があります。このため柔軟な配置、自動追尾、自動補正などの機能が実現できており、高品質かつ高安定性の長時間連続した溶接出力が可能です。自動車部品や船舶製造、建設機械、新エネルギー産業、航空宇宙分野及び金属加工等における自動化生産に対してコスト削減効果をもたらします。

製品の特長



使いやすい

- グラフィカルインターフェースにより、ユーザーの受容性が高まります。
- ドラッグ&ドロッププログラミングは、初心者でも迅速に始められます。



溶接専用のプラグイン提供

- 専門的な溶接プロセスパッケージにより、専門性と使いやすさの両立を実現します。
- スポット溶接、角溶接、振り子溶接、往復溶接、多層多道溶接に対応しています。



製品の性能が優れる

- 高精度で高品質な溶接を保証いたします。
- 高精度で視覚的な接続を実現し、多様な機能を提供します。



通信インターフェースが多様

- 主なブランドとの互換性を備えています。
- 溶接機のブランドに適合し、プラグアンドプレイ機能を実現しています。



製品の機能充実

- 溶接のインタラクションをより直接的に実現します。
- 多様なボタンインターフェースがさらなる可能性を提供します。



機能拡張

- 外部軸と多機の協調により、溶接応用の可能性をさらに拡大します。
- 充実した開発インターフェースは、さまざまな溶接ワークステーションの構築を容易にします。


製品仕様



技術仕様			GCR3-618-W	GCR5-910-W	GCR7-910-W	GCR10-1300-W	GCR12-1300-W
ロボット 本体	最大可搬重量		3kg	5kg	7kg	10kg	12kg
	制御軸数		6	6	6	6	6
	最大TCP速度		2.4m/s	3.6m/s	3.2m/s	3.8m/s	3.8m/s
	最大直線速度		0.8m/s	1.5m/s	1.5m/s	1.5m/s	1.5m/s
	リーチ		618mm	917mm	917mm	1300mm	1300mm
	位置繰り返し精度		±0.02mm	±0.02mm	±0.02mm	±0.03mm	±0.03mm
	関節	動作範囲	最高速度				
	J4/J5/J6	±360°	225°/s	225°/s	225°/s	225°/s	225°/s
	J3	±160°	225°/s	225°/s	225°/s	225°/s	225°/s
	J2	±360°	225°/s	225°/s	200°/s	180°/s	180°/s
	J1	±360°	225°/s	225°/s	200°/s	180°/s	180°/s
	消費電力(一般的なプログラム下)		200W	200W	200W	400W	500W
	取付方法		床置、天吊、傾斜角				
	IPレベル		IP65				
	使用温度		-10℃~50℃				
	保管温度		-40℃~55℃				
	エンドエフェクタI/Oポートシステム		2DI、2DO、EtherCAT、RS485				
	包装サイズ		532x431x330mm	698x588x450mm	698x588x450mm	958x508x516mm	958x508x516mm
	本体/梱包後質量		13kg/20kg	22kg/30kg	22kg/30kg	37.8kg/46kg	37.8kg/46kg
制御盤	入力電源		100-240VAC(47-63Hz) 10A				
	IPレベル		IP54				
	通信インターフェース		EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus/TCP、CAN、TCP/IP、RS485、Profinet、External Encoder、WIFI(オプション)				
	I/Oポートシステム		2AI/2AO、2SDI/2SDO、16DI/16DO(PNP、24V/最大500mA)、うち8DI/8DOは機能DI/DOとして設定可能				
	寸法		252x390x275mm				
	質量		9.6kg				
標準仕様 ティーチ ペンダント	外形寸法		300×196×99mm				
	IPレベル		IP65				
	画面サイズ		10.1インチ				
	画面解像度		1280*800@60Hz				
	質量		1.1kg				

■ コントロールボックス

■ コントロールボックス (DC15S/30D)

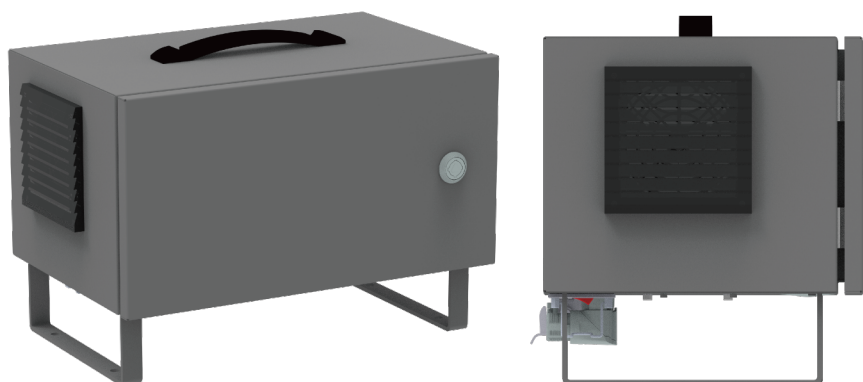


- 5-in-1*コントロールボックスは: 寿命が長く、短絡および配線障害のリスクが低い。
- 新世代制御ボックスは22.5%小型化、30%軽量化。(自社比)
- 最適化された冷却によるEMCパフォーマンスとIP54保護の向上。

★ ■ 安全制御 ■ 通信 ■ 入力/出力
■ 電力制御 ■ モーター・ブレーキ

技術仕様	GCR3-618 GCR10-1300	GCR5-910 GCR12-1300	GCR7-910 GCR16-960	GCR16-2000 GCR25-1800	GCR20-1400 GCR30-1100
入力電源	100-240VAC(47-63Hz) 10A			220-240VAC(47-63Hz) 10A 100-240VAC(47-63Hz) 16A	
IPクラス	IP54				
通信インターフェース	EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus/TCP、CAN、TCP/IP、RS-485、Profinet、External Encoder、WiFi（オプション）。				
I/Oインターフェース	2AI/2AO, 2SDI/2SDO, 16DI/16DO (PNP, 24V/最大500mA))のうち, Among which 8DI/8DO を構成可能				
寸法	252x390x275mm				
重量	9.6kg			9.8kg	

■ 独立コントローラー (DC00)

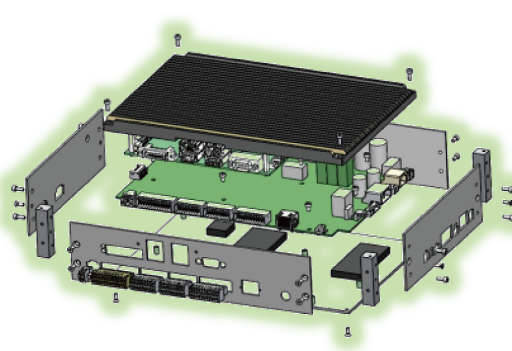

技術仕様

寸法	252×173×67mm
重量	2.5kg
電源	DC48V(42-59.2V) DC24V(22-26V)
消費電力	100W


■ ティーチペンダント




技術仕様

全体寸法	300×196×99mm
IPクラス	IP65
画面寸法	10.1 インチ
画面解像度	1280*800@60Hz
重量	1.1kg
USB ポート	○


■ 台座フランジ

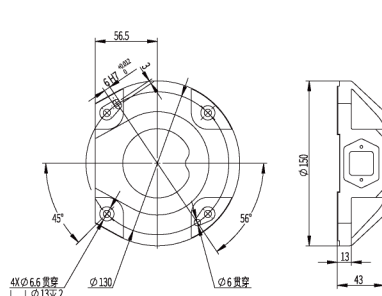

GCR3-618-W

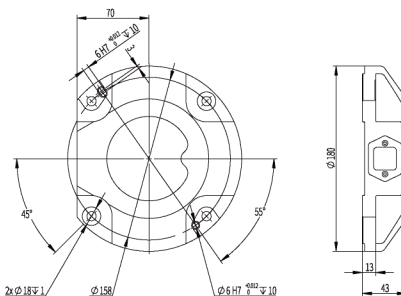


GCR5-910-W / GCR7-910-W

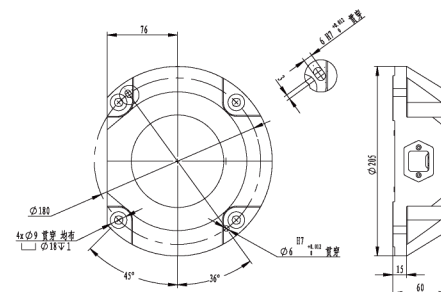


GCR10-1300-W / GCR12-1300-W

■ ツールフランジ

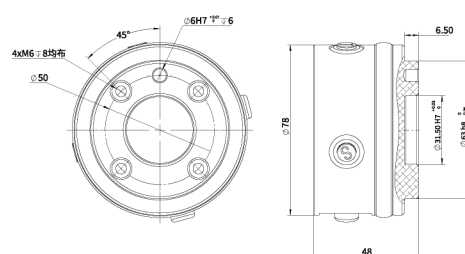


GCR3-618-W / GCR5-910-W / GCR7-910-W

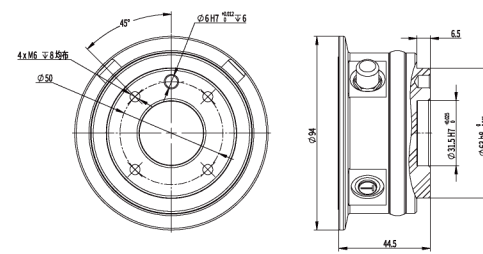


GCR10-1300-W / GCR12-1300-W

■ 荷重曲線


GCR3-618-W Payload Diagram

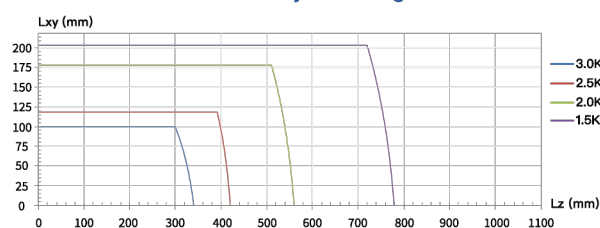


GCR5-910-W / GCR7-910-W Payload Diagram

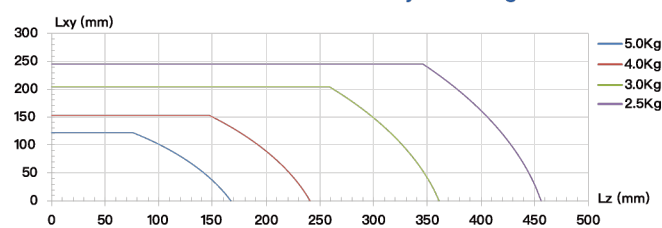


GCR10-1300-W / GCR12-1300-W Payload Diagram

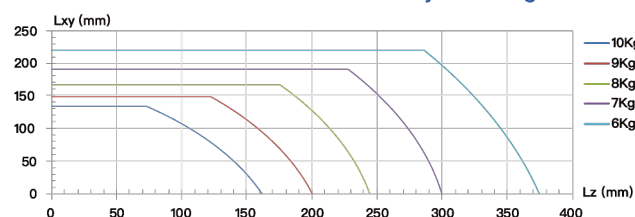


■ ワークスペース



GCR3-618-W



GCR5-910-W / GCR7-910-W



GCR10-1300-W / GCR12-1300-W

TASモジュール

製品紹介

TASモジュールは DUCO 協働ロボットが溶接シーン向けに開発した専用オプション部品であり、ユーザーが溶接シーンにおいて協働ロボットを使用する際のインタラクションの操作性と使い易さの向上に力を注いでいます。牽引示教モジュールには 2 製品があり、それぞれ力制御牽引示教モジュール TCS-FX620 とジョイスティック牽引示教モジュール TCS-YB620 です。牽引モジュールはロボットの末端と迅速に接続でき、プラグアンドプレイで、溶接プロセスのパッケージと協調して使用され、効果的に操作者の労働強度を低減し、作業効率を向上させることができます。


インストールインターフェースとサイズ



力制御式牽引ティーチングモジュール
TCS-FX620



ジョイスティック式牽引ティーチングモジュール
TCS-YB620

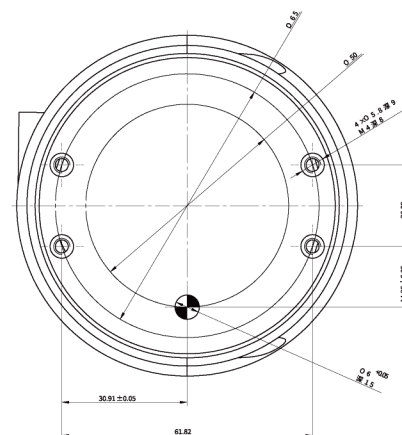

製品型番

TCS-FX620			
製品名で	力制御式牽引ティーチングモジュール	パワー	<1A
IP定格	IP65	作業温度	-10℃～50℃
電源	24V DC	相対湿度	95%, 凝縮なし

TCS-YB620			
製品名で	ジョイスティック式牽引ティーチングモジュール	パワー	<1A
IP定格	IP65	作業温度	-10℃～50℃
電源	24V DC	相対湿度	95%, 凝縮なし

溶接エコシステムパートナー

中国ブランド対応溶接電源:

MEGMEET

AOTAI

GW
LASER TECH

headu
合大电气

威尔泰克
WELDTec

BINGO

TAYOR
上海通用电焊机

思倍睿

中国国外ブランド対応溶接電源:

Panasonic

CLOOS

ewm
group

Ironius
伏能士

KEMPPI

WECO

OTC

溶接用センサーメーカー:

创想智控
CRNT

Intelligent
Laser

Full-V
全视智能光电

明图智能
Smart Image AI

溶接プロセスパッケージ

DUCOが自社開発した溶接プロセスパッケージは、溶接機設定、溶接設定、プロセスパラメータ設定、ビジョンセンサー設定に加え、アーク始動・終了、アークトラッキング、ウィービング溶接、多層多パス溶接など、多様な機能を統合しています。数多くのショートカットコマンドを設計することで、煩雑なインターフェース操作を省き、操作と調整を容易にしました。これにより、一般の作業員でも短時間で操作を習得でき、お客様により安全で効率的なソリューションを提供します。



溶接セット



多層溶接



振付け溶接




アーク追跡


外部軸プロセスパッケージ

外部軸により、ロボットの自由度拡張またはワーク位置の変更が可能です。単独制御およびロボットとの連動動作に対応し、溶接アプリケーションの可能性をさらに広げます。

対応外部軸モデル		
ブランド	ドライブタイプ	通信プロトコル
INNOVANCE	SV630N/SV660N	EtherCAT

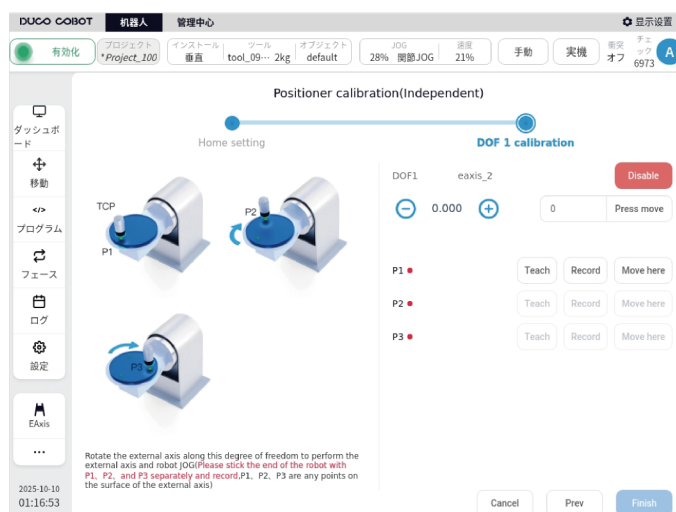

外軸配置

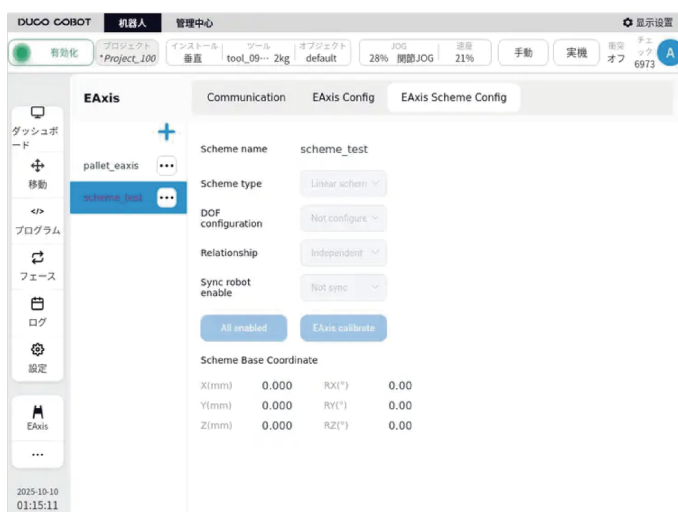

外軸標定

カセンサー



ビジョンシステム



電子グリッパー



真空グリッパー



クイックチェンジ



シミュレーション&オフラインプログラム



締付システム



ドレスパック



ゲートウェイおよび拡張モジュール



レザースキャナ



光学式3Dスキャナ



溶接機(中国)



溶接機(グローバル)



その他



DUCO JAPAN 株式会社

- ◎ 京都支社：〒604-0924 京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町376 クロトビル 506室
- ◎ 大阪営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-18 新大阪第27松屋ビル 1305
- ◎ 東京営業所：〒114-0023 東京都北区滝野川1丁目68番7号 早稲田ビル3階
- ☎ 075-283-1269
- ✉ marketing@ducorobots.com
- 🌐 www.ducorobots.co.jp



Facebook



Linkedin



Youtube