

无需任何需求即可操作的新理念！

红外手势 新 HG 单位！

推荐用于各种不需要触摸操作的使用场景！

SCENE / 01

我想操作远程屏幕

生产现场信息
画面转换



在工作台上方
画面转换



SCENE / 02

我不想触摸屏幕

用脏手
操纵




出于卫生原因
我不想碰它



使用专用工具即可轻松定制！

你可以自己设置！

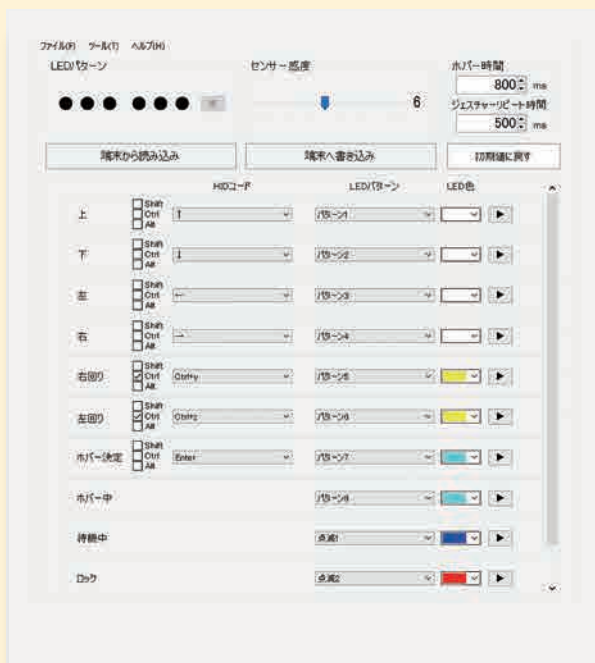

您可以通过单击播放按钮来检查注册的图案！


专用工具
设置详情

- ▶ LED 显示颜色
- ▶ LED 显示方向
- ▶ 传感器灵敏度调节
- ▶ 暂时锁定设置
- ▶ 其他的...

适应各种工作环境，追求易用性！


易于连接

与主机的连接仅通过 USB

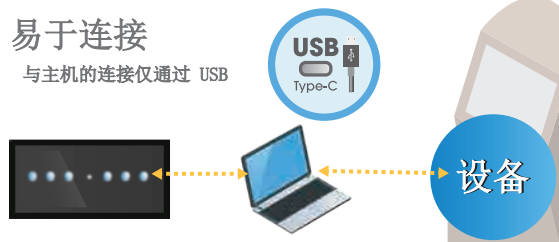

防尘・防溅

防尘防滴结构
有灰尘和湿气
环境中可用
(相当于 IP65)



简单的依恋


Φ22.3mm

在开关孔里安装方便
修改操作设备最佳的



键码分配

轻松为手势分配键码

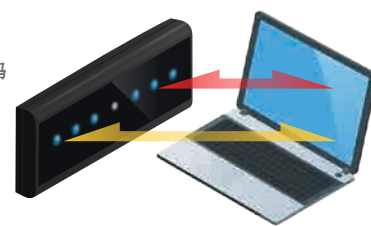

Touchless series

手势单元 HG

型号	HG-RL6U2C01
外形尺寸（不包括固定部分的突出部分）	130 (W) x 60 (H) x 16 (D) mm
机身颜色	黑色的
质量（主体）	约 110g
电源电压	直流 5V
传感器类型	红外线的
传感器分类	手势传感器
传感器检测范围	0 ~ 15cm（推荐 5 ~ 15cm）
视角（对角线）	60°

使用环境温度	0 ~ 55℃
使用环境湿度	10 ~ 80%RH
储存环境温度	-20 ~ +60℃
储存环境湿度	10 ~ 80%RH
面板切割尺寸	Φ22.3+0.3/-0mm
界面	USB Type C
防护结构（仅正面）	相当于 IP65
LED 展示	RGB-24bit 6pcs
兼容标准	CE UL FCC

※不包括连接电缆。 ※详情请联系我们的销售部门。

DUSH

株式会社ディ・エム・シー www.dush.co.jp
 本社 ■ 東京都港区高輪 2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル 11F
 電話 03-6721-6731 FAX 03-6721-6732 大阪支店 / 名古屋支店

HG-240409-B
 ©2024 DMC Co., Ltd.