




聯絡專線：02-2653-3215

參觀地址：115 臺北市南港區南港路二段 147 號 7 樓

官方 LINE：@764mmlwg



**iCON** Taiwan Icon Digital.  
SOUND MAN



# iCON 靜音艙 iCON POD



美國綠色衛士金級認證






## 聲學結構 人因設計 極緻精品

靜音氣順 聲脆清晰 組裝快速

iCON 靜音艙 是第 7 代產品，充份滿足使用體驗，  
更強化管理者功能並給設計師零負擔

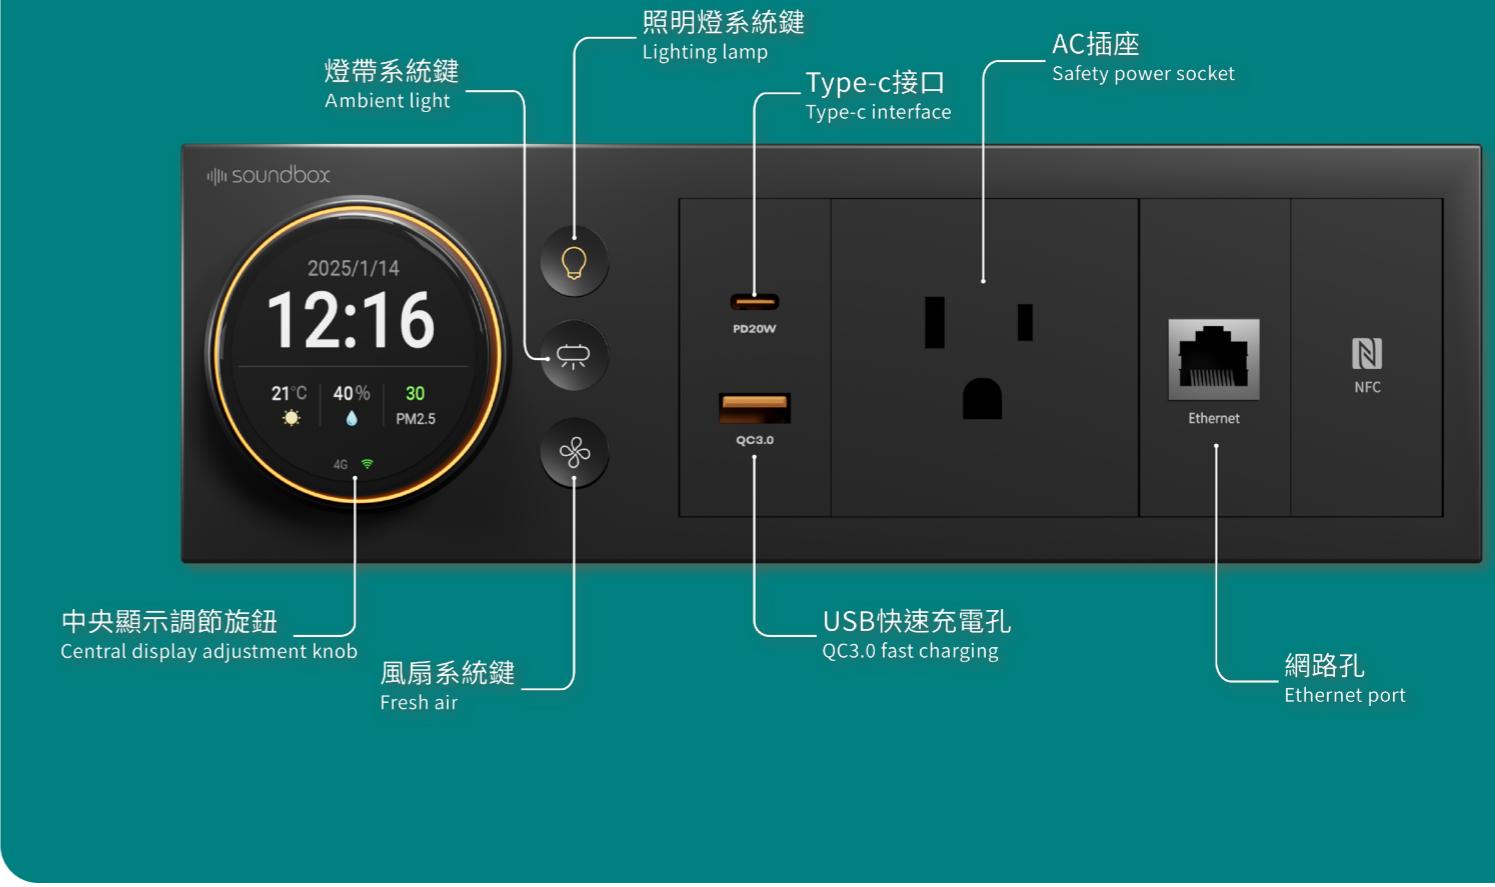

## 中央顯示面板

### · 電源管理

嵌入式安規電源插座

Type-C (PD 20W) 與 USB (QC 3.0)


### · 快速充電

入艙啟用個人化設定，離艙恢復原廠設定




UL GREENGUARD GOLD  
美國綠色衛士環保金級認證



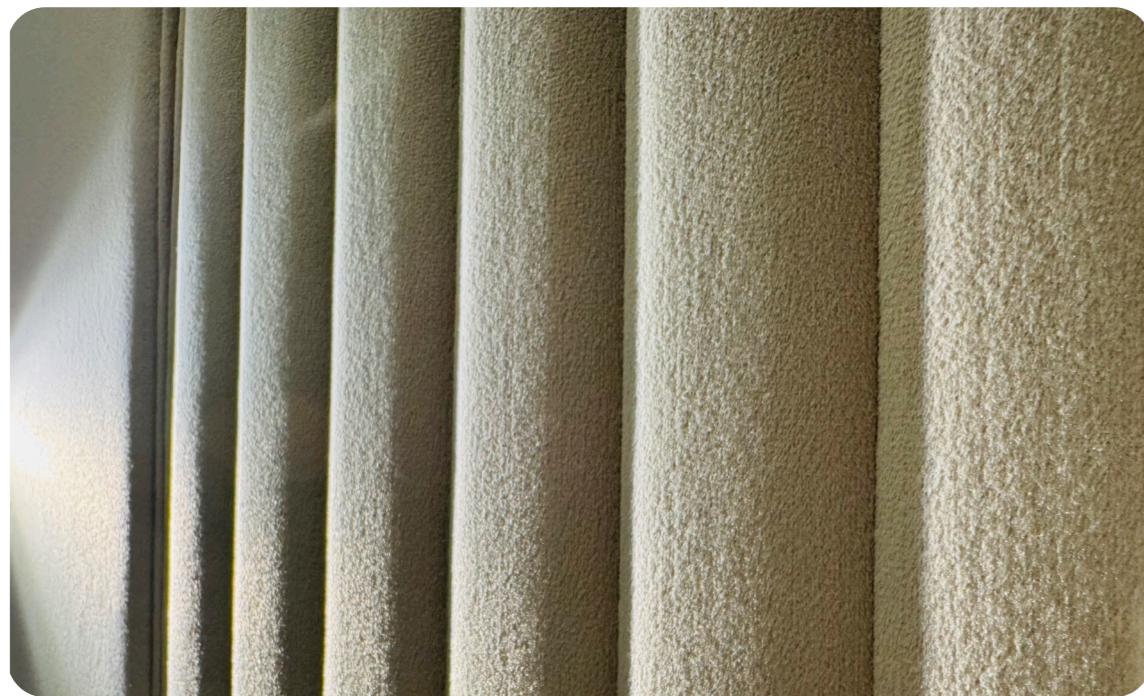

內飾面選用高級內裝絨布  
吸音採用聲學擴散 + 吸音棉加乘材料設計

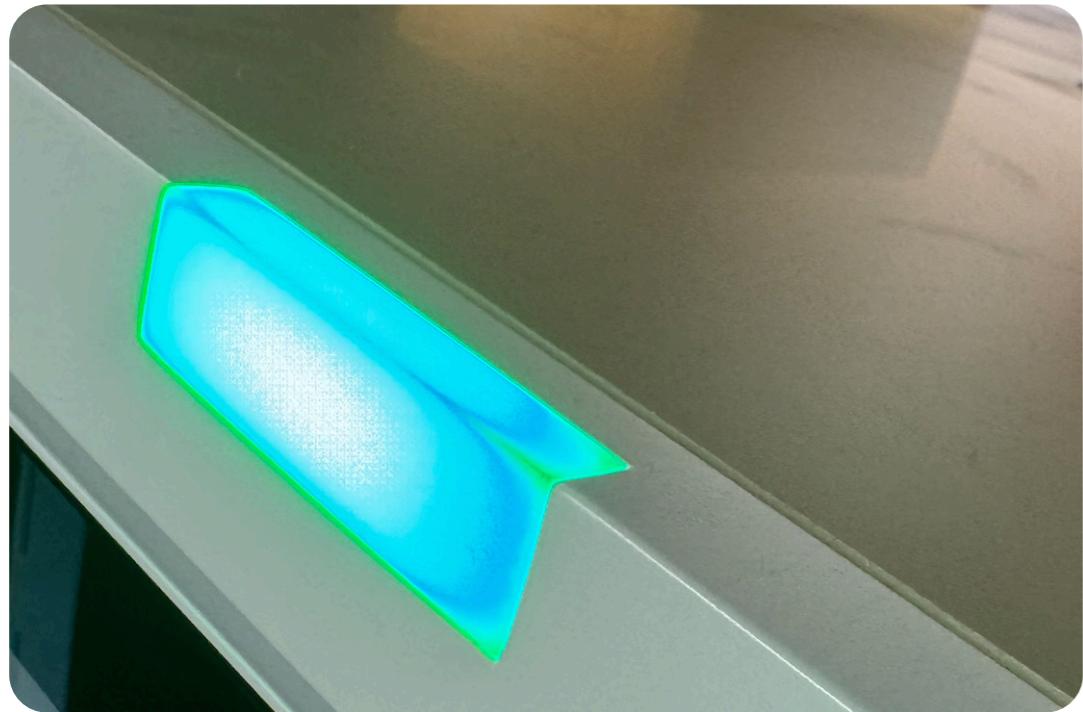

指示燈  
未使用亮綠燈；使用中亮紅燈

## 貼地式萬向輪設計


自由移動不受限  
定位後上煞車，可隨時做自主空間配置



網路孔可連接電話線

## Panasonic，低噪離心風機

低轉速、高壓強的風扇系統，配合隱藏式迷宮降噪風道，  
成為首款真正理解艙體需求的風扇裝置

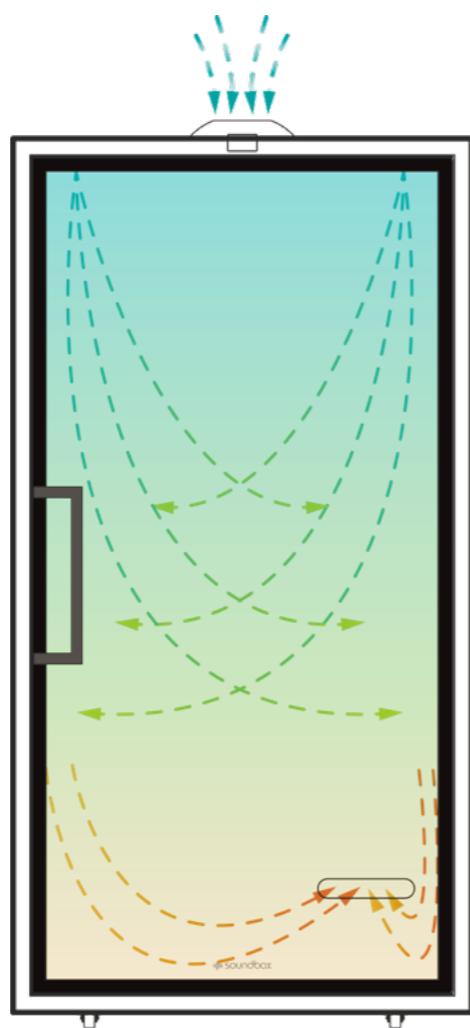

進氣孔



閱讀燈



艙門底座

# iCON 靜音 艙

# S

iCON POD(1人)

含傢俱含稅

NT\$189,900

含按裝及驗收、北北基桃免運

全艙體保固貳年

產品責任險證明：新台幣參仟萬。

內附傢俱



S 高腳椅

型號	SY-16
尺寸(公分)	W49*D45*H96



S 壁掛桌

型號	ST-23
尺寸(公分)	W30*D70*H3



**iCON 靜音艙 S**  
iCON POD(1人)

  
**GREENGUARD**  
PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
UL.COM/GG  
UL 2810  
**GOLD**

美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W100*D94*H210	使用人數	1人
內部空間(公分)	W89*D82.5*H196	殘響時間	0.13 秒
重量(公斤)	326	室內外溫差	1度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 63 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *4、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

SM

ICON POD(1人)

含傢俱含稅

NT\$199,900

含按裝及驗收、北北基桃免運

全艙體保固貳年

產品責任險證明：新台幣參仟萬。



SM 沙發

型號	SY-12
尺寸(公分)	W55*D88*H69



SM 壁掛桌

型號	ST-24
尺寸(公分)	W38*D92*H3



ICON 靜音艙 SM

ICON POD(1人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W110*D104*H210	使用人數	1人
內部空間(公分)	W99*D92.5*H196	殘響時間	0.13 秒
重量(公斤)	384	室內外溫差	1 度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 50 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *4、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

# iCON 靜音艙

# M

含傢俱含稅

NT\$254,900

iCON POD(2人)

含按裝及驗收、北北基桃免運

全艙體保固貳年

產品責任險證明：新台幣參仟萬。

內附傢俱



M 角椅

M 角桌

型號	SZ282EB 定制
尺寸(公分)	W59*D56*H45

型號	ST-29
尺寸(公分)	W100*D71.5*H75



# iCON 靜音艙 M

iCON POD(2人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W160*D124*H210	使用人數	2人
內部空間(公分)	W144*D112.5*H196	殘響時間	0.18 秒
重量(公斤)	530	室內外溫差	1度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 38 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *6、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

ML

ICON POD(4人)



ML 沙發

型號	SY-14
尺寸(公分)	W63*D116*H69

含傢俱含稅  
NT\$289,900

含按裝及驗收、北北基桃免運  
全艙體保固貳年  
產品責任險證明：新台幣參仟萬。



ML 會議桌

型號	ST-26
尺寸(公分)	W60*D80*H70



ICON 靜音艙 ML  
ICON POD(4人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W220*D124*H210	使用人數	4人
內部空間(公分)	W209*D112.5*H196	殘響時間	0.18 秒
重量(公斤)	635	室內外溫差	1度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *2，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
頂燈	桌面照度 200 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *2、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 34 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *9、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

# iCON 靜音 艙



## iCON POD (6人)

含傢俱含稅

NT\$319,900

含按裝及驗收、北北基桃免運  
全艙體保固貳年  
產品責任險證明：新台幣參仟萬。

## 內附傢俱



L 沙發

型號	SY-15
尺寸(公分)	W63*D152*H69.5



L 會議桌

型號	ST-27
尺寸(公分)	W60*D110*H70

# iCON 靜音艙 L

## iCON POD (6人)

美國綠色衛士金級認證



外觀尺寸(公分)	W220*D164*H210	使用人數	6人
內部空間(公分)	W209*D152.5*H196	殘響時間	0.18 秒
重量(公斤)	720	室內外溫差	1度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *2，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
頂燈	桌面照度 200 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *2、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 29 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *12、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		