



Taiwan Icon Digital.
SOUND MAN




播客電話亭 Podcast Booth

聯絡專線：02-2653-3215

參觀地址：115 臺北市南港區南港路二段 147 號 7 樓

官方 LINE：@764mmlwg



美國綠色衛士金級認證





敞開對話，自在錄音；

Reverb 0.1 ~ 0.15 s

專注於播客錄製、訪談與即時監控需求
從空間音場、殘響控制到器材的直覺性
呈現「更專業、更乾淨的收音品質」



UL GREENGUARD GOLD 美國綠色衛士環保金級認證

長時間錄製，也安心呼吸。

中央顯示面板


· 電源管理


嵌入式安規電源插座

Type-C (PD 20W) 與 USB (QC 3.0)


· 快速充電

入艙啟用個人化設定，離艙恢復原廠設定

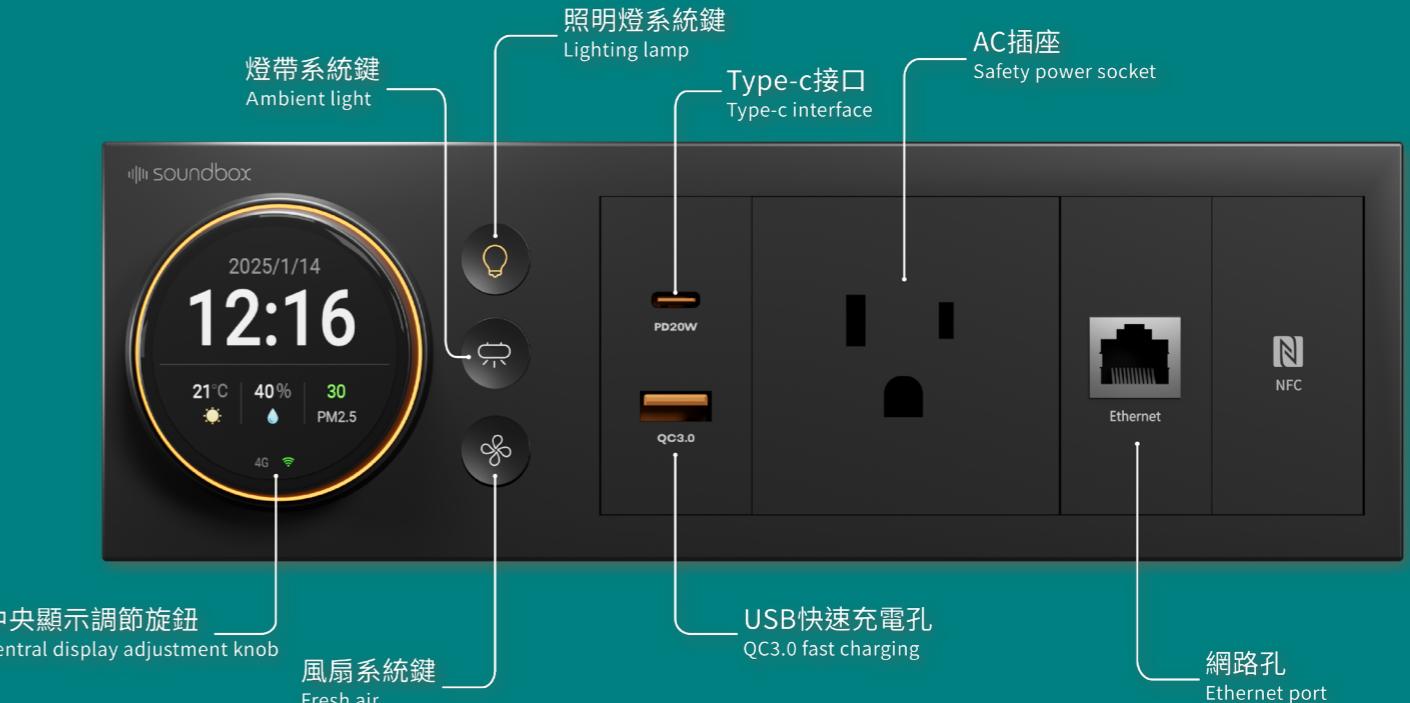

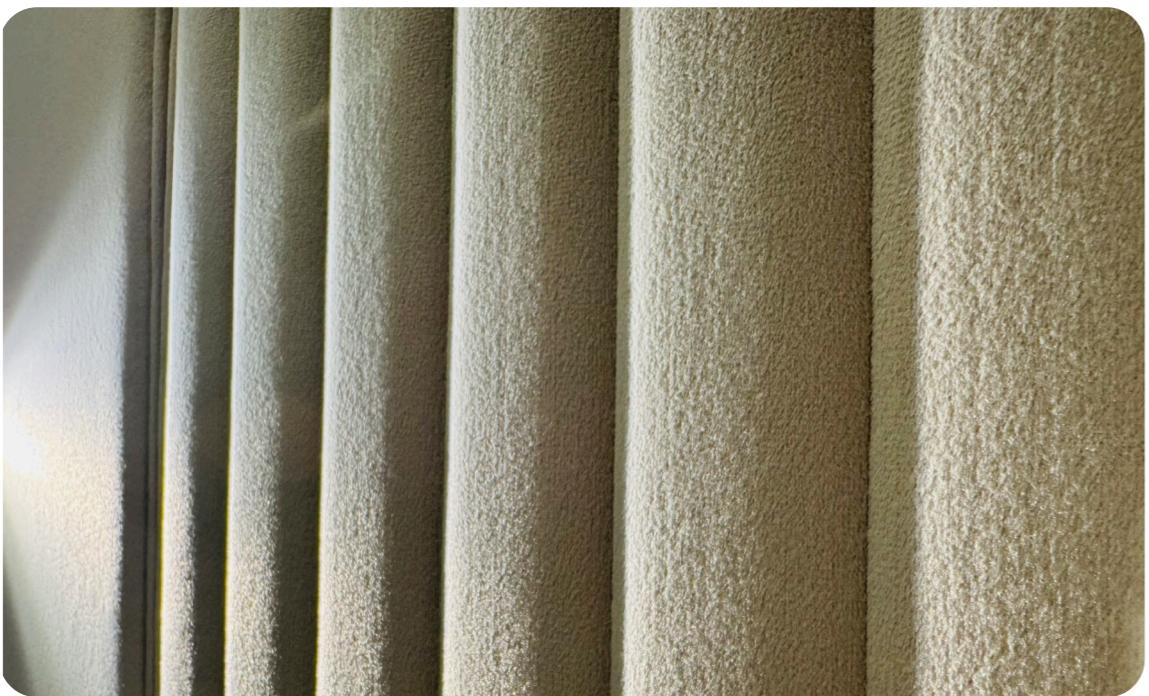

內飾面選用高級內裝絨布
吸音採用聲學擴散 + 吸音棉加乘材料設計

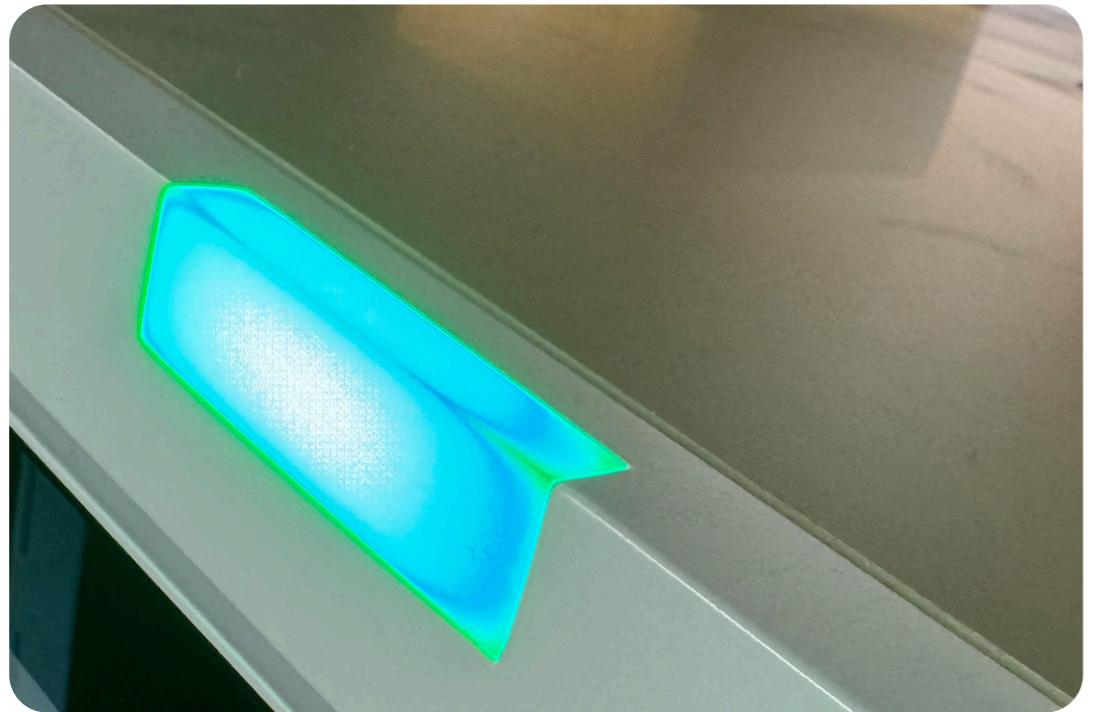

指示燈
未使用亮綠燈；使用中亮紅燈

貼地式萬向輪設計


自由移動不受限
定位後上煞車，可隨時做自主空間配置



網路孔可連接電話線

Panasonic，低噪離心風機

低轉速、高壓強的風扇系統，配合隱藏式迷宮降噪風道，
成為首款真正理解艙體需求的風扇裝置

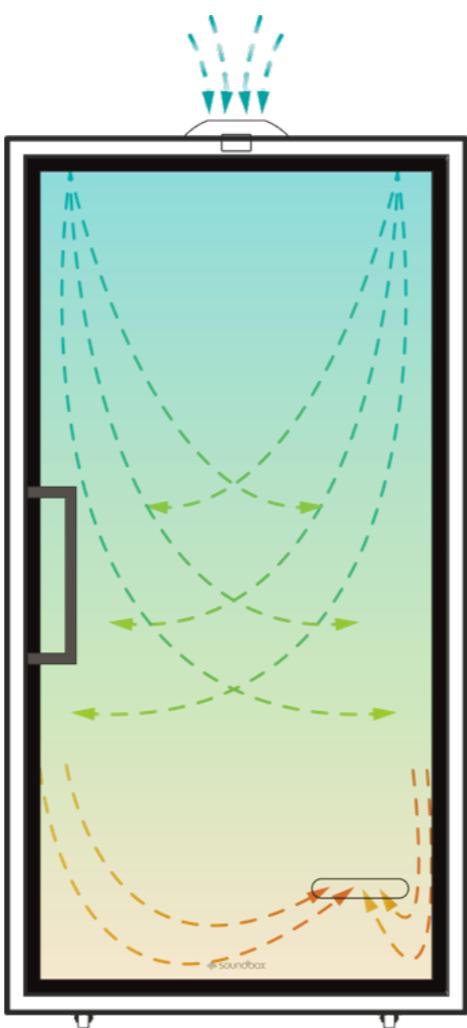

進氣孔



閱讀燈



艙門底座

iS

單人智能電話亭

含傢俱含稅

NT\$179,900

含按裝及驗收、北北基桃免運

全艙體保固貳年

產品責任險證明：新台幣參仟萬。



iS 高腳椅

型號	SY-16
尺寸 (公分)	W49*D45*H96



iS 壁掛桌

型號	ST-23
尺寸 (公分)	W30*D70*H3



Solo

個人舞台，享受屬於你的聲音世界；



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸 (公分)	W100*D94*H210	使用人數	1人
內部空間 (公分)	W89*D82.5*H196	殘響時間	0.1 秒
重量 (公斤)	326	室內外溫差	1 度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 63 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *4、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

iSM

單人⁺智能電話亭

含傢俱含稅

NT\$189,900

含按裝及驗收、北北基桃免運

全艙體保固貳年

產品責任險證明：新台幣參仟萬。



iSM 沙發

型號	SY-12
尺寸(公分)	W55*D88*H69



iSM 壁掛桌

型號	ST-24
尺寸(公分)	W38*D92*H3



Solo⁺

個人舞台，再次釋放你的聲音魅力；



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W110*D104*H210	使用人數	1人
內部空間(公分)	W99*D92.5*H196	殘響時間	0.1秒
重量(公斤)	384	室內外溫差	1度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 50 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *4、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

iM

雙人智能電話亭

含傢俱含稅

NT\$239,900

含按裝及驗收、北北基桃免運

全艙體保固貳年

產品責任險證明：新台幣參仟萬。



iM 角椅

型號	SZ282EB 定制
尺寸 (公分)	W59*D56*H45



iM 角桌

型號	ST-29
尺寸 (公分)	W100*D71.5*H75



Motion

雙人舞台，對話在聲音中流動；



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸 (公分)	W160*D124*H210	使用人數	2 人
內部空間 (公分)	W144*D112.5*H196	殘響時間	0.15 秒
重量 (公斤)	530	室內外溫差	1 度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 38 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *6、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

iML

四人智能電話亭



iML 沙發

型號	SY-14
尺寸 (公分)	W63*D116*H69

含傢俱含稅
NT\$269,900

含按裝及驗收、北北基桃免運
全艙體保固貳年
產品責任險證明：新台幣參仟萬。

內附傢俱



iML 會議桌

型號	ST-26
尺寸 (公分)	W60*D80*H70



Moderator Link

主持與來賓齊聚，
四聲匯聚也能清晰錄製；



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸 (公分)	W220*D124*H210	使用人數	4 人
內部空間 (公分)	W209*D112.5*H196	殘響時間	0.15 秒
重量 (公斤)	635	室內外溫差	1 度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *2，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
頂燈	桌面照度 200 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *2、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 34 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *9、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

Podcast Booth 播客電話亭



六人智能電話亭

含傢俱含稅

NT\$299,900

含按裝及驗收、北北基桃免運

全艙體保固貳年

產品責任險證明：新台幣參仟萬。

內附傢俱



iL 沙發

型號	SY-15
尺寸(公分)	W63*D152*H69.5

iL 會議桌

型號	ST-27
尺寸(公分)	W60*D110*H70



Lounge

六人大空間，
大型團隊錄製的暢談盛宴；



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W220*D164*H210	使用人數	6人
內部空間(公分)	W209*D152.5*H196	殘響時間	0.15 秒
重量(公斤)	720	室內外溫差	1 度
隔音門	1 檻，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *2，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
頂燈	桌面照度 200 lx，色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *2、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 29 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、貼地式萬向輪 *12、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		