


# KIN®Grinder

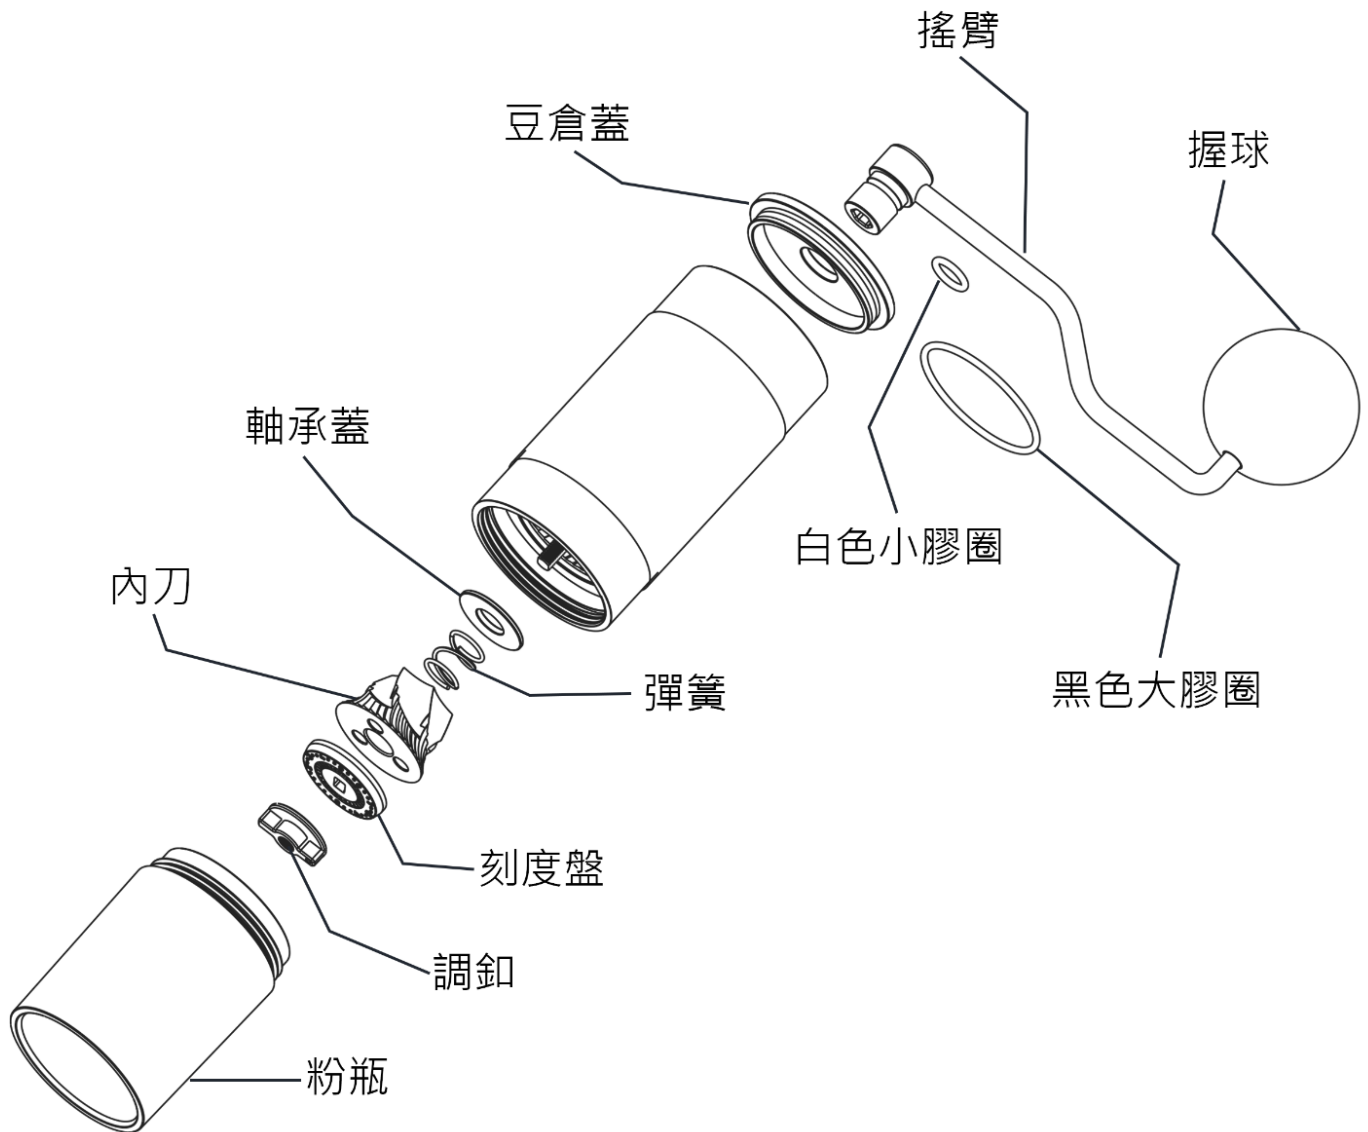

# KINGrinder

## KINGrinder 漢匠 - 說明書

K0 , K1 , K2 , K3 & K5 下調式手搖磨豆機

### 一：豆倉蓋使用方法 (方法 A 和方法 B)

**A.** 豆倉蓋與搖臂分離使用：直接插入搖臂使用、搭配電鑽 (建議使用 6.35mm · 15~25 扭力電鑽套筒)

**B.** 豆倉蓋與搖臂合體使用：取下邊緣黑色大膠圈、搖臂套入豆倉蓋、將白色小膠圈放置搖臂凹槽處。

### 二：歸零

- 裝上搖臂並固定，調釦以順時針方向轉到底，不須刻意轉太緊，搖臂不會大弧度擺動即可。

### 三：研磨粗細

- 參考箭頭指向數字或刻度此為歸零點，再以逆時針方向退圈調節刻度，退越多圈代表顆粒越粗。

#### 四：拆裝步驟

##### 【拆】

- 裝上搖臂並固定。
- 調釦以逆時針方向轉到底。
- 依序取出調釦、刻度盤、內刀、彈簧及軸承蓋。

##### 【裝】

- 裝上搖臂並固定。
- 依序放入軸承蓋（凸面朝機身內）、彈簧、內刀、刻度盤及調釦。
- 調釦以順時針方向轉到底歸零，再依需求以逆時針方向調節至適當刻度。

#### 五：注意事項

- 本機不可水洗，新機建議廢豆過一下，研磨後使用毛刷及吹球清潔即可。
- 外刀座設計為不可拆，請勿強行拆裝。

蝦皮：[kingrinder 手搖磨豆機專賣](#)

Line：[@kingrinder](#)

電子信箱：[hello@kingrinder.com](mailto:hello@kingrinder.com)

網站：[www.kingrinder.com](http://www.kingrinder.com)

IG：[KINGrinder](#)

# KINGrinder