


產品特性

Product Features

依據 JIS B 8322 設計標準
臥式,單段,雙吸,雙渦卷離心式泵浦。
密閉式葉輪。
葉輪採非對稱式排列,有效降軸向推力。
軸封密封方式 填料,單軸封,雙軸封。
搭配API沖潤配管。

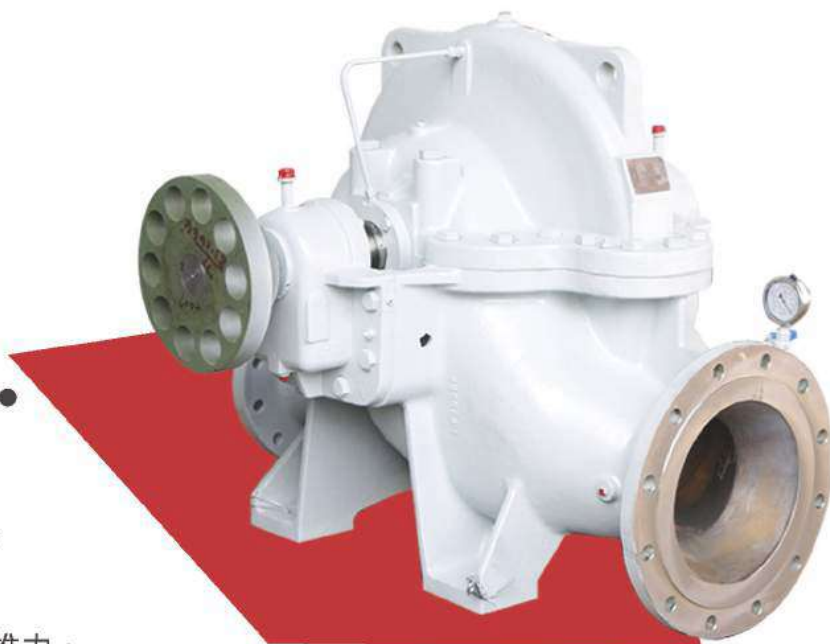

產品適用範圍

The scope of products

- 清水
- 海水
- 冷卻水
- 一般工業用水
- 輕度化工製程液

產品規格

Product specification

水量	60Hz ~ 80m ³ /min (21100GPM)
	50Hz ~ 66m ³ /min (17430GPM)
溫度	最高設計溫度100°C
法蘭規格	JIS 10K,ANSI 150LB 或客戶指定

材質選用

Material selection

- 標準
泵殼Cast Iron 葉輪Brose
軸心SUS410 外殼磨損環Cast Iron
- 另可選擇
SS304, SS316, SS316L
Duplex Stainless Steel 或依客戶要求

配合廠商

With manufacturers

- 軸封 AES, Eagle Burgmann, John Crane.
- 聯軸器 FALK, KTR, METASTREAM
- 軸承 FAG, SKF