


產品特性

Product Features

- 依據ASME B73.1標準設計。
- 臥式·單吸·單段·中心出口離心式渦卷泵浦。
- 泵殼安裝方式亦可選擇中心支持安裝。
- 開放式葉輪（另可選擇密閉式葉輪）。
- 可由外部調整葉輪。軸承箱採機油潤滑。
- 高溫軸承箱附冷卻麒麟管。
- 軸封室亦可採BIG BORE 或 TAPER BORE 設計。
- 軸封採化工用單軸封, 雙軸封 另可搭配API 682等級軸封。
- 搭配API沖潤配管。

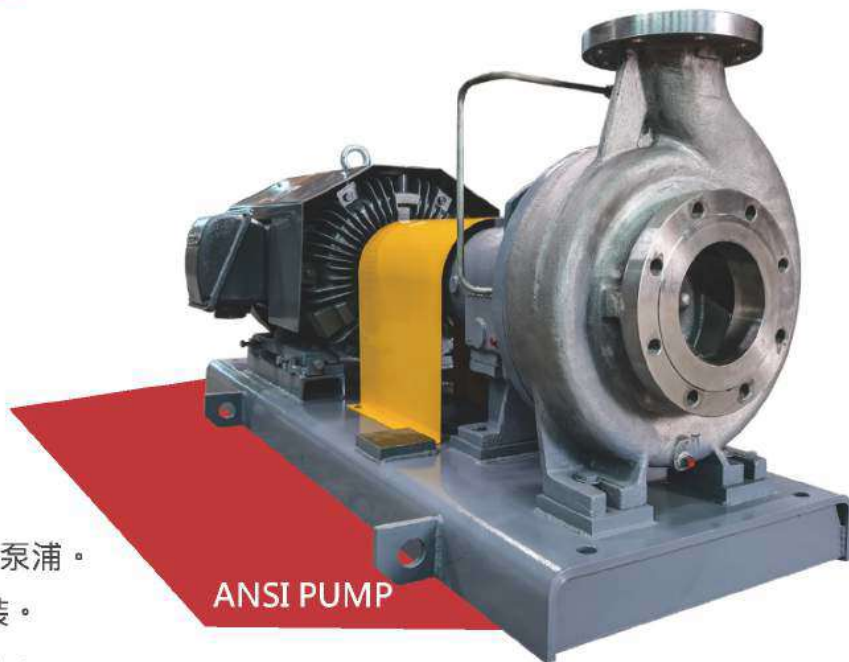

產品適用範圍

The scope of products

- 原水
- 一般工業用水
- 廢水
- 化工製程液
- 高溫製程液
- 特殊化工製程液

材質選用

Material selection

- 標準
泵殼SS304 葉輪SS304
軸封室SS304 軸心SS304
- 另可選擇
SS316, SS316L, Duplex Stainless Steel
Hastelloy, Teflon Lining 或依客戶要求

產品規格

Product specification

水量	60Hz ~ 1800 m3/Hr (7920GPM)
	50Hz ~ 1500 m3/Hr (6600GPM)
揚程	60Hz MAX. 220M (721ft)
	50Hz MAX. 157M (515ft)
溫度	最高設計溫度300°C
法蘭規格	ANSI 150LB 或客戶指定

配合廠商

With manufacturers

- 軸封 AES, Eagle Burgmann, John Crane.
- 聯軸器 FALK, KTR, METASTREAM
- 軸承 FAG, SKF