


產品特性

Product Features

- 臥式·多段·雙渦卷·離心式鍋爐給水泵浦。
- 導葉片採雙渦卷一體成型鑄造。
- 高效能, 低噪音。
- 平衡盤設計自動平衡軸向推力。
- 導輪及出口殼皆有可更換之套圈可降低維修成本。
- 軸承箱採機油潤滑及水套設計有效降低軸承溫度。
- 軸封採 填料·化工用單軸封。

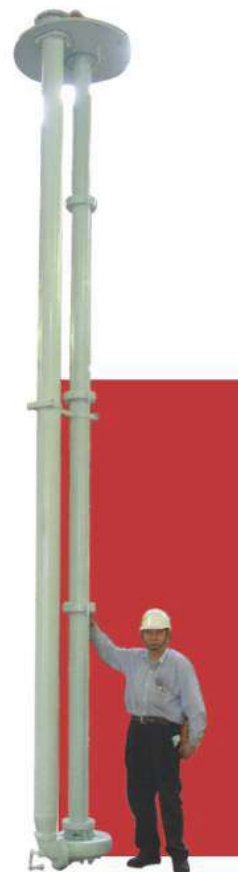

產品適用範圍

The scope of products

- 生活廢水
- 污廢水
- 化工製程液含顆粒
- 工業製程液

產品規格

Product specification

水量	60Hz ~ 680m3/Hr (3000GPM)
	50Hz ~ 567m3/Hr (2500GPM)
揚程	60Hz ~ 110m
	50HZ ~ 100m
溫度	最高設計溫度150°C
法蘭規格	JIS 10K, ANSI 150LB 或客戶指定

材質選用

Material selection

- 標準
 - 泵殼SS304 葉輪SS304
 - 泵軸SUS304 底板SS400
- 軸架軸承 碳精軸承, 複合材或碳化鎢合金
軸管及出水管SS304
- 另可選擇
SS316, SS316L 或依客戶要求

配合廠商

With manufacturers

- 軸封 AES, Eagle Burgmann, John Crane.
- 聯軸器 FALK, KTR, METASTREAM
- 軸承 FAG, SKF