

KINGRINDER HANDMATIGE KOFFIEMOLEN HANDLEIDING

MODELNUMMER: K6




INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Handmatige koffiemolen



- Deksel en zwengel

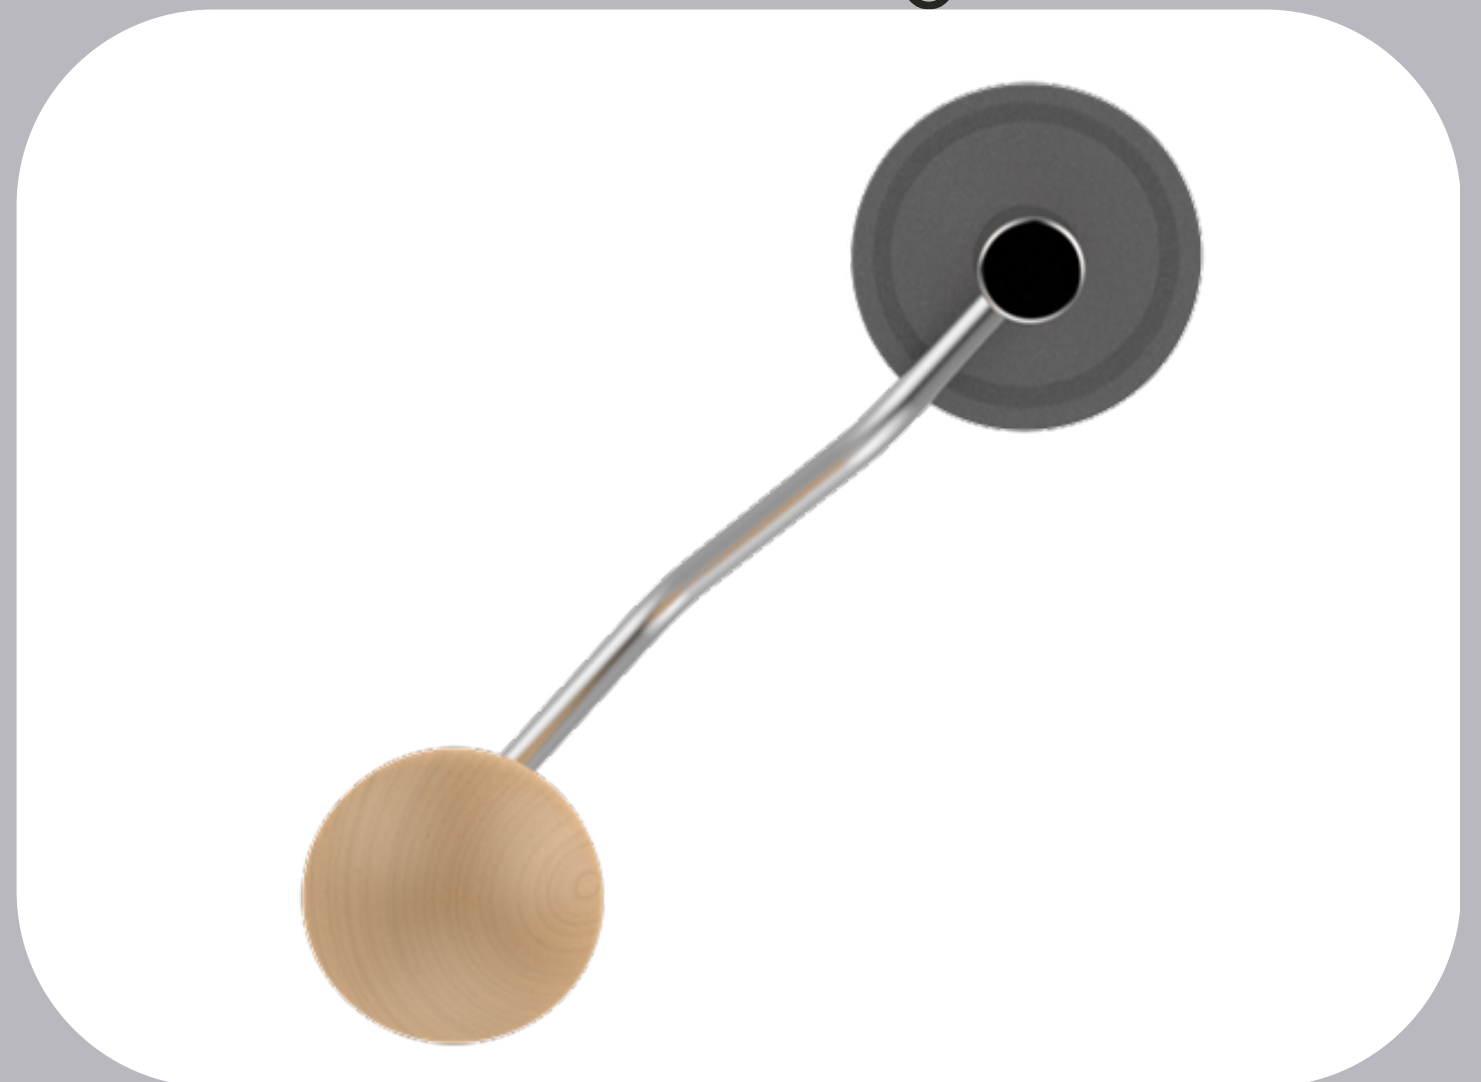

- Reserveonderdelen





- Reinigingsborstel



De inhoud kan per productiebatch licht verschillen.

HOE STEL IK DE MAALGRAAD IN?

1. Het nulpunt instellen: Draai de instelring met de klok mee totdat deze bij de laatste stop op de positie van het cijfer 0 staat. Op dit moment moeten de ronde-indicatoren 1, 2, 3 en 4 aan de zijkant van de molen volledig zichtbaar zijn, zonder dat er iets wordt bedekt. Het cijfer 0 is het juiste nulpunt. Het is niet nodig om de ring stevig vast te draaien.
2. Draai de instelring tegen de klok in tot de aanbevolen maalgraad (raadpleeg de onderstaande tabel).
3. Doe de koffiebonen in de molen.
4. Plaats de zwengel en begin met malen.

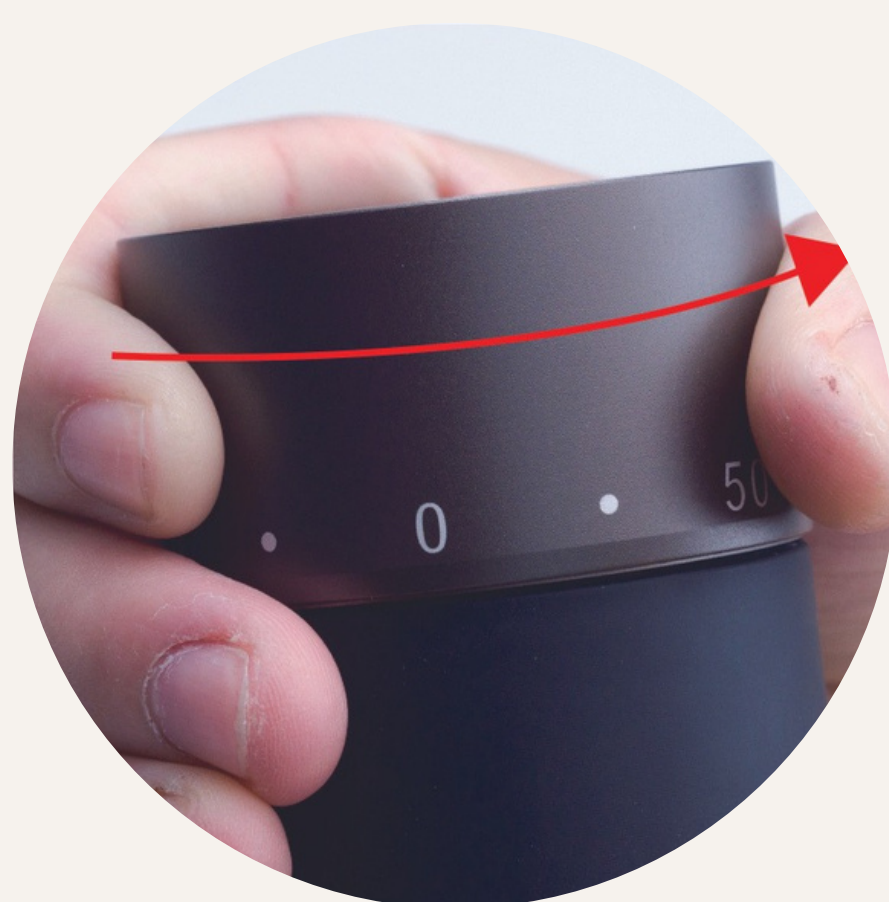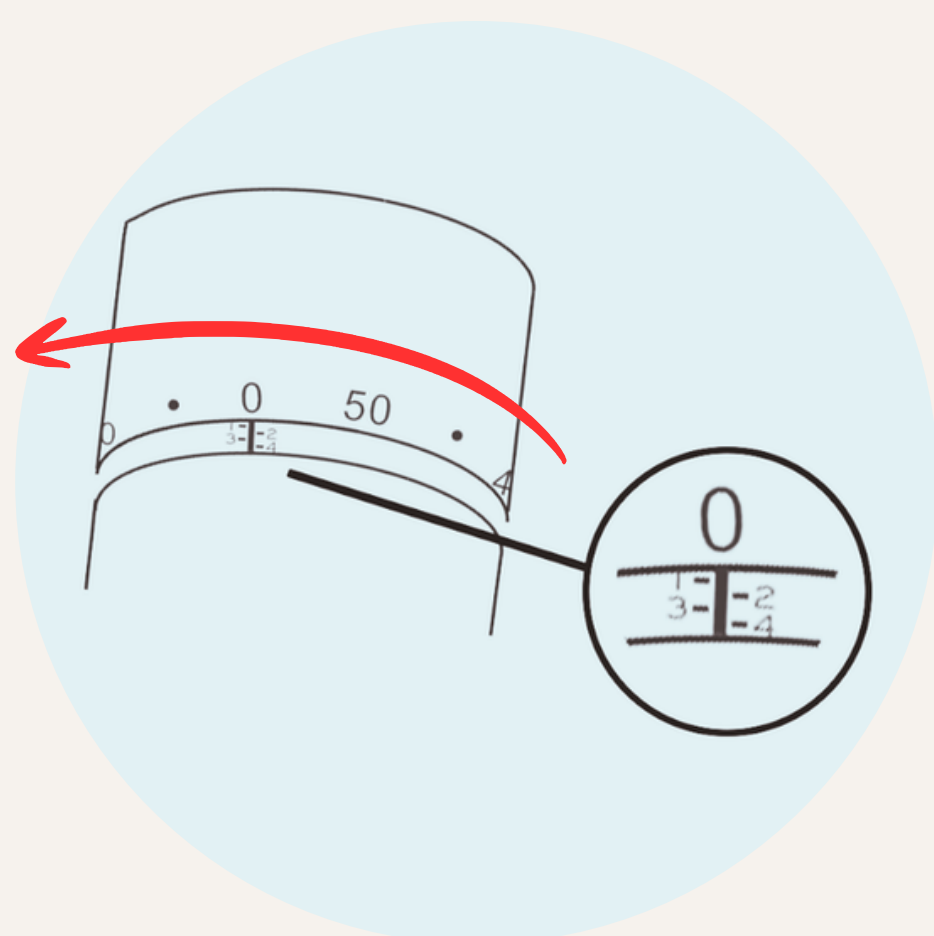

AANBEVOLEN MAALSNELHEDEN

Zetmethode	K6
Turkse koffie	20 klikken
Espresso	40 klikken
Moka pot AeroPress	65 klikken
Pour-Over	100 klikken
French Press	120 klikken

※ Één volledige draai komt overeen met 60 klikken.

※ Ter referentie; aanpassingen kunnen worden gemaakt op basis van persoonlijke voorkeur.

DE KOFFIEMOLEN DEMONTEREN EN MONTEREN



Demontage:

- Draai de instelring 3-4 slagen tegen de klok in.
- Duw de maalschijfgroep vanaf de onderkant omhoog en houd deze met één hand vast. Verwijder vervolgens de borgring met de andere hand.
- Verwijder de onderdelen in de juiste volgorde en verwijder vervolgens de bovenste lagerkap en het roestvrijstalen lager.

※ Draai tijdens de demontage de instelring niet. Deze kan volledig worden losgedraaid, maar hoeft niet verwijderd te worden.

Montage:


- Plaats de onderdelen in de juiste volgorde: plaats eerst de veer en de onderste lagerkap op de middenas en monteer daarna de maalschijfgroep terug in de molen.
- Plaats het roestvrijstalen lager en de bovenste lagerkap. De lagerkap heeft twee zijden: een vlakke zijde en een zijde met groef. Zorg ervoor dat de zijde met groef naar boven gericht is en correct geplaatst wordt.
- Duw de maalschijfgroep vanaf de onderkant omhoog en houd deze vast. Schuif tegelijkertijd de borgring in de groef van de bovenste lagerkap. Laat los om de montage te voltooien.

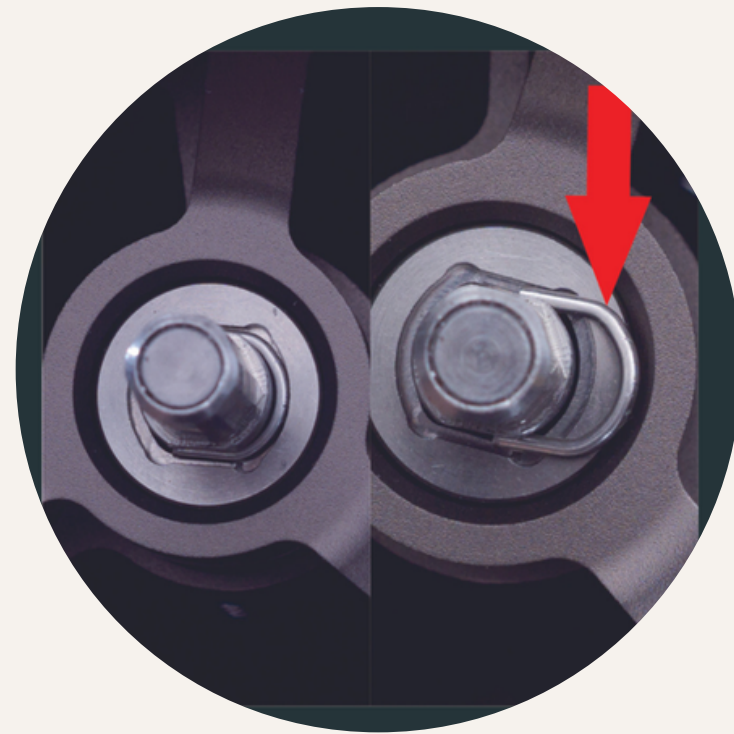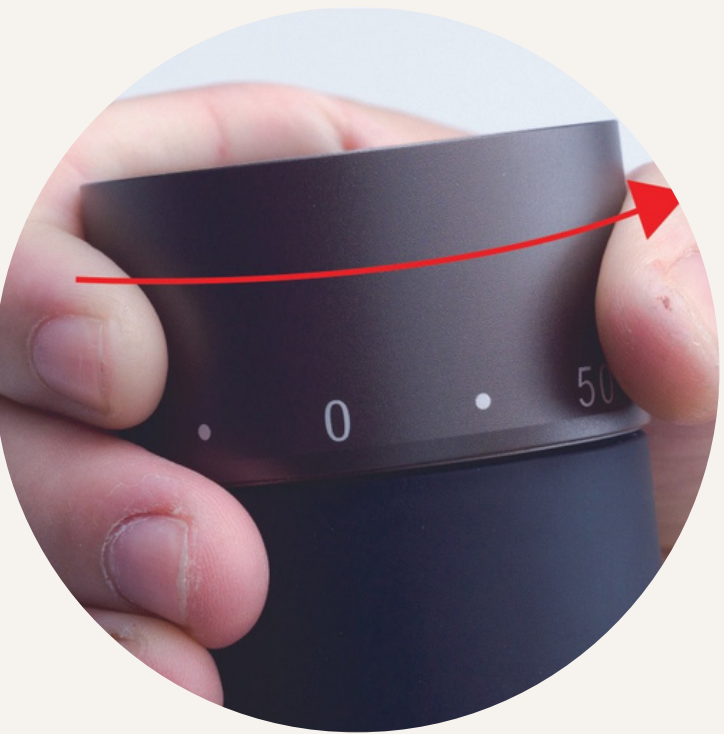

HOE SCHEID JE HET DEKSEL EN DE ZWENGEL?

- Verwijder de witte siliconenring met uw vingertoppen. Gebruik geen scherpe gereedschappen om beschadiging te voorkomen.
- Plaats de zwarte siliconenring uit het zakje met reserveonderdelen in de groef aan de zijkant van het plastic deksel.

※ Gebruik slechts één van de twee ringen, zwart of wit. Gelijktijdig gebruik kan slijtage, wrijving en abnormale geluiden veroorzaken.

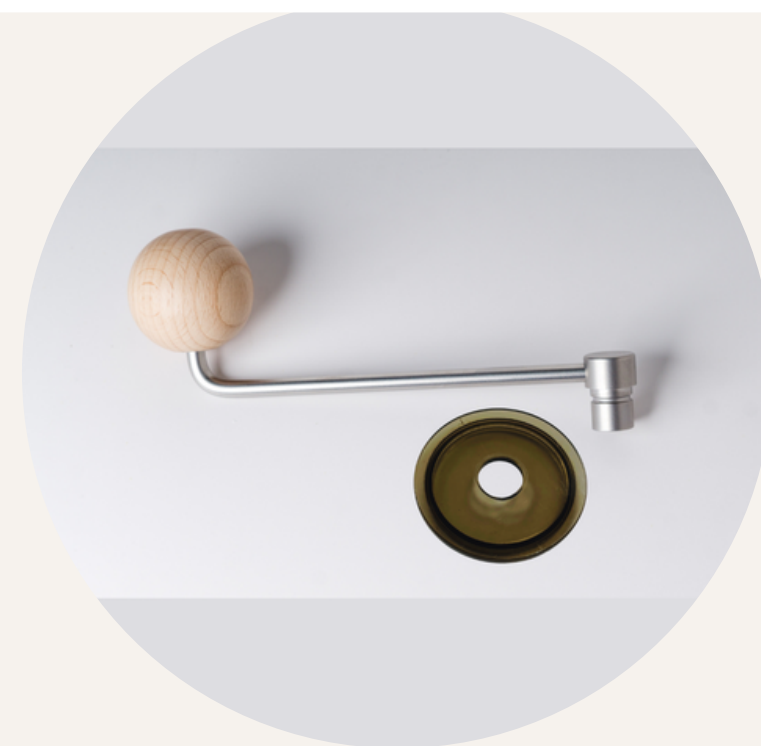


HOE TE GEBRUIKEN MET EEN ELEKTRISCH HULPMIDDEL

Benodigdheden :



- Elektrische schroevendraaier met een koppel van **15–25 Nm**

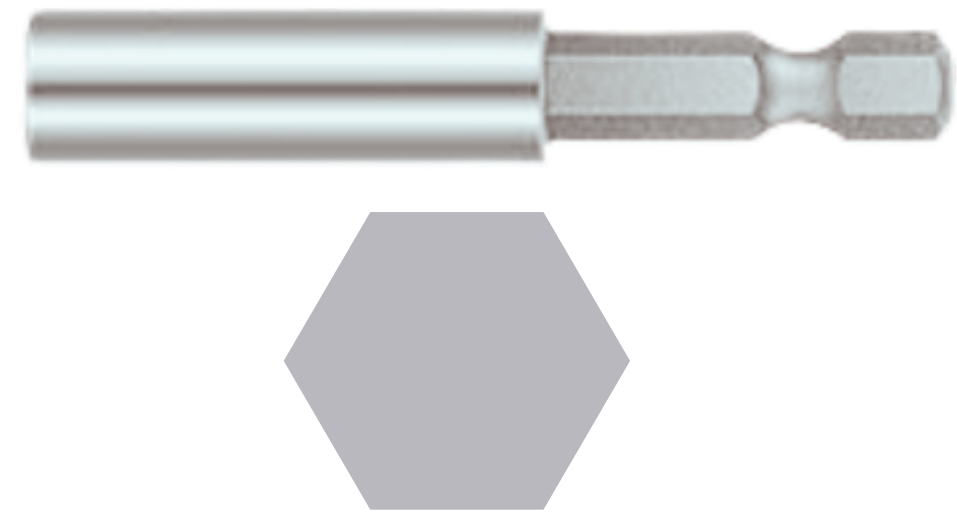

- 6,35 mm (1/4 inch) hex-aandrijving



Verwijder de zwengel en de witte ring. Plaats de zwarte ring op het plastic deksel om te voorkomen dat bonen tijdens het malen eruit springen.



Zorg ervoor dat de zeskantbus volledig in de middenas zit. Houd de molen stevig vast en verhoog de kracht geleidelijk.

Draai niet te snel om schade aan de middenas te voorkomen.

VOORZORGSMATREGELEN:

- Niet met water reinigen. Gebruik een borstel of blaasbalg voor het schoonmaken.
- Demonteer en reinig het apparaat regelmatig grondig. Een interval van maximaal 30 dagen wordt aanbevolen.
- Maal geen koffie en draai de hendel niet leeg wanneer de instelling op nul staat of onder 15 klikken is, omdat dit de maalschijven kan beschadigen.
- Om de maalgraadnauwkeurigheid te behouden, mag u de buitenste maalschijf niet demonteren en geen gereedschap gebruiken om de molen geforceerd te demonteren.
- Gebruik dit product alleen voor het malen van koffiebonen. Maal geen ongeroosterde groene koffiebonen.
- Bij gebruik van de RDT-methode mag u geen water rechtstreeks op enig onderdeel van de molen spuiten. Spuit water in een aparte houder en giet het daarna in de molen.
- Vermijd dubbel malen, omdat fijne koffiedeeltjes onderdelen kunnen verstoppem.
- Bewaar het product altijd in een droge omgeving.