



icon Taiwan Icon Digital.
SOUND MAN



iCON 靜音艙

iCON POD




美國綠色衛士金級認證

聯絡專線：02-2653-3215

展館地址：新北市汐止區保長路 476 號 6 樓

官方 LINE：@764mmlwg






聲學結構 人因設計 極緻精品

靜音氣順 聲脆清晰 組裝快速

iCON 靜音艙 是第 7 代產品，充份滿足使用體驗，
更強化管理者功能並給設計師零負擔



UL GREENGUARD GOLD
美國綠色衛士環保金級認證

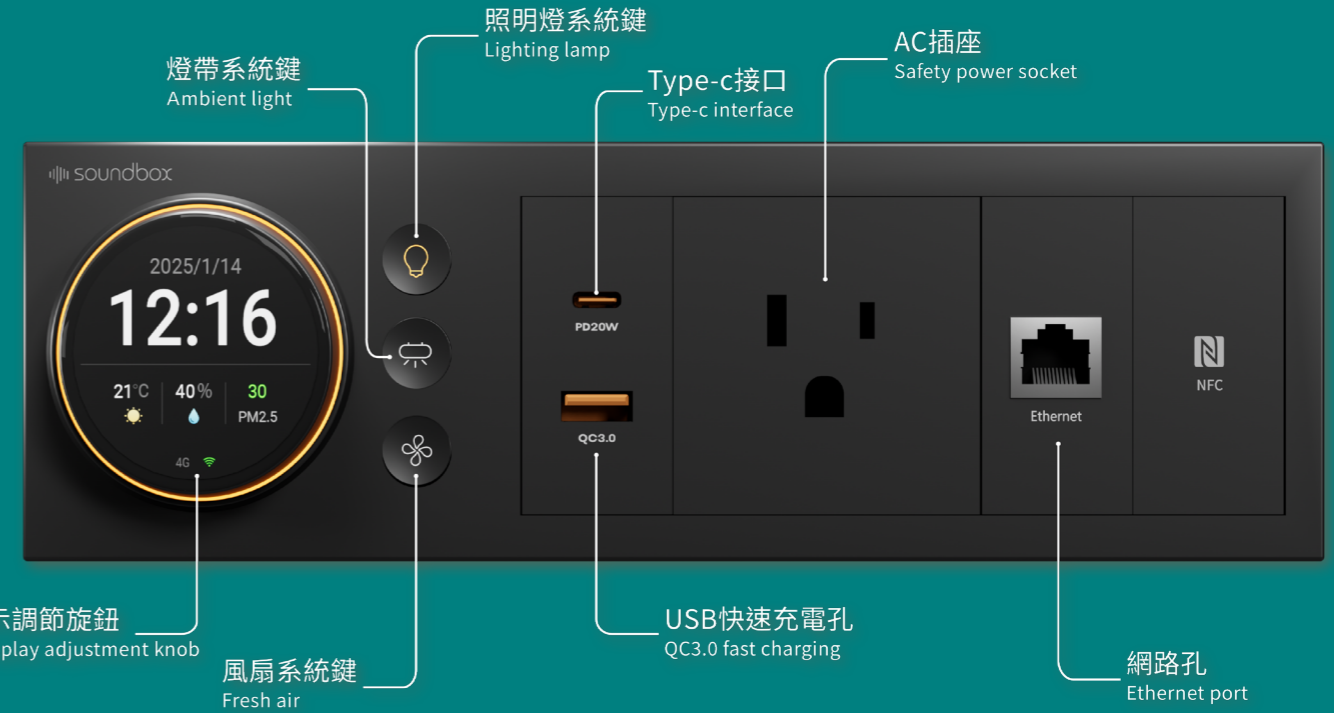

中央顯示面板

· 調節旋鈕

3 個系統鍵共用 1 個旋鈕，共 5 個功能，
可調至您最習慣的色溫、流明及風量。

· 快速充電

嵌入式安規電源插座、
Type-C (PD 20W) 與 USB (QC 3.0)。





內飾面選用高級內裝絨布
吸音採用聲學擴散 + 吸音棉加乘材料設計



指示燈
未使用亮綠燈；使用中亮紅燈

隱藏式萬向輪設計


有如艙體懸浮空中，自由移動不受限，
定位後上煞車，可隨時做自主空間配置。



網路孔可連接電話線

Panasonic，渦流離心風機

低轉速、高壓強的風扇系統，配合隱藏式迷宮降噪風道，
成為首款真正理解艙體需求的風扇裝置

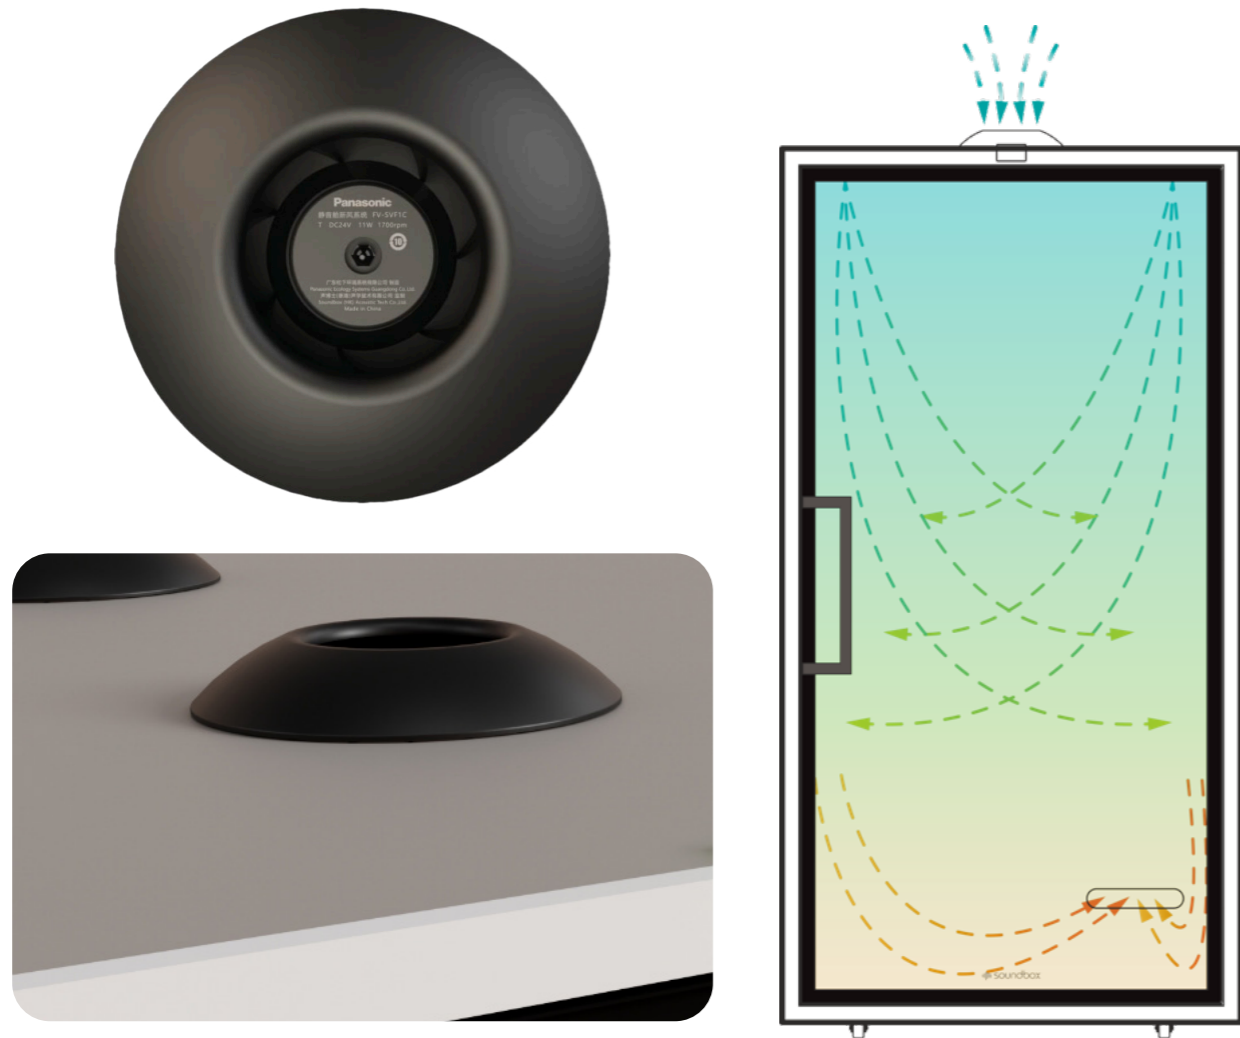

擺葉進氣孔



閱讀燈



艙門底座

S

iCON POD(1人)

含傢俱含稅
NT\$202,860

含安裝及驗收、北北基桃免運
全艙體保固貳年
產品責任險證明：新台幣參仟萬

內附傢俱



S 高腳椅

型號	SY-16
尺寸(公分)	W45*D49*H96



S 壁掛桌

型號	ST-23
尺寸(公分)	W70*D30*H3



iCON 靜音艙 S

iCON POD(1人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W100*D94*H210	使用人數	1人
內部空間(公分)	W89*D82.5*H196	殘響時間	0.13秒
重量(公斤)	326	室內外溫差	1度
隔音門	1樘, 3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V, 額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈; 使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 63 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *4、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕, 照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵, AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

SM

iCON POD(1人)

含傢俱含稅
NT\$223,560

含安裝及驗收、北北基桃免運
全艙體保固貳年
產品責任險證明：新台幣參仟萬

內附傢俱



SM 沙發

型號	SY-12
尺寸(公分)	W88*D55*H70



SM 壁掛桌

型號	ST-24
尺寸(公分)	W92*D38*H3



iCON 靜音艙 SM

iCON POD(1人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W110*D104*H210	使用人數	1人
內部空間(公分)	W99*D92.5*H196	殘響時間	0.13秒
重量(公斤)	384	室內外溫差	1度
隔音門	1樞，3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V，額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈；使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1，色溫 2800K~6500K（即用即調）		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx，色溫 2800K~6500K（即用即調）		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 50 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *4、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕，照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵，AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

M

iCON POD(2人)

含傢俱含稅
NT\$264,960

含安裝及驗收、北北基桃免運
全艙體保固貳年
產品責任險證明：新台幣參仟萬

內附傢俱



M 角椅

型號	SY-18
尺寸(公分)	W56*D52*H45



M 角桌

型號	ST-29
尺寸(公分)	W85*D61.3*H75



iCON 靜音艙 M

iCON POD(2人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W160*D124*H210	使用人數	2人
內部空間(公分)	W144*D112.5*H196	殘響時間	0.18秒
重量(公斤)	530	室內外溫差	1度
隔音門	1 樁, 3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V, 額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈; 使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 38 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *6、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕, 照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵, AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

ML

iCON POD(4人)

含傢俱含稅
NT\$327,060

含安裝及驗收、北北基桃免運
全艙體保固貳年
產品責任險證明：新台幣參仟萬。

內附傢俱



ML 沙發

型號	SY-14
尺寸(公分)	W114*D63*H69



ML 會議桌

型號	ST-26
尺寸(公分)	W80*D60*H70



iCON 靜音艙 ML

iCON POD(4人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W220*D124*H210	使用人數	4人
內部空間(公分)	W209*D112.5*H196	殘響時間	0.18秒
重量(公斤)	635	室內外溫差	1度
隔音門	1樁, 3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V, 額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈; 使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *2, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
頂燈	桌面照度 200 lx, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *2、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 34 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *9、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕, 照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵, AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

L

iCON POD(6人)

含傢俱含稅
NT\$368,460

含安裝及驗收、北北基桃免運
全艙體保固貳年
產品責任險證明：新台幣參仟萬。

內附傢俱



L 沙發

型號	SY-15
尺寸(公分)	W152*D63*H69.5



L 會議桌

型號	ST-27
尺寸(公分)	W110*D60*H70



iCON 靜音艙 L
iCON POD(6人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W220*D164*H210	使用人數	6人
內部空間(公分)	W209*D152.5*H196	殘響時間	0.18秒
重量(公斤)	720	室內外溫差	1度
隔音門	1 樁, 3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V, 額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈; 使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *2, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
頂燈	桌面照度 200 lx, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *2、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 29 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *12、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕, 照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵, AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		