

Coupe DURALITE®
Épaisseur moyenne 12mm

Coupe acrylique
Épaisseur moyenne 4-5 mm

Duralite®
UN MATERIAU EXCLUSIF


Acrylique
LA QUALITÉ

Coupe technique du Duralite®

Gel-coat sanitaire
aspect de surface incomparable

Résine polyester et charge minérale à base de poudre de marbre
rigidité absolue

Résine polyester et tissu de fibres de verre
forme parfaite

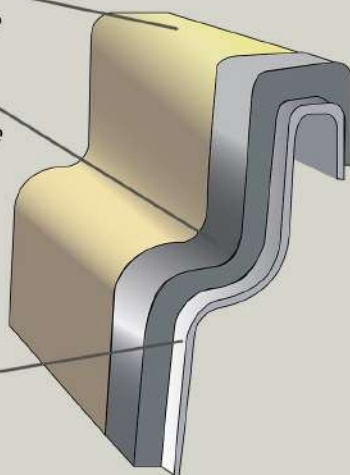


- **Résistance** aux chocs thermiques et physiques conforme aux normes NF et européennes EN.
- **Gain en temps de manutention et en main-d'œuvre** : Duralite® est deux fois moins lourd que la fonte.
- **Gain en temps de pose** : sa coque auto-porteuse rend tout renfort inutile.
- **Droit à l'erreur** : Duralite® est parfaitement réparable en cas de coup léger pendant ou après la pose.

Coupe technique de l'acrylique

Plaque acrylique coulée selon EN 263

Planche de renfort sur toute la longueur de la cuve

Renfort stratifié contrôlé

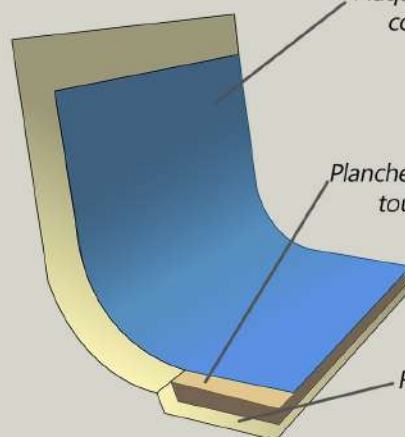

- **Manipulation réduite** : piétements livrés emballés et collés sous le bandeau de chaque baignoire.
- **Transport facilité** : film protecteur individuel et calage polystyrène à chaque coin.
- **Pose simplifiée** : nouveaux piétements à vérins réglables à visser directement sur la planche de renfort ; perçage robinetterie aisé.

Une valeur sûre : Duralite® est votre partenaire depuis 1973.