



**icon** Taiwan Icon Digital.  
**SOUND MAN**



# iCON 靜音艙

## iCON POD




美國綠色衛士金級認證

聯絡專線：02-2653-3215

展館地址：新北市汐止區保長路 476 號 6 樓

官方 LINE：@764mmlwg






## 聲學結構 人因設計 極緻精品

靜音氣順 聲脆清晰 組裝快速

iCON 靜音艙 是第 7 代產品，充份滿足使用體驗，  
更強化管理者功能並給設計師零負擔



UL GREENGUARD GOLD  
美國綠色衛士環保金級認證

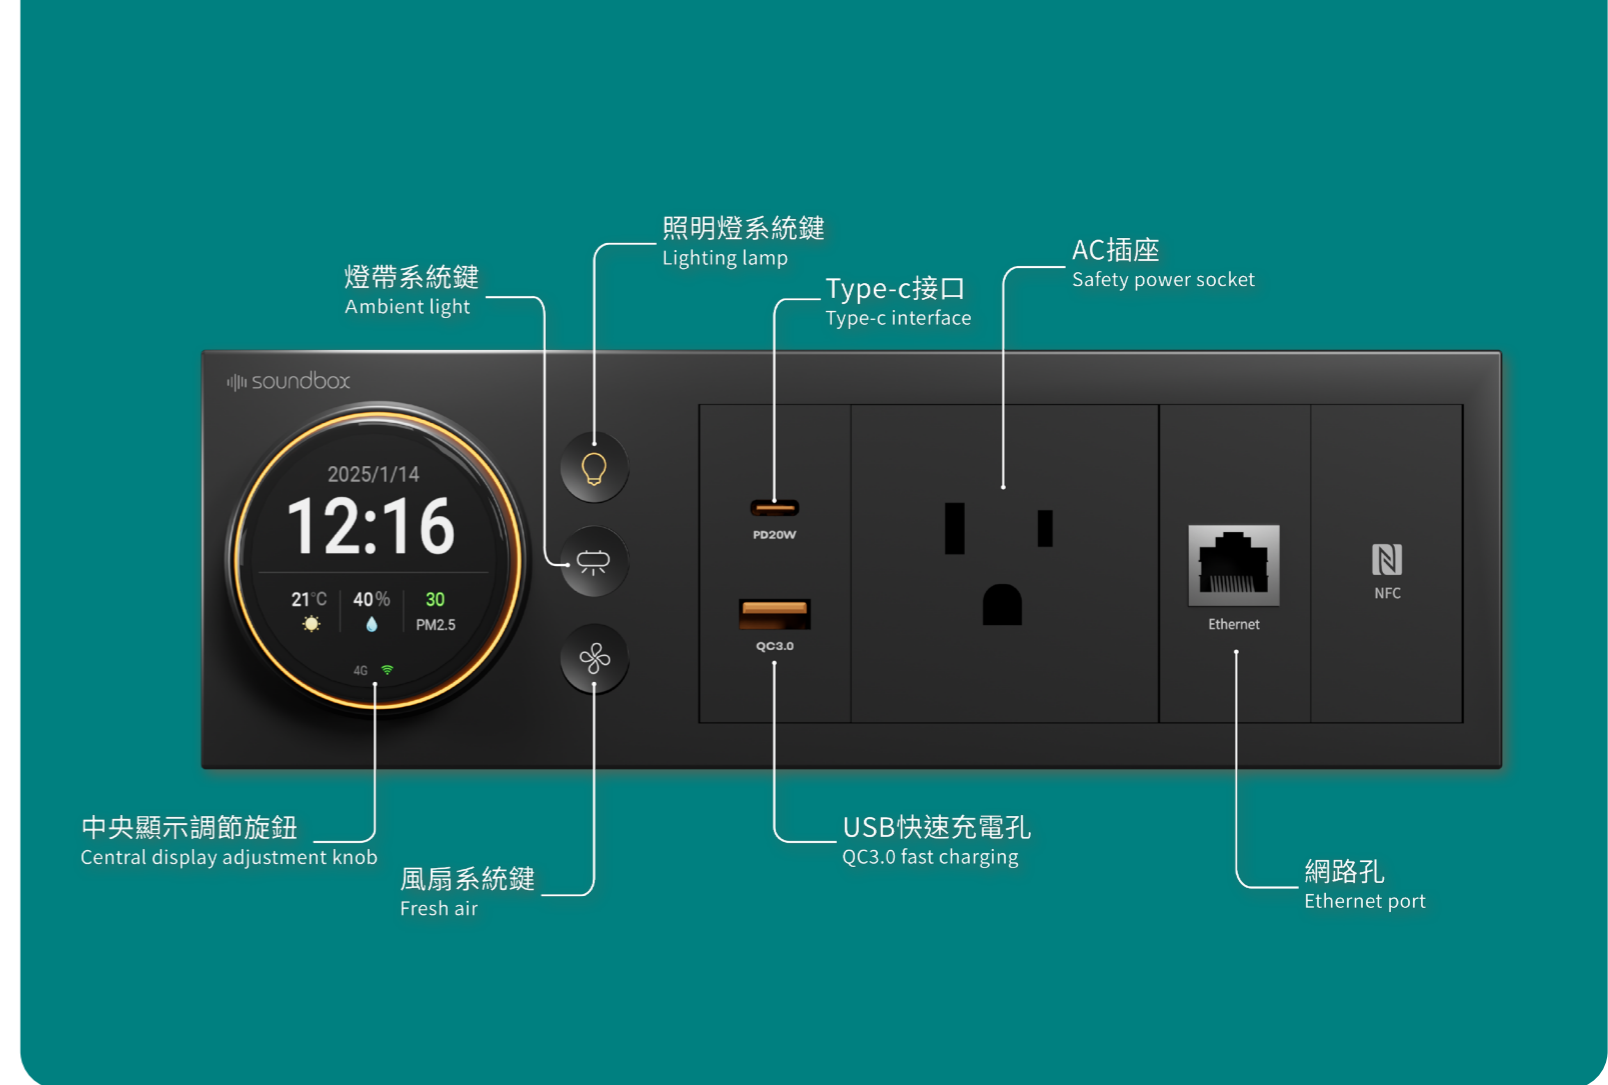

## 中央顯示面板

### · 調節旋鈕

3 個系統鍵共用 1 個旋鈕，共 5 個功能，  
可調至您最習慣的色溫、流明及風量。

### · 快速充電

嵌入式安規電源插座、  
Type-C (PD 20W) 與 USB (QC 3.0)。



S



SM



M



ML



L



內飾面選用高級內裝絨布  
吸音採用聲學擴散 + 吸音棉加乘材料設計



指示燈  
未使用亮綠燈；使用中亮紅燈

## 隱藏式萬向輪設計


有如艙體懸浮空中，自由移動不受限，  
定位後上煞車，可隨時做自主空間配置。



網路孔可連接電話線

## Panasonic，渦流離心風機

低轉速、高壓強的風扇系統，配合隱藏式迷宮降噪風道，  
成為首款真正理解艙體需求的風扇裝置

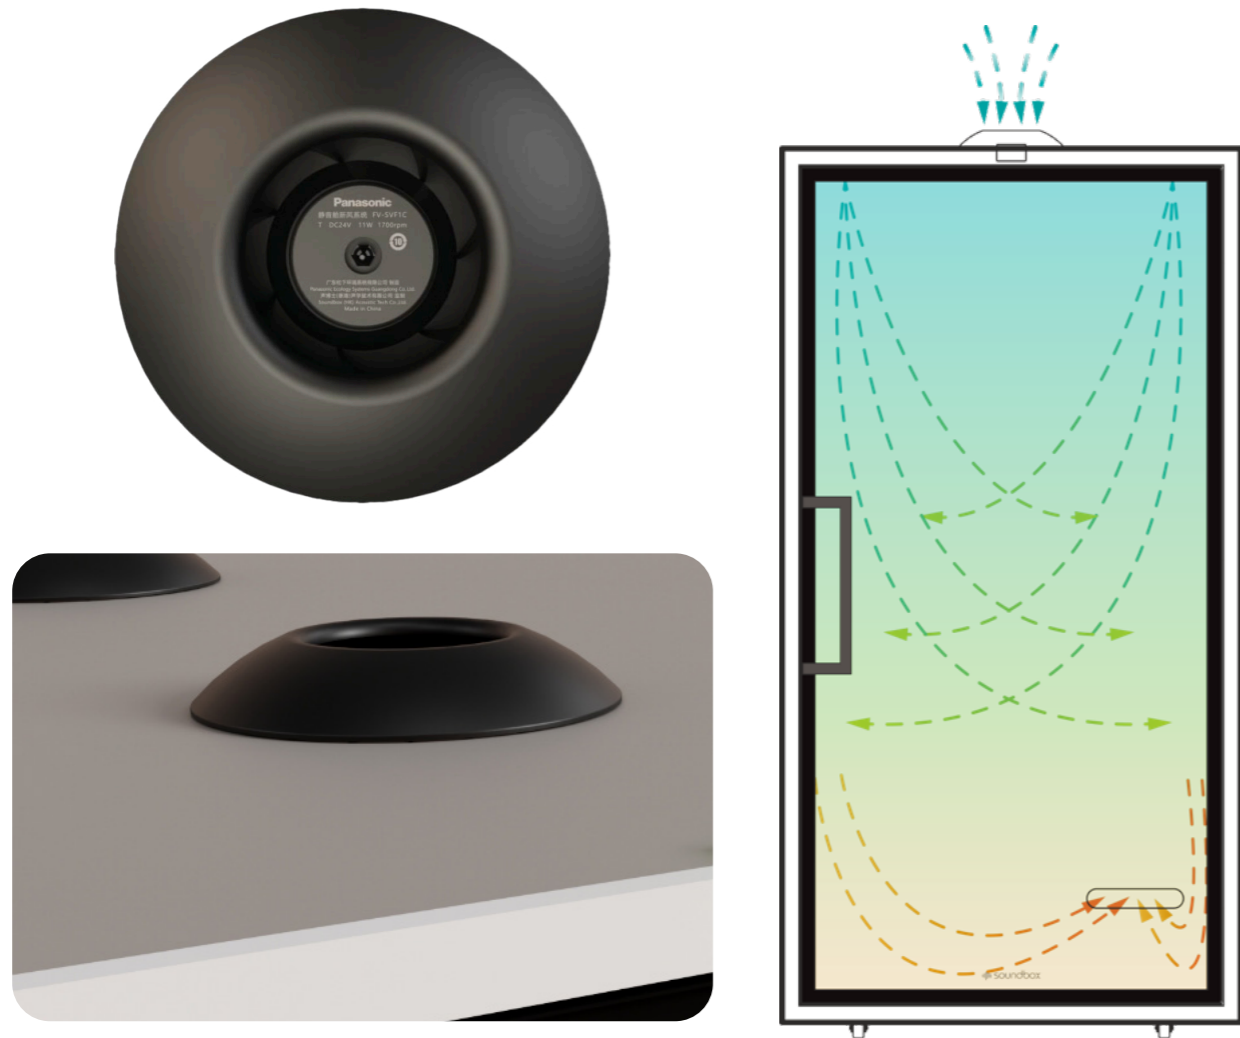

擺葉進氣孔



閱讀燈



艙門底座

S

iCON POD(1人)

含傢俱含稅  
NT\$189,900

含安裝及驗收、北北基桃免運  
全艙體保固貳年  
產品責任險證明：新台幣參仟萬

內附傢俱



S 高腳椅

型號	SY-16
尺寸(公分)	W45*D49*H96



S 壁掛桌

型號	ST-23
尺寸(公分)	W70*D30*H3



iCON 靜音艙 S

iCON POD(1人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W100*D94*H210	使用人數	1人
內部空間(公分)	W89*D82.5*H196	殘響時間	0.13秒
重量(公斤)	326	室內外溫差	1度
隔音門	1 樘, 3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V, 額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈; 使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 63 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *4、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕, 照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵, AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

# SM

iCON POD(1人)

含傢俱含稅  
NT\$199,900

含安裝及驗收、北北基桃免運  
全艙體保固貳年  
產品責任險證明：新台幣參仟萬

## 內附傢俱



SM 沙發

型號	SY-12
尺寸(公分)	W88*D55*H70



SM 壁掛桌

型號	ST-24
尺寸(公分)	W92*D38*H3



## iCON 靜音艙 SM

iCON POD(1人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W110*D104*H210	使用人數	1人
內部空間(公分)	W99*D92.5*H196	殘響時間	0.13秒
重量(公斤)	384	室內外溫差	1度
隔音門	1樘, 3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V, 額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈; 使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 50 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *4、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕, 照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵, AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

# M

iCON POD(2人)

含傢俱含稅  
NT\$254,900

含安裝及驗收、北北基桃免運  
全艙體保固貳年  
產品責任險證明：新台幣參仟萬

## 內附傢俱



M 角椅

型號	SY-18
尺寸(公分)	W56*D52*H45



M 角桌

型號	ST-29
尺寸(公分)	W85*D61.3*H75



# iCON 靜音艙 M

iCON POD(2人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W160*D124*H210	使用人數	2人
內部空間(公分)	W144*D112.5*H196	殘響時間	0.18秒
重量(公斤)	530	室內外溫差	1度
隔音門	1 樘, 3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V, 額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈; 使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *1, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
壁掛閱讀燈	桌面照度 400 lx, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *1、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 38 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *6、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕, 照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵, AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

# ML

iCON POD(4人)

含傢俱含稅  
NT\$289,900

含安裝及驗收、北北基桃免運  
全艙體保固貳年  
產品責任險證明：新台幣參仟萬。

## 內附傢俱



ML 沙發

型號	SY-14
尺寸(公分)	W114*D63*H69



ML 會議桌

型號	ST-26
尺寸(公分)	W80*D60*H70



# iCON 靜音艙 ML

iCON POD(4人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W220*D124*H210	使用人數	4人
內部空間(公分)	W209*D112.5*H196	殘響時間	0.18秒
重量(公斤)	635	室內外溫差	1度
隔音門	1樁, 3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V, 額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈; 使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *2, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
頂燈	桌面照度 200 lx, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *2、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 34 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *9、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕, 照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵, AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		

L

iCON POD(6人)

含傢俱含稅  
NT\$319,900

含安裝及驗收、北北基桃免運  
全艙體保固貳年  
產品責任險證明：新台幣參仟萬。

內附傢俱



L 沙發

型號	SY-15
尺寸(公分)	W152*D63*H69.5



L 會議桌

型號	ST-27
尺寸(公分)	W110*D60*H70



iCON 靜音艙 L  
iCON POD(6人)



美國綠色衛士金級認證

外觀尺寸(公分)	W220*D164*H210	使用人數	6人
內部空間(公分)	W209*D152.5*H196	殘響時間	0.18秒
重量(公斤)	720	室內外溫差	1度
隔音門	1 樁, 3+3mm 雙層鋼化膠合隔音玻璃		
隔音效果	平均隔音量 33 dB 以上		
電源系統	總電源開關 110V, 額定電流 6A		
指示燈	未使用 - 綠燈; 使用中 - 紅燈		
照明設備	LED 燈帶 *2, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
頂燈	桌面照度 200 lx, 色溫 2800K~6500K (即用即調)		
新型換氣系統	1200 離心式風扇 *2、排氣孔 *1		
通風指標	換氣 29 次 / 小時		
底座	碳塑隔音板防水底座、地毯、隱藏式萬向輪 *12、定位煞車		
中央顯示面板	中央顯示調節旋鈕, 照明燈鍵、燈帶鍵、風扇鍵, AC 插座 *1、USB*1、Type-C*1、網路孔 *1		