

KINGRINDER MANUELLE HANDKAFFEEEMÜ HLE

BENUTZERHANDB UCH

MODELL: K6




LIEFERUMFANG

- Handkaffeemühle



- Deckel und Kurbel

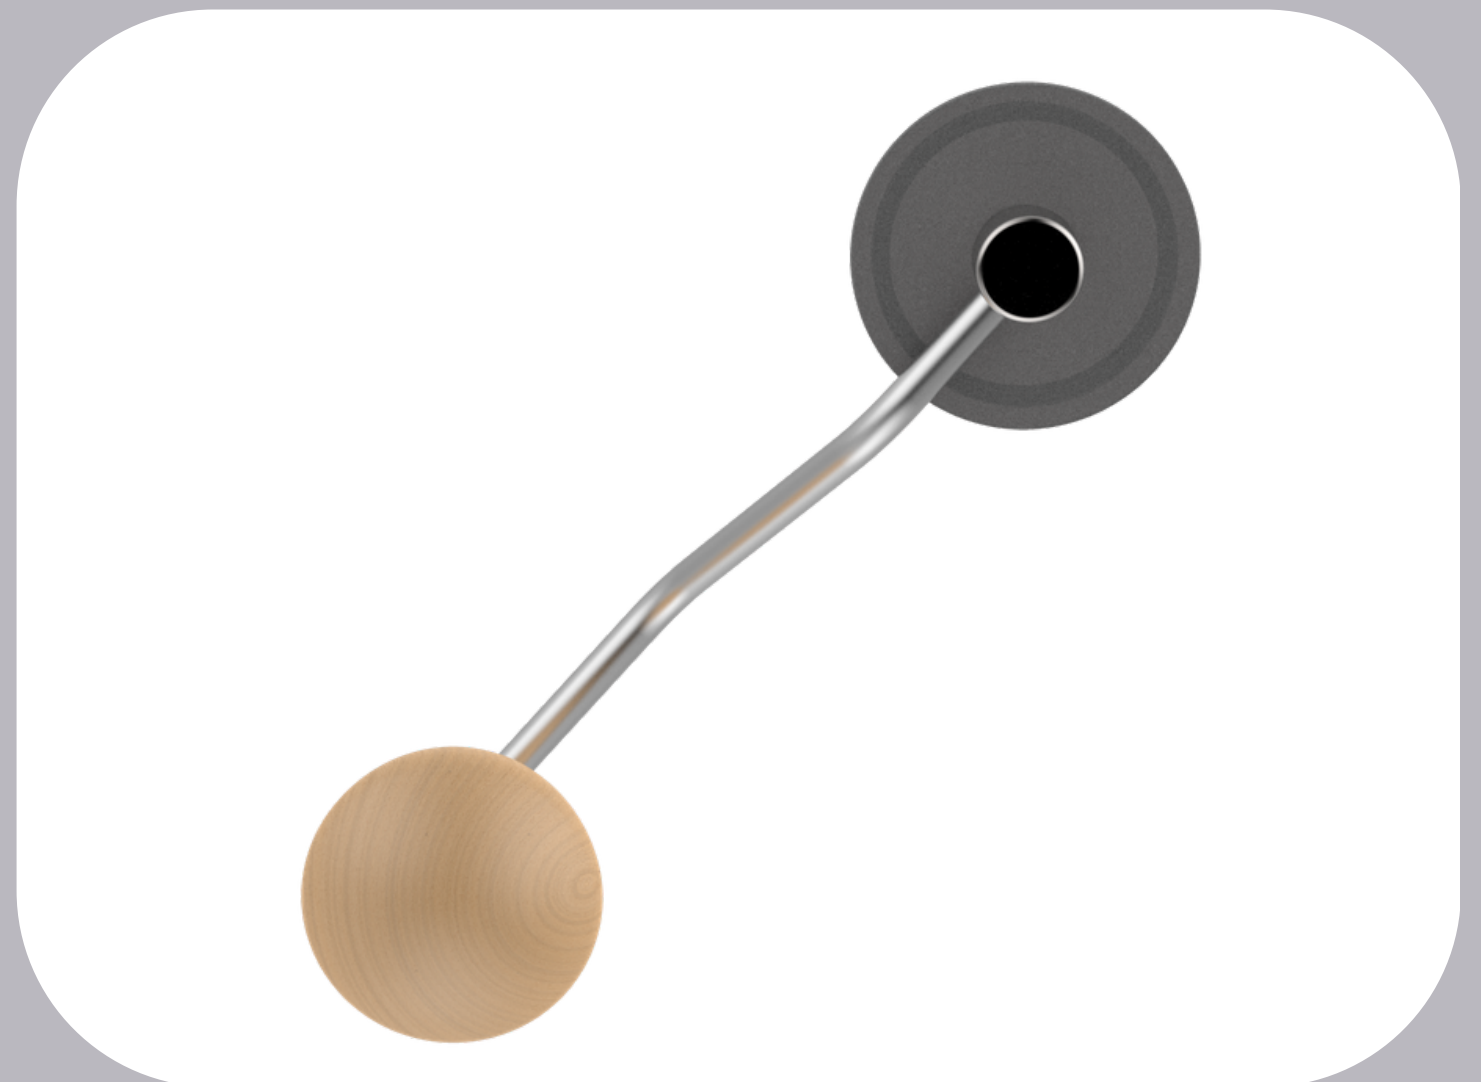

- Ersatzteile





- Reinigungsbürste



Der Lieferumfang kann je nach Produktionscharge leicht abweichen.

WIE STELLT MAN DEN MAHLGRAD EIN?

- 1. Nullpunkt einstellen: Drehen Sie den Einstellring im Uhrzeigersinn, bis er beim letzten Anschlag auf der Position 0 stoppt. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Rundenzähler 1, 2, 3 und 4 an der Seite der Mühle vollständig sichtbar sein und dürfen nicht verdeckt werden. Die Zahl 0 entspricht dem korrekten Nullpunkt. Ein kräftiges Festziehen ist nicht erforderlich.
- 2. Drehen Sie den Einstellring gegen den Uhrzeigersinn bis zur empfohlenen Mahlgradeinstellung (siehe Tabelle unten).
- 3. Geben Sie die Kaffeebohnen in die Mühle.
- 4. Montieren Sie die Kurbel und beginnen Sie mit dem Mahlen.

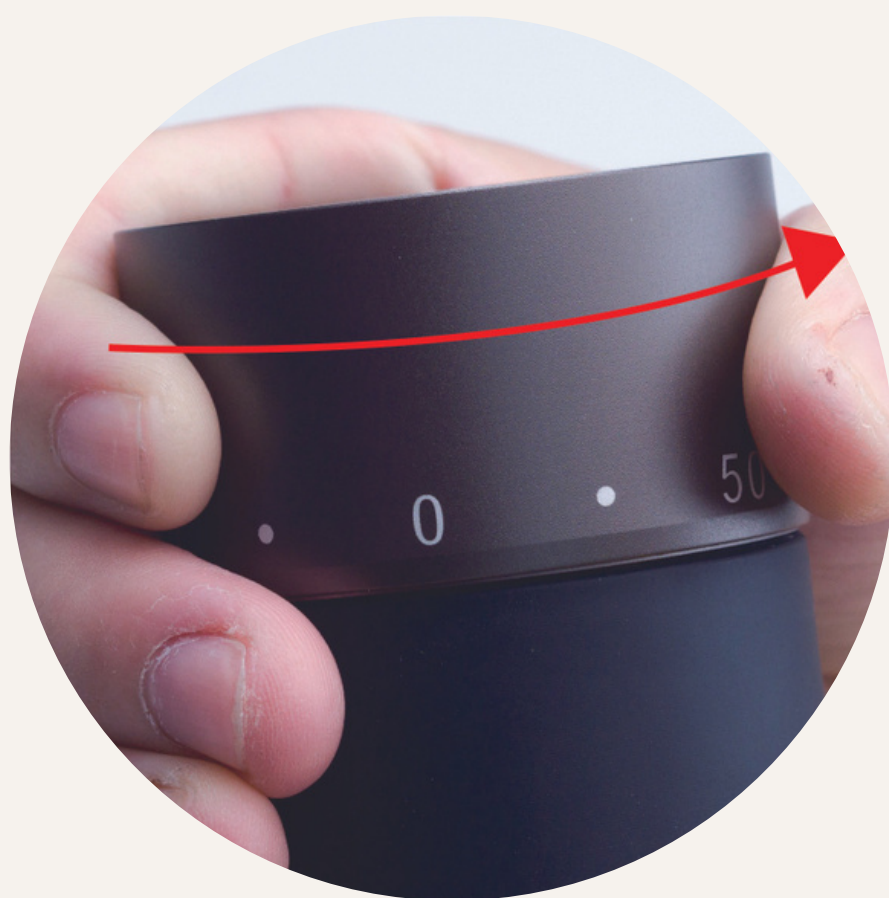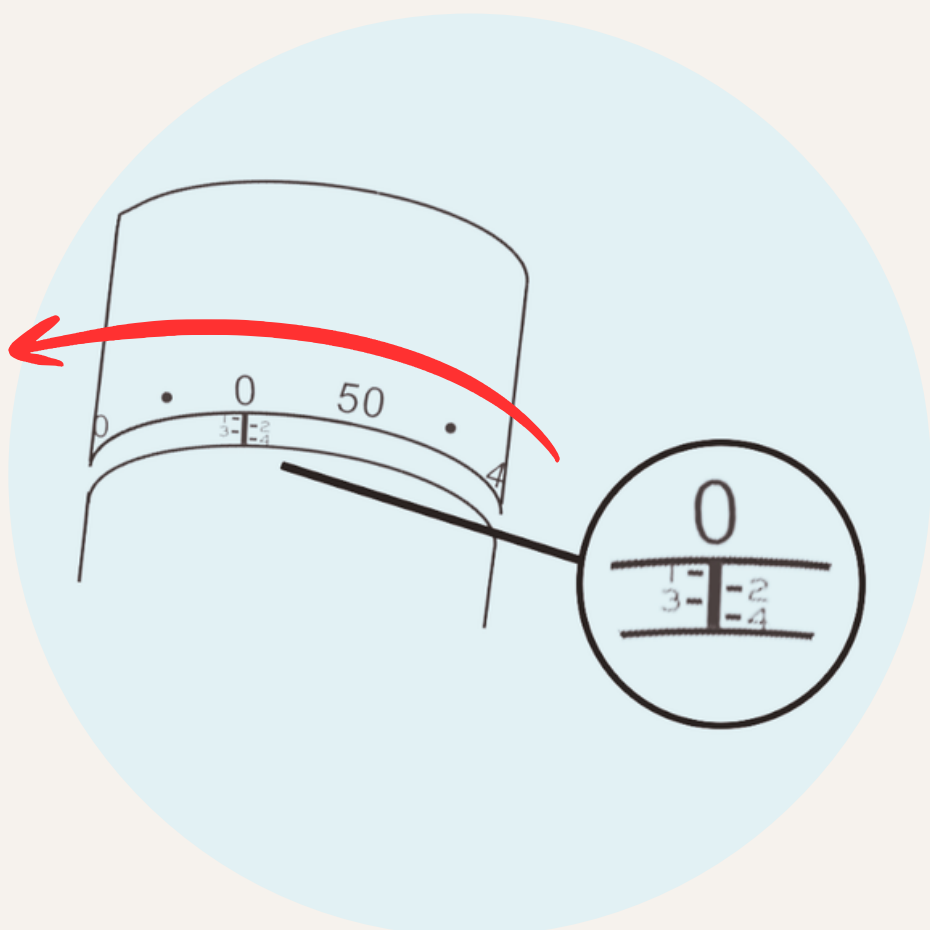

EMPFOHLENE MAHLEINSTELLUNGEN ※EINHEIT: KLICK

Brühmethoden	K6
Türkischer Kaffee	20
Espresso	40
Mokka-Kanne AeroPress	65
Pour-Over	100
Französische Presse	120

※Eine Runde entspricht 60 Klicks.
※Nur zur Referenz; Anpassungen können nach persönlichen Vorlieben vorgenommen werden.

KAFFEEMÜHLE ZERLEGEN UND MONTIEREN




Demontage:

- Drehen Sie den Einstellring 3–4 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.
- Drücken Sie die Mahleinheit von unten nach oben und halten Sie sie mit einer Hand fest. Entfernen Sie anschließend mit der anderen Hand den Sicherungsring.
- Entfernen Sie die Teile in der richtigen Reihenfolge und anschließend die obere Lagerabdeckung sowie das Edelstahl-Lager.

※ Drehen Sie während der Demontage den Einstellring nicht. Er könnte vollständig herausgedreht werden, muss jedoch nicht entfernt werden.

Montage:

- Setzen Sie die Teile in der richtigen Reihenfolge ein: Setzen Sie zuerst die Feder und die untere Lagerabdeckung auf die Mittelachse und montieren Sie anschließend die Mahleinheit wieder in die Mühle.
- Setzen Sie das Edelstahl-Lager und die obere Lagerabdeckung ein. Die Lagerabdeckung hat zwei Seiten: eine flache Seite und eine Seite mit Nut. Achten Sie darauf, dass die Seite mit Nut nach oben zeigt und richtig eingesetzt ist.
- Drücken Sie die Mahleinheit von unten nach oben und halten Sie sie fest. Schieben Sie gleichzeitig den Sicherungsring in die Nut der oberen Lagerabdeckung. Lassen Sie los, um die Montage abzuschließen.

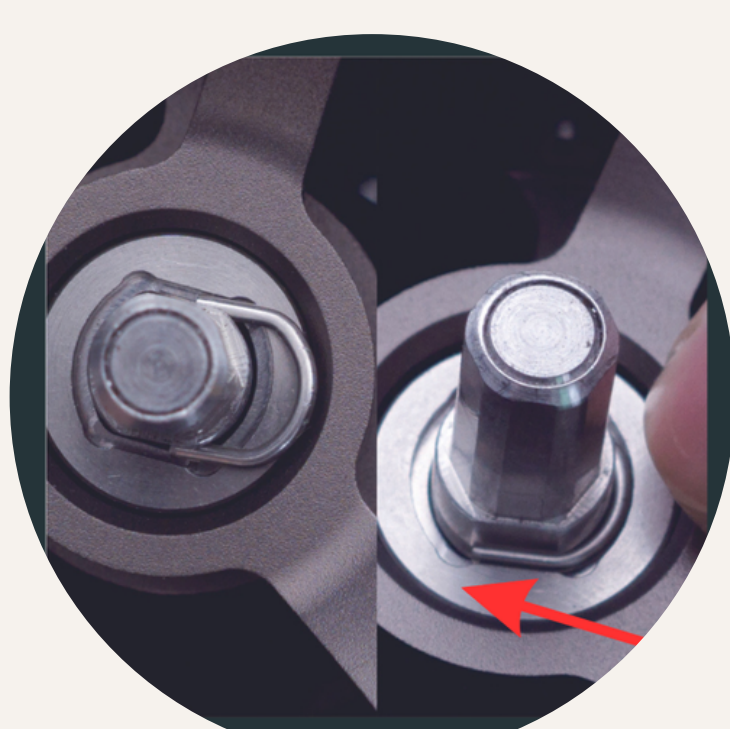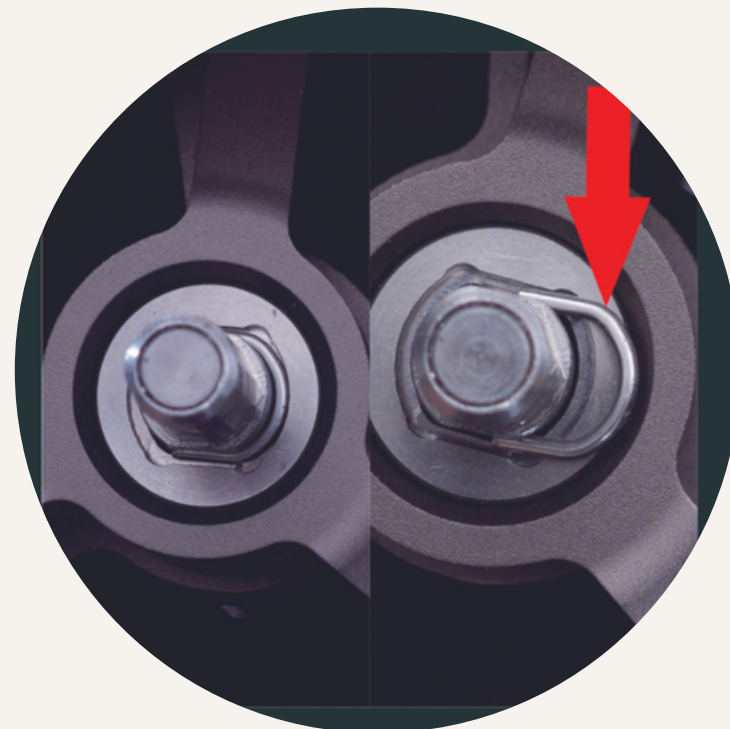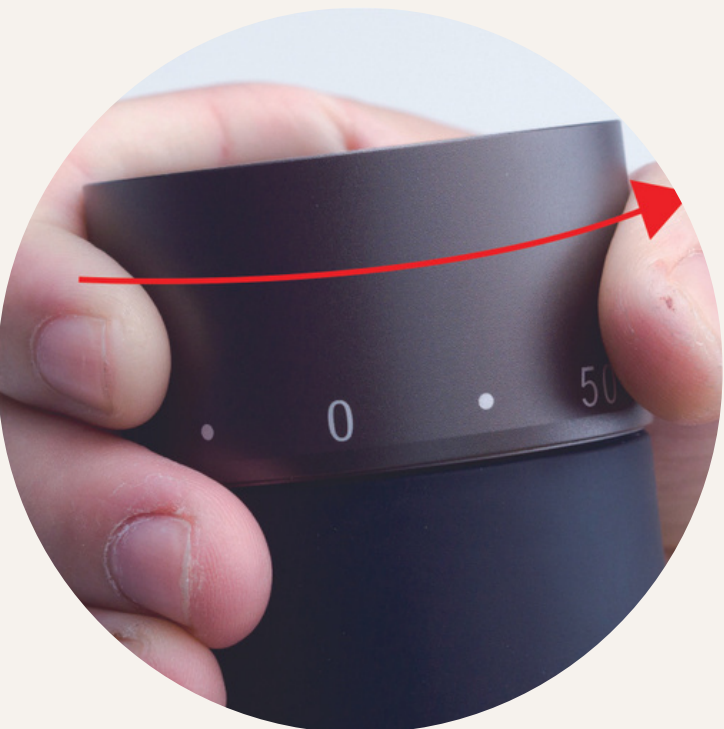

WIE TRENNT MAN DEN DECKEL UND DIE KURBEL?

- Entfernen Sie den weißen Silikonring mit den Fingerspitzen. Verwenden Sie keine spitzen Werkzeuge, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Setzen Sie den im Ersatzteilbeutel enthaltenen schwarzen Silikonring in die seitliche Nut des Kunststoffdeckels ein.

※ Verwenden Sie nur einen der beiden Ringe, schwarz oder weiß. Die gleichzeitige Verwendung kann zu Verschleiß, Reibung und ungewöhnlichen Geräuschen führen.




WIE VERWENDET MAN ES ELEKTRISCH?

Sie müssen vorbereiten:



Elektrischer Schraubendreher mit einem Drehmoment von **15~25Nm**.

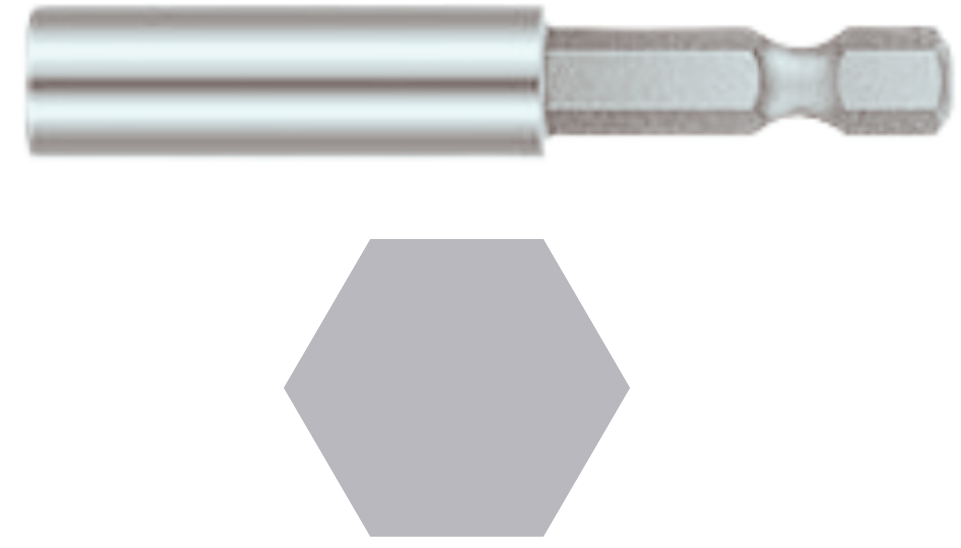

Sechskantschaft von 6,35 mm (1/4 Zoll).



Entfernen Sie die Kurbel und den weißen Ring. Montieren Sie den schwarzen Ring am Kunststoffdeckel, um zu verhindern, dass Bohnen beim Mahlen herauspringen.



Stellen Sie sicher, dass die Sechskanthülse vollständig in die Mittelachse eingesetzt ist. Halten Sie die Mühle fest und erhöhen Sie die Kraft langsam.

Drehen Sie nicht zu schnell, um Schäden an der Mittelachse zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht mit Wasser reinigen. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Blasebalg zur Reinigung.
- Zerlegen und reinigen Sie das Gerät regelmäßig gründlich. Ein Intervall von maximal 30 Tagen wird empfohlen.
- Mahlen Sie keinen Kaffee und drehen Sie die Kurbel nicht leer, wenn der Nullpunkt erreicht ist oder unter 15 Klicks eingestellt ist, da dies die Mahlscheiben beschädigen kann.
- Um die Mahlgenauigkeit zu gewährleisten, entfernen Sie die äußere Mahlscheibe nicht und verwenden Sie keine Werkzeuge, um die Mühle gewaltsam zu zerlegen.
- Dieses Produkt darf nur zum Mahlen von Kaffeebohnen verwendet werden. Mahlen Sie keine ungerösteten grünen Kaffeebohnen.
- Bei Verwendung der RDT-Methode vermeiden Sie es, Wasser direkt auf die Mühle zu sprühen. Sprühen Sie Wasser in einen separaten Behälter und geben Sie es anschließend in die Mühle.
- Vermeiden Sie erneutes Mahlen, da Kaffeepulver die Komponenten verstopfen kann.
- Lagern Sie das Produkt immer in einer trockenen Umgebung.