

KINGRINDER MACINACAFFÈ MANUALE

MANUALE DELL'UTENTE

MODELLO: K6




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Macinacaffè manuale



- Coperchio e manovella

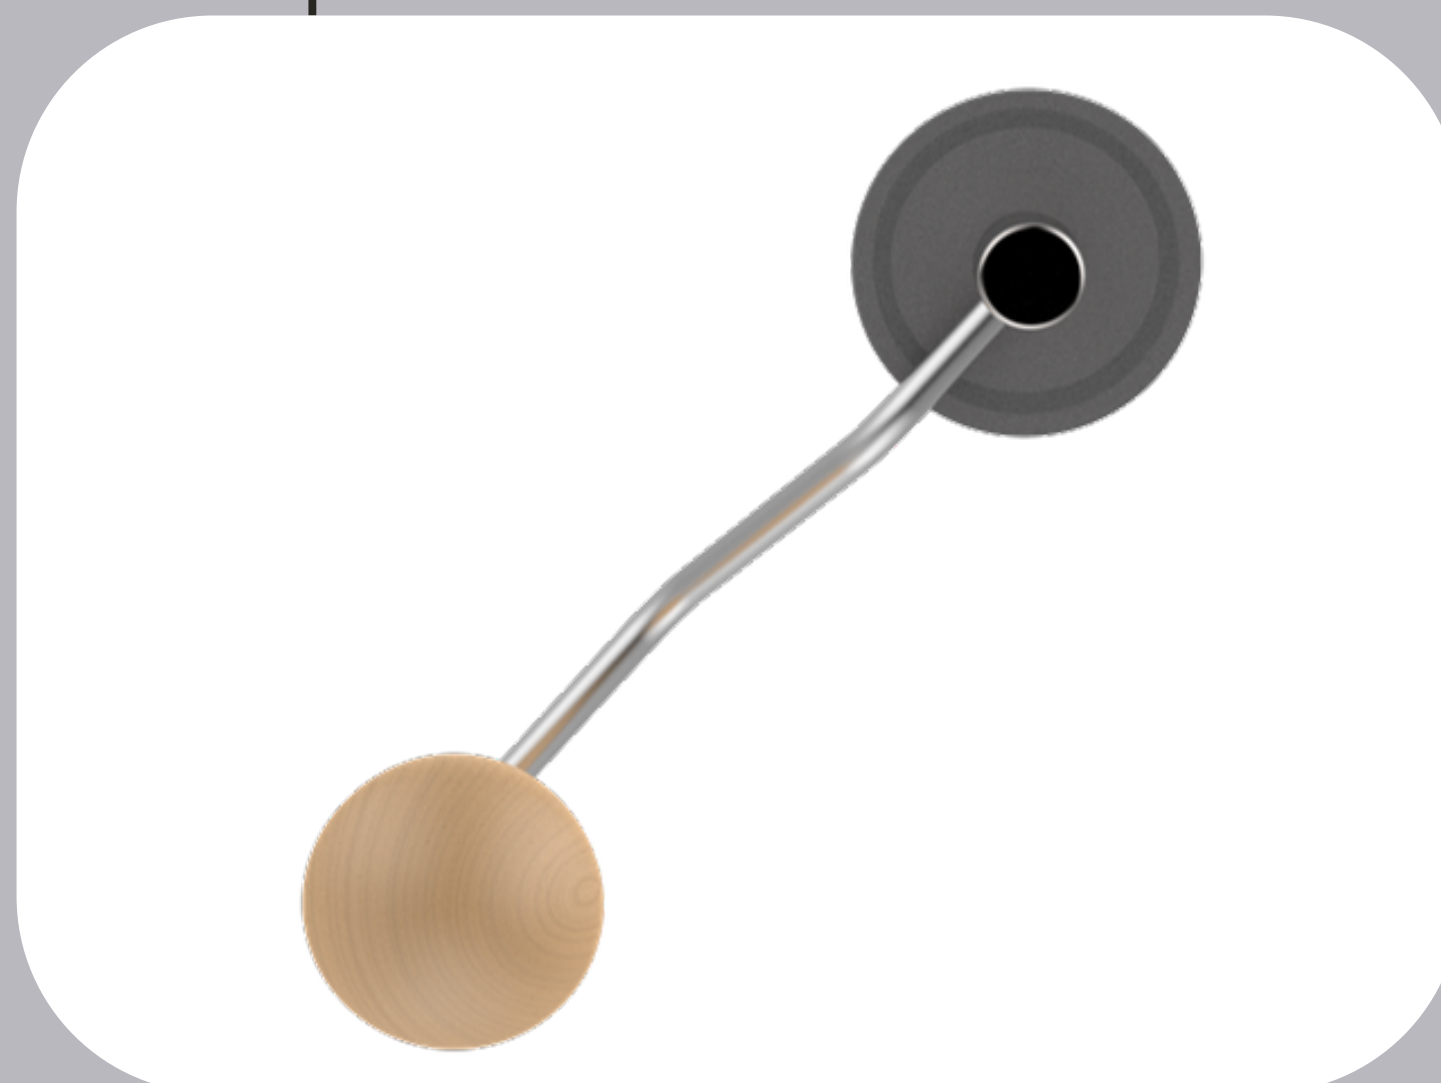

- Parti di ricambio





- Spazzola per la pulizia



Il contenuto può variare leggermente a seconda del lotto di produzione.

COME SMONTARE E RIMONTARE IL MACINACAFFÈ

- 1. Impostazione del punto zero: Ruotare la ghiera di regolazione in senso orario fino all' ultimo arresto sulla posizione del numero 0. A questo punto, gli indicatori dei giri 1, 2, 3 e 4 sul lato del macinacaffè devono essere completamente visibili, senza alcuna parte coperta.※Il numero 0 indica il corretto punto zero. Non è necessario serrare con forza.
- 2. Ruotare la ghiera di regolazione in senso antiorario fino al grado di macinatura consigliato (fare riferimento alla tabella seguente).
- 3. Versare i chicchi di caffè nel macinacaffè.
- 4. Installare la manovella e iniziare la macinatura.

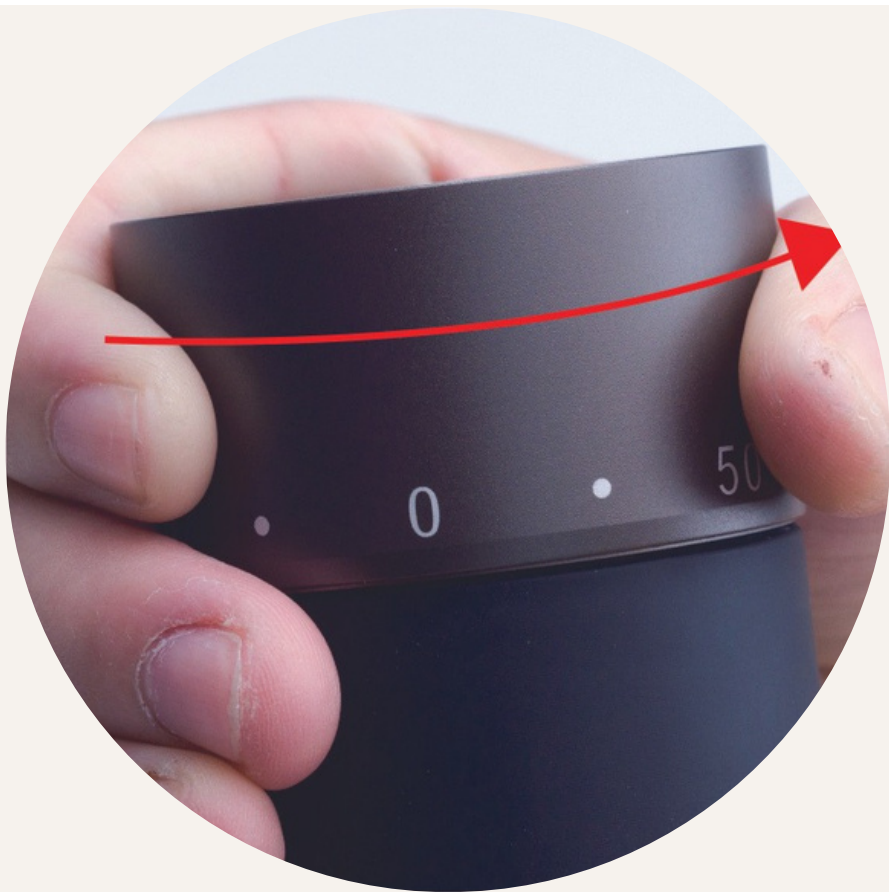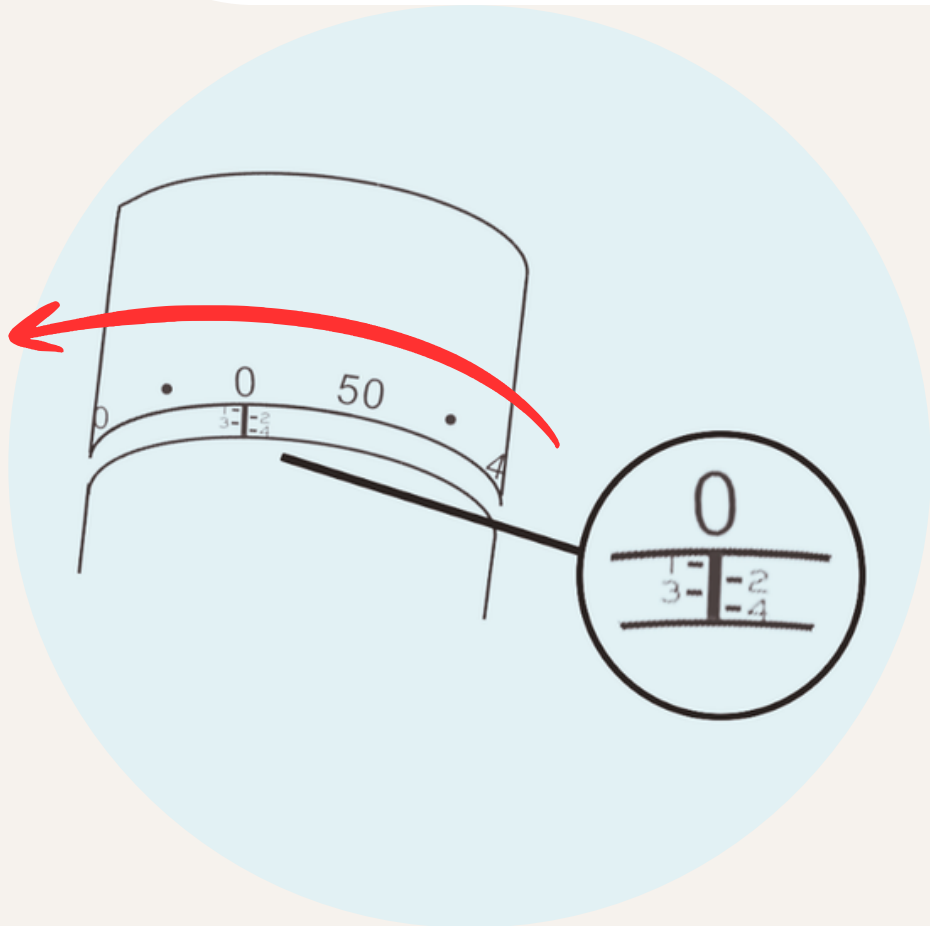

IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE DEL MULINO ※UNITÀ: CLIC

Metodi di preparazione	K6
Caffè turco	20
Espresso	40
Caffettiera Moka AeroPress	65
Pour-Over	100
French Press	120

※Un giro equivale a 60 clic.
※Solo a titolo informativo; gli aggiustamenti possono essere fatti in base alle preferenze personali.

COME PULIRE IL MULINO?



Smontaggio:

- Ruotare la ghiera di regolazione in senso antiorario di 3-4 giri.
- Spingere il gruppo macine verso l'alto dalla parte inferiore e mantenerlo fermo con una mano, quindi rimuovere il circlip con l'altra mano.
- Rimuovere i componenti in ordine, quindi rimuovere il coperchio del cuscinetto superiore e il cuscinetto in acciaio inox.

※ Durante lo smontaggio, non ruotare la ghiera di regolazione. Potrebbe svitarsi completamente, ma non è necessario rimuoverla.

Montaggio:

- Installare i componenti in ordine: inserire prima la molla e il coperchio del cuscinetto inferiore sull'asse centrale, quindi reinstallare il gruppo macine nel macinacaffè.
- Inserire il cuscinetto in acciaio inox e il coperchio del cuscinetto superiore. Il coperchio ha due lati: lato piatto e lato con scanalatura. Assicurarsi che il lato con scanalatura sia rivolto verso l'alto e inserito correttamente.
- Spingere il gruppo macine verso l'alto dalla parte inferiore e mantenerlo fermo. Inserire contemporaneamente il circlip nella scanalatura del coperchio del cuscinetto superiore. Rilasciare per completare l'installazione.

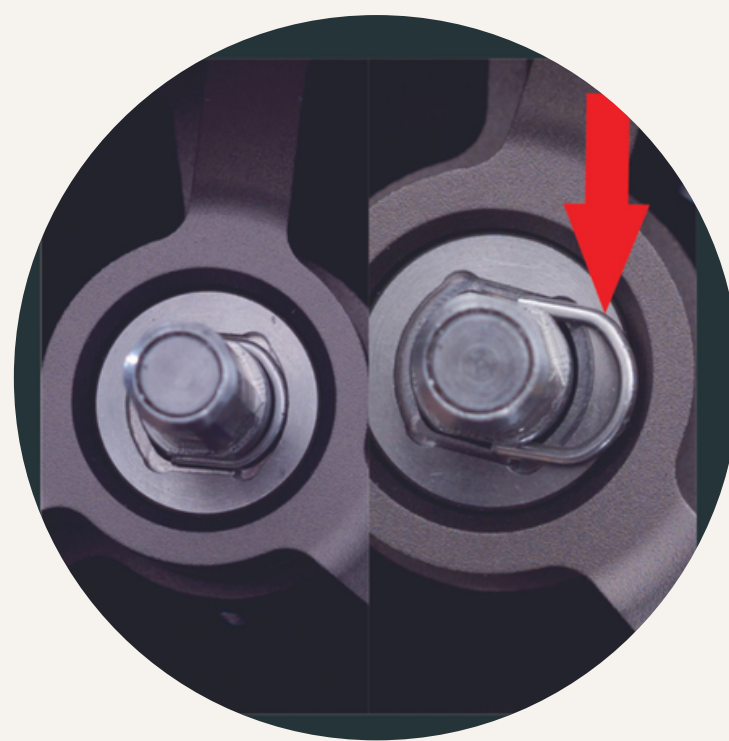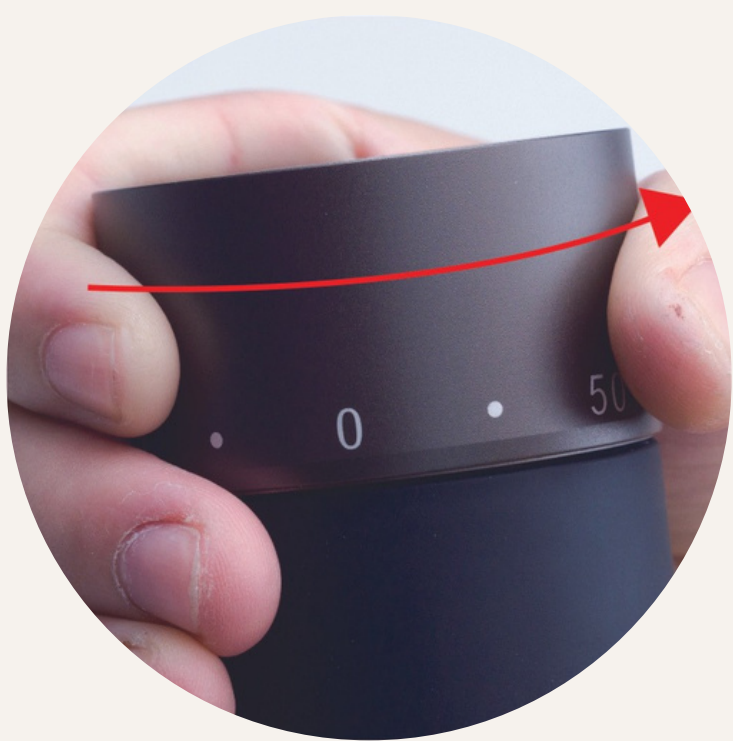

COME SEPARARE IL COPERCHIO E LA MANOVELLA?

- Rimuovere l'anello in silicone bianco con la punta delle dita. Non utilizzare strumenti appuntiti per evitare di danneggiarlo.
- Installare l'anello in silicone nero incluso nella confezione ricambi nella scanalatura laterale del coperchio in plastica.

※ Utilizzare solo uno tra l'anello nero e quello bianco. L'utilizzo contemporaneo può causare usura, attrito e rumori anomali.




COME USARLO CON L'ELETTRICITÀ?

Devi preparare:



Cacciavite elettrico con una coppia di **15~25Nm**.

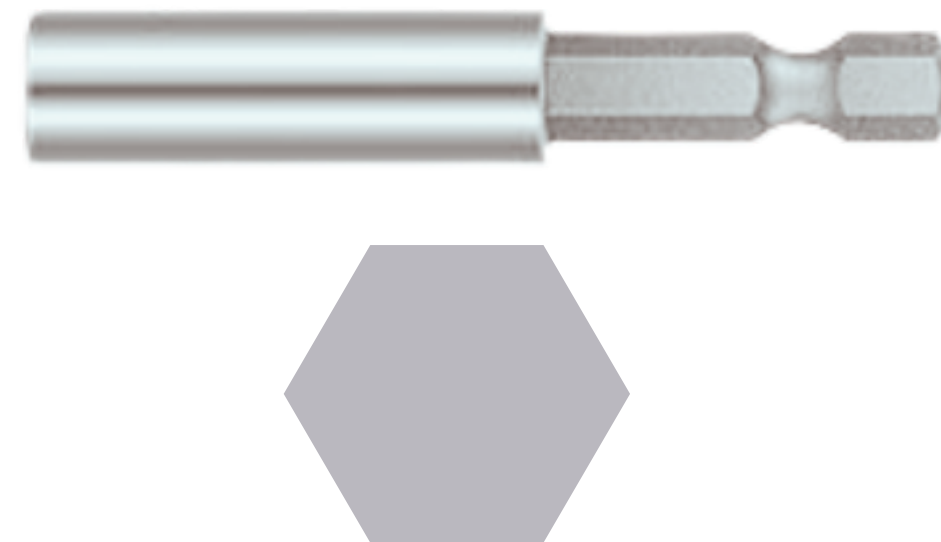

Punta esagonale da 6,35 mm (1/4 di pollice).



Rimuovere la manovella e l' anello bianco. Installare l' anello nero sul coperchio in plastica per evitare che i chicchi fuoriescano durante la macinatura.



Assicurarsi che il manicotto esagonale sia inserito completamente nell' asse centrale. Tenere fermo il macinacaffè e aumentare gradualmente la forza.

Non ruotare troppo velocemente per evitare danni all' asse centrale.

PRECAUZIONI:

- Non lavare con acqua. Utilizzare una spazzola o un soffiatore per la pulizia.
- Smontare e pulire accuratamente regolarmente. Si consiglia un intervallo massimo di 30 giorni.
- Non macinare caffè né ruotare la manovella a vuoto quando è sul punto zero o sotto i 15 scatti, poiché potrebbe danneggiare le macine.
- Per garantire la precisione di macinatura, non smontare la macina esterna e non utilizzare strumenti per forzare lo smontaggio del macinacaffè.
- Utilizzare il prodotto solo per macinare chicchi di caffè. Non macinare chicchi di caffè verde non tostati.
- Per l' utilizzo del metodo RDT, evitare di spruzzare acqua direttamente sul macinacaffè. Spruzzare l' acqua in un contenitore separato e poi versarla nel macinacaffè.
- Evitare la doppia macinatura, poiché la polvere fine di caffè potrebbe ostruire i componenti.
- Conservare sempre in un ambiente asciutto.