

KINGRINDER MOLINILLO DE CAFÉ MANUAL

MANUAL DE USUARIO

MODELO: K0/K1/K2



¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

- Molinillo



- Manivela



- Tapa de plástico con junta tórica negra



- Anillo en O blanco



- Cepillo



¿CÓMO OPERAR EL MOLINILLO?

1. Retire el receptor. Posicione y continúe sosteniendo el molinillo como se muestra en la imagen para los pasos siguientes.
2. Gire la rueda de ajuste en sentido horario hasta que encuentre resistencia; no apriete demasiado la pieza.
3. Gire la rueda de ajuste en sentido antihorario hasta los clics de molienda recomendados (consulte la tabla a continuación).
4. Apriete el receptor y retire la manivela. Coloque de 20 a 25 g de granos de café en el molinillo.
5. Vuelva a colocar la manivela y comience a moler.



CONFIGURACIONES RECOMENDADAS DEL MOLINILLO

※UNIDAD: CLIC

Métodos de preparación	K0	K1	K2
Café turco	No recomendado	20	20
Espresso	No recomendado	40	40
moka AeroPress	60	60	60
Pour-Over	100	100	100
Prensa francesa	140	140	140

※Una vuelta es equivalente a 40 clics.

※Solo para referencia; los ajustes pueden hacerse según las preferencias personales.

¿CÓMO LIMPIAR EL MOLINILLO?

1. Retire el receptor, coloque la manivela en el molinillo y continúe sosteniéndolo como se muestra en la imagen para los pasos siguientes.
2. Gire la rueda de ajuste en sentido antihorario para desmontar el molinillo.
3. Saque los componentes en orden: rueda de ajuste, rueda numérica, muela interna, resorte y tapa del cojinete. ✖Nota: No es necesario quitar el eje central.
4. Use el cepillo para limpiar el molinillo.
5. Coloque los componentes en orden: tapa del cojinete y resorte. Hay dos formas de la tapa del cojinete: diseño plano y diseño curvo. Asegúrese de que el diseño curvo mire hacia arriba.
6. Conecte la muela interna y la rueda numérica a la forma rectangular del eje central para proceder con el ensamblaje del molinillo.
7. Instale la rueda de ajuste y gire en sentido horario para completar el ensamblaje.




PRECAUCIONES:

1. No lave todo el molinillo con agua. Utilice el cepillo para la limpieza.
2. Desmonte y limpie a fondo de forma periódica, con intervalos que no superen los 30 días.
3. No gire la manivela cuando el ajuste de molienda esté en 0 o por debajo de 16 clics, ya que esto podría dañar el juego de muelas.
4. Por razones de precisión, no desarme la muela externa. Evite desmontar el molinillo con herramientas.
5. Muela solo granos de café. No muela granos de café sin tostar.
6. Evite rociar agua directamente sobre cualquier parte del molinillo. Puede realizar RDT rociando agua sobre otro objeto.
7. Evite la segunda molienda, ya que el polvo fino de café puede bloquear las piezas.
8. Guárdelo en un ambiente seco.

¿CÓMO MONTAR LA TAPA DE PLÁSTICO Y EL MANERAL?

1. Saqué el anillo en O negro de la ranura en la tapa de plástico.
2. Inserte el anillo en O blanco proporcionado.
3. Asegúrese de que el anillo en O blanco esté instalado correctamente en la ranura de la manivela para una fijación adecuada.

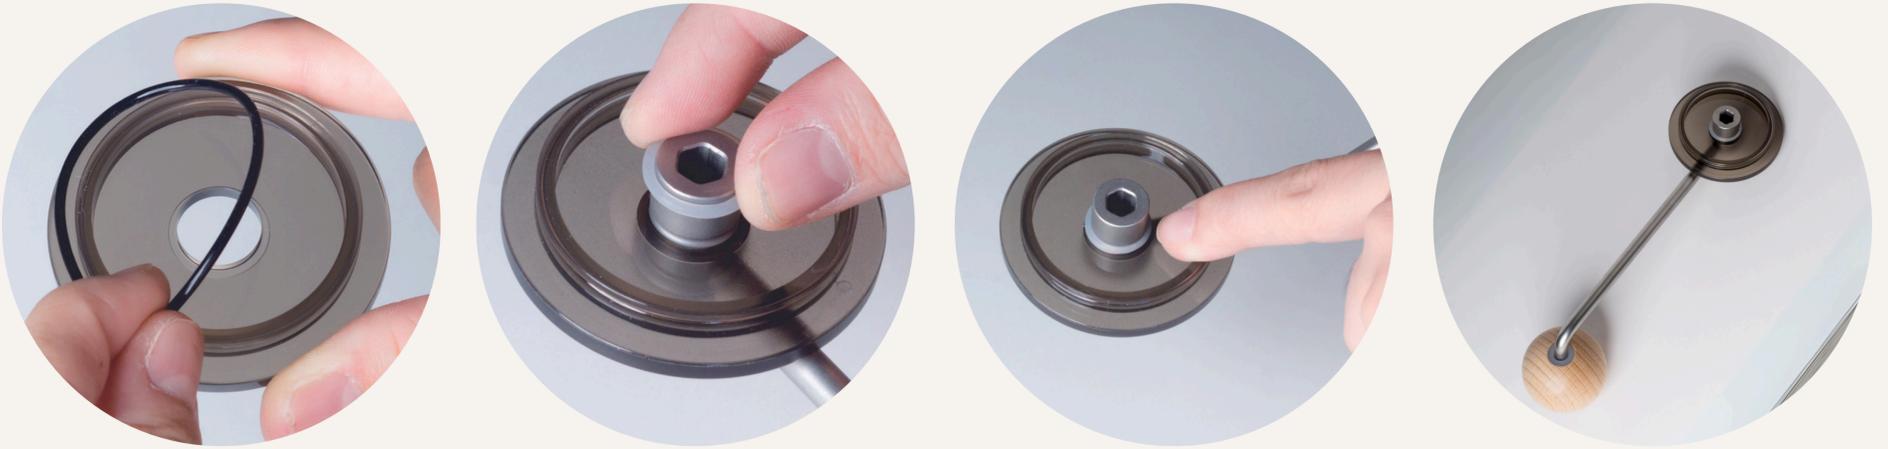


¿CÓMO USARLO ELÉCTRICAMENTE?

Necesitará preparar:



Destornillador eléctrico con un par de **15 a 25Nm**.

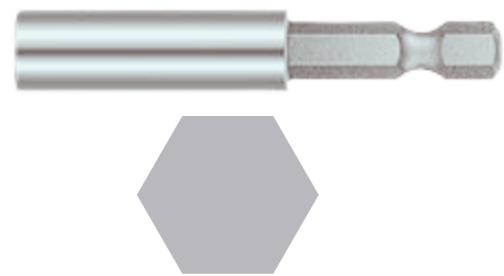

Vástago hexagonal de 6.35 mm (1/4 de pulgada).



Saqué la manivela e instalé el anillo en O negro en la tapa de plástico.



Asegúrese de que el portabits esté completamente insertado en el eje central, sujete firmemente el molinillo y aplique gradualmente la potencia.

※ **Reduzca la velocidad de molienda para evitar dañar el eje central.**