

KINGRINDER HANDMATIGE KOFFIEMOLEN HANDLEIDING

MODELNUMMER:
KO/K1/K2



INHOUD VAN DE DOOS

- Molen



- Hendel



- Kunststof deksel met zwarte O-ring



- Witte O-ring



- Borstel



Er kunnen verschillende versies bestaan; de afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie.

HOE GEBRUIKT U DE MOLEN?

- 1. Verwijder de opvangbak. Plaats en houd de molen vast zoals getoond op de afbeelding voor de volgende stappen.
- 2. Draai de draaiknop met de klok mee totdat er weerstand is; draai het onderdeel niet te strak aan.
- 3. Draai de draaiknop tegen de klok in tot het aanbevolen aantal klikken(Raadpleeg hiervoor de onderstaande tabel).
- 4. Draai de opvangbak vast en verwijder de hendel. Plaats de koffiebonen in de molen.
- 5. Bevestig de hendel opnieuw en begin met malen.



AANBEVOLEN MAALSNELHEDEN

Zetmethode	K0	K1	K2
Turkse koffie	Niet aanbevolen	20 klikken	20 klikken
Espresso	Niet aanbevolen	40 klikken	40 klikken
Moka pot AeroPress	60 klikken	60 klikken	60 klikken
Pour-Over	100 klikken	100 klikken	100 klikken
French Press	140 klikken	140 klikken	140 klikken

※ Één volledige draai komt overeen met 40 klikken.
※ Ter referentie; aanpassingen kunnen worden gedaan op basis van persoonlijke voorkeur.

HOE DE MOLEN SCHOON TE MAKEN

1. Verwijder de opvangbak, bevestig de hendel aan de molen en houd de molen vast zoals getoond op de afbeelding voor de volgende stappen. Draai de draaiknop tegen de klok in om de molen te demonteren.
2. Haal de onderdelen in volgorde uit: draaiknop, numerieke schijf, binnenste maalschijf, veer en lagerdeksel. ※Opmerking: het is niet nodig de centrale as te verwijderen.
3. Gebruik de borstel om de molen schoon te maken.
4. Plaats de onderdelen terug in volgorde: lagerdeksel en veer. Er zijn twee vormen van het lagerdeksel: vlak ontwerp en gebogen ontwerp. Zorg dat het gebogen ontwerp naar boven wijst. Bevestig de binnenste maalschijf en de numerieke schijf op de rechthoekige vorm van de centrale as om verder te gaan met de montage van de molen.
5. Installeer de draaiknop en draai met de klok mee om de montage te voltooien.



VOORZORGSMATREGELEN:

1. De gehele molen mag niet met water worden gewassen. Gebruik de borstel voor het reinigen.
2. Demonteer en reinig de molen regelmatig grondig, met tussenpozen van maximaal 30 dagen.
3. Draai de hendel niet wanneer de maalklikstand op 0 of lager dan 16 klikken staat, aangezien dit de maalschijven kan beschadigen.
4. Demonteer om precisiere redenen de buitenste maalschijf niet. Vermijd het geforceerd uit elkaar halen van de molen met gereedschap.
5. Maal alleen koffiebonen. Maal geen ongeroosterde koffiebonen.
6. Vermijd direct water op welk onderdeel van de molen dan ook te spuiten. U kunt RDT uitvoeren door water op een ander object te spuiten.
7. Vermijd een tweede maalbeurt, aangezien koffiedik de onderdelen kan blokkeren.
8. Bewaar de molen op een droge plaats.

HOE DE KUNSTSTOFDEKSEL EN HET HANDVAT MONTEREN?

1. Verwijder de zwarte O-ring uit de groef van het kunststof deksel.
2. Plaats de meegeleverde witte O-ring.
3. Zorg ervoor dat de witte O-ring correct in de groef van de hendel is geplaatst voor een goede fixatie.




HOE TE GEBRUIKEN MET EEN ELEKTRISCH HULPMIDDEL

Benodigheden :



- Elektrische schroevendraaier met een koppel van **15-25 Nm**

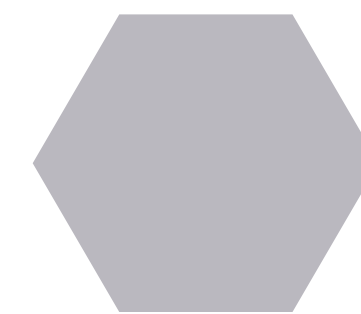

- 6,35 mm (1/4 inch) hex-aandrijving



Verwijder de hendel en plaats de zwarte O-ring op het kunststof deksel.



Zorg ervoor dat de bithouder volledig in de centrale as is geplaatst, houd de molen stevig vast en pas geleidelijk kracht toe.

Verlaag de maalsnelheid om schade aan de centrale as te voorkomen.