

KINGRINDER MANUELLE HANDKAFFEEMÜ HLE

BENUTZERHANDB UCH

MODELL: K6



WAS IST IN DER BOX?

- Kaffeemühle



- Kurbel



- Kunststoffdeckel mit schwarzem O-Ring



- Weißer O-Ring und Clip





- Bürste



Es kann verschiedene Versionen geben; die Bilder dienen nur als Referenz.

WIE BEDIENT MAN DIE MÜHLE?

- 1. Drehen Sie die Einstellmutter sanft im Uhrzeigersinn, bis sie bei der Nummer 0 stoppt. Die Nummer 0 ist die richtige Nullposition, ziehen Sie sie nicht über die Nummer 0 hinaus.
- 2. Drehen Sie die Einstellmutter gegen den Uhrzeigersinn zu den empfohlenen Mahlklicks (Bitte beachten Sie die Tabelle unten).
- 3. Legen Sie 30~35g Kaffeebohnen in die Mühle.
- 4. Setzen Sie die Kurbel auf und beginnen Sie mit dem Mahlen.

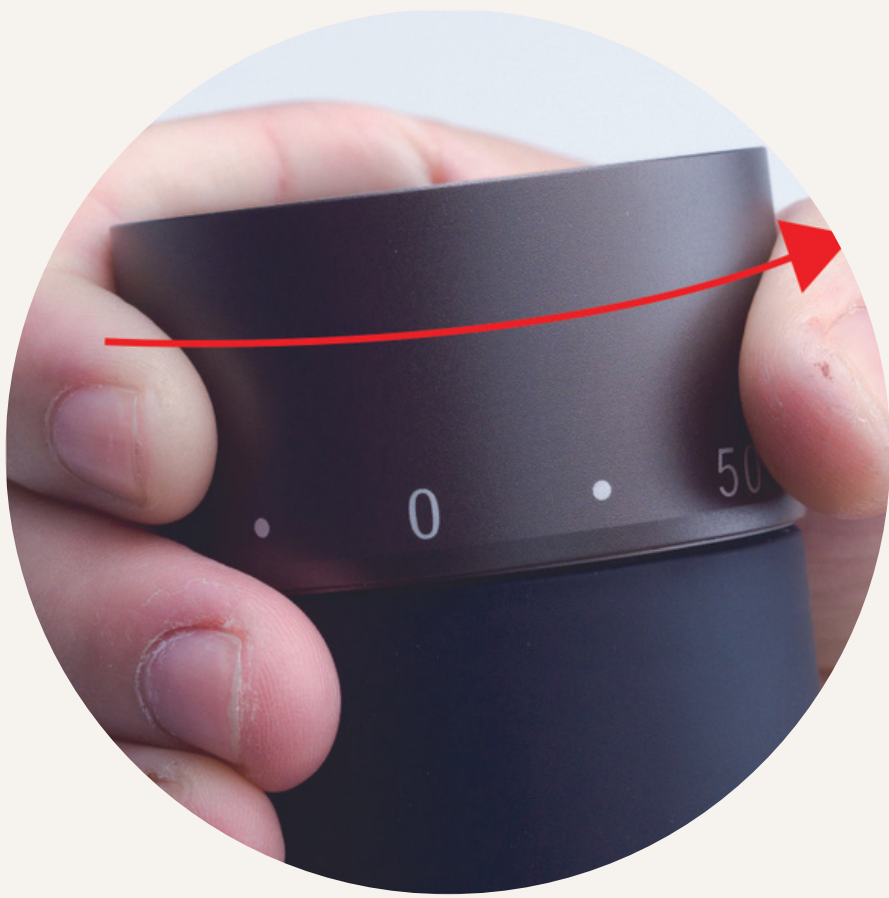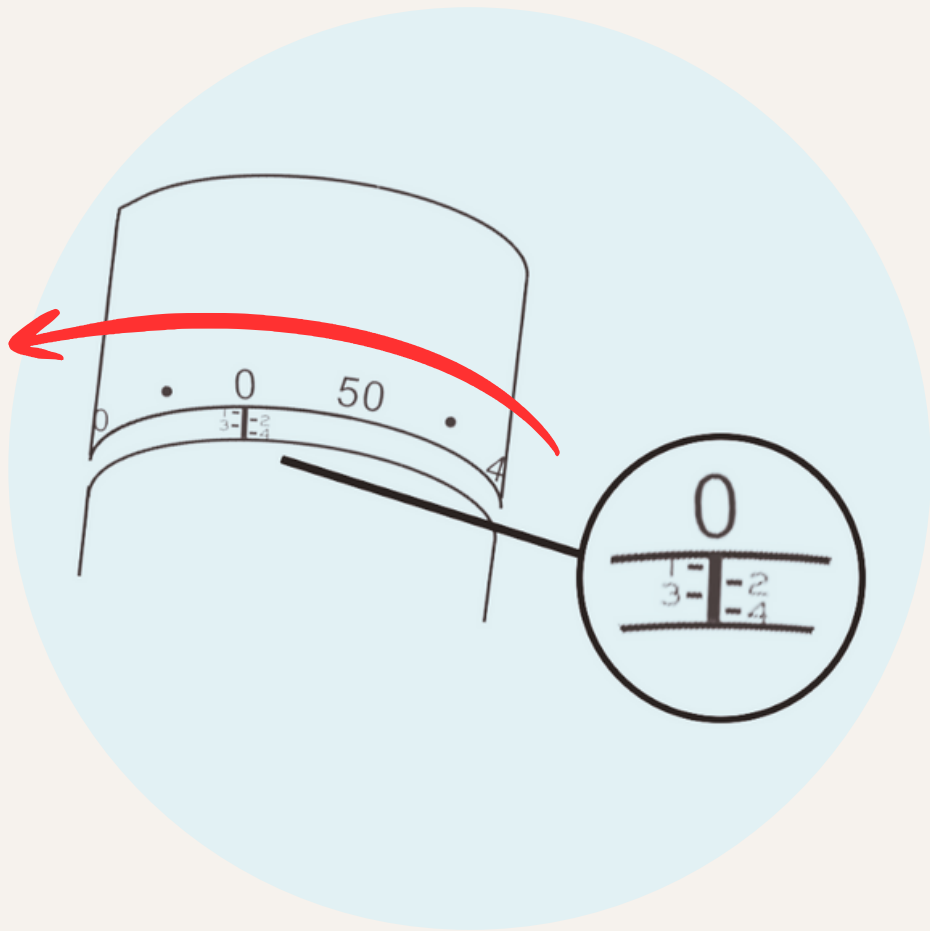

EMPFOHLENE MAHLEINSTELLUNGEN ※EINHEIT: KLICK

Brühmethoden	K6
Türkischer Kaffee	20
Espresso	40
Mokka-Kanne AeroPress	60~70
Pour-Over	100
Französische Presse	120

※Eine Runde entspricht 60 Klicks.
※Nur zur Referenz; Anpassungen können nach persönlichen Vorlieben vorgenommen werden.


WIE REINIGT MAN DIE MÜHLE?

Demontage:

1. Drehen Sie die Einstellmutter drei oder vier Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Halten Sie das Mahlwerk fest und entfernen Sie den Clip.
3. Nehmen Sie die Komponenten in folgender Reihenfolge heraus: Das Mahlwerk (angebracht am zentralen Schaft), die Lagerabdeckung und die Feder vom Mahlwerk. Die obere Lagerabdeckung und das obere Lager von oben. In diesem Zustand drehen Sie die Einstellmutter nicht, da dies ein unnötiger Schritt ist.


Montage:

1. Ordnen Sie die Komponenten an. Legen Sie die Feder und die Lagerabdeckung in das Mahlwerk und installieren Sie das Mahlwerk wieder in die Mühle.
2. Halten Sie das Mahlwerk fest und setzen Sie das obere Lager und die obere Lagerabdeckung ein. Beachten Sie, dass es zwei Formen der oberen Lagerabdeckung gibt: flaches Design und gebogenes Design. Stellen Sie sicher, dass das gebogene Design der oberen Lagerabdeckung nach oben zeigt.
3. Schieben Sie den Clip auf die obere Lagerabdeckung, während Sie das Mahlwerk weiterhin festhalten.

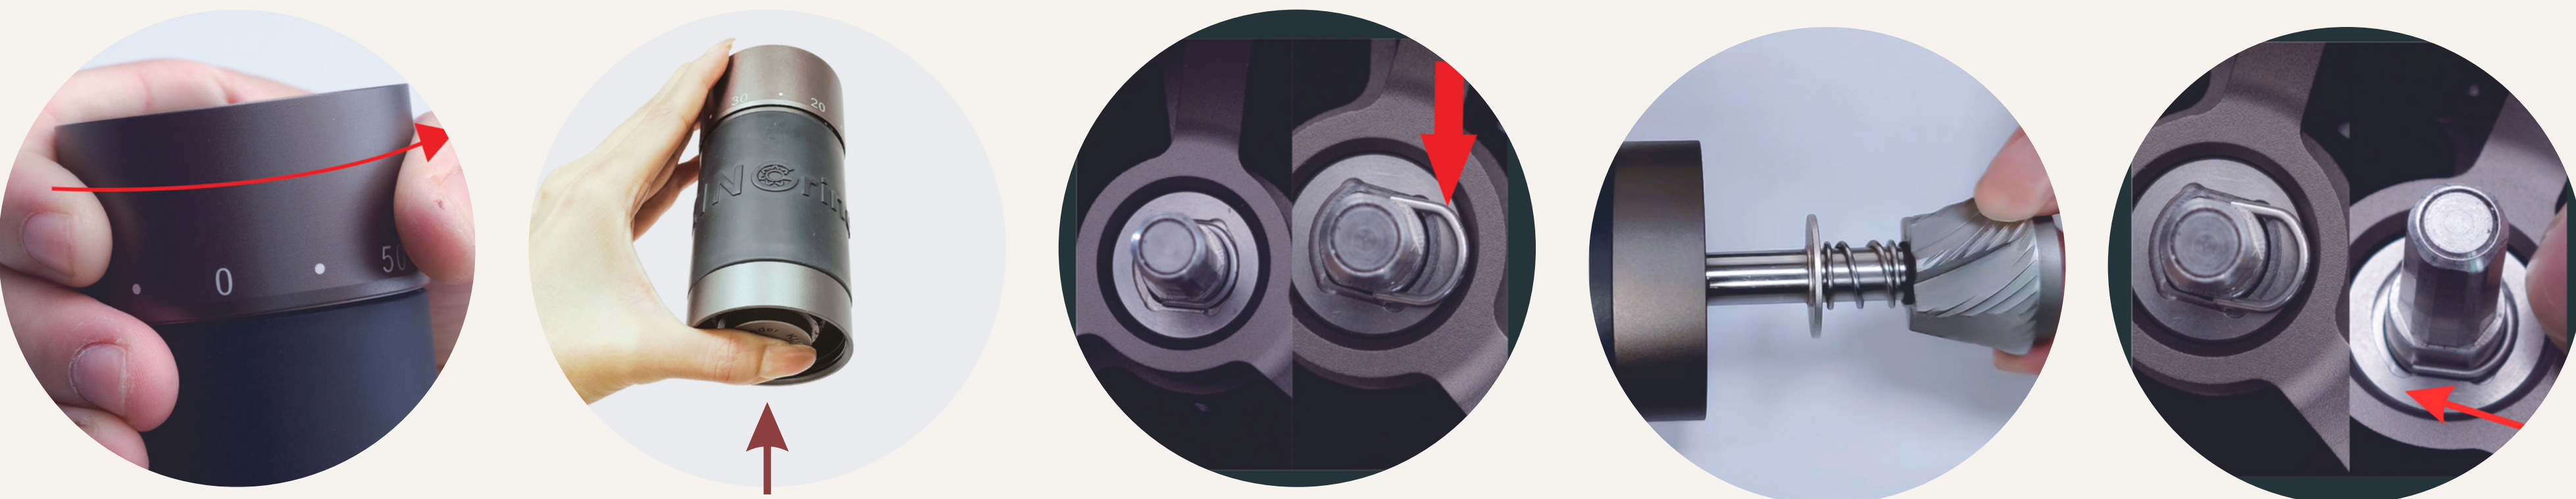

WIE MONTIERT MAN DEN KUNSTSTOFFDECKEL UND DEN GRIFF?

1. Nehmen Sie den schwarzen O-Ring aus der Nut auf dem Kunststoffdeckel.
2. Setzen Sie den mitgelieferten weißen O-Ring ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der weiße O-Ring korrekt in die Nut auf der Kurbel für eine ordnungsgemäße Fixierung eingesetzt ist.

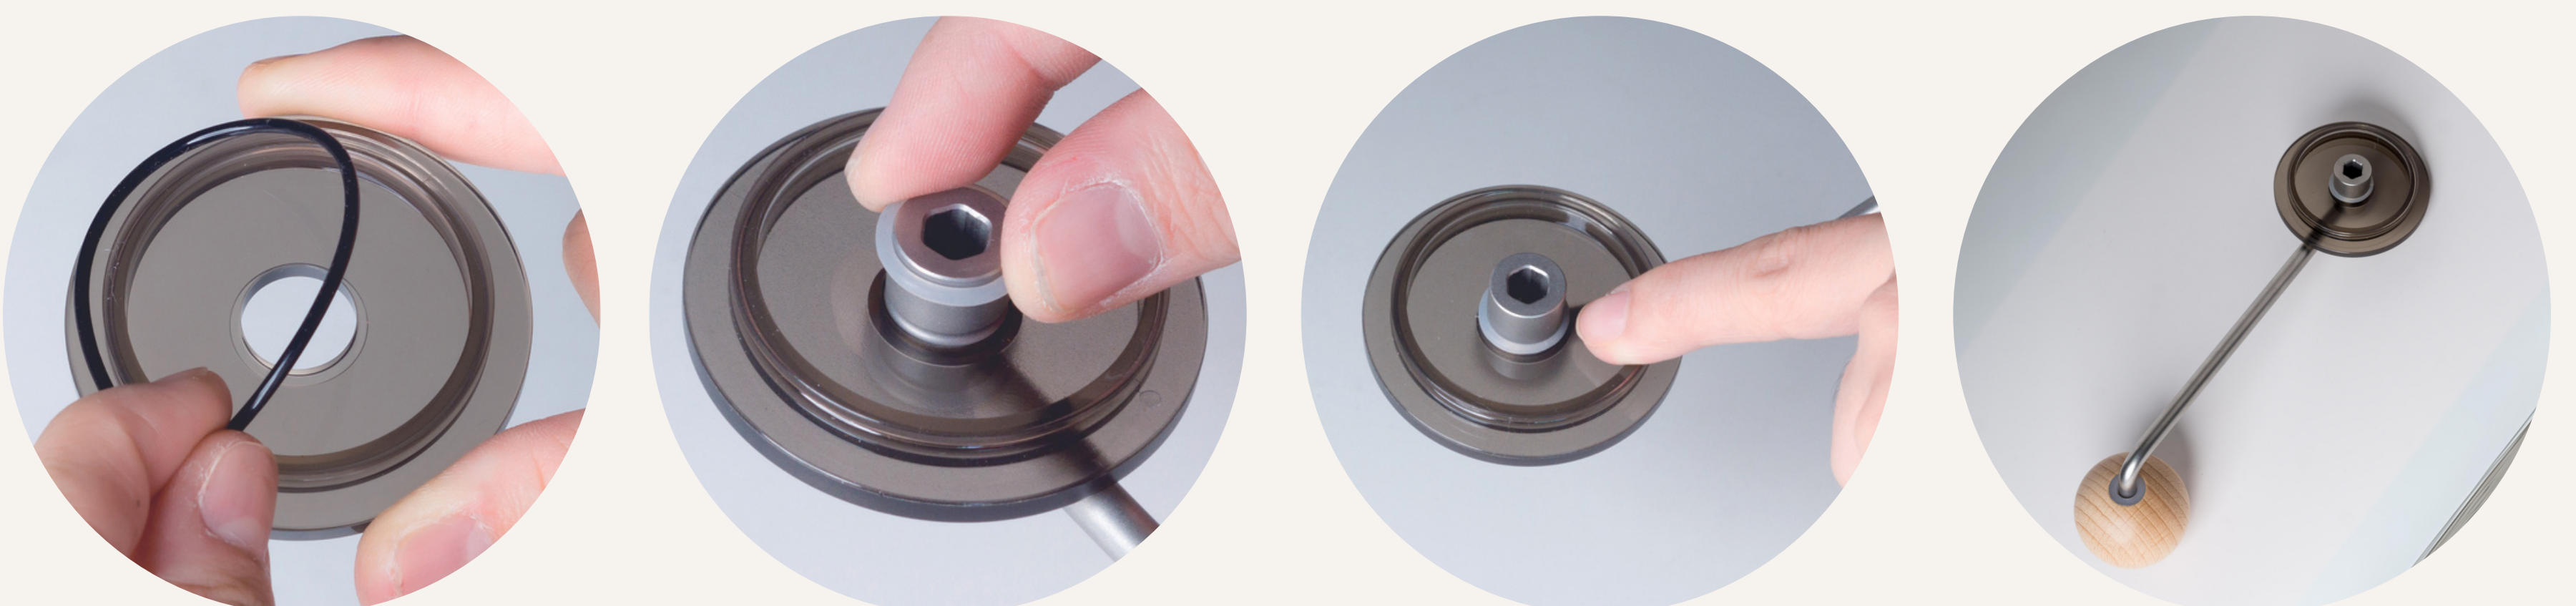


WIE VERWENDET MAN ES ELEKTRISCH?

Sie müssen vorbereiten:



Elektrischer Schraubendreher mit einem Drehmoment von **15~25Nm**.

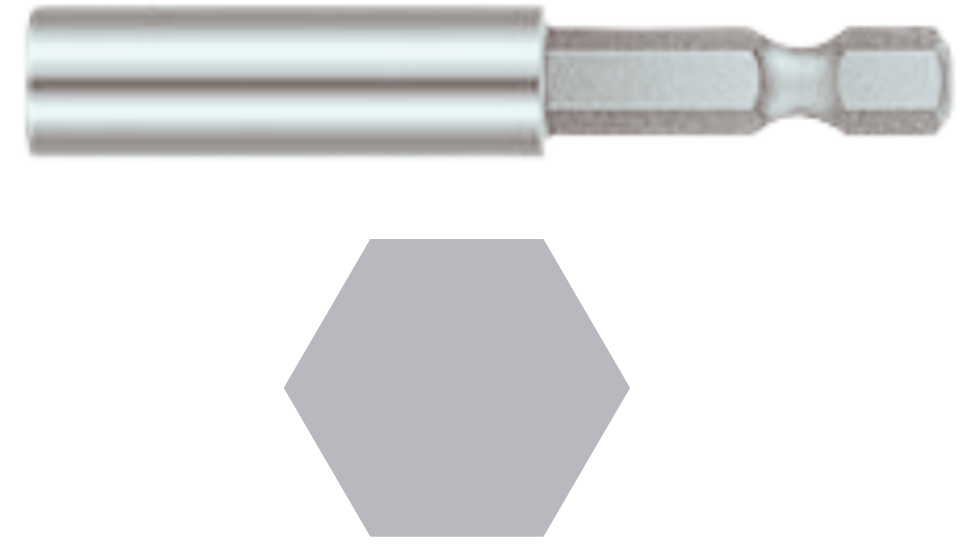

Sechskantschaft von 6,35 mm (1/4 Zoll).



Nehmen Sie die Kurbel heraus und installieren Sie den schwarzen O-Ring auf dem Kunststoffdeckel.



Stellen Sie sicher, dass der Bithalter vollständig in den zentralen Schaft eingeführt ist, halten Sie die Mühle fest und wenden Sie die Leistung allmählich an.

※Verlangsamen Sie die Mahlggeschwindigkeit, um Schäden am zentralen Schaft zu vermeiden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Die gesamte Mühle sollte nicht mit Wasser gewaschen werden. Verwenden Sie die Bürste zur Reinigung.
2. Bitte zerlegen und gründlich reinigen, in Abständen von höchstens 30 Tagen.
3. Drehen Sie die Kurbel nicht, wenn die Mahleinstellung bei 0 oder unter 15 Klicks liegt, da dies das Mahlwerk beschädigen könnte.
4. Aus Präzisionsgründen sollten Sie das äußere Mahlwerk nicht zerlegen. Vermeiden Sie es, die Mühle mit Werkzeugen gewaltsam zu zerlegen.
5. Mahlen Sie nur Kaffeebohnen. Mahlen Sie keine ungerösteten Kaffeebohnen.
6. Vermeiden Sie das direkte Besprühen von Wasser auf Teile der Mühle. Sie können RDT durchführen, indem Sie Wasser auf ein anderes Objekt sprühen.
7. Vermeiden Sie eine zweite Mahlung, da feines Kaffeepulver die Teile blockieren kann.
8. Bitte lagern Sie in einer trockenen Umgebung.