

# KINGRINDER MOULIN À CAFÉ MANUEL

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLE: K6



### CONTENU DE LA BOÎTE:

- Moulin à café



- Manivelle



- Couvercle en plastique avec joint torique noir



- Anneau O blanc et clip





- Brosse



## COMMENT UTILISER LE MOULIN ?

1. Tournez doucement l'écrou de réglage dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête au numéro 0. Le numéro 0 est la position correcte de zéro, ne serrez pas au-delà du numéro 0.
2. Tournez l'écrou de réglage dans le sens antihoraire jusqu'aux clics de mouture recommandés (veuillez vous référer au tableau ci-dessous).
3. Placez de grains de café dans le moulin.
4. Placez la manivelle et commencez à moudre.

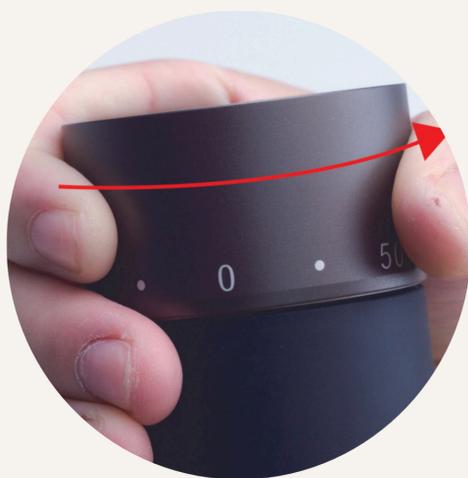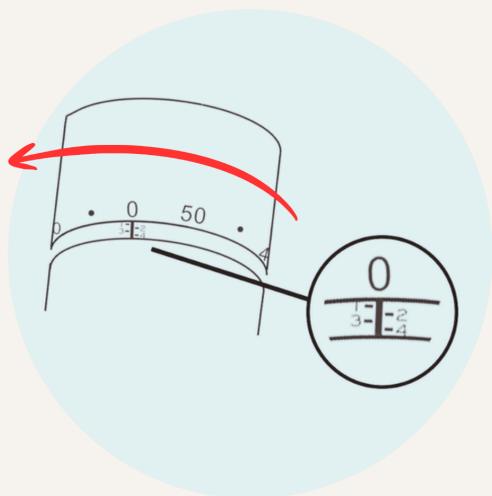

## PARAMÈTRES RECOMMANDÉS DU MOULIN ※UNITÉ: CLIC

Méthodes de préparation	K6
Café turc	20
Espresso	40
Cafetière Moka AeroPress	60~70
Verser-Over	100
Presse française	120

※Un tour équivaut à 60 clics.

※À titre indicatif uniquement ; des ajustements peuvent être effectués selon les préférences personnelles.

## COMMENT NETTOYER LE MOULIN ?

### Démontage :

1. Tournez l'écrou de réglage dans le sens antihoraire pendant trois ou quatre rotations.
2. Tenez l'ensemble des lames tout en retirant le clip.
3. Sortez les composants dans l'ordre. L'ensemble de lames (fixé à l'arbre central), le couvercle de palier et le ressort de l'ensemble de lames. Le couvercle de palier supérieur et le palier supérieur par-dessus. À cet état, ne tournez pas l'écrou de réglage car c'est une étape inutile.


### Assemblage :

1. Placez les composants dans l'ordre. Placez le ressort et le couvercle de palier dans l'ensemble de lames et réinstallez l'ensemble de lames dans le moulin.
2. En tenant l'ensemble des lames, placez le palier supérieur et le couvercle de palier supérieur. Notez qu'il existe deux formes de couvercle de palier supérieur : design plat et design courbé. Assurez-vous que le design courbé du couvercle de palier supérieur est orienté vers le haut.
3. Faites glisser le clip sur le couvercle de palier supérieur tout en maintenant encore l'ensemble des lames.



## COMMENT ASSEMBLER LE COUVERCLE EN PLASTIQUE ET LA POIGNÉE ?

1. Retirez l'anneau O noir de la rainure sur le couvercle en plastique.
2. Insérez l'anneau O blanc fourni.
3. Assurez-vous que l'anneau O blanc est correctement installé dans la rainure de la manivelle pour une fixation appropriée.

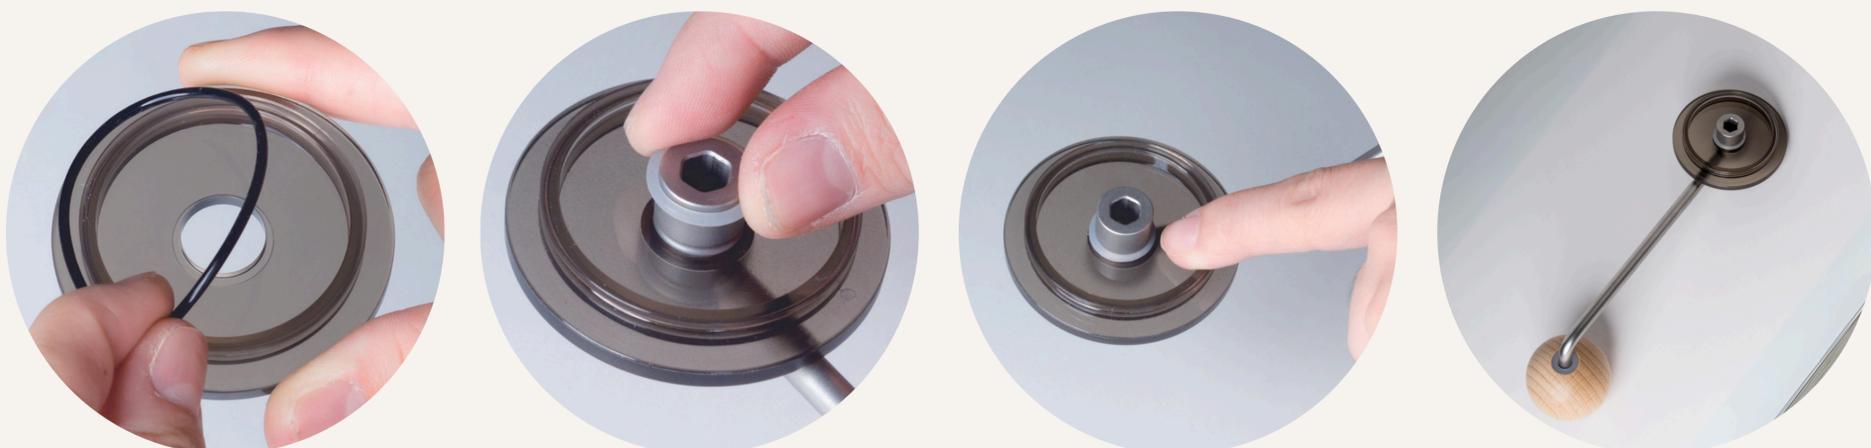

# COMMENT L'UTILISER ÉLECTRIQUEMENT ?

**Vous devez vous préparer :**



Tournevis électrique avec un couple de **15~25Nm**.



Queue hexagonale de 6,35 mm (1/4 pouce).



Retirez la manivelle et installez l'anneau O noir sur le couvercle en couvercle en plastique.



Assurez-vous que le porte-embout est complètement inséré dans l'arbre central, saisissez fermement le moulin et appliquez progressivement la puissance.

✳️ **Ralentissez la vitesse de mouture pour éviter d'endommager l'arbre central.**

## PRÉCAUTIONS :

1. Ne lavez pas tout le moulin à l'eau. Utilisez la brosse pour le nettoyage.
2. Veuillez démonter et nettoyer soigneusement à intervalles réguliers, sans dépasser **30 jours**.
3. Ne tournez pas la manivelle lorsque le réglage de mouture est **à 0 ou en dessous de 15 clics**, car cela pourrait endommager l'ensemble des lames.
4. Pour des raisons de précision, ne démontez pas la lame extérieure. Évitez de démonter brusquement le moulin avec des outils.
5. Moudre uniquement des grains de café. Ne moule pas de grains de café non torréfiés.
6. Évitez de pulvériser de l'eau directement sur n'importe quelle partie du moulin. Vous pouvez effectuer une RDT en pulvérisant de l'eau sur un autre objet.
7. Évitez une deuxième mouture, car la poudre fine de café pourrait obstruer les pièces.
8. Veuillez ranger dans un environnement sec.