

KINGRINDER MACINACAFFÈ MANUALE

MANUALE DELL'UTENTE

MODELLO: K6



COSA C'È NELLA CONFEZIONE

- Mulino per caffè



- Manovella



- Coperchio in PC con anello O nero



- Anello O bianco e fermaglio a molla





- Spazzola



COME UTILIZZARE IL MULINO?

1. Ruotare delicatamente la ghiera di regolazione in senso orario fino a quando si ferma al numero 0. Il numero 0 è la corretta posizione di zero, non stringerlo oltre il numero 0.
2. Ruotare la ghiera di regolazione in senso antiorario fino ai clic di macinatura consigliati (fare riferimento alla tabella sottostante).
3. Mettere di chicchi di caffè nel mulino.
4. Inserire la manovella e iniziare a macinare.

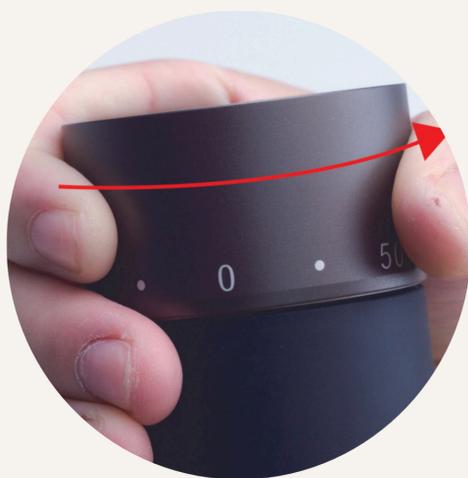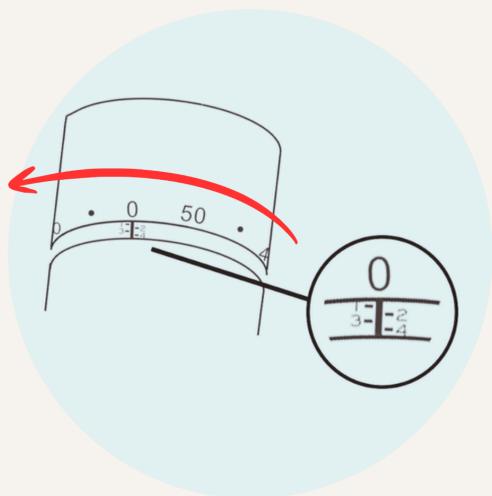

IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE DEL MULINO ※UNITÀ: CLIC

Metodi di preparazione	K6
Caffè turco	20
Espresso	40
Caffettiera Moka AeroPress	60~70
Pour-Over	100
French Press	120

※Un giro equivale a 60 clic.

※Solo a titolo informativo; gli aggiustamenti possono essere fatti in base alle preferenze personali.

COME PULIRE IL MULINO?

Smontaggio:

1. Ruotare la ghiera di regolazione in senso antiorario per tre o quattro rotazioni.
2. Tenere l'insieme delle lame mentre si rimuove il fermaglio a molla.
3. Estrarre i componenti in ordine. L'insieme delle lame (attaccato all'albero centrale), la copertura del cuscinetto e la molla dall'insieme delle lame. La copertura superiore del cuscinetto e il cuscinetto superiore da sopra. In questo stato, non ruotare la ghiera di regolazione poiché è un passaggio non necessario.


Montaggio:

1. Mettere i componenti in ordine. Posizionare la molla e la copertura del cuscinetto nell'insieme delle lame e installare nuovamente l'insieme delle lame nel mulino.
2. Tenendo l'insieme delle lame, posizionare il cuscinetto superiore e la copertura del cuscinetto superiore. Notare che ci sono due forme della copertura del cuscinetto superiore: design piatto e design curvo. Assicurarsi che il design curvo della copertura del cuscinetto superiore sia rivolto verso l'alto.
3. Far scorrere il fermaglio a molla sulla copertura del cuscinetto superiore mentre si tiene ancora l'insieme delle lame.



COME ASSEMBLARE IL COPERCHIO IN PLASTICA E LA MANIGLIA?

1. Togliere l'anello O nero dalla scanalatura sul coperchio in coperchio di plastica.
2. Inserire l'anello O bianco fornito.
3. Assicurarsi che l'anello O bianco sia installato correttamente nella scanalatura sulla manovella per una fissazione corretta.

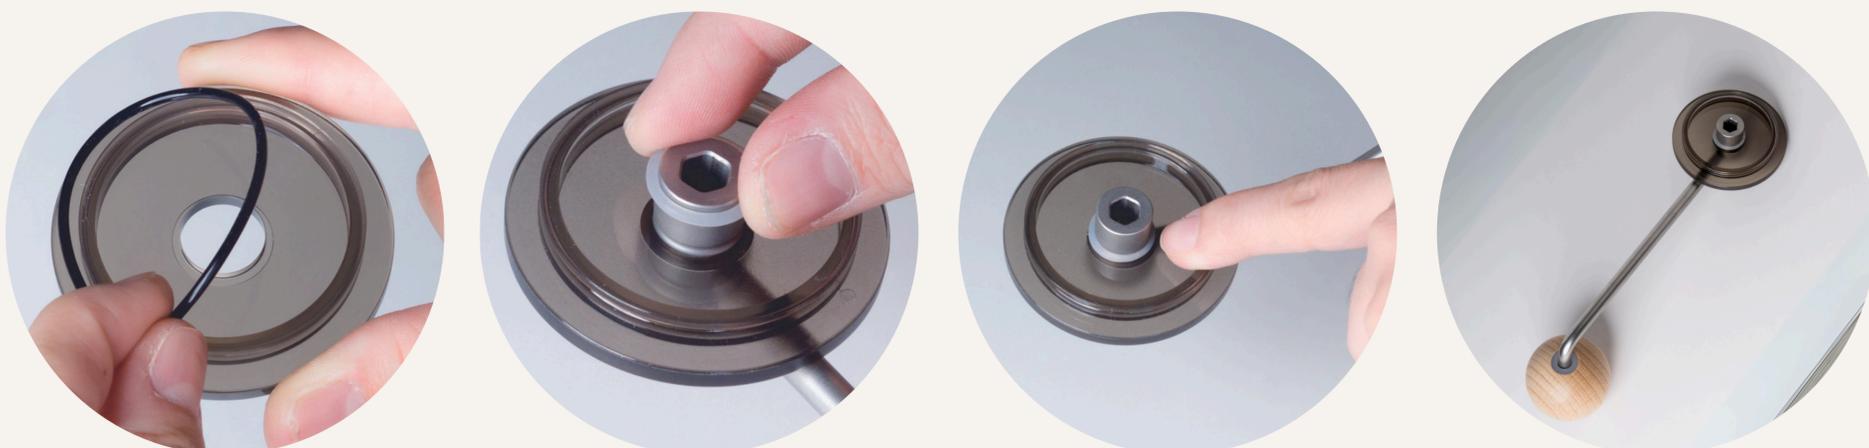


COME USARLO CON L'ELETTRICITÀ?

Devi preparare:



Cacciavite elettrico con una coppia di **15~25Nm**.

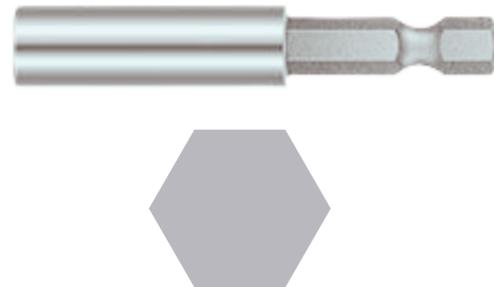

Punta esagonale da 6,35 mm (1/4 di pollice).



Togliere la manovella e installare l'anello O nero sul coperchio in coperchio di plastica.



Assicurarsi che il portabit sia completamente inserito nell'albero centrale, afferrare saldamente il mulino e applicare gradualmente la potenza.

※ **Rallentare la velocità di macinatura per evitare danni all'albero centrale.**

PRECAUZIONI:

1. Non lavare l'intero mulino con acqua. Utilizzare la spazzola per la pulizia.
2. Smontare e pulire accuratamente a intervalli regolari, senza superare i 30 giorni.
3. Non ruotare la manovella quando l'impostazione di macinatura è a 0 o inferiore a 15 clic, poiché ciò potrebbe danneggiare l'insieme delle lame.
4. Per motivi di precisione, non smontare la lama esterna. Evitare di smontare il mulino con forza usando utensili.
5. Macinare solo chicchi di caffè. Non macinare chicchi di caffè non tostati.
6. Evitare di spruzzare acqua direttamente su qualsiasi parte del mulino. Puoi eseguire la RDT spruzzando acqua su un altro oggetto.
7. Evitare una seconda macinatura poiché la polvere fine di caffè potrebbe ostruire le parti.
8. Si prega di conservare in un ambiente asciutto.