

KINGRINDER HANDMATIGE KOFFIEMOLEN HANDLEIDING

MODELNUMMER: K6




INHOUD VAN DE DOOS

- Molen



- Hendel

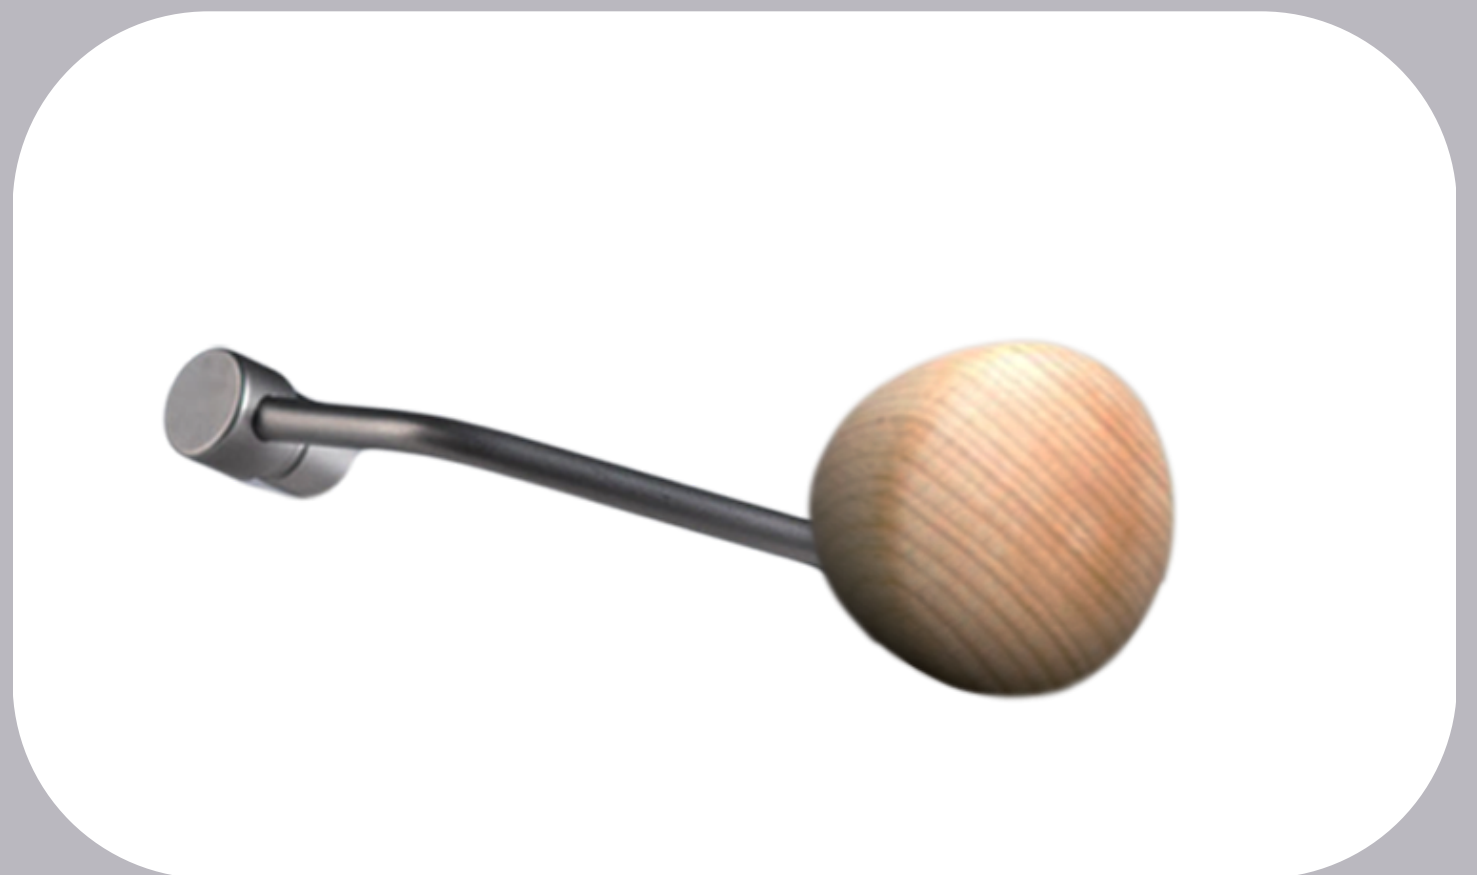

- Kunststof deksel met zwarte O-ring



- Witte O-ring & borgclip





- Borstel



Er kunnen verschillende versies bestaan; de afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie.

HOE GEBRUIKT U DE MOLEN?

- 1. Draai de stelnok voorzichtig met de klok mee totdat deze stopt bij nummer 0.
- 2. Nummer 0 is de juiste nulstand; draai niet verder voorbij nummer 0.
- 3. Draai de stelnok tegen de klok in tot het aanbevolen aantal klikken(raadpleeg hiervoor de onderstaande tabel).
- 4. Plaats de koffiebonen in de molen.
- 5. Plaats de hendel en begin met malen.

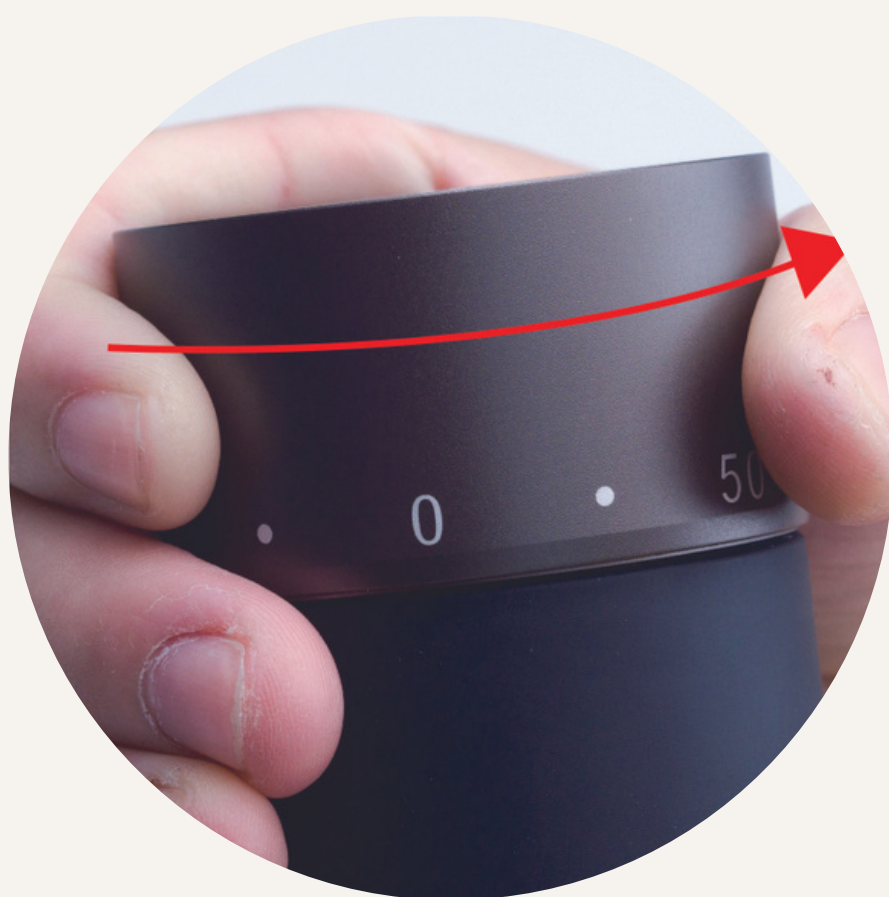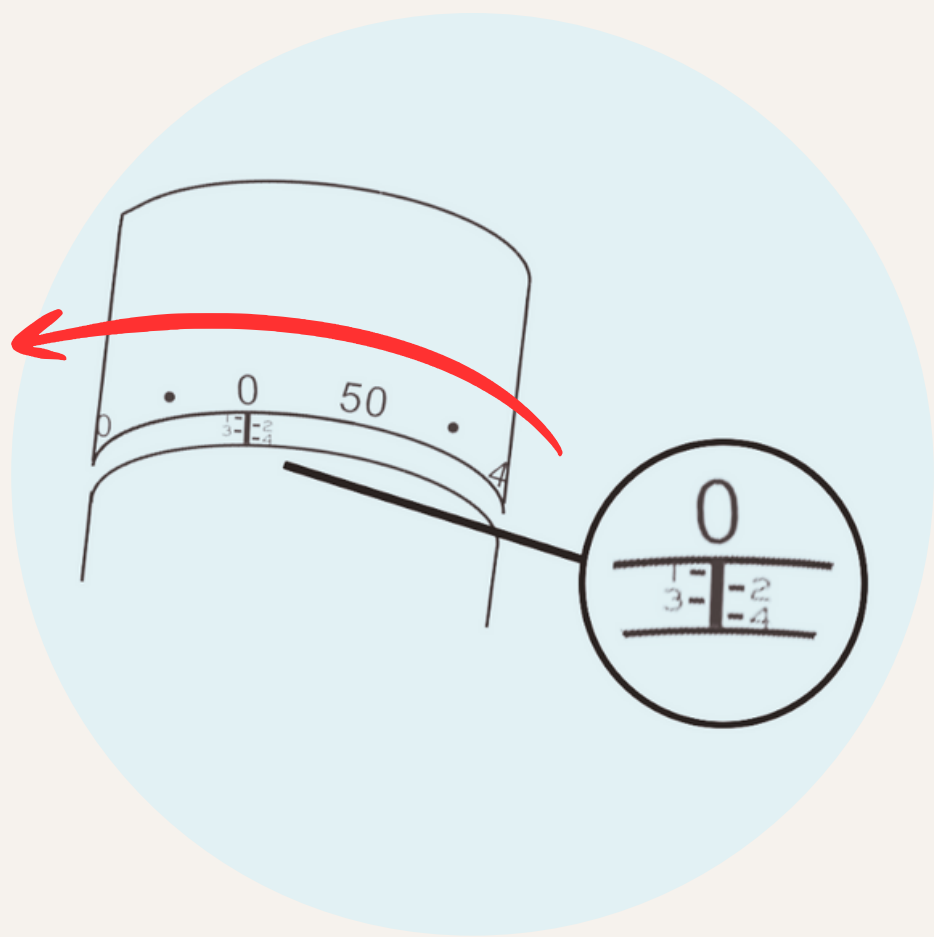

AANBEVOLEN MAALSNELHEDEN

Zetmethode	K6
Turkse koffie	20 klikken
Espresso	40 klikken
Moka pot AeroPress	60~70 klikken
Pour-Over	90~100 klikken
French Press	120~140 klikken

※ Één volledige draai komt overeen met 60 klikken.
※ Ter referentie; aanpassingen kunnen worden gemaakt op basis van persoonlijke voorkeur.

HOE DE MOLEN SCHOON TE MAKEN

Demonteren:

1. Draai de stelnok tegen de klok in gedurende drie of vier omwentelingen.
2. Houd de maalschijven (burr set) vast terwijl u de borgclip verwijdert.
3. Haal de onderdelen in volgorde uit:

De maalschijven (burr set, bevestigd met de centrale as)


Het lagerdeksel en de veer van de maalschijven

Het bovenste lagerdeksel en het bovenste lager

※Draai de stelnok in deze staat niet, dit is een overbodige stap.


Monteren:

1. Plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde terug: plaats de veer en het lagerdeksel in de maalschijven en installeer de maalschijven terug in de molen.
2. Terwijl u de maalschijven vasthoudt, plaatst u het bovenste lager en het bovenste lagerdeksel. Let op: er zijn twee vormen van het bovenste lagerdeksel: vlak ontwerp & gebogen ontwerp. Zorg dat het gebogen ontwerp naar boven wijst.
3. Schuif de borgclip op het bovenste lagerdeksel terwijl u de maalschijven nog steeds vasthoudt.

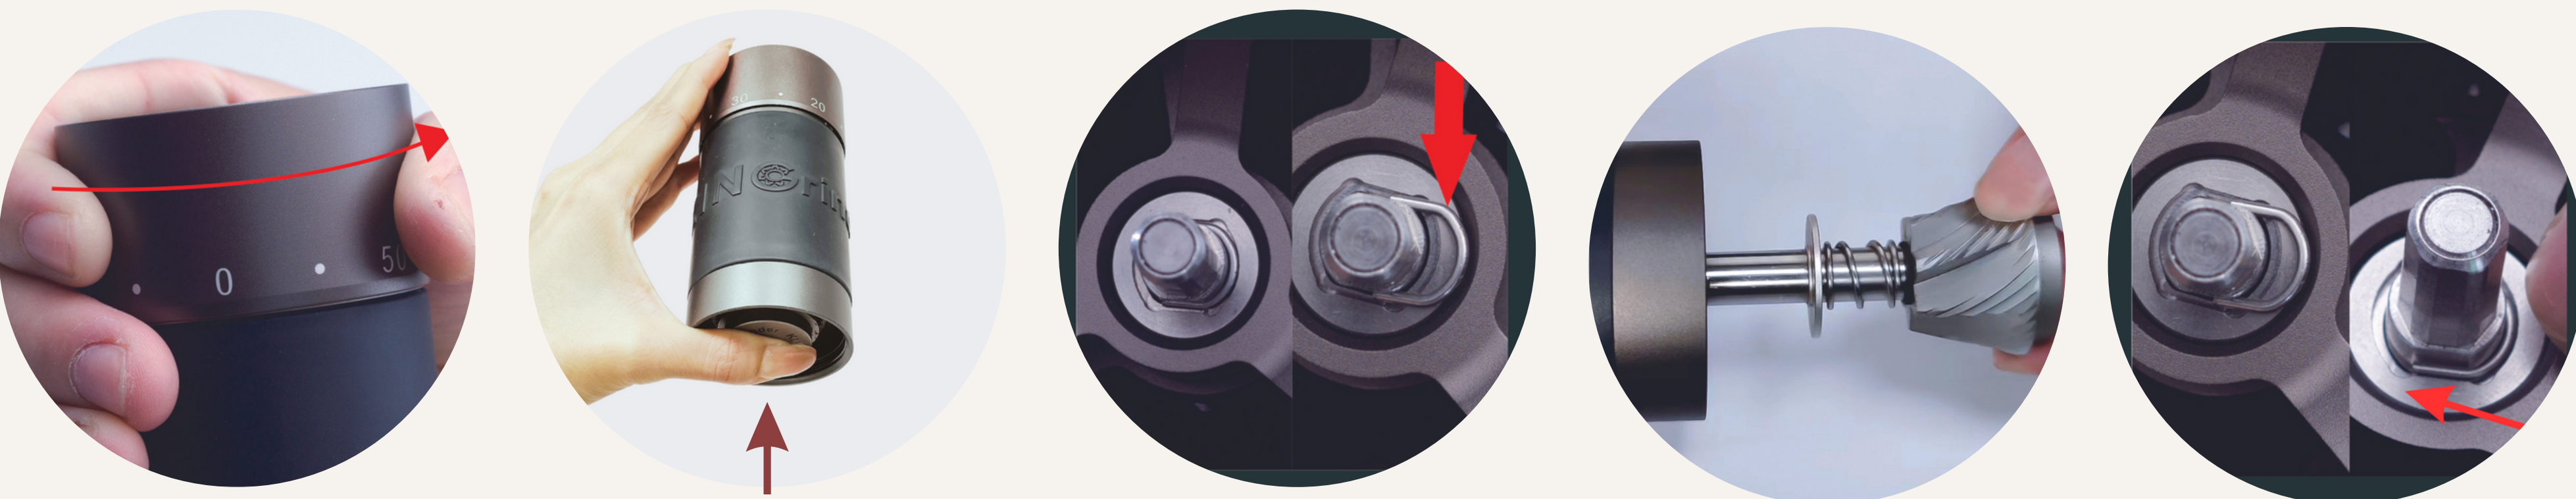

HOE DE KUNSTSTOFDEKSEL EN HET HANDVAT MONTEREN?

1. Verwijder de zwarte O-ring uit de groef van het kunststof deksel.
2. Plaats de meegeleverde witte O-ring.
3. Zorg ervoor dat de witte O-ring correct in de groef van de hendel is geplaatst voor een goede fixatie.

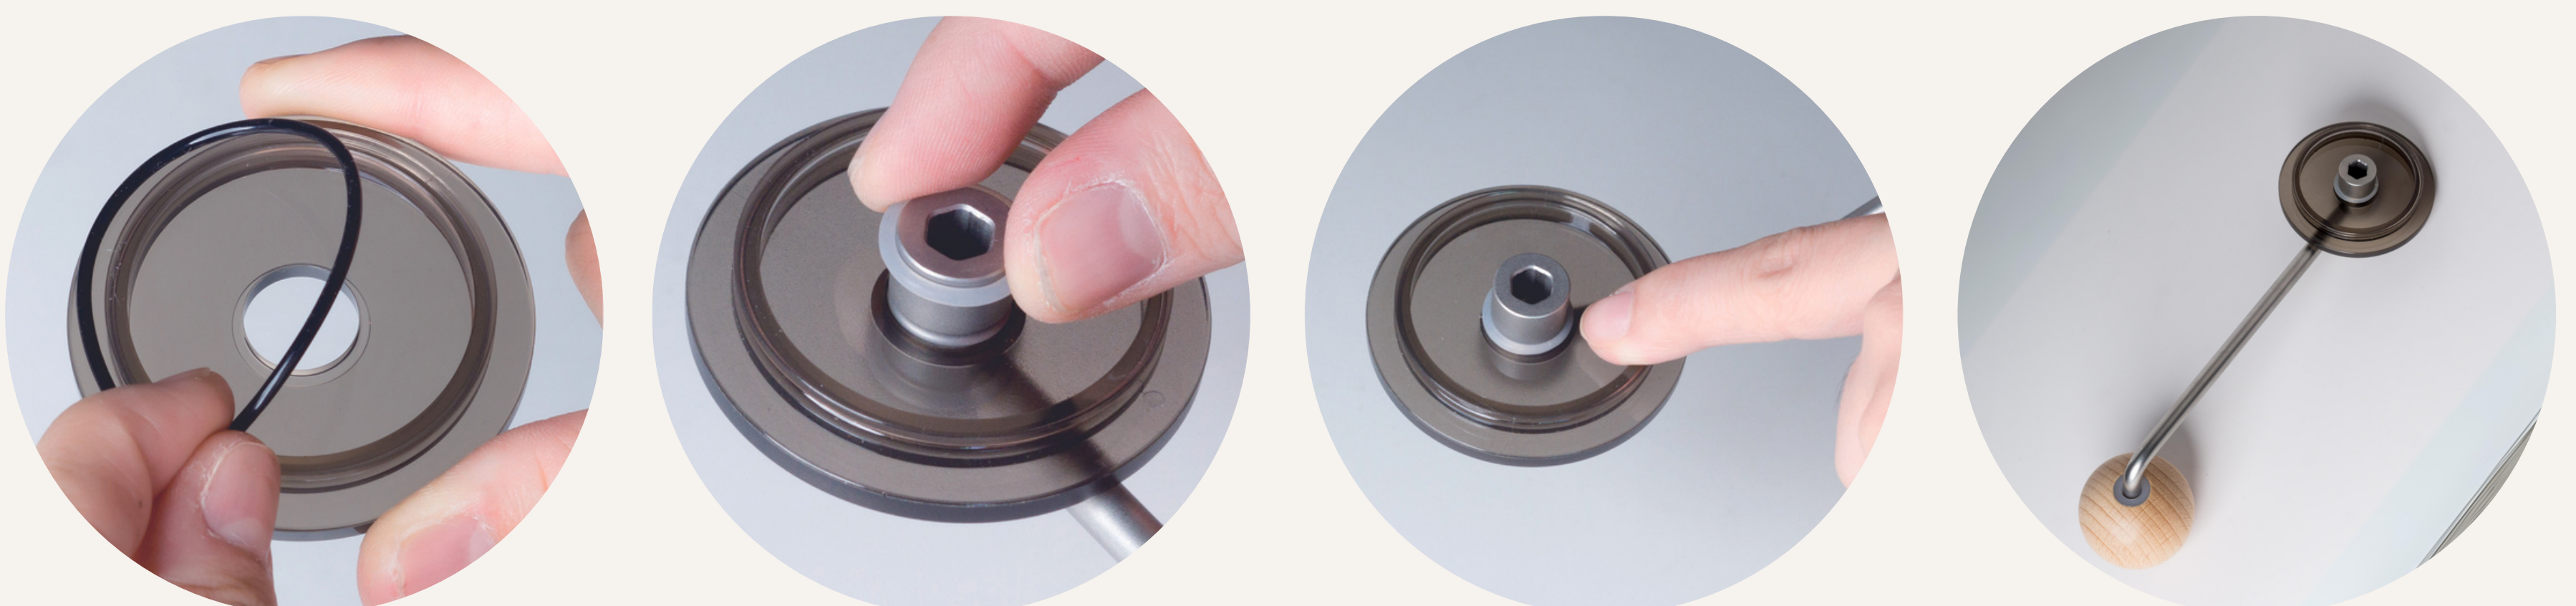


HOE TE GEBRUIKEN MET EEN ELEKTRISCH HULPMIDDEL

Benodigdheden :



- Elektrische schroevendraaier met een koppel van **15–25 Nm**

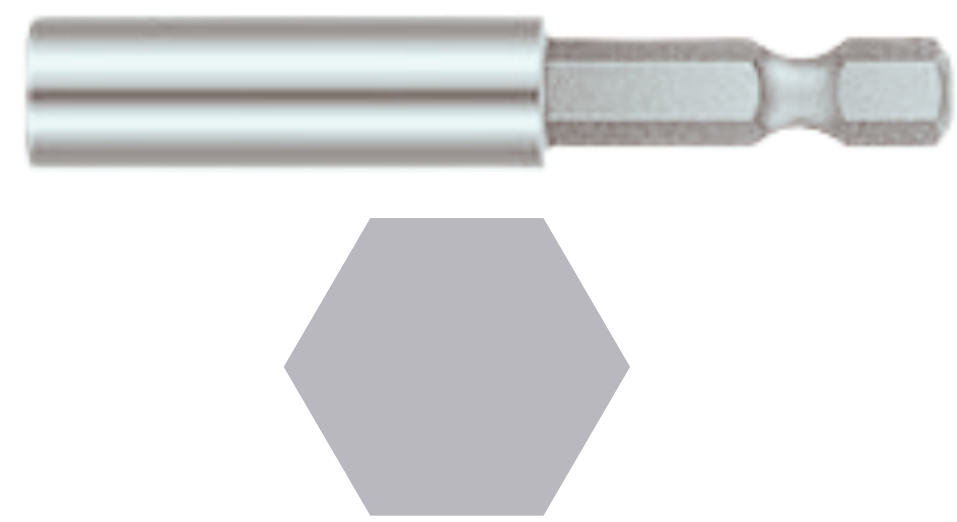

- 6,35 mm (1/4 inch) hex-aandrijving



Verwijder de hendel en plaats de zwarte O-ring op het kunststof deksel.



Zorg ervoor dat de bithouder volledig in de centrale as is geplaatst, houd de molen stevig vast en pas geleidelijk kracht toe.

Verlaag de maalsnelheid om schade aan de centrale as te voorkomen.

VOORZORGSMATREGELEN:

1. De gehele molen mag niet met water worden gewassen. Gebruik de borstel voor het reinigen.
2. Demonteer en reinig de molen regelmatig grondig, met tussenpozen van maximaal 30 dagen.
3. Draai de hendel niet wanneer de maalklikstand op 0 of lager dan 15 klikken staat, aangezien dit de maalschijven kan beschadigen.
4. Demonteer om precisiere redenen de buitenste maalschijf niet. Vermijd het geforceerd uit elkaar halen van de molen met gereedschap.
5. Maal alleen koffiebonen. Maal geen ongeroosterde koffiebonen.
6. Vermijd direct water op welk onderdeel van de molen dan ook te spuiten. U kunt RDT uitvoeren door water op een ander object te spuiten.
7. Vermijd een tweede maalbeurt, aangezien koffiedik de onderdelen kan blokkeren.
8. Bewaar de molen op een droge plaats.