


KINGrinder

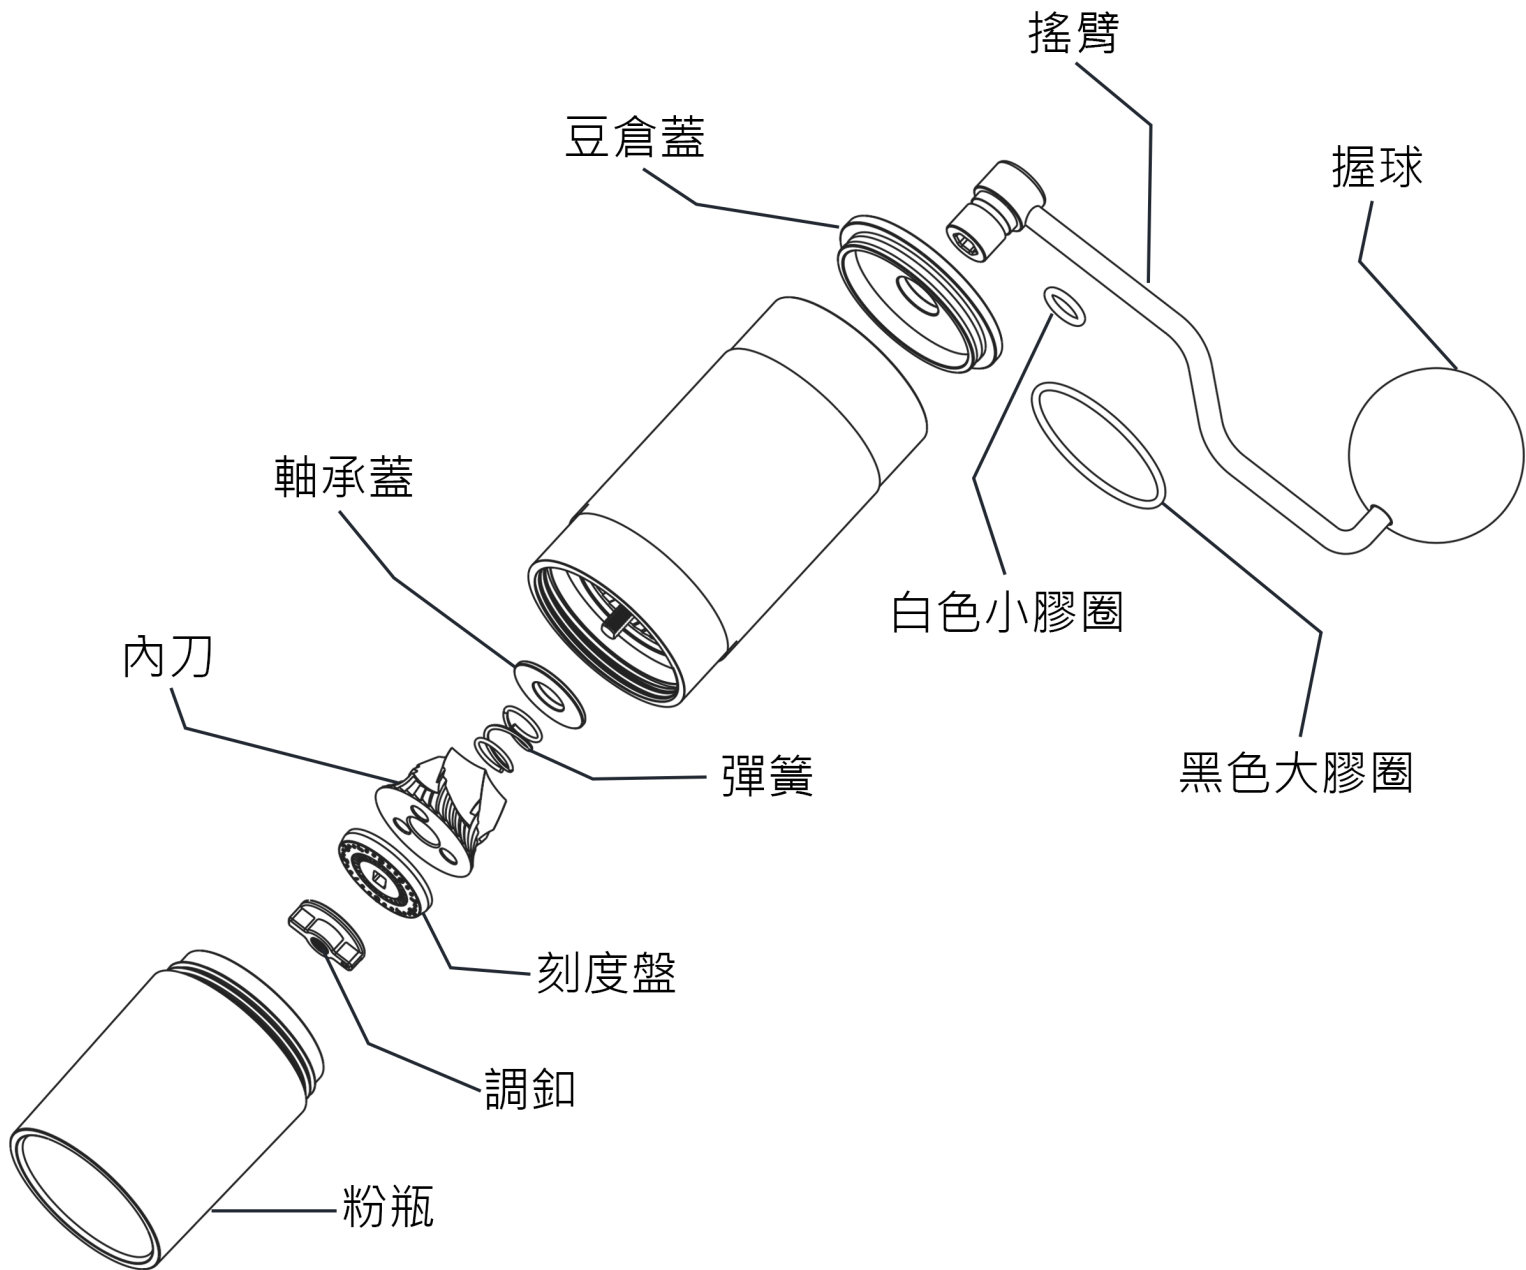

KINGrinder

K0, K1, K2, K3 & K5 手搖磨豆機

KINGrinder 漢匠 - 下調式手磨說明書

一、 豆倉蓋使用

【出廠設定：豆倉蓋與搖臂分離】

- 直接插入搖臂使用。
- 搭配電鑽（建議使用 6.35mm 、15~25 扭力電鑽套筒）。

【豆倉蓋與搖臂合體使用】

- 取下邊緣黑色大膠圈 - 套上附件白色小膠圈 - 將白色小膠圈放置搖臂凹槽處。

二、 研磨粗細

- 裝上搖臂並固定，調釦以順時針方向轉到底，不須轉太緊，搖臂不會大弧度擺動即可。
- 參考箭頭指向數字，再以逆時針方向退圈調節刻度，退越多圈代表顆粒越粗。

三、 拆裝步驟

【拆】

- 裝上搖臂並固定。
- 調釦以逆時針方向轉到底。
- 依序取出調釦、刻度盤、內刀、彈簧及軸承蓋。

【裝】

- 裝上搖臂並固定。
- 依序放入軸承蓋（凸面朝機身內）、彈簧、內刀、刻度盤及調釦。
- 調釦以順時針方向轉到底，再依據需求逆時針調節至適當刻度。

四、 注意事項

- 本機不可水洗，廢豆過一下、使用毛刷或吹球清潔即可。
- 為確保精度，外刀座與中軸設計為不可拆，請勿強行拆裝。

歡迎透過客服 Line 與我們聯絡@kingrinder 或瀏覽官網
www.kingrinder.com 以獲得更多資訊。