



Architecte: Vial Gaivoronschi




SAB International
Société Aluminium Blanc
21 rue du Calvaire
92210 SAINT CLOUD
FRANCE




SAHEL

Type de montage / <i>Type of installation</i>	Vertical / <i>Vertical</i>	Horizontal / <i>Horizontal</i>	Verrière / <i>Canopy</i>
Type de pose / <i>Type of setting</i>	Orientable / <i>Mobile</i>	Fixe / <i>Fixed</i>	
Type de lame / <i>Type of blade</i>	Verre / <i>Glass</i>	compact / <i>HPL blade</i>	Bois / <i>Wood</i>
Type de lame / <i>Type of blade</i>	Lame Verre : l'épaisseur et les dimensions devront être conformes au DTU- Possibilité d'intégration de tôle perforée, grille inox, Stratifié compact <i>Glass blade : the thickness and the dimensions should be as per the DTU- Possibility to intergrate : perforated sheet iron, stainless steel grate, HPL Laminate compact</i>		
Support de lames / <i>Blade support</i>	Réf. BS4012 pour lame de 160 à 300 mm <i>Ref. BS4012 for 160 to 300mm blades</i> Réf. BS4015 pour lame de 250 à 350 mm <i>Ref. BS4015 for 250 to 350mm blades</i> Réf. BS4025 pour lame de 350 à 500 mm <i>Ref. BS4025 for 350 to 500mm blades</i> Réf. BS4040 pour lame de 500 à 600 mm <i>Ref. BS4040 for 500 to 600mm blades</i> En aluminium laqué avec axe inox ø12 et fourreau inox inséré au moulage du support <i>In lacquered aluminium with ø12 stainless steel axis and a stainless steel sleeve insert in the moulding of the support</i>		
Montants / <i>Posts</i>	2 profils en aluminium extrudé de 80x40 ou 80x60. Le profil BS2703 est à percer à l'entraxe souhaité. Les profils BS2702 ou BS2704 sont à fixer sur une structure porteuse <i>2 extruded aluminium profiles 80 x 40 or 80 x 60 BS2703 profile to drill at the wanted distance between axes. BS2702 or BS2704 to fix on the support structure</i>		
Jonction / <i>Jonction</i>	Les supports des lames sont reliés à la tringle aluminium <i>Blades are linked to the aluminium rod</i>		
Mécanisme / <i>Mechanism</i>	Moteur électrique 24 Volts, 1000 N/ <i>Electrical motor 24 volts, 1000N</i> Poignée de serrage / <i>Tightening handle</i>		
Aluminium / <i>Aluminium</i>	6060 T5		
Finition / <i>Finishing</i>	Thermo laquage / <i>Powder coating</i> Anodisé 20 microns / <i>20 microns anodised</i>		

GAMME SAHEL lame verre

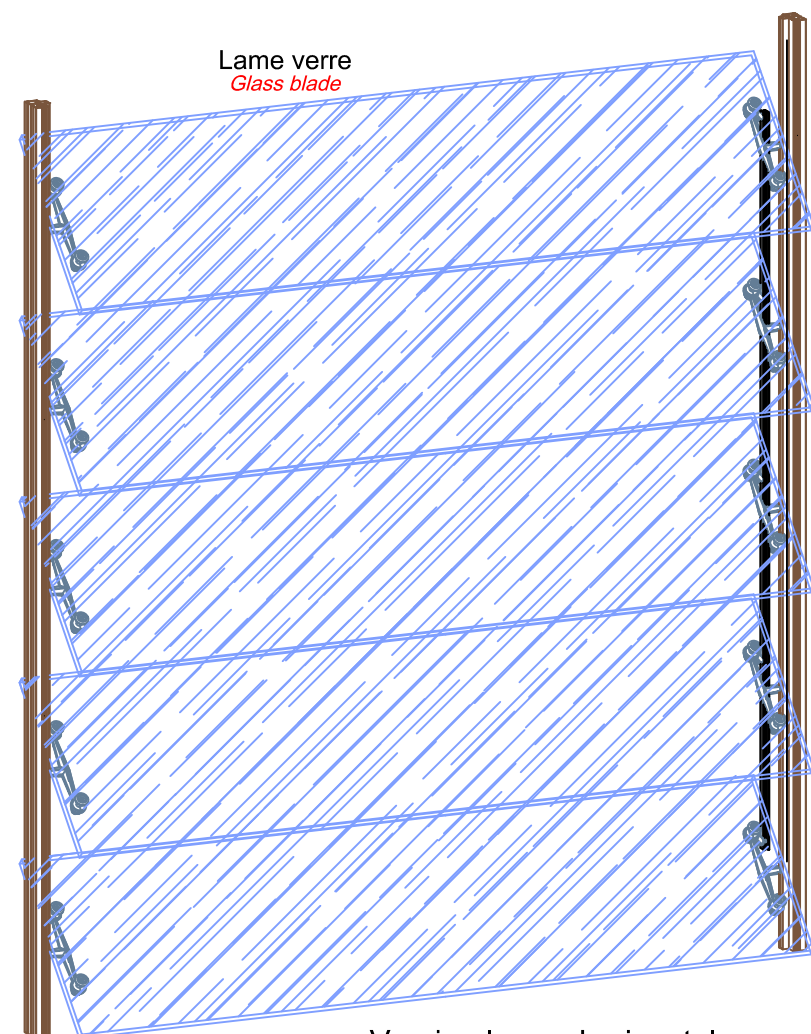


Version lames horizontales
Horizontal blades version

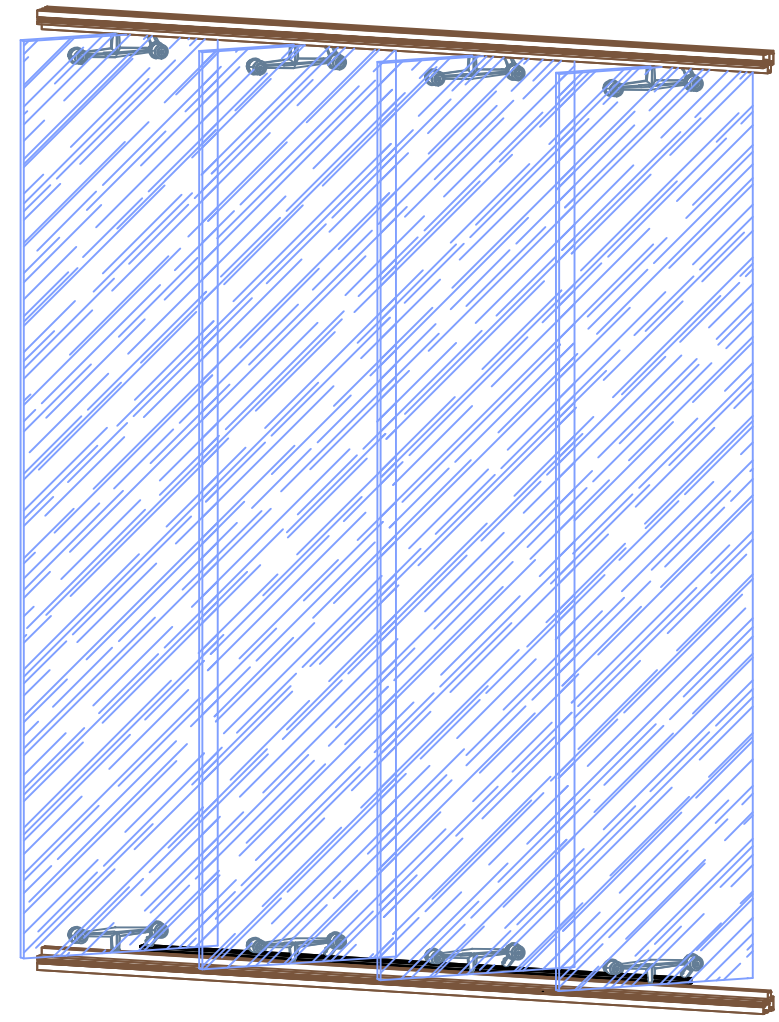
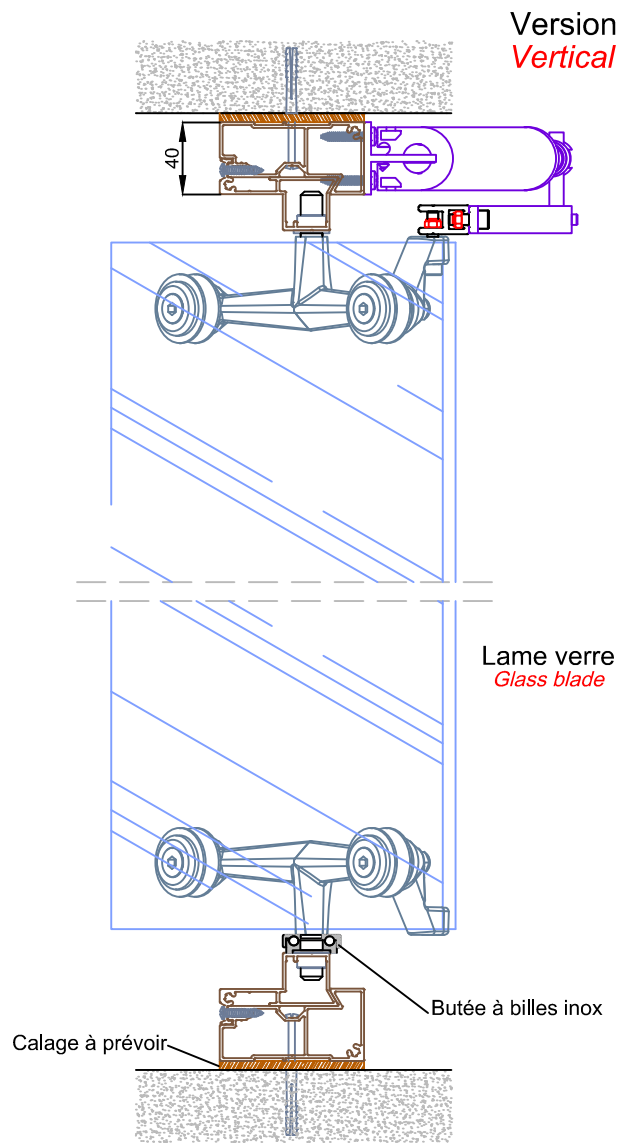
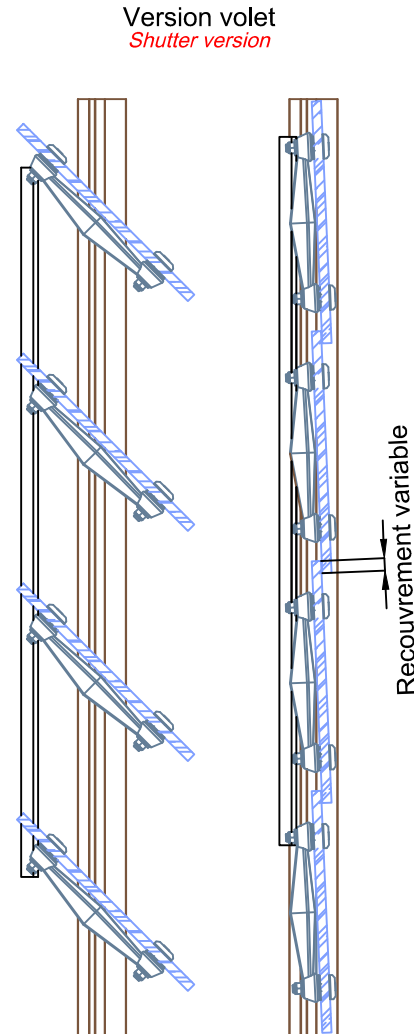


Les dimensions des lames seront calculées en fonction des portées par un bureau d'études
The dimensions of the blades have to be calculated by a design dpt. according to the spans


Support alu avec axe et fourreau inox + bague
With stainless steel axis and steel sleeve + collar

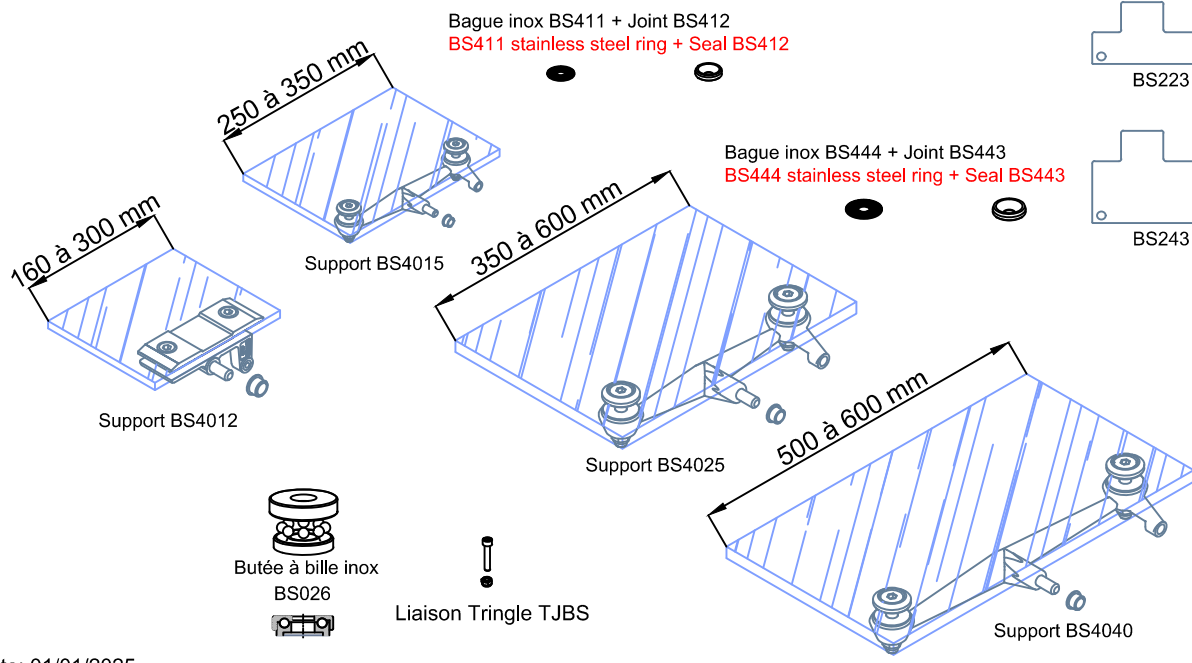


MONTANTS
POSTS



Tringle AS1
AS1 Rod



Vue éclatée des supports BS4012 et BS4025
Exploded view of BS4012 and BS4025 support

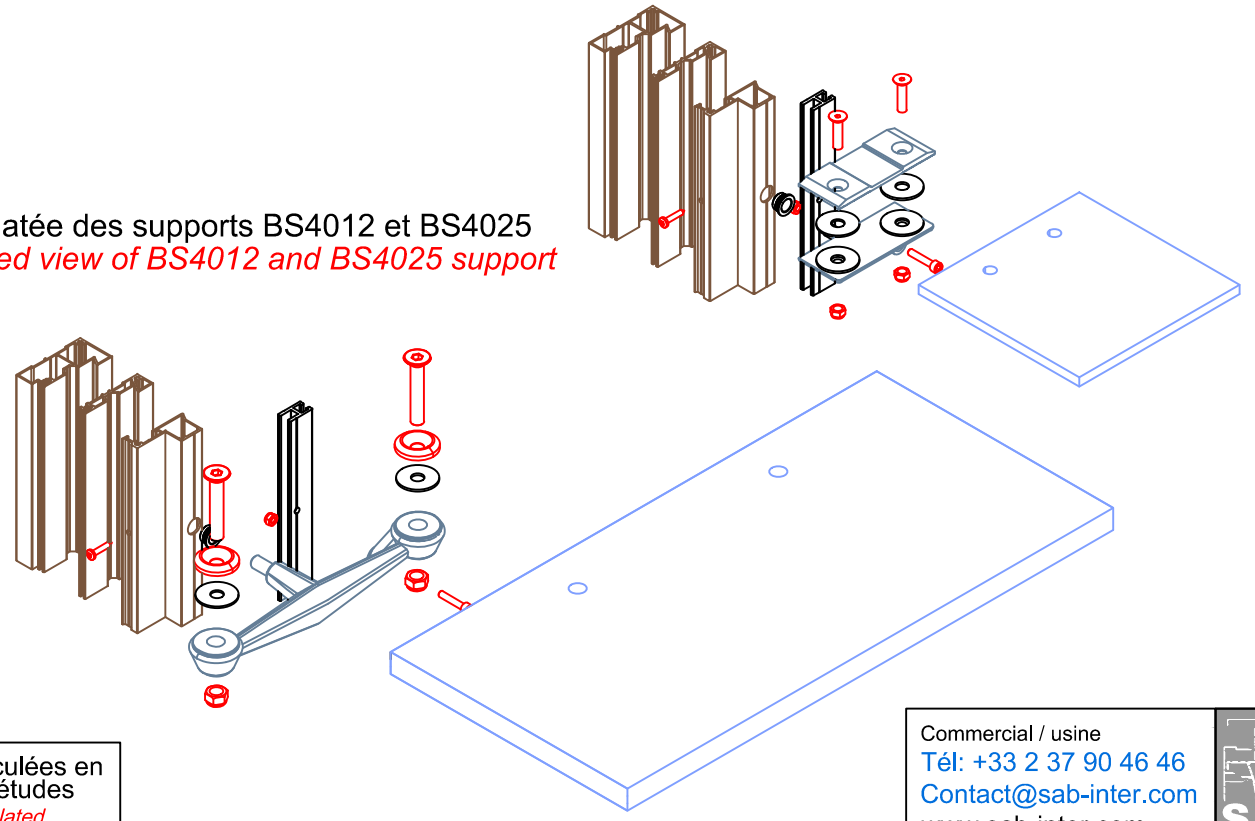

Les dimensions des lames seront calculées en fonction des portées par un bureau d'études
The dimensions of the blades have to be calculated by a design dpt. according to the spans