

# KINGRINDER MACINACAFFÈ MANUALE

## MANUALE DELL'UTENTE

MODELLO: K0/K1/K2



### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Macinacaffè



- Manovella



- Coperchio in plastica con O-ring nero



- Guarnizione bianca




- Spazzola



## COME UTILIZZARE IL MACINACAFFÈ?

1. Rimuovi il ricevitore. Posiziona e continua a tenere il macinacaffè come mostrato nell'immagine per i passaggi successivi.
2. Ruota il selettore in senso orario fino a quando c'è resistenza; non stringere eccessivamente la parte.
3. Ruota il selettore in senso antiorario fino ai clic di macinatura consigliati (si prega di fare riferimento alla tabella sottostante).
4. Serrare il ricevitore e rimuovere la manovella. Metti di chicchi di caffè nel macinacaffè.
5. Riattacca la manovella e inizia a macinare.

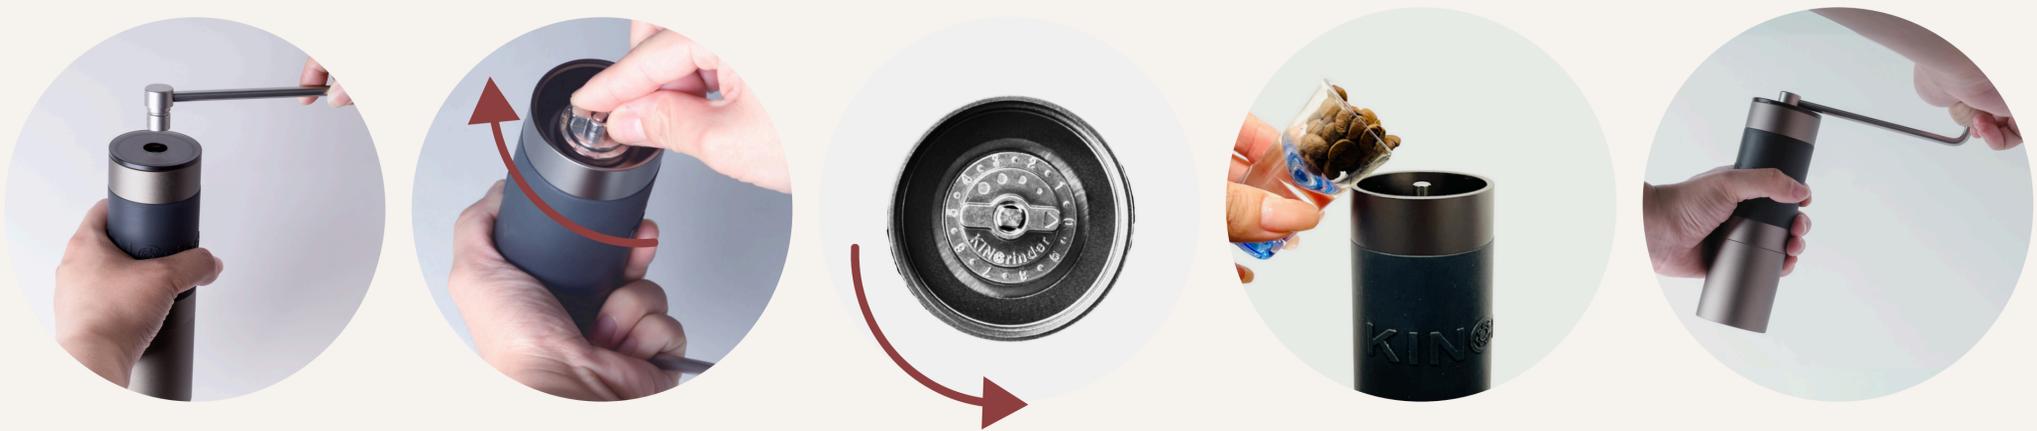

## IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE DEL MACINACAFFÈ

※UNITÀ: CLIC

Metodi di preparazione	K0	K1	K2
Caffè turco	Non consigliato	20	20
Espresso	Non consigliato	40	40
Moka AeroPress	60	60	60
Pour-Over	100	100	100
French Press	140	140	140

※Un giro equivale a 40 clic.

※Solo a titolo informativo; è possibile apportare modifiche in base alle preferenze personali.

## COME PULIRE IL MACINACAFFÈ?

1. Rimuovi il ricevitore, attacca la manovella al macinacaffè e continua a tenere il macinacaffè come mostrato nell'immagine per i passaggi successivi.
2. Ruota il selettore in senso antiorario per smontare il macinacaffè.
3. Togli i componenti in ordine: selettore, selettore numerico, macina interna, molla e copertura cuscinetto. ✖️Nota: Non è necessario rimuovere l'albero centrale.
4. Usa la spazzola per pulire il macinacaffè.
5. Rimetti i componenti in ordine: copertura cuscinetto e molla. Ci sono due forme di copertura cuscinetto: design piatto e design curvo. Assicurati che il design curvo sia rivolto verso l'alto.
6. Attacca la macina interna e il selettore numerico alla forma rettangolare dell'albero centrale per procedere con il montaggio del macinacaffè.
7. Installare il selettore e ruotare in senso orario per completare l'assemblaggio.



## PRECAUZIONI:

1. L'intero macinacaffè non dovrebbe essere lavato con acqua. Usa la spazzola per la pulizia.
2. Smontare e pulire accuratamente a intervalli regolari, senza superare i 30 giorni.
3. Non ruotare la manovella quando l'impostazione di macinatura è a 0 o inferiore a 16 clic, poiché potrebbe danneggiare il set di lame.
4. Per motivi di precisione, non smontare la macina esterna. Evitare lo smontaggio forzato del macinacaffè con utensili.
5. Macina solo chicchi di caffè. Non macinare chicchi di caffè non tostati.
6. Evita di spruzzare acqua direttamente su qualsiasi parte del macinacaffè. Puoi eseguire la RDT spruzzando acqua su un altro oggetto.
7. Evita una seconda macinatura poiché la polvere fine di caffè potrebbe ostruire le parti.
8. Si prega di conservare in un ambiente asciutto.

## COME ASSEMBLARE IL COPERCHIO IN PLASTICA E LA MANIGLIA?

1. Togli la guarnizione nera dal solco sul coperchio in coperchio di plastica.
2. Inserisci la guarnizione bianca fornita.
3. Assicurati che la guarnizione bianca sia installata correttamente nel solco sulla manovella per una corretta fissazione.




## COME USARLO ELETTRICAMENTE?

Hai bisogno di preparare:



Cacciavite elettrico con coppia da **15 a 25Nm**.

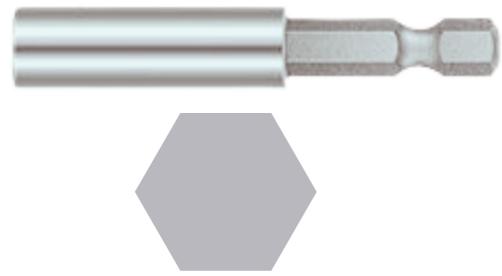

Punta esagonale da 6,35 mm (1/4 di pollice).



Togli la manovella e installa la guarnizione nera sul coperchio in coperchio di plastica.



Assicurati che il portabit sia completamente inserito nell'albero centrale, afferra saldamente il macinacaffè e applica gradualmente la potenza.

※ **Rallenta la velocità di macinatura per evitare danni all'albero centrale.**