

# BelSiI 製品仕様

幅 680mm~1370mm、長さ 15~1500m、厚さ 0.3~1.4mm。

## 1.開発製品

幅 680mm 、最小 15~30m、表面の模様は標準仕様。

## 2. 量産品

幅 1370mm、最小 1500m、1 種類の表面に対して 3 色までです。


## 3.標準の厚さ=接着の厚さ+布の厚さ（4 種類の厚さ）

0.4mm = コーティングの厚さ 0.25mm + -0.02mm 布の厚さ 0.2mm + 0.05 mm

0.6mm = コーティングの厚さ 0.25mm + -0.02mm 布の厚さ 0.4mm +0.05 mm

0.8mm = コーティングの厚さ 0.25mm + -0.02mm 布の厚さ 0.6mm +0.05 mm

1.0mm = コーティングの厚さ 0.25mm + -0.02mm 布の厚さ 0.8mm + 0.05 mm

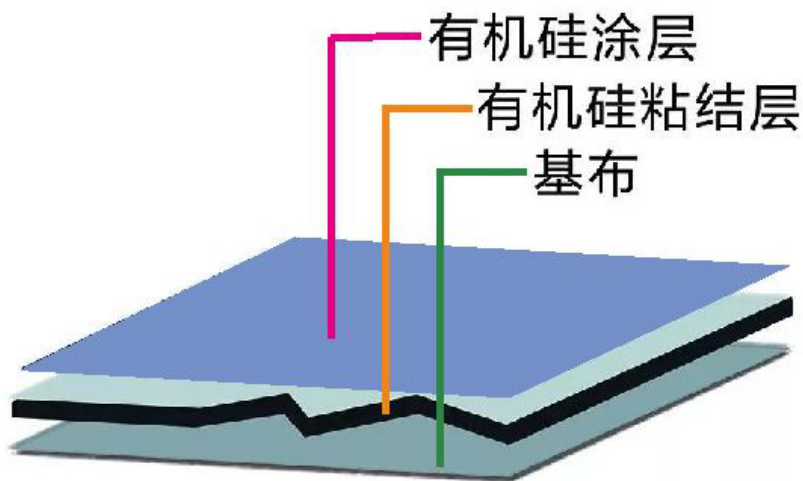

有機硅塗層→シリコントップコート層

有機硅粘結層→シリコン粘着層

基布→基材