
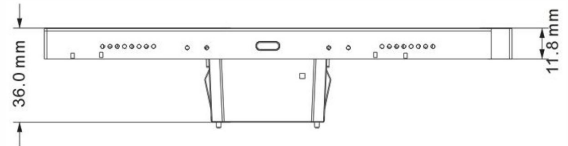


Hera-7Ts

-Touch Panel

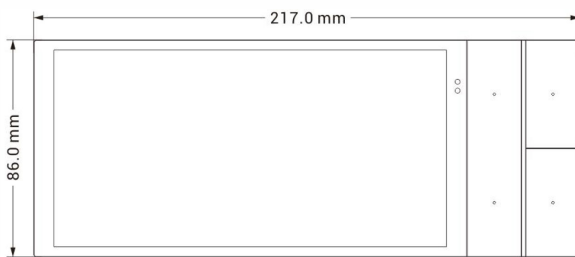

廠 牌 : **REXLITE®**

品 名 : 智慧家庭觸控面板

螢幕解析度 : 1440 * 720 像素(px)

尺 寸 : W217 * H86 * D36 mm

無線通訊協定 : Wi-Fi

開孔尺寸 : W50 * H50 * D35 mm
 或方形歐規預埋盒

感測功能 : 接近感測器 : 標準模式 30cm · 加強模式 60cm
 溫度感測器 : -40 至 80°C
 濕度感測器 : 0-100%

接線端子 : KNX 總線端子 (紅/黑)
 輔助電源端子 (黃/白)
 RJ45 接口

環境條件 : 操作溫度 : -5°C 至 +45°C
 儲存溫度 : -25°C 至 +55°C
 環境濕度 : <93% · 不結露

電源規格 : 總線電壓 : 21-30V DC · 透過 KNX 總線供電
 總線電流 : <3.8mA (24V 時) · <3.4mA (30V 時)
 總線功耗 : <0.1W

輔助電源 : 輔助電壓 : 12-30V DC
 電流消耗 : <170mA (24V 時) · <150mA (30V 時)
 功耗 : <4.5W

功 能 : Hera-7Ts 整合開關、調光、窗簾、色溫、RGB/RGBW/RGBCW 照明、空調、新風與溫控等功能，並支援空氣品質、光照度、溫濕度等感測顯示。具備情境控制、定時排程與 SIP 對講功能，適合應用於客廳、大型會議室等設備多元的智慧空間。